


**sovil**

36





sovil  
36

45

ANNIVERSARY

1974 - 2019 LA NOSTRA STORIA CONTINUA

Fondata nel 1974 dalla famiglia Paganini, SOVIL da quarantacinque anni si occupa di produzione e commercializzazione di strumenti d'illuminazione prevalentemente da esterno; oggi grazie al LED possono essere tranquillamente impiegati anche in situazioni da interno. La caratteristica principale che contraddistingue SOVIL è la grande disponibilità del magazzino che è in grado di assicurare consegne in tutta Italia in 48 ore lavorative dalla data ordine con una percentuale di evasione merce di oltre il 98%, avendo a disposizione diecimila metri quadrati di prodotti in pronta consegna. Ulteriore forza è l'assistenza post-vendita, attiva e risolutiva, grazie anche alla possibilità di sostituzione dei moduli LED installati in gran parte delle linee.


L'edizione del trentaseiesimo catalogo unisce le proposte "LIVOS", rivolte al mercato tradizionale a quelle "SOVIL" rivolte alla clientela più esigente ed esperta del settore. Nasce per consentire infinite progettazioni di luce e per esaltare al massimo ogni tipo di spazio, outdoor e non solo. Sfogliando le pagine di quest'ultima creazione è facile intuire ogni singola descrizione, estremamente fruibile e puntuale nelle caratteristiche tecniche dei singoli prodotti. Ogni corpo illuminante è proposto in ambientazioni reali al fine di rendere ancora più consapevole il cliente degli effetti luminosi creati sulle pareti ed in tutti gli ambienti di destinazione. Sono presenti preziosi consigli sull'abbinamento e la fusione tra gli articoli; indispensabile per la progettazione con la luce. Più di ottocento prodotti presenti e proposti; intrigante miscellanea tra contemporaneo, con illuminazione a LED integrato su faretti, spot, segno-passo ed incassi, e prodotti dal design più classico e tradizionale come pali ed applique, complementari tra loro.

La luce si fa voce che narra e disegna spazi nell'oscurità, a volte impercettibile, altre dominante, sempre essenziale. Siate protagonisti della vostra illuminazione perché il futuro è una luce che va tenuta sempre accesa.





## RICERCA E SVILUPPO

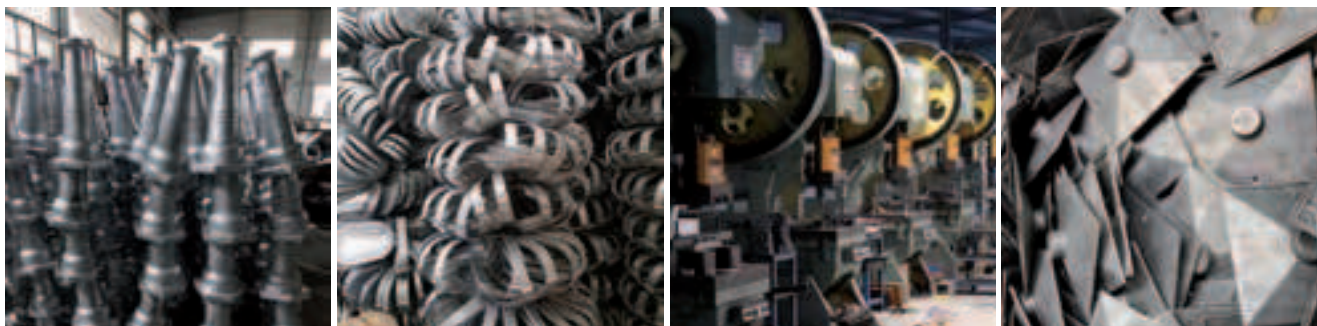

SOVIL forte dei suoi 45 anni di attività dedica continui e costanti investimenti nella progettazione degli articoli da proporre al mercato. La presenza sempre più frequente di personale proprio presso gli stabilimenti di produzione innalza e garantisce costantemente lo standard qualitativo. Sfrutta per l'ideazione, la realizzazione e la produzione delle proprie lampade una tecnologia avanzata e ha sempre come obiettivo prioritario la massima qualità e cura del design. Tutte le collezioni proposte nascono dal piacere di vivere il verde e per vivere il verde. Lo studio, la progettazione e la lavorazione è attenta e minuziosa e si pregia dell'utilizzo di ottimi materiali:

metalli zincati, bulloneria acciaio inox, alluminio di prima qualità e verniciature a polveri epossidiche che garantiscono resistenza e durezza.

Il continuo lavoro, nel disegno prima e nella produzione poi, assicura un altissimo risultato estetico, un ridotto inquinamento luminoso, un grande risparmio energetico ed una complessiva eco-sostenibilità.

La rinnovata grafica degli imballi ha migliorato ulteriormente la comprensibilità di tutte le informazioni tecniche, grafiche e fotografiche utili in fase di acquisto.

## CERTIFICAZIONI

L'impiego di macchinari di ultima generazione, l'esperienza e la professionalità di personale qualificato, la massima cura delle finiture rendono le lampade SOVIL sempre in linea con gli standard di sicurezza imposti dalle normative europee CE e rispettose della salvaguardia ambientale secondo le normative Rohs e Raee.



Sovil partecipa al consorzio Ecolight per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti a fine vita secondo procedure rigorosamente ecologiche.

SOVIL è certificata UNI EN ISO 9001:2015 e questo attesta l'assoluta attenzione alla qualità e alla sicurezza, sia nell'organizzazione interna del lavoro sia nel tipo di servizio proposto al Cliente.



## WWW.SOVIL.COM

Il sito web Sovil offre l'esperienza visiva di poter scoprire i prodotti presentati in diversi contesti per comprenderne al meglio design e funzionalità. La semplicità di navigazione e le foto ambientate di tutti gli articoli in catalogo, rendono la consultazione particolarmente piacevole e agevolano la scelta delle linee più adatte alle proprie esigenze.

## LOGISTICA

Sovil dedica una cura particolare alla gestione del magazzino, sia dei prodotti finiti che dei ricambi. Lo stabilimento Italiano, con una superficie di 10.000 m<sup>2</sup> coperti, assicura la migliore soddisfazione di ogni esigenza dei propri Clienti. Il servizio consegne è puntuale, repentino e affidabile per la piena disponibilità di ogni articolo e ricambio, per la metodologia applicata alla gestione degli ordini e per il sistema "QUICK SERVICE" che garantisce l'arrivo dei prodotti a destinazione, su tutto il territorio nazionale, isole comprese, in 48 ore. Al Cliente è riservata un'assistenza personalizzata prima, durante e dopo il trasporto e offre la possibilità di pianificare in modo flessibile tempi, destinazioni e modalità di consegna in base alle singole esigenze del richiedente.

La qualità della consegna, grazie alla maniacale cura della spedizione, combina e sintetizza pienamente il lavoro attento di personale qualificato e l'impiego funzionale di sistemi e tecnologie all'avanguardia. Sfruttando la possibilità di monitorare ogni spedizione, Sovil si accerta che tutte le merci arrivino integre a destinazione. Per la consegna dei propri prodotti, Sovil utilizza materiali ed accessori di alta qualità per cercare di diminuire sempre di più le problematiche di rottura durante il trasporto ed ha selezionato partners ufficiali della massima affidabilità, leader nel settore grazie a una capillare presenza sul territorio nazionale.





## CUSTOMER SERVICE

Sovil è attiva sull'intero territorio nazionale grazie a una rete Agenti di vendita scelti per esperienza, professionalità e competenza tecnica. Il loro mestiere garantisce ovunque il contatto più personale e diretto tra l'Azienda e il Cliente e offre un servizio pre e post-vendita efficiente e completo. Gli Agenti Sovil sono sempre disponibili per effettuare sopralluoghi, preparare preventivi ed effettuare ordini. A disposizione dei Clienti esiste anche un Servizio Tecnico Commerciale denominato "STC" che si occupa dei nuovi allestimenti espositivi, di consulenze, sopralluoghi, assistenza in garanzia e gestione dei ricambi, assicurando al Cliente un'eccellente qualità del servizio e la migliore immagine dei prodotti Sovil.

SOVIL srl:  
Via Crescenzo, 82 - 00193 Roma (RM)


Sede Operativa ed Amministrativa :  
Strada Statale n° 204 Ortana - 01038 Soriano nel Cimino (VT) Italia

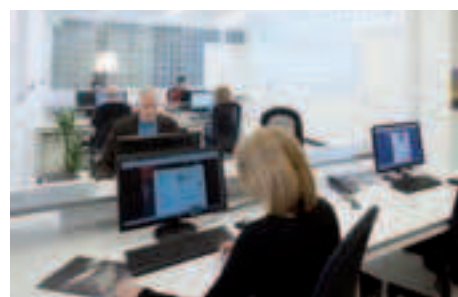


 (+39) 0761 75 93 03

 (+39) 0761 74 98 1

 (+39) 0761 74 98 21

 (+39) 344 14 38 429

 (+39) 0761 75 93 55













 info@sovil.com

 ordini@sovil.com

 sovil@legalmail.it









## SIMBOLOGIE








-  Prodotto conforme alla direttiva 2014/35/UE
-  Apparecchio costruito in CLASSE I con isolamento funzionale e completo di dispositivo di messa a terra.
-  Apparecchio costruito in CLASSE II con isolamento rinforzato, senza dispositivo di messa a terra.
-  Apparecchio costruito in CLASSE III alimentato da batteria (3,7V) interna.
-  Tensione di alimentazione 230 Vac
-  Adatto per lampade con attacco E27
-  Adatto per lampade con attacco GU10
-  Prodotto equipaggiato con tecnologia LED
-  Unità di misura del flusso luminoso
-  Unità di misura della temperatura di colore della luce (gradi Kelvin)
-  Kit di accessori per il montaggio inclusi
-  Apparecchio completo di driver di alimentazione

## GRADO DI PROTEZIONE IP

1° CIFRA CARATTERISTICA - protezione contro la penetrazione di corpi solidi e della polvere

-  Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 50 mm
-  Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 12 mm
-  Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 2,5 mm
-  Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm
-  Protezione contro la polvere (nessun deposito nocivo)
-  Protezione totale contro la polvere (nessuna penetrazione)

2° CIFRA CARATTERISTICA - protezione contro la penetrazione dei liquidi

-  Protezione totale contro le gocce d'acqua con caduta verticale
-  Protezione contro le gocce d'acqua con caduta fino a 15° di inclinazione
-  Protezione contro la pioggia con caduta fino a 60° di inclinazione
-  Protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
-  Protezione contro i getti d'acqua da tutte le direzioni
-  Protetto contro i getti d'acqua in pressione
-  Protetto da immersione temporanea (immersibile fino a 1 m di profondità per massimo 30 minuti)

## LETTURA DELLA PAGINA

**GARAGE** Lampada

NOME DELLA LINEA + TIPOLOGIA  
CATEGORIA PRODOTTO

CODICI COLORI

FOTO PRODOTTO

DISEGNO TECNICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

FASCIO DI LUCE

TIPOLOGIA LAMPADA

FOTOMETRIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE ARTICOLO + EAN

ESEMPI DI UTILIZZO








ABBINATI CONSIGLIATI








## TABELLA COLORI

	02/BIANCO		06/NERO		09/ACCIAIO		11/RUGGINE		12/NERO ARGENTO
	14/NERO RAME		16/GRIGIO		26/BIANCO ORO		27/MARRONE		36/CORTEN
	37/BIANCO ARGENTO		42/NERO ORO		72/ALLUMINIO				



# ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE A LED







# ILLUMINAZIONE TRADIZIONALE

<p>UMBE APERTA</p> <p>227</p> 	<p>UMBE CHIUSA</p> <p>231</p> 	<p>TOSCA</p> <p>235</p> 	<p>DODO</p> <p>239</p> 
<p>PALPEBRA TONDA</p> <p>243</p> 	<p>PALPEBRA OVALE</p> <p>247</p> 	<p>INDUSTRIALET ONDA</p> <p>251</p> 	<p>INDUSTRIALEO VALE</p> <p>257</p> 
<p>THREE</p> <p>262</p> 	<p>STEM</p> <p>271</p> 	<p>BELEN</p> <p>275</p> 	
















# INCASSI E SEGNAPASSO

<p>MICRO LED</p> <p>311</p> 	<p>HANGAR LED</p> <p>315</p> 	<p>TEXAS LED</p> <p>320</p> 	<p>BASCU LED</p> <p>323</p> 
<p>ROUTE</p> <p>327</p> 	<p>UPPER LED</p> <p>331</p> 	<p>SPINA LED</p> <p>337</p> 	<p>MASK LED</p> <p>343</p> 
<p>ESCAPE LED</p> <p>349</p> 	<p>WALKING</p> <p>355</p> 	<p>GEO ROUND LED</p> <p>359</p> 	<p>CLUB LED</p> <p>362</p> 
<p>UNIT LED</p> <p>367</p> 	<p>VEYRON LED</p> <p>371</p> 	<p>GEO SQUARE LED</p> <p>379</p> 	<p>TREND LED</p> <p>379</p> 

# FARETTI E PICCHETTI

<b>CIAK</b> LED 281 	<b>TUBE</b> LED 285 	<b>GUN</b> LED 289 	<b>SPOT</b> 293 
<b>FOX</b> LED 297 	<b>DALLAS</b> LED 301 	<b>ENJOY</b> 305 	

# PALI E PIANTANE

<b>COBRA</b> LED 385 	<b>CIRCLE</b> LED 389 	<b>KEP</b> LED 393 	<b>KUBE</b> LED 397 
<b>DOT</b> LED 401 	<b>SOLARE</b> LED 405 	<b>TORCH</b> 409 	<b>FIDEL</b> 413 
<b>FIAMMIFERO</b> 417 	<b>STEM</b> 421 	<b>BELEN</b> 425 	<b>LOUNGE</b> 429 
<b>ROLLER</b> 433 	<b>EGG</b> 437 	<b>BALL</b> 441 	



# COLLEZIONI CLASSICHE

DOMUS

446



MONET

448



ITACA

450



CALIPSO

452



ALMA

454



SOFY

456



SPECTRE

458



FISHER

460



STELT

462



RONDÒ

464



RICE

466



RAIN

468



RUDE

470



SODA

472



ZOE

474



EUREKA

476



NANO

480



OLD

482



QUADRATA

490



KAYAK

498



MERLET

502



OLIVE

510



RUSTICA

516



PORTO

522



LAMPARA

528



ANTIQUE

534



MIRÒ

538



NOTORIUS

542



ELEGANCE

546



GEKO

554



MITO

562



ECHO OVALE

570



ECHO TONDA

572



GLOBO

574



RESIDENCE

578



ACCESSORI

580



ESPOSITORI

582





---

# ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE LED

---

Design sobri e mai scontati dalle linee stilizzate o futuriste: le applique e plafoniere dall'aspetto moderno e versatile, sono adatti per ambienti dalla forte caratterizzazione. Impronta innovativa, stile inconfondibile e capacità di integrazione massima nel contesto circostante rendono le lampade Sovil dal design più attuale perfette per l'ideazione e la realizzazione degli spazi esterni e interni connotati da uno stile minimalista e contemporaneo. Ogni pezzo della linea è concepito, progettato e realizzato per valorizzare lo spazio di destinazione con l'obiettivo prioritario del risparmio energetico e del più basso inquinamento luminoso.







# PAVILLON



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete/soffitto in alluminio pressofuso dimensione ridotta e poco invasiva, la forma circolare con il modulo di illuminazione rivolto sulla stessa, caratterizza un marcato disegno di ombre sulla parete o sul soffitto in base all'installazione. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta ad effetto, diffusore in resina trasparente. LED 12W (COB Ø15.8mm). Finiture colori: bianco goffrato e grigio antracite goffrato, superficie riflettente sempre di colore bianco anche nella versione grigio antracite. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come stanze, bagni e saloni. Classe energetica A++, A+, A.



# PAVILLON | led


decorative applique




bianco  
/02



grigio  
/16

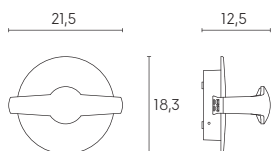

LED 12 WATT | 1000 LUMEN | 1 LED COB Ø 15,8 MM  
RESA 120W | ENERGIA RISPARMIATA 88% | MODULO LED SOSTITUIBILE

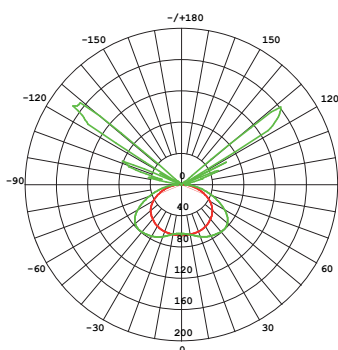



Height	Eavg, Emax	Angle: 134.38deg	Diameter
1m	13.05, 64.90lx		475.54cm
2m	3.263, 16.22lx		951.08cm
3m	1.450, 7.21lx		1426.62cm
4m	0.8150, 4.05lx		1902.16cm
5m	0.5221, 2.59lx		2377.69cm



99583/02 BIANCO  
EAN: 8020588589652

99583/16 GRIGIO  
EAN: 8020588446320

CE | CL1 | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 1000lm | LED | DRIVER

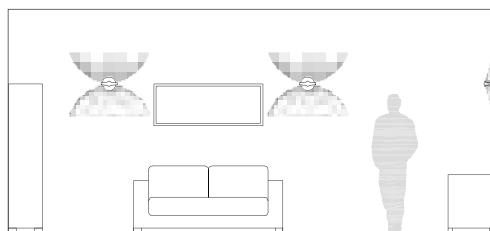

## ABBINAMENTI











## INDOOR/OUTDOOR

Plafoniera in resina nata per illuminare con efficienza spazi interni ed esterni grazie alla sua forma tondeggianti irradia la luce nell'ambiente invodendolo di calore e corposità. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in resina. LED 9W (SMD 2835 46pcs). Disponibile nel solo colore bianco goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come bagni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.




# GEAR | led


plafoniere



bianco  
/02



LED 9 WATT | 650 LUMEN | 46 LED SMD 2835  
RESA 90W | ENERGIA RISPARMIATA 86% | MODULO LED SOSTITUIBILE

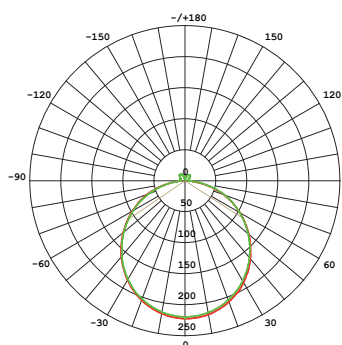



Height	Diameter
1m	299.00cm
2m	598.01cm
3m	897.01cm
4m	1196.02cm
5m	1495.02cm

Eavg, Emax Angle: 112.44deg Diameter



99122/02 BIANCO  
EAN: 8020588789632

CE | CL II | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 650lm | LED | DRIVER




## ABBINAMENTI







# WORLD



Lampada da parete in alluminio pressofuso, particolarmente adatta a caratterizzare al meglio atmosfere diverse e a fornire luce a colonne, porticati e facciate. Si adatta a contesti architettonici moderni per il suo design pulito e lineare. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusori in resina opalino. LED 12W (SMD 2835 28pcs) per la versione con braccio, LED 22W (SMD 2835 24pcs) per la versione solo sfera a parete. Finiture colori: Bianco gofrato e grigio antracite gofrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

# WORLD | led


applique




bianco  
/02



grigio  
/16

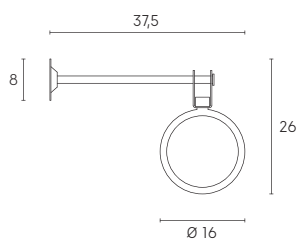

LED 12 WATT | 750 LUMEN | 28 LED SMD 2835  
RESA 120W | ENERGIA RISPARMIATA 84%

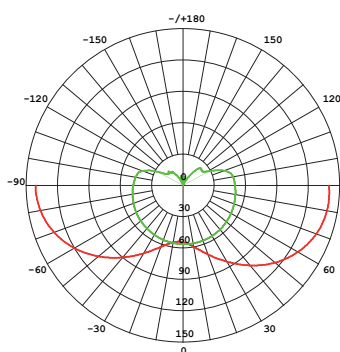

Height	Eavg, Emax	Angle: 90.00deg	Diameter
1m	39.82, 60.93lx		200.00cm
2m	9.956, 15.23lx		400.00cm
3m	4.425, 6.770lx		600.00cm
4m	2.489, 3.808lx		800.00cm
5m	1.593, 2.437lx		1000.00cm





UNIT: cd  
- V 0.0DEG PLAN, 180.0  
- H 0.0DEG PLAN, 237.3



99180/02 BIANCO  
EAN: 8020588563218

99180/16 GRIGIO  
EAN: 8020588726583

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 750lm | LED | DRIVER

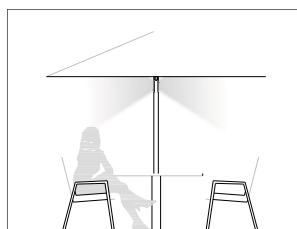

## ABBINAMENTI









# WORLD | led


applique




bianco  
/02



grigio  
/16



LED 22 WATT | 1300 LUMEN | 24 LED SMD 2835  
RESA 220W | ENERGIA RISPARMIATA 80%

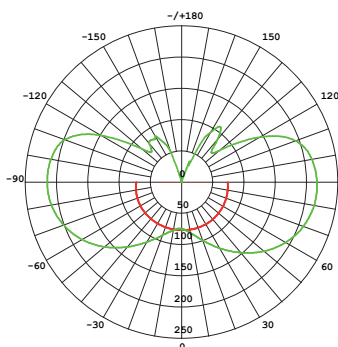

Height	Beam Diameter	Beam Diameter
1m	57.16, 82.83lx	200.00cm
2m	14.29, 20.71lx	400.00cm
3m	6.351, 9.204lx	600.00cm
4m	3.573, 5.177lx	800.00cm
5m	2.286, 3.313lx	1000.00cm



Eavg, Emax Angle: 90.00deg Diameter





99179/02 BIANCO  
EAN: 8020588731594

99179/16 GRIGIO  
EAN: 8020588125874

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 1300lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI












## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, nata per valorizzare con efficienza pareti di ampie dimensioni, grazie al suo stile moderno si inserisce in modo elegante nell'ambiente interno ed esterno. In linea con le tendenze contemporanee. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusori in vetro trasparente. LED 26W (SMD 2835 28+28pcs). Finiture colori: Bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come corridoi e saloni di rappresentanza. Classe energetica A++, A+, A.



# GARAGE | led


applique

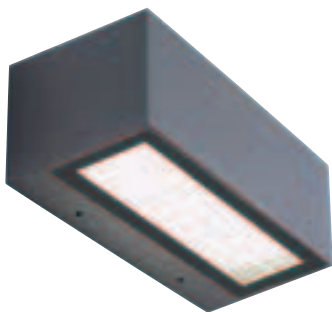


bianco  
/02



grigio  
/16

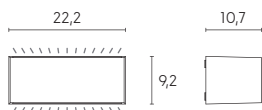

LED 13+13 WATT | 1400 LUMEN | 28+28 LED SMD 2835  
RESA 130W | ENERGIA RISPARMIATA 80% | MODULO LED SOSTITUIBILE

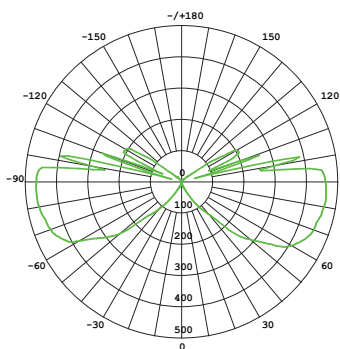

Height	Beam Diameter	Beam Diameter
1m	6.583,81.27lx	1132.51cm
2m	1.646,20.32lx	2265.01cm
3m	0.7314,9.030lx	3397.52cm
4m	0.4114,5.079lx	4530.03cm
5m	0.2633,3.251lx	5662.53cm

Beam, Emax Angle: 159.97deg Diameter





UNIT:cd  
- V 0.0DEG PLAN,160.0  
- H 0.0DEG PLAN,321.2

99177/02 BIANCO  
EAN: 8020588157899

99177/16 GRIGIO  
EAN: 8020588841231

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 1400lm | LED | DRIVER

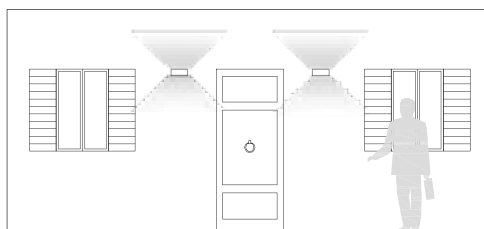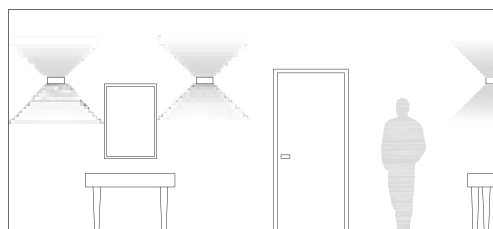

## ABBINAMENTI

BOX



GEO SQUARE



LULA



UNIT



KUBE







## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso nata per valorizzare con efficienza e discrezione pareti di ampie dimensioni, con la sua forma rotonda si inserisce in modo elegante nell'ambiente in sintonia con le tendenze dello stile contemporaneo. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta ad effetto con diffusore in vetro trasparente. LED 16W (COB Ø10.5mm). Disponibile nel solo colore bianco gofrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come ampi corridoi e saloni di rappresentanza. Classe energetica A++, A+, A.



# PLAZA




# PLAZA | led


decorative applique



bianco  
/02

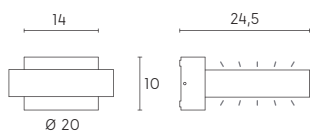

LED 16 WATT | 1200 LUMEN | LED COB Ø 10,5 MM  
RESA 160W | ENERGIA RISPARMIATA 75% | MODULO LED SOSTITUIBILE

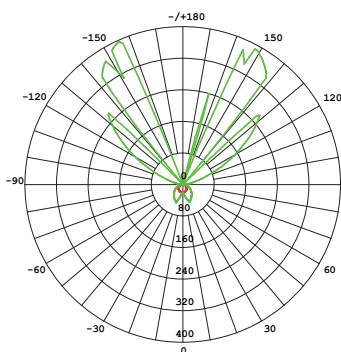


Height	Beam Diameter
1m	10.79, 41.391x
2m	2.698, 10.351x
3m	1.199, 4.5981x
4m	0.6745, 2.5871x
5m	0.4317, 1.6551x

Beam Angle: 118.16deg




99588/02 BIANCO  
EAN: 8020588692543

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 1200lm | LED | DRIVER

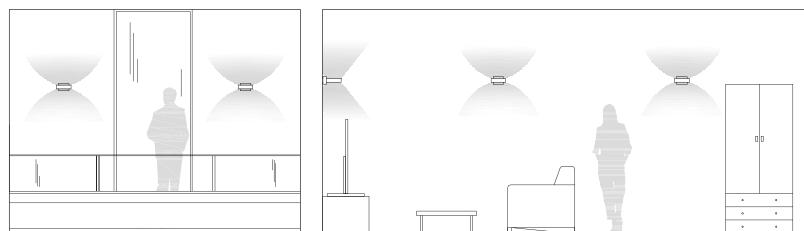

## ABBINAMENTI









# MOON



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, grazie al suo design può essere utilizzata come valorizzatore architettonico e ambientale. Si inserisce in modo raffinato nell'ambiente circostante. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta ad effetto con diffusore in termoplastico satinato. LED 6W (COB Ø7.5mm) per la versione piccola, LED 12W (COB Ø7.5mm) per la versione grande. Finiture colori: Bianco goffrato e marrone fango goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come saloni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.





# MOON | led


decorative applique



bianco  
/02




marrone  
/27

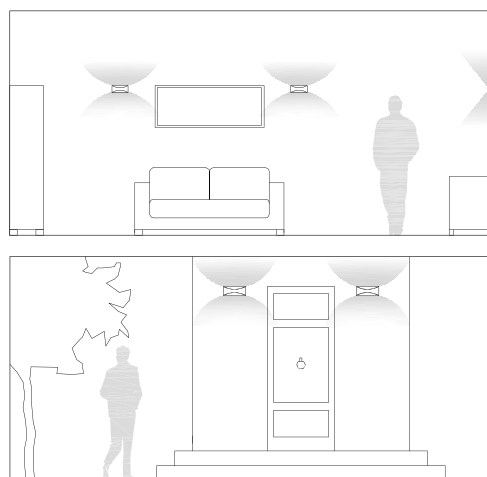

99107/02 BIANCO  
EAN: 8020588200847

99107/27 MARRONE  
EAN: 8020588200250


LED 6 WATT | 320 LUMEN | LED COB Ø 7,5 MM  
RESA 60W | ENERGIA RISPARMIATA 76% | MODULO LED SOSTITUIBILE

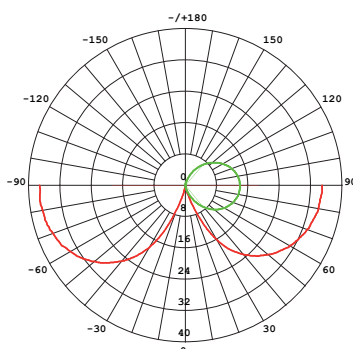

Height	Eavg, Emax	Angle: 100.22deg	Diameter
1m	6.467, 21.881lx		239.29cm
2m	1.617, 5.471lx		478.58cm
3m	0.7186, 2.432lx		717.87cm
4m	0.4042, 1.368lx		957.16cm
5m	0.2587, 0.8753lx		1196.45cm




CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 320lm | LED | DRIVER

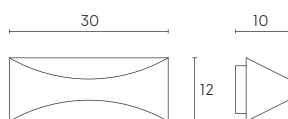

99108/02 BIANCO  
EAN: 8020588200748

99108/27 MARRONE  
EAN: 8020588200267

LED 12 WATT | 400 LUMEN | LED COB Ø 7,5 MM  
RESA 120W | ENERGIA RISPARMIATA 65% | MODULO LED SOSTITUIBILE

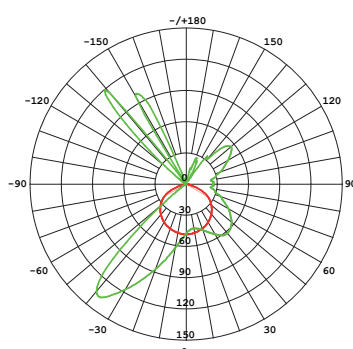

Height	Eavg, Emax	Angle: 120.81deg	Diameter
1m	17.83, 76.18lx		352.13cm
2m	4.458, 19.05lx		704.25cm
3m	1.981, 8.465lx		1056.38cm
4m	1.115, 4.762lx		1408.51cm
5m	0.7133, 3.047lx		1760.63cm



CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 400lm | LED | DRIVER

## ABBINAMENTI

RIVA



ORION



TREND




KEP



KUBE



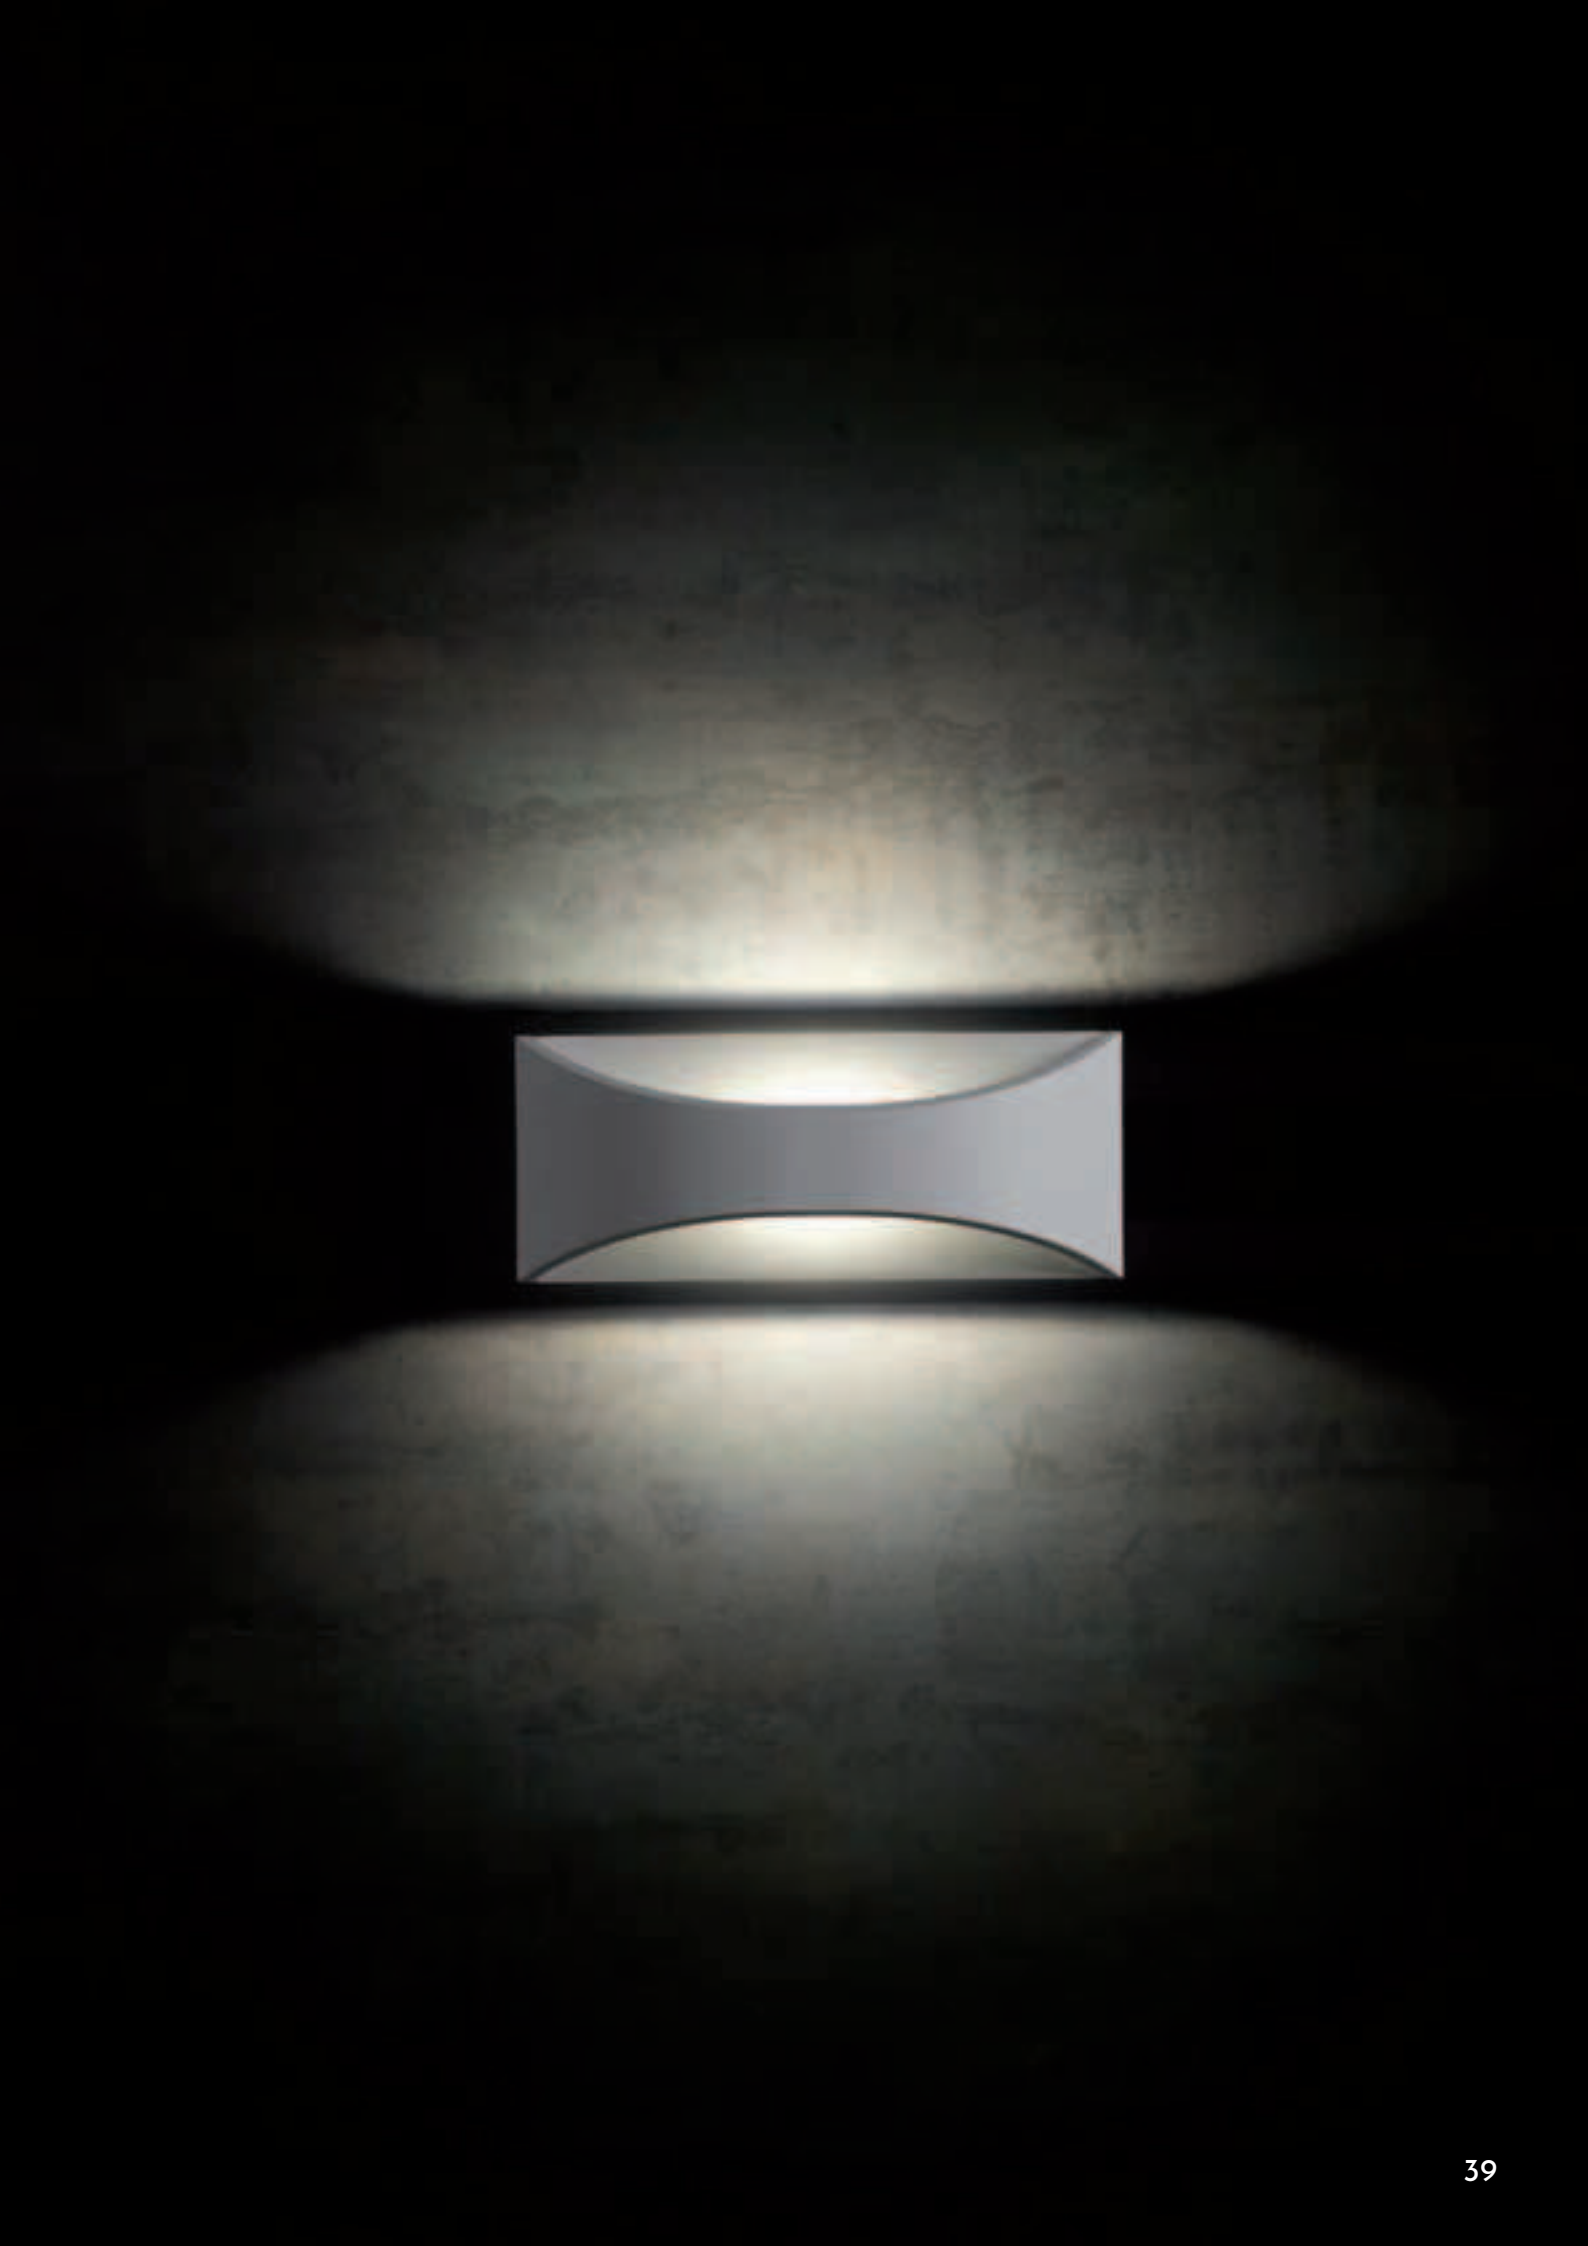



# TESLA



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, con il suo design innovativo si adatta perfettamente ad ambienti dallo stile tipicamente moderno. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta con diffusori in resina. LED 6W (SMD 2835 12pcs) per la versione una luce, LED 12W (SMD 2835 12+12 pcs) per la versione con doppia illuminazione. Finiture colori: Bianco goffrato e marrone fango goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come bagni. Classe energetica A++, A+, A.





# TESLA | led


applique





bianco  
/02



marrone  
/27




LED 6 WATT | 616 LUMEN | 12 LED SMD 2835  
RESA 60W | ENERGIA RISPARMIATA 90%

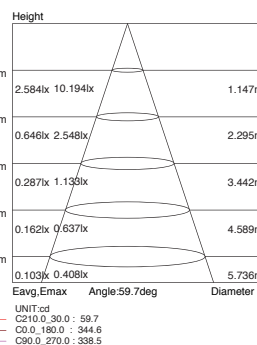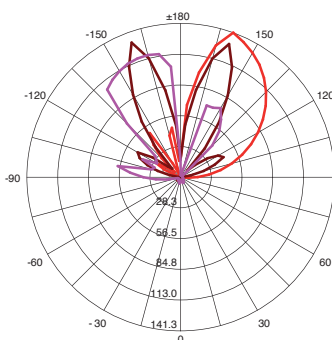

99219/02 BIANCO  
EAN: 8020588159633

99219/27 MARRONE  
EAN: 8020588555213

CE | CL1 | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 616lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI

VELA



PUSH



BASCU



COBRA



FIDEL







# TESLA | led


applique




bianco  
/02



marrone  
/27



LED 6+6 WATT | 1164 LUMEN | 12+12 LED SMD 2835  
RESA 80W | ENERGIA RISPARMIATA 89%

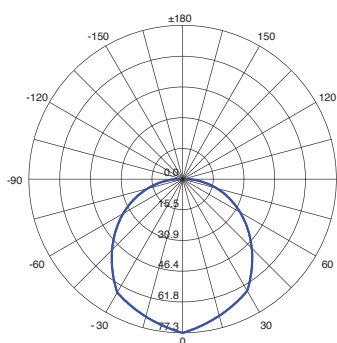



Height	Eavg, Emax	Angle: 110.9 deg	Diameter
1m	3.444lx 5.111lx		2.905m
2m	0.861lx 1.278lx		5.810m
3m	0.383lx 0.568lx		8.716m
4m	0.215lx 0.319lx		11.621m
5m	0.138lx 0.204lx		14.526m



99218/02 BIANCO  
EAN: 8020588859632

99218/27 MARRONE  
EAN: 8020588222580

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 1164lm | LED | DRIVER

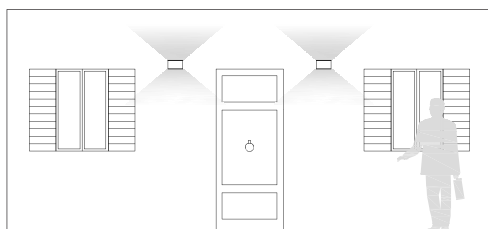

## ABBINAMENTI

VELA



PUSH



BASCU




COBRA



FIDEL



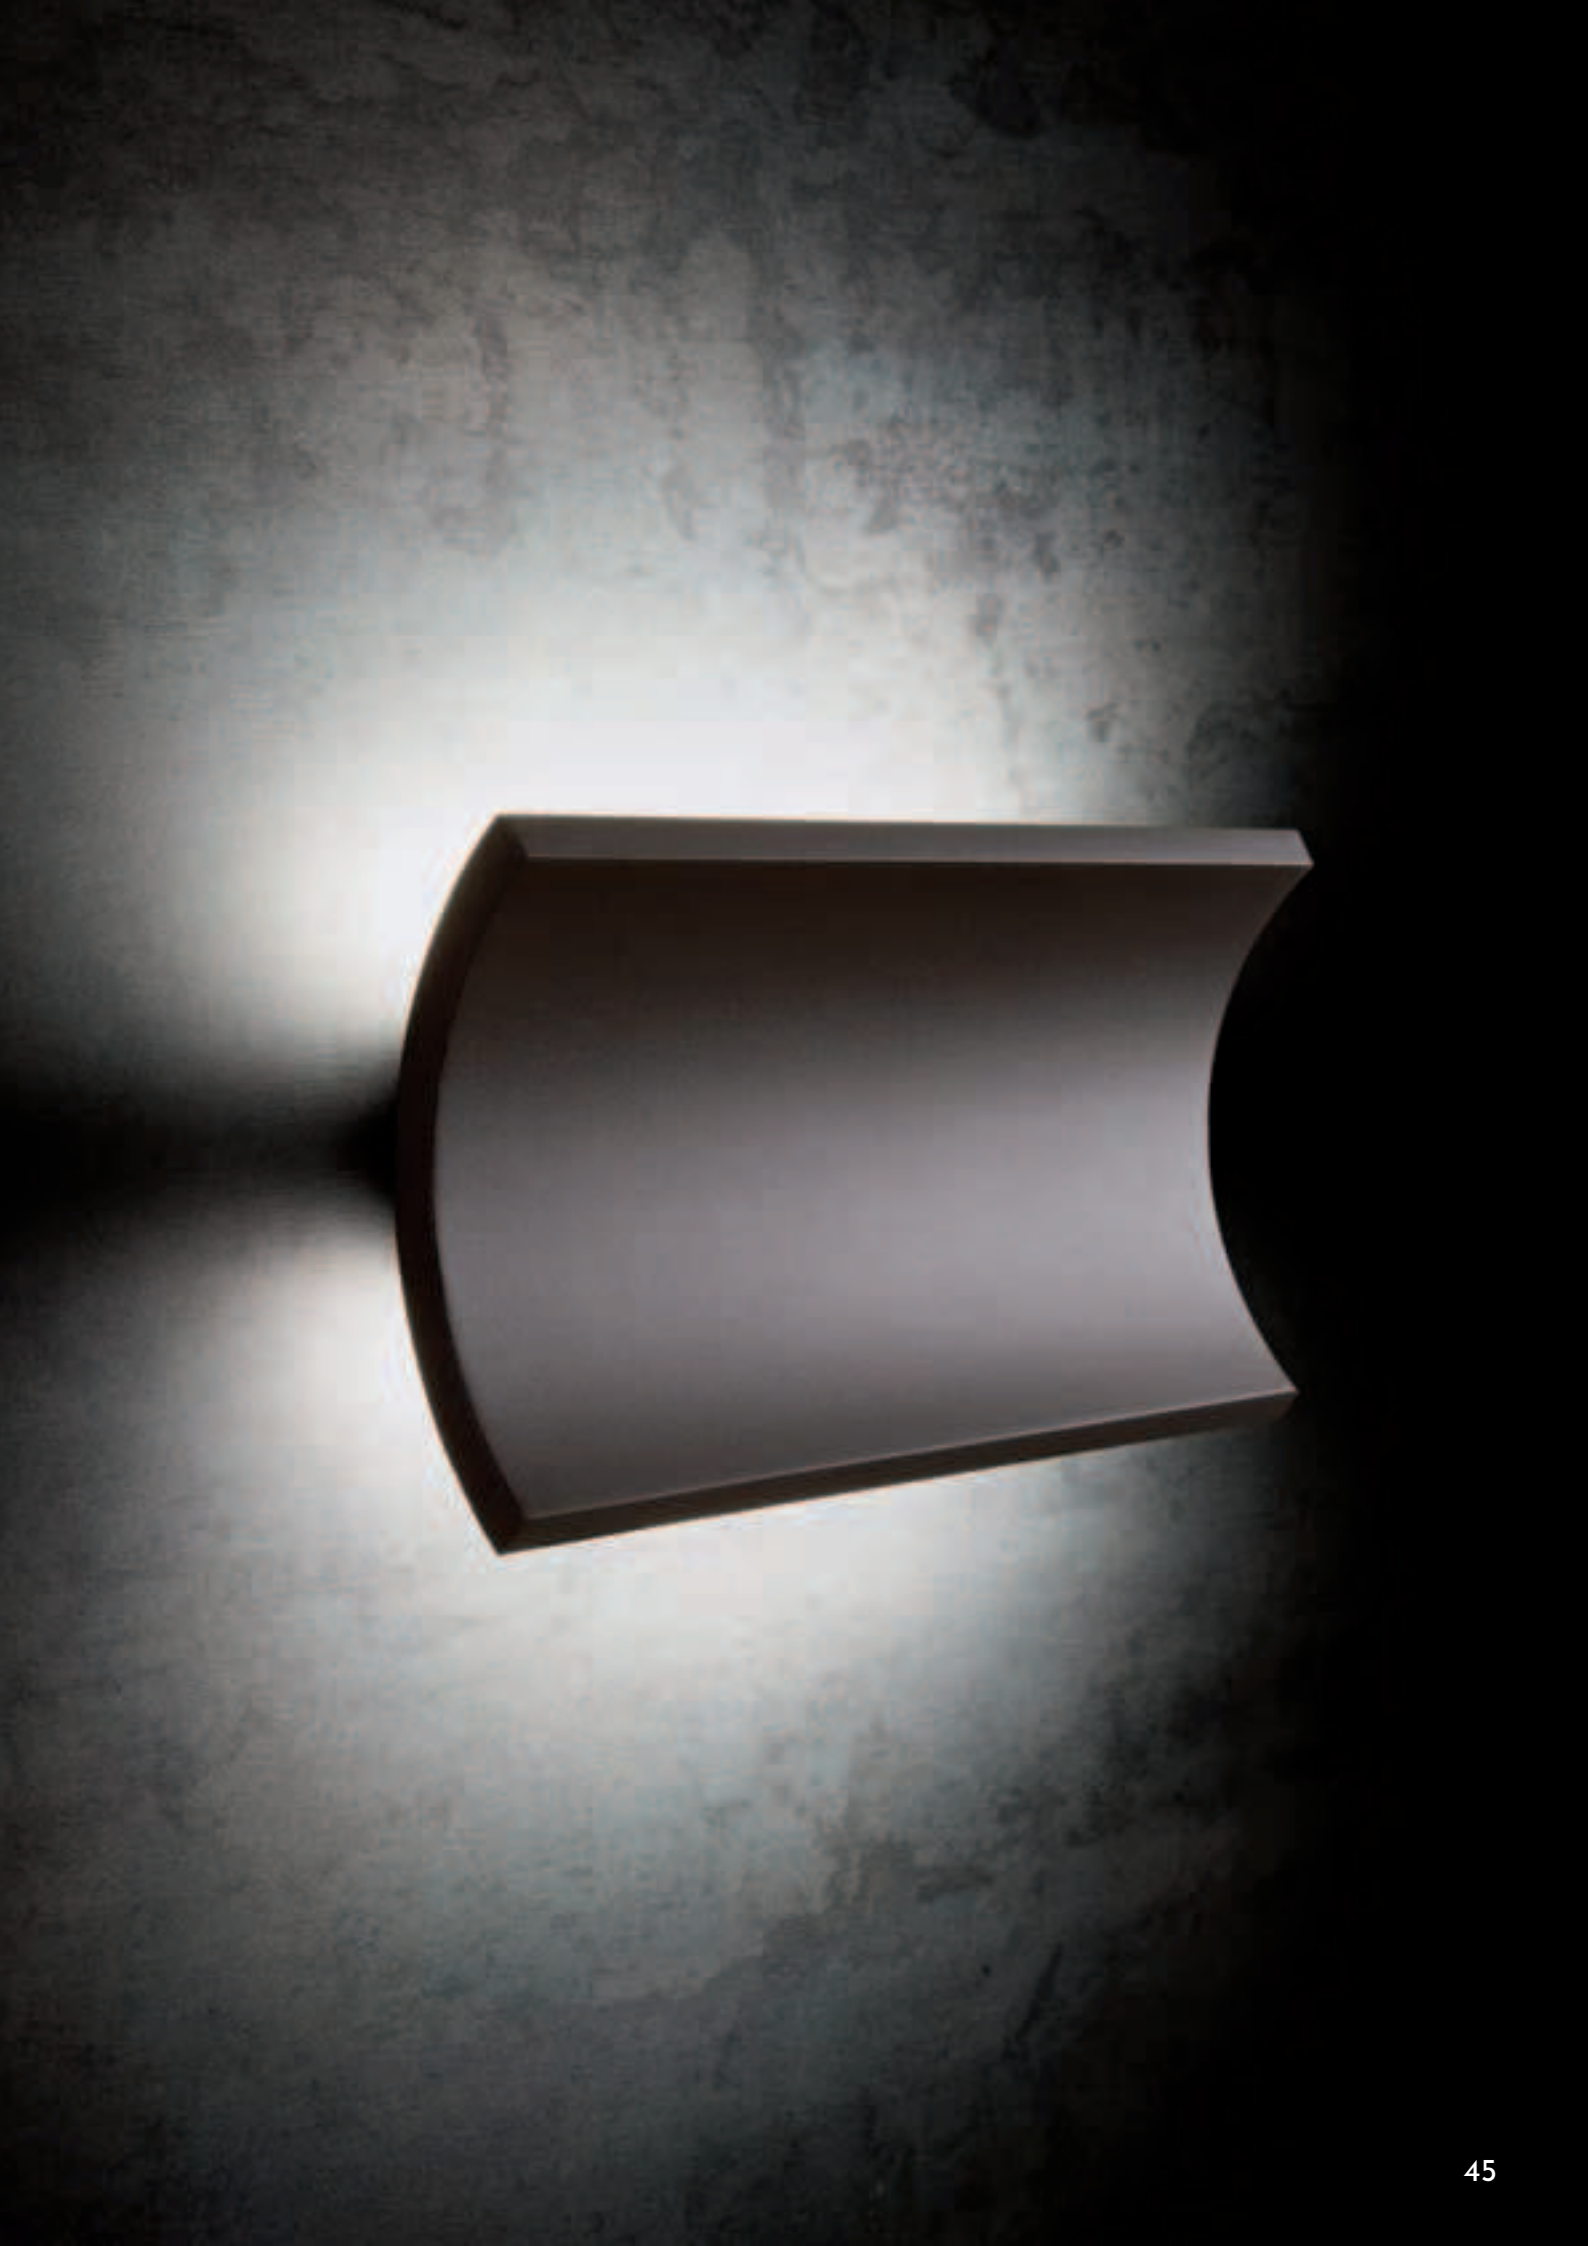





# ROLL



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, la sua linea dona all'ambiente circostante eleganza caratterizzandolo piacevolmente. Grazie al suo design si inserisce in ogni ambiente sia interno che esterno. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta con diffusore in vetro trasparente. LED 12W (SMD 2835 24 pcs). Finiture colori: Bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come bagni. Classe energetica A++, A+, A.

# ROLL | led


applique




bianco  
/02



grigio  
/16



LED 12 WATT | 989 LUMEN | 24 LED SMD 2835  
RESA 120W | ENERGIA RISPARMIATA 87%

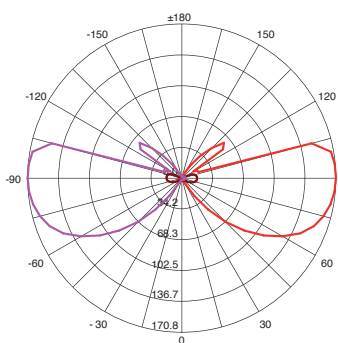

Height	Beam Diameter	Beam Area
1m	1.122m	47.608lx
2m	2.245m	11.902lx
3m	3.367m	5.290lx
4m	4.490m	2.976lx
5m	5.612m	1.904lx


Angle: 58.6 deg




99217/02 BIANCO  
EAN: 8020588756986

99217/16 GRIGIO  
EAN: 8020588559662

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 989lm | LED | DRIVER

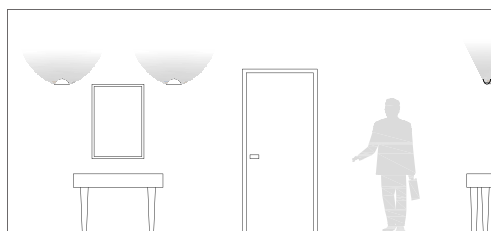

## ABBINAMENTI











## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso dalla linea sottile e tondeggiante, con la sua tripla illuminazione: verso l'alto, verso il basso e frontale può essere utilizzata in diversi contesti. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Emissione di luce diretta+indiretta, frontale con diffusore in resina satinata. LED 3W (SMD 2835 6pcs), LED 3W+3W (COB Ø10.9mm 1+1pcs) superiore e inferiore con diffusori in vetro trasparente. Finiture colori: bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata anche in spazi interni come corridoi, bagni e saloni. Classe energetica A++, A+, A.

# SHELBY | led


decorative applique




bianco  
/02



grigio  
/16



LED 3+6 WATT | 325 LUMEN | 6 LED SMD 2835 - 1+1 LED COB Ø 10,9MM  
RESA 50W | ENERGIA RISPARMIATA 72%

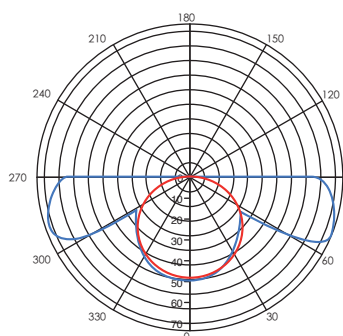

Height	E Avg, E Max	Angle: 127.0 Deg	Diameter
1m	9.45, 73.59Lx		401.14cm
2m	2.36, 18.40Lx		802.28cm
3m	1.05, 8.18Lx		1203.41cm
4m	0.59, 4.60Lx		1604.55cm
5m	0.38, 2.94Lx		2005.69cm





UNIT: cd  
- C0 Plane: 127.2  
- C90

99584/02 BIANCO  
EAN: 8020588236921

99584/16 GRIGIO  
EAN: 8020588558849

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 325lm | LED | DRIVER

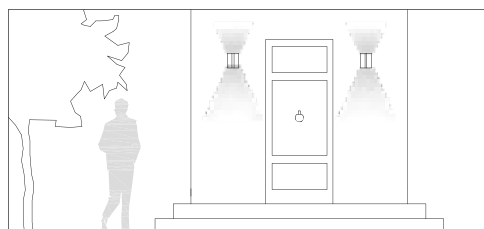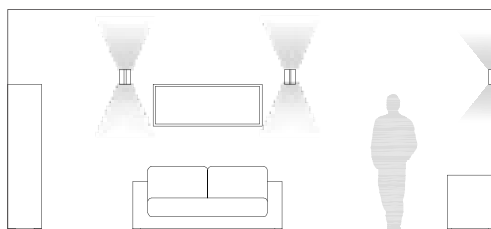


## ABBINAMENTI







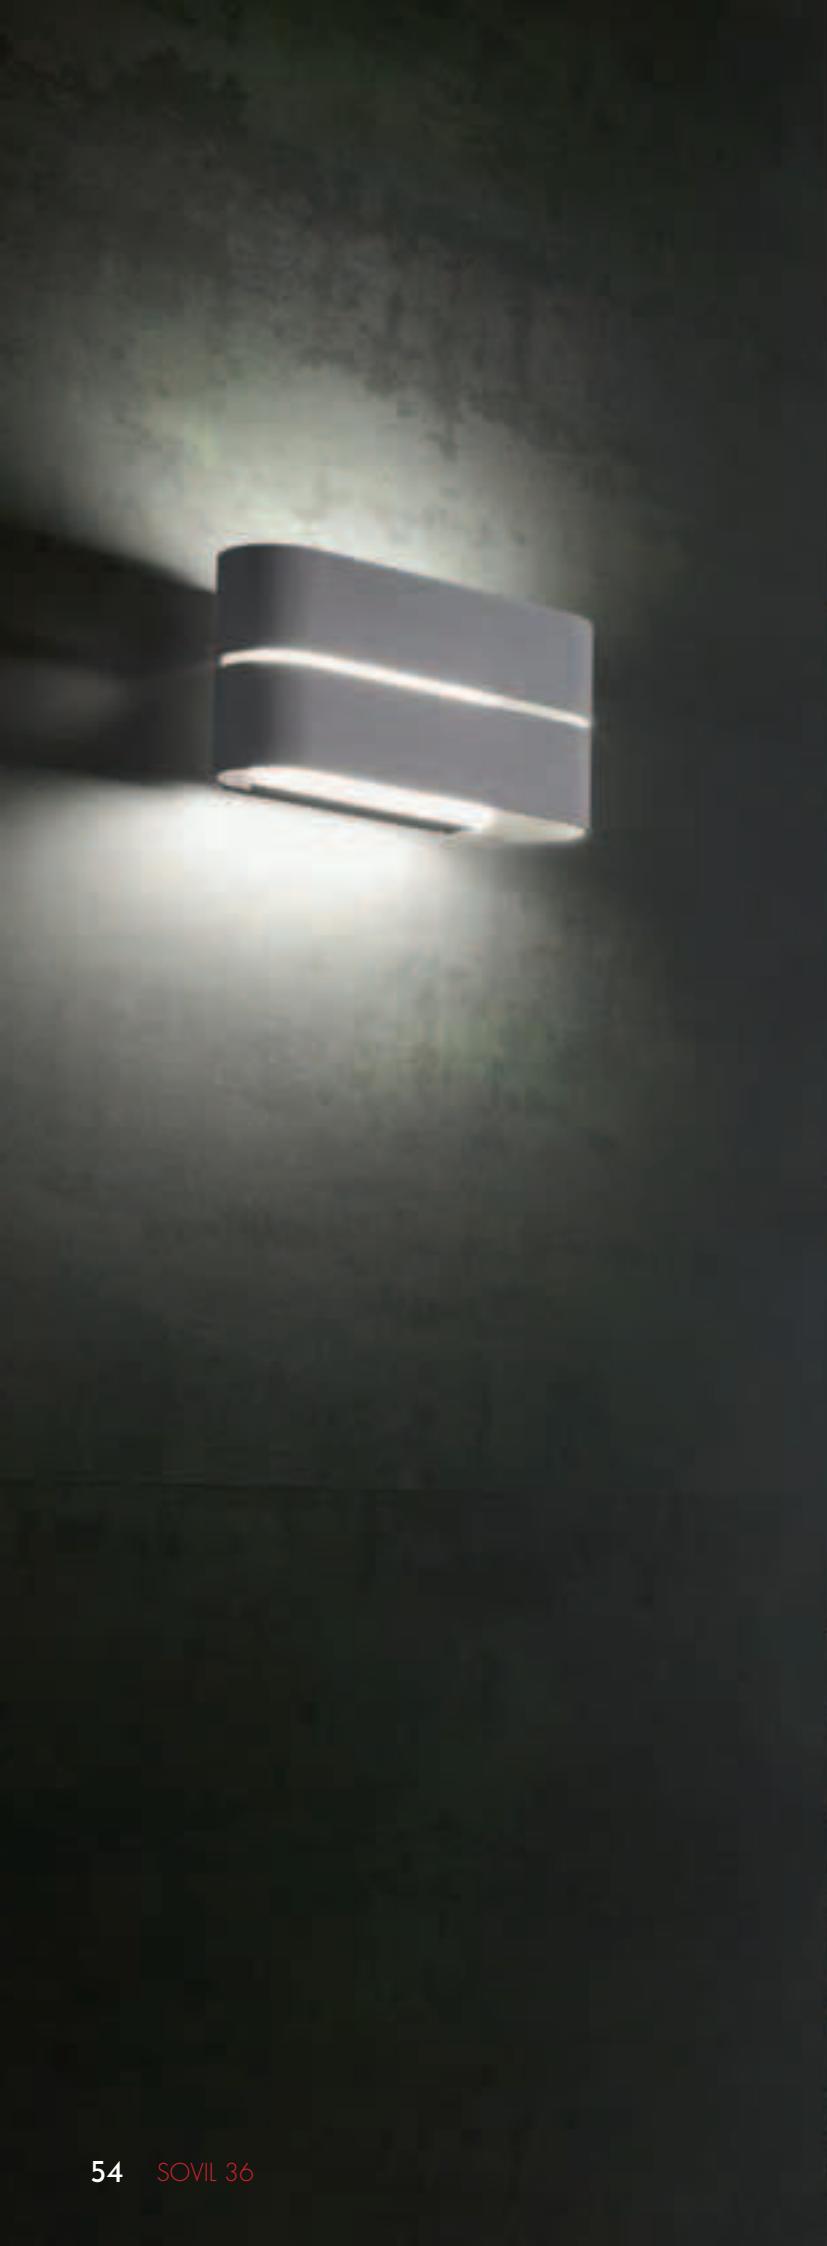

# GAIA



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, dallo stile moderno, rifinisce e completa l'illuminazione esterna di facciate, portici e colonne di casali e ville. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in termoplastico opalino. LED 12W (SMD 2835 14Opcs). Disponibile nella versione aperta e nella versione chiusa. Finiture colori: Bianco goffrato, marrone fango goffrato e alluminio goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come corridoi, bagni e saloni. Classe energetica A++, A+, A.



# GAIA APERTA | led

applique



bianco  
/02




marrone  
/27



alluminio  
/72



LED 12 WATT | 860 LUMEN | 140 LED SMD 2835  
RESA 120W | ENERGIA RISPARMIATA 85% | MODULO LED SOSTITUIBILE NELLA  
TEMPERATURA DI COLORE 3000K E 4000K | EASY CHANGE

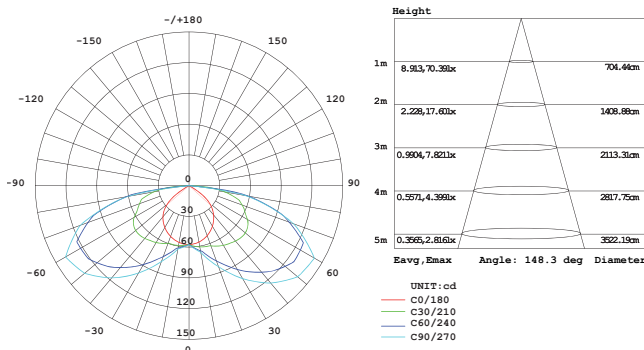


99161/02 BIANCO  
EAN: 8020588965210




99161/27 MARRONE  
EAN: 8020588345890


99161/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588832741

CE | CL1 | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 860lm | LED | DRIVER

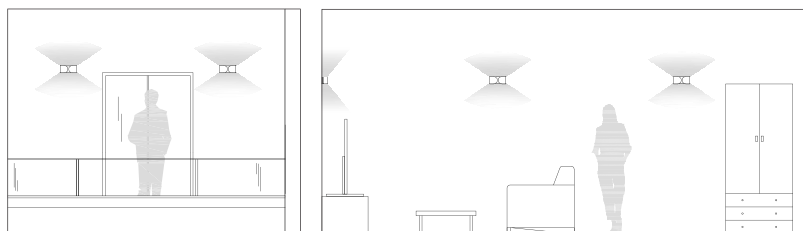


## ABBINAMENTI



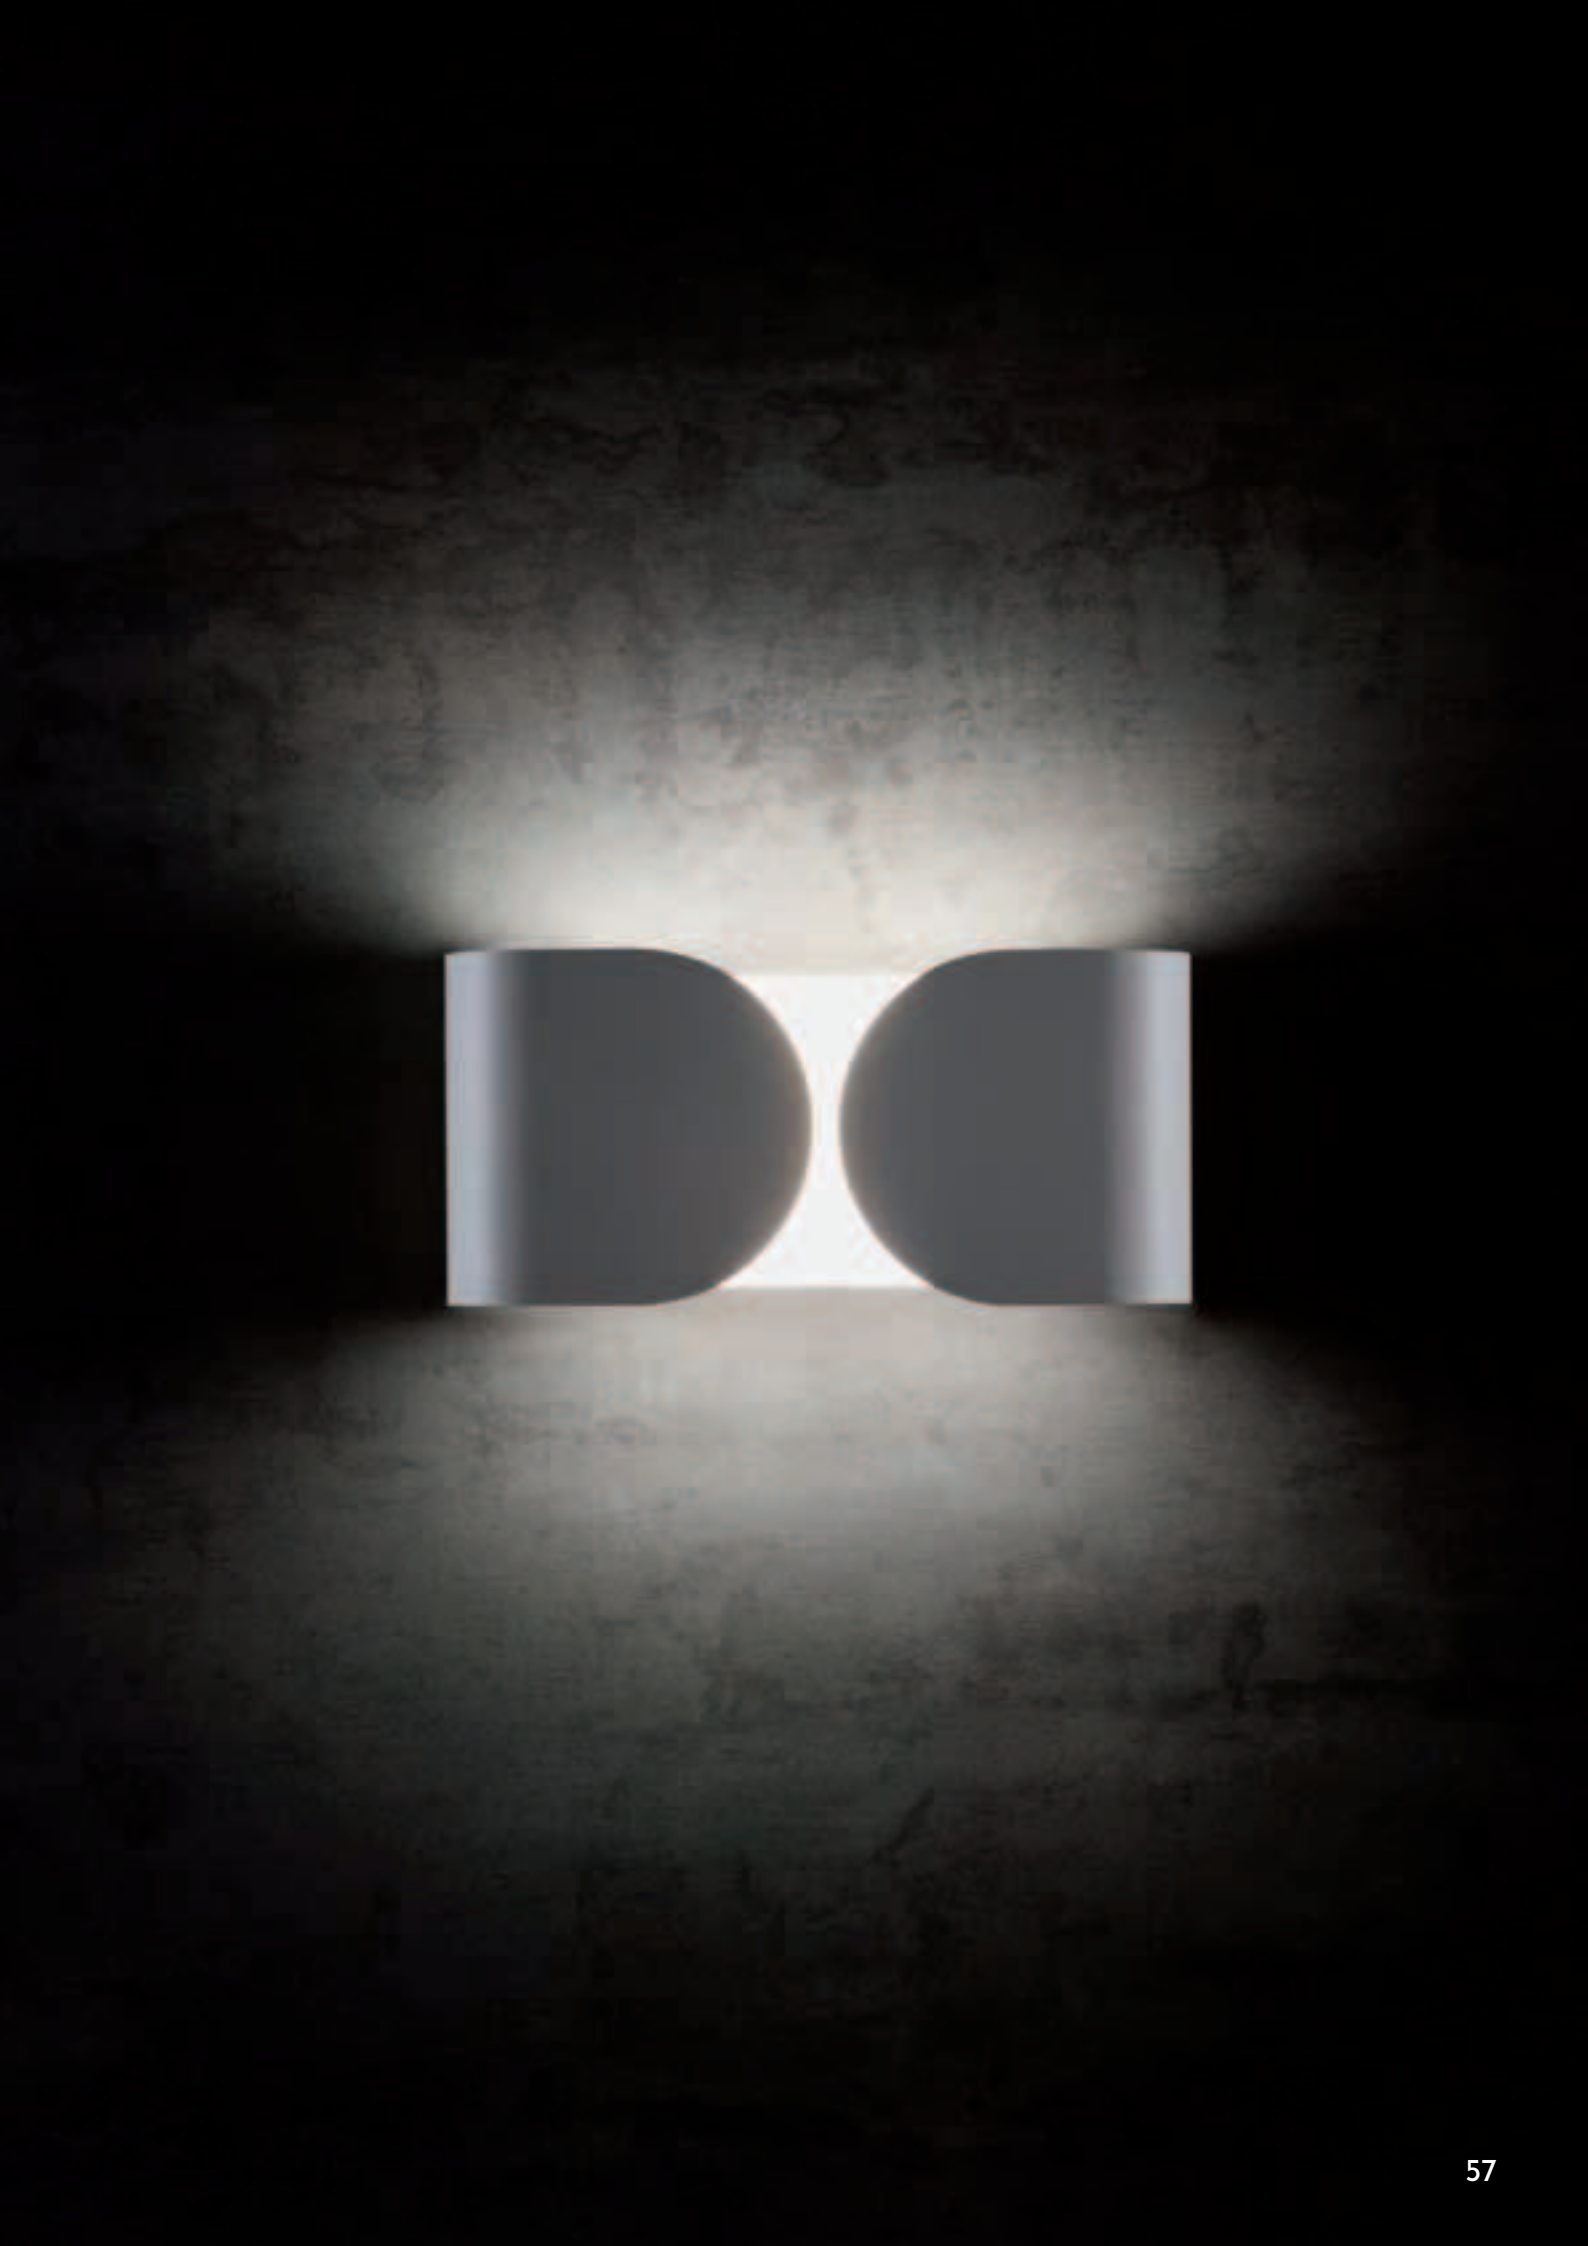

# GAIA CHIUSA | led

applique




bianco  
/02




marrone  
/27



alluminio  
/72



LED 12 WATT | 820 LUMEN | 140 LED SMD 2835  
RESA 120W | ENERGIA RISPARMIATA 84% | MODULO LED SOSTITUIBILE NELLA  
TEMPERATURA DI COLORE 3000K E 4000K | EASY CHANGE


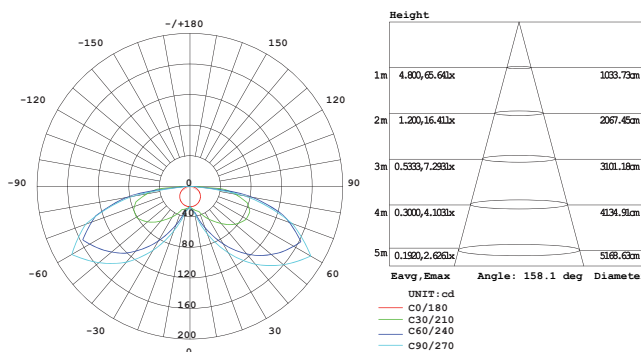


99162/02 BIANCO  
EAN: 8020588796326




99162/27 MARRONE  
EAN: 8020588734908

99162/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588785238


CE | CL I | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 820lm | LED | DRIVER

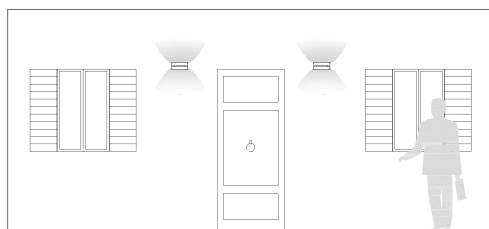

## ABBINAMENTI





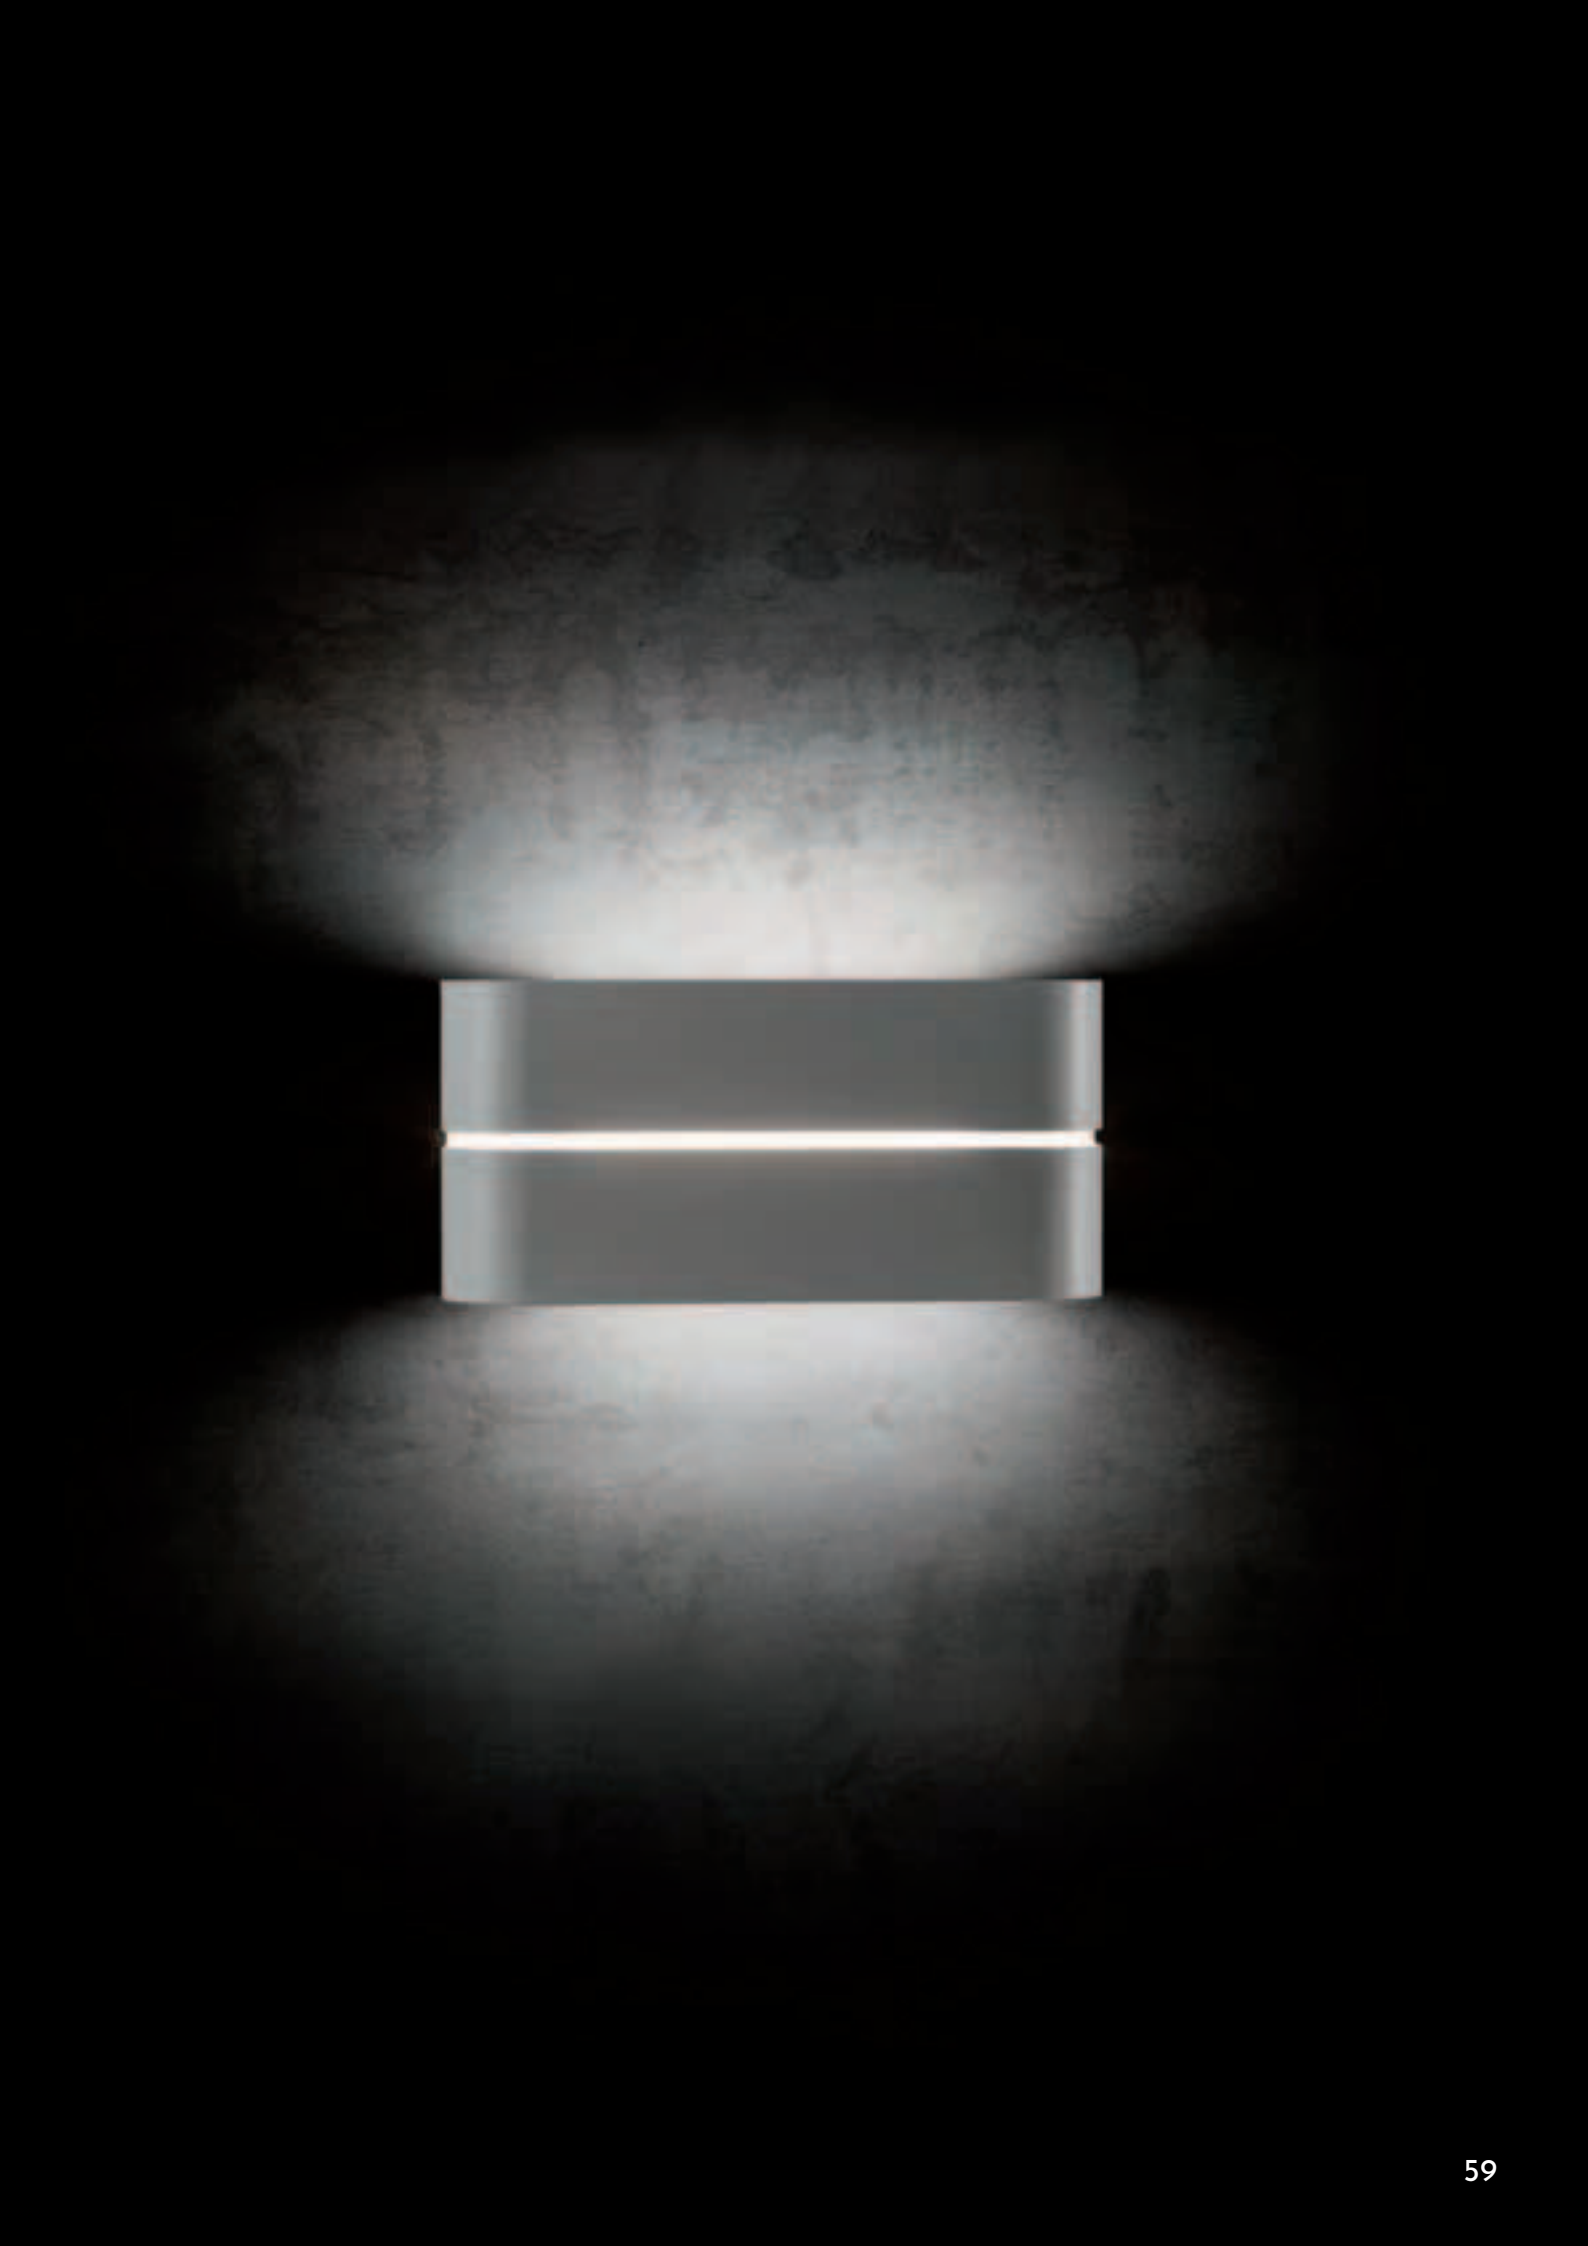



# VELA



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, il suo design la rende adatta per illuminare facciate e percorsi, ma anche per creare particolari atmosfere negli ingressi di ville moderne. La lampada è illuminata anche nella parte posteriore in modo da non creare sulla parete zone d'ombra. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta con diffusore in vetro satinato. LED 15W (SMD 2835 14+14pcs). Finiture colori: Bianco goffrato e alluminio goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come saloni di rappresentanza e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.



# VELA | led


applique




bianco  
/02



alluminio  
/72




LED 15 WATT | 1009 LUMEN | 14+14 LED SMD 2835  
RESA 150W | ENERGIA RISPARMIATA 85%

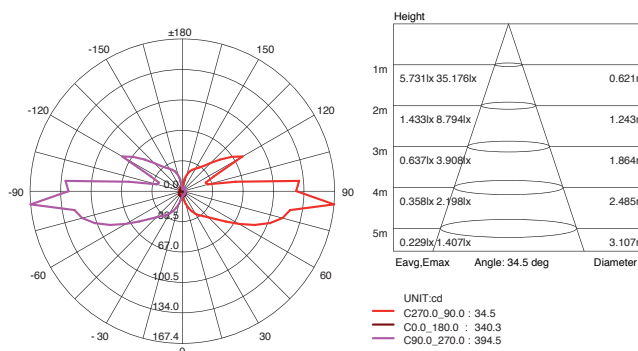

99151/02 BIANCO  
EAN: 8020588515156

99151/72 ALLUMINIO  
EAN: 802058888564

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 1009lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI









# TWIST



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, nata per valorizzare con efficienza pareti, ingressi e verande. Grazie alla parte anteriore regolabile crea effetti di luce che esaltano la dimensione e la profondità degli spazi. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta con diffusore in vetro trasparente. LED 9W (SMD 2835 24pcs). Finiture colori: Bianco goffrato e marrone fango goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come corridoi e stanze. Classe energetica A++, A+, A.

# TWIST | led


applique




bianco  
/02



marrone  
/27

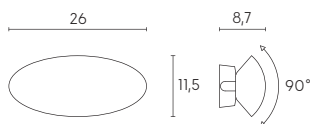

LED 9 WATT | 459 LUMEN | 24 LED SMD 2835  
RESA 90W | ENERGIA RISPARMIATA 80%

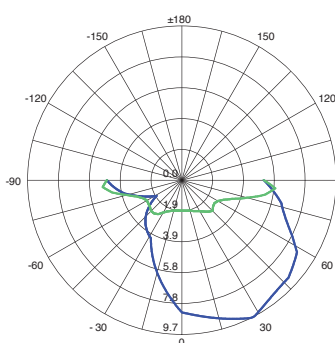

Height	Beam Diameter		Beam Diameter
1m	1.802lx	1.926lx	3.243m
2m	0.450lx	0.481lx	6.485m
3m	0.200lx	0.214lx	9.728m
4m	0.113lx	0.120lx	12.970m
5m	0.072lx	0.077lx	16.213m

Eavg, Emax    Angle: 116.7 deg    Diameter





Unit:cd  
867.5 : 113.0  
80.0 : 180.0

99150/02 BIANCO  
EAN: 8020588546211

99150/27 MARRONE  
EAN: 8020588500046

CE | CL1 | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 459lm | LED | DRIVER

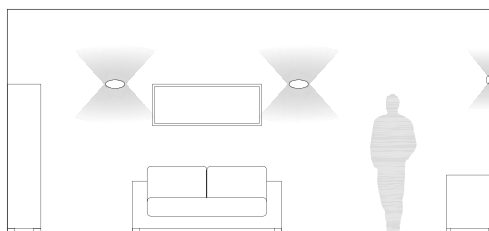

## ABBINAMENTI











# ALPHA



Lampada da parete in alluminio pressofuso, nata per valorizzare zone di transito esterne come portici, balconi, terrazzi coperti e pensiline, grazie al suo stile moderno ed elegante. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusore in vetro trasparente. LED 5W (COB Ø10.9mm). Finiture colori: Bianco goffrato, grigio antracite goffrato e marrone fango goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.



# ALPHA | led

applique




bianco  
/02





grigio  
/16



marrone  
/27



LED 5 WATT | 230 LUMEN | LED COB Ø 10,9 MM  
RESA 50W | ENERGIA RISPARMIATA 78%

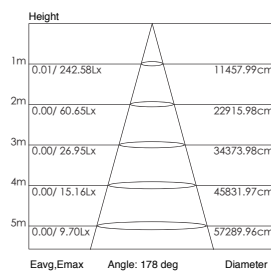
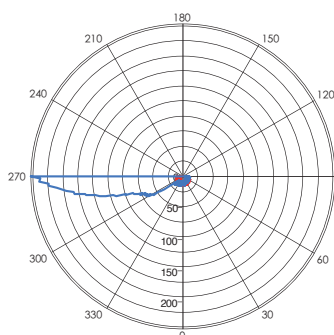


99188/02 BIANCO  
EAN: 8020588205477


99188/16 GRIGIO  
EAN: 8020588154478

99188/27 MARRONE  
EAN: 8020588228742

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 230lm | LED | DRIVER

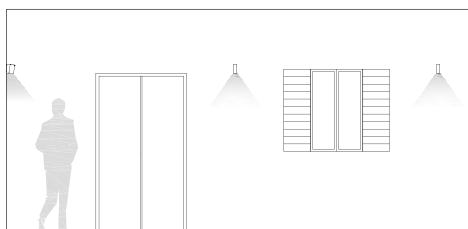

## ABBINAMENTI







# PAPUA



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso dalla linea tondeggianti e armoniosa, la forma, che riprende i vecchi vetri di Murano, la rendono tradizionale ma allo stesso tempo aggiornata. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Biemissione di luce, superiore con diffusore in vetro trasparente. LED 12W (COB Ø11.2), inferiore con diffusore in vetro trasparente. LED 2W (SMD 2835 4pcs). Finiture colori: bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come corridoi e bagni. Classe energetica A++, A+, A.



# PAPUA | led


decorative applique




bianco  
/02



grigio  
/16



LED 2+12 WATT | 260 LUMEN | 4 LED SMD 2835 + LED COB Ø 11.2 MM  
RESA 25W | ENERGIA RISPARMIATA 60%

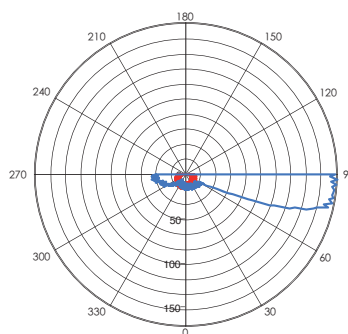



Height	Diameter
1m	0.05/171.57Lx
2m	0.01/42.89Lx
3m	0.01/19.06Lx
4m	0.00/10.72Lx
5m	0.00/6.86Lx



99187/02 BIANCO  
EAN: 8020588852473

99187/16 GRIGIO  
EAN: 8020588324543


CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 260lm | LED | DRIVER

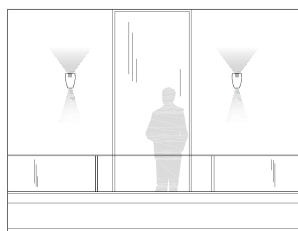

## ABBINAMENTI





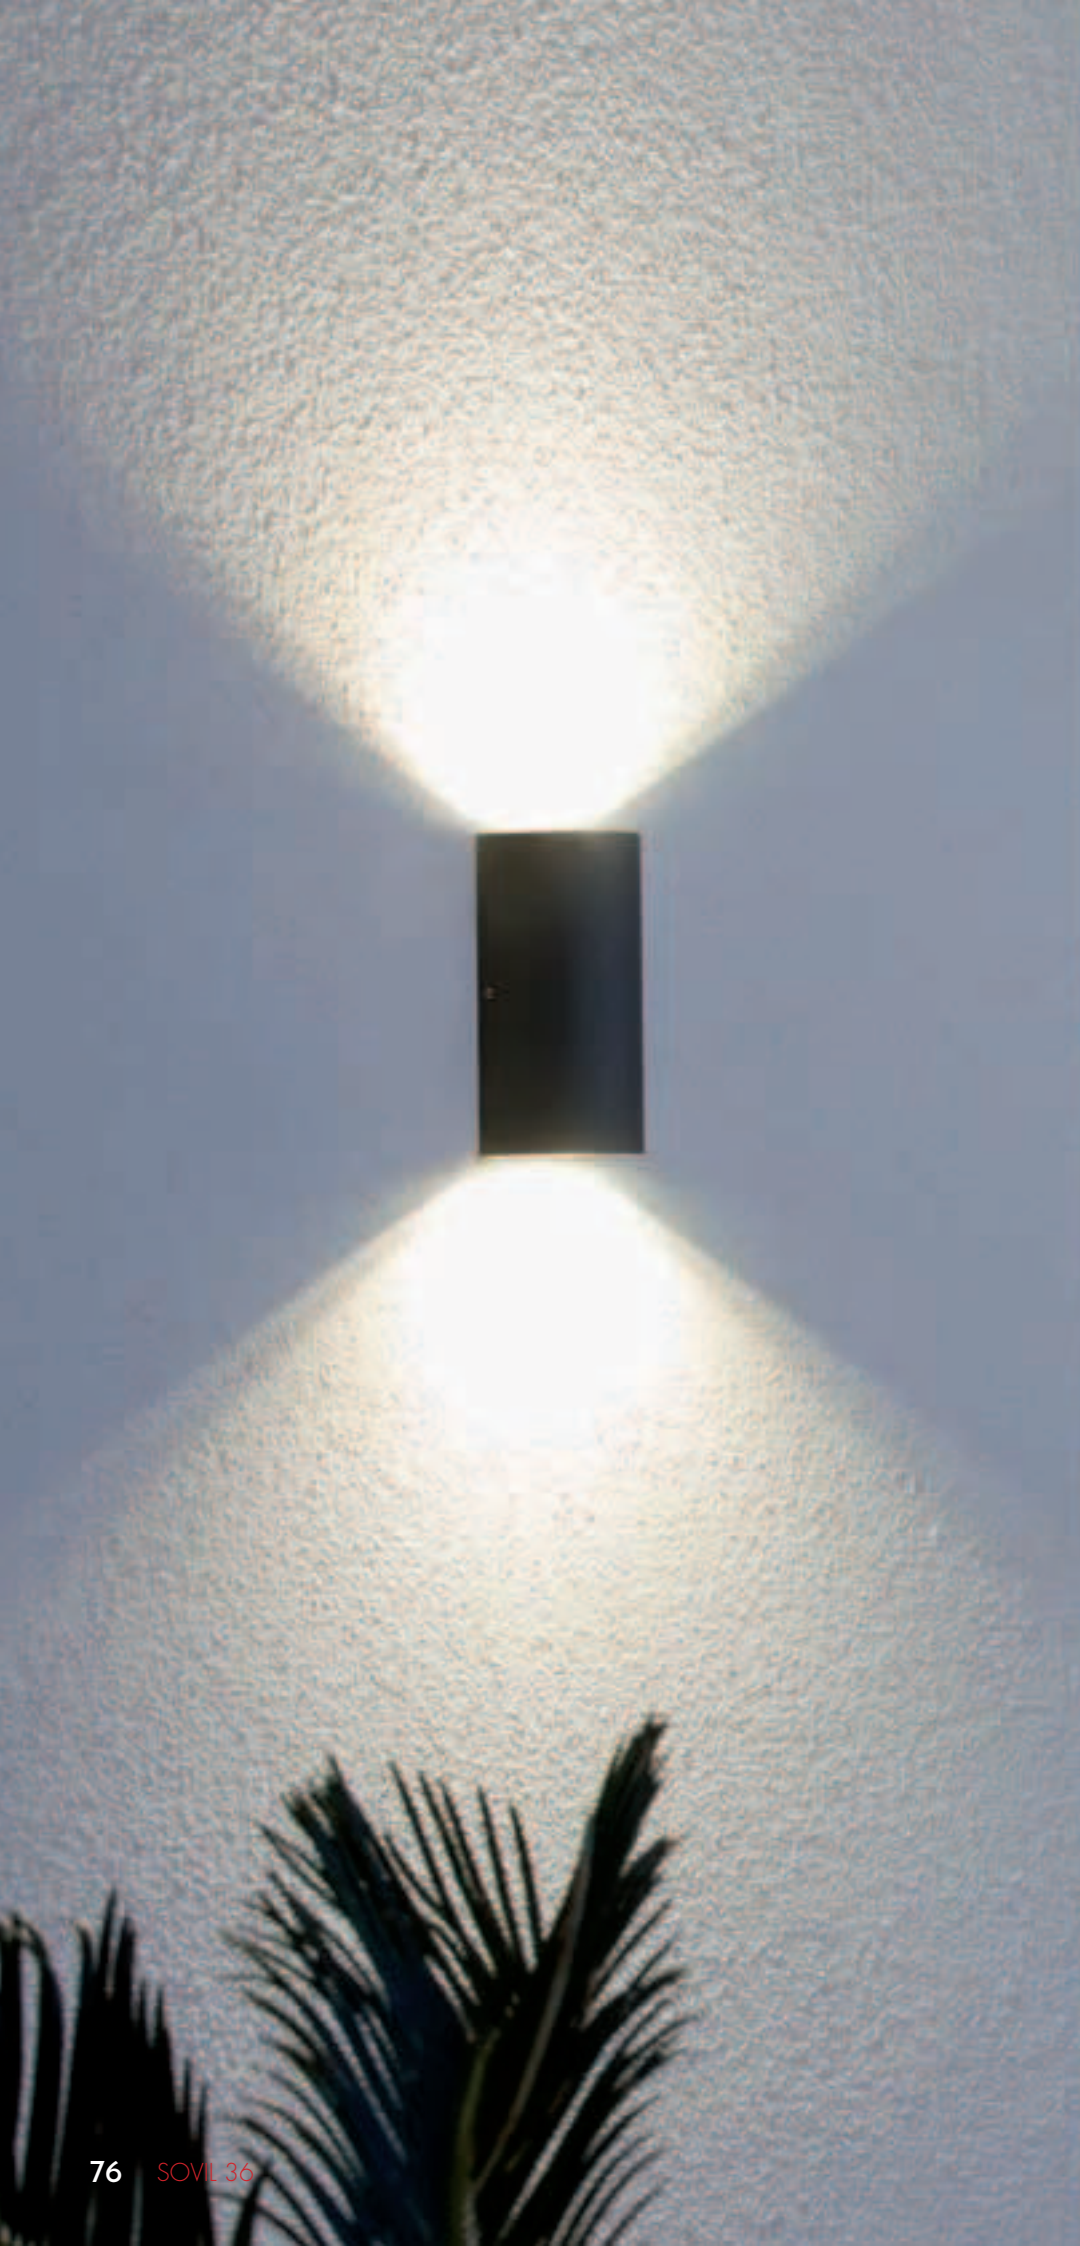



# TRUMP



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso dalla linea tagliata, cilindro essenziale, pratico e moderno che crea fasci di luce vigorosi e contemporanei. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Biemissione di luce ad effetto, superiore e inferiore con diffusori in vetro trasparente. LED 12W (COB Ø7.5mm 1+1pcs). Alimentatore integrato nel corpo illuminante senza base di supporto, quindi radente alla parete. Finiture colori: bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come corridoi e bagni. Classe energetica A++, A+, A.



# TRUMP | led


decorative applique




bianco  
/02



grigio  
/16



LED 6+6 WATT | 700 LUMEN | 1+1 LED COB Ø 7,5 MM  
RESA 60W | ENERGIA RISPARMIATA 82% | MODULO LED SOSTITUIBILE

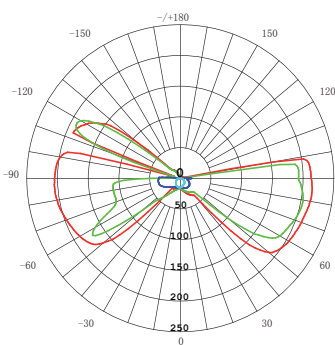

Height	Diameter
1m	14.38, 53.19lx
2m	3.596, 13.30lx
3m	1.598, 5.910lx
4m	0.8990, 3.324lx
5m	0.5754, 2.127lx

Height

1m 14.38, 53.19lx 330.27cm

2m 3.596, 13.30lx 660.54cm

3m 1.598, 5.910lx 990.82cm

4m 0.8990, 3.324lx 1321.09cm

5m 0.5754, 2.127lx 1651.36cm

Height


Favg, Emax Angle: 117.61 deg Diameter



99135/02 BIANCO  
EAN: 8020588013690

99135/16 GRIGIO  
EAN: 8020588095368

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 700lm | LED | DRIVER

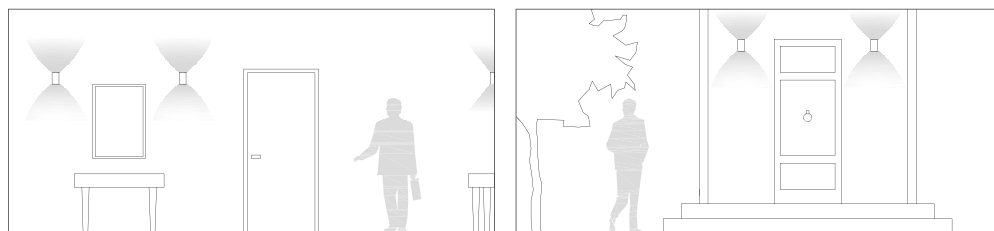

## ABBINAMENTI









# SIRIO



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso dalla linea tubolare, grazie all'eliminazione della base è montata direttamente a filo parete questo crea un effetto d'ombra geometrico netto. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Biemissione di luce ad effetto, superiore e inferiore con diffusori in vetro trasparente. LED 12W [COB Ø7.5mm 1+1pcs]. Corpo illuminante senza base di supporto, quindi radente alla parete. Finiture colori: bianco goffrato, grigio antracite goffrato e marrone fango goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come corridoi, disimpegno e bagni. Classe energetica A++, A+, A.



# SIRIO | led

decorative applique




bianco  
/02





grigio  
/16



marrone  
/27



LED 6+6 WATT | 700 LUMEN | 1+1 LED COB Ø 7,5 MM  
RESA 60W | ENERGIA RISPARMIATA 82% | MODULO LED SOSTITUIBILE

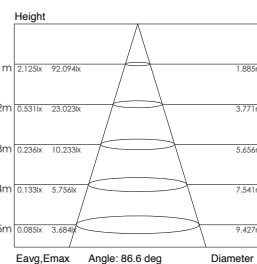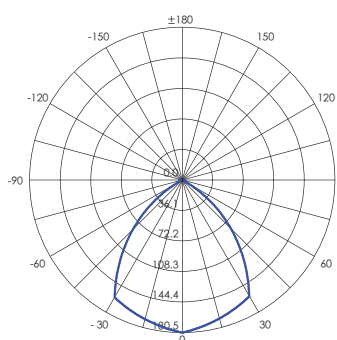


99149/02 BIANCO  
EAN: 8020588651243

99149/16 GRIGIO  
EAN: 8020588935473

99149/27 MARRONE  
EAN: 8020588125867

CE | CL I | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 700lm | LED | DRIVER

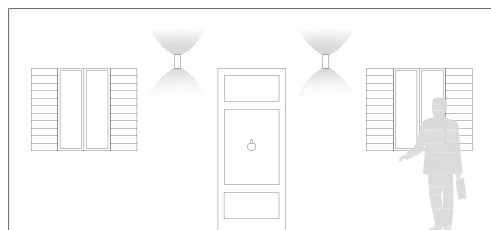

## ABBINAMENTI

GEAR



LULA



GEO ROUND




FOX



CIRCLE



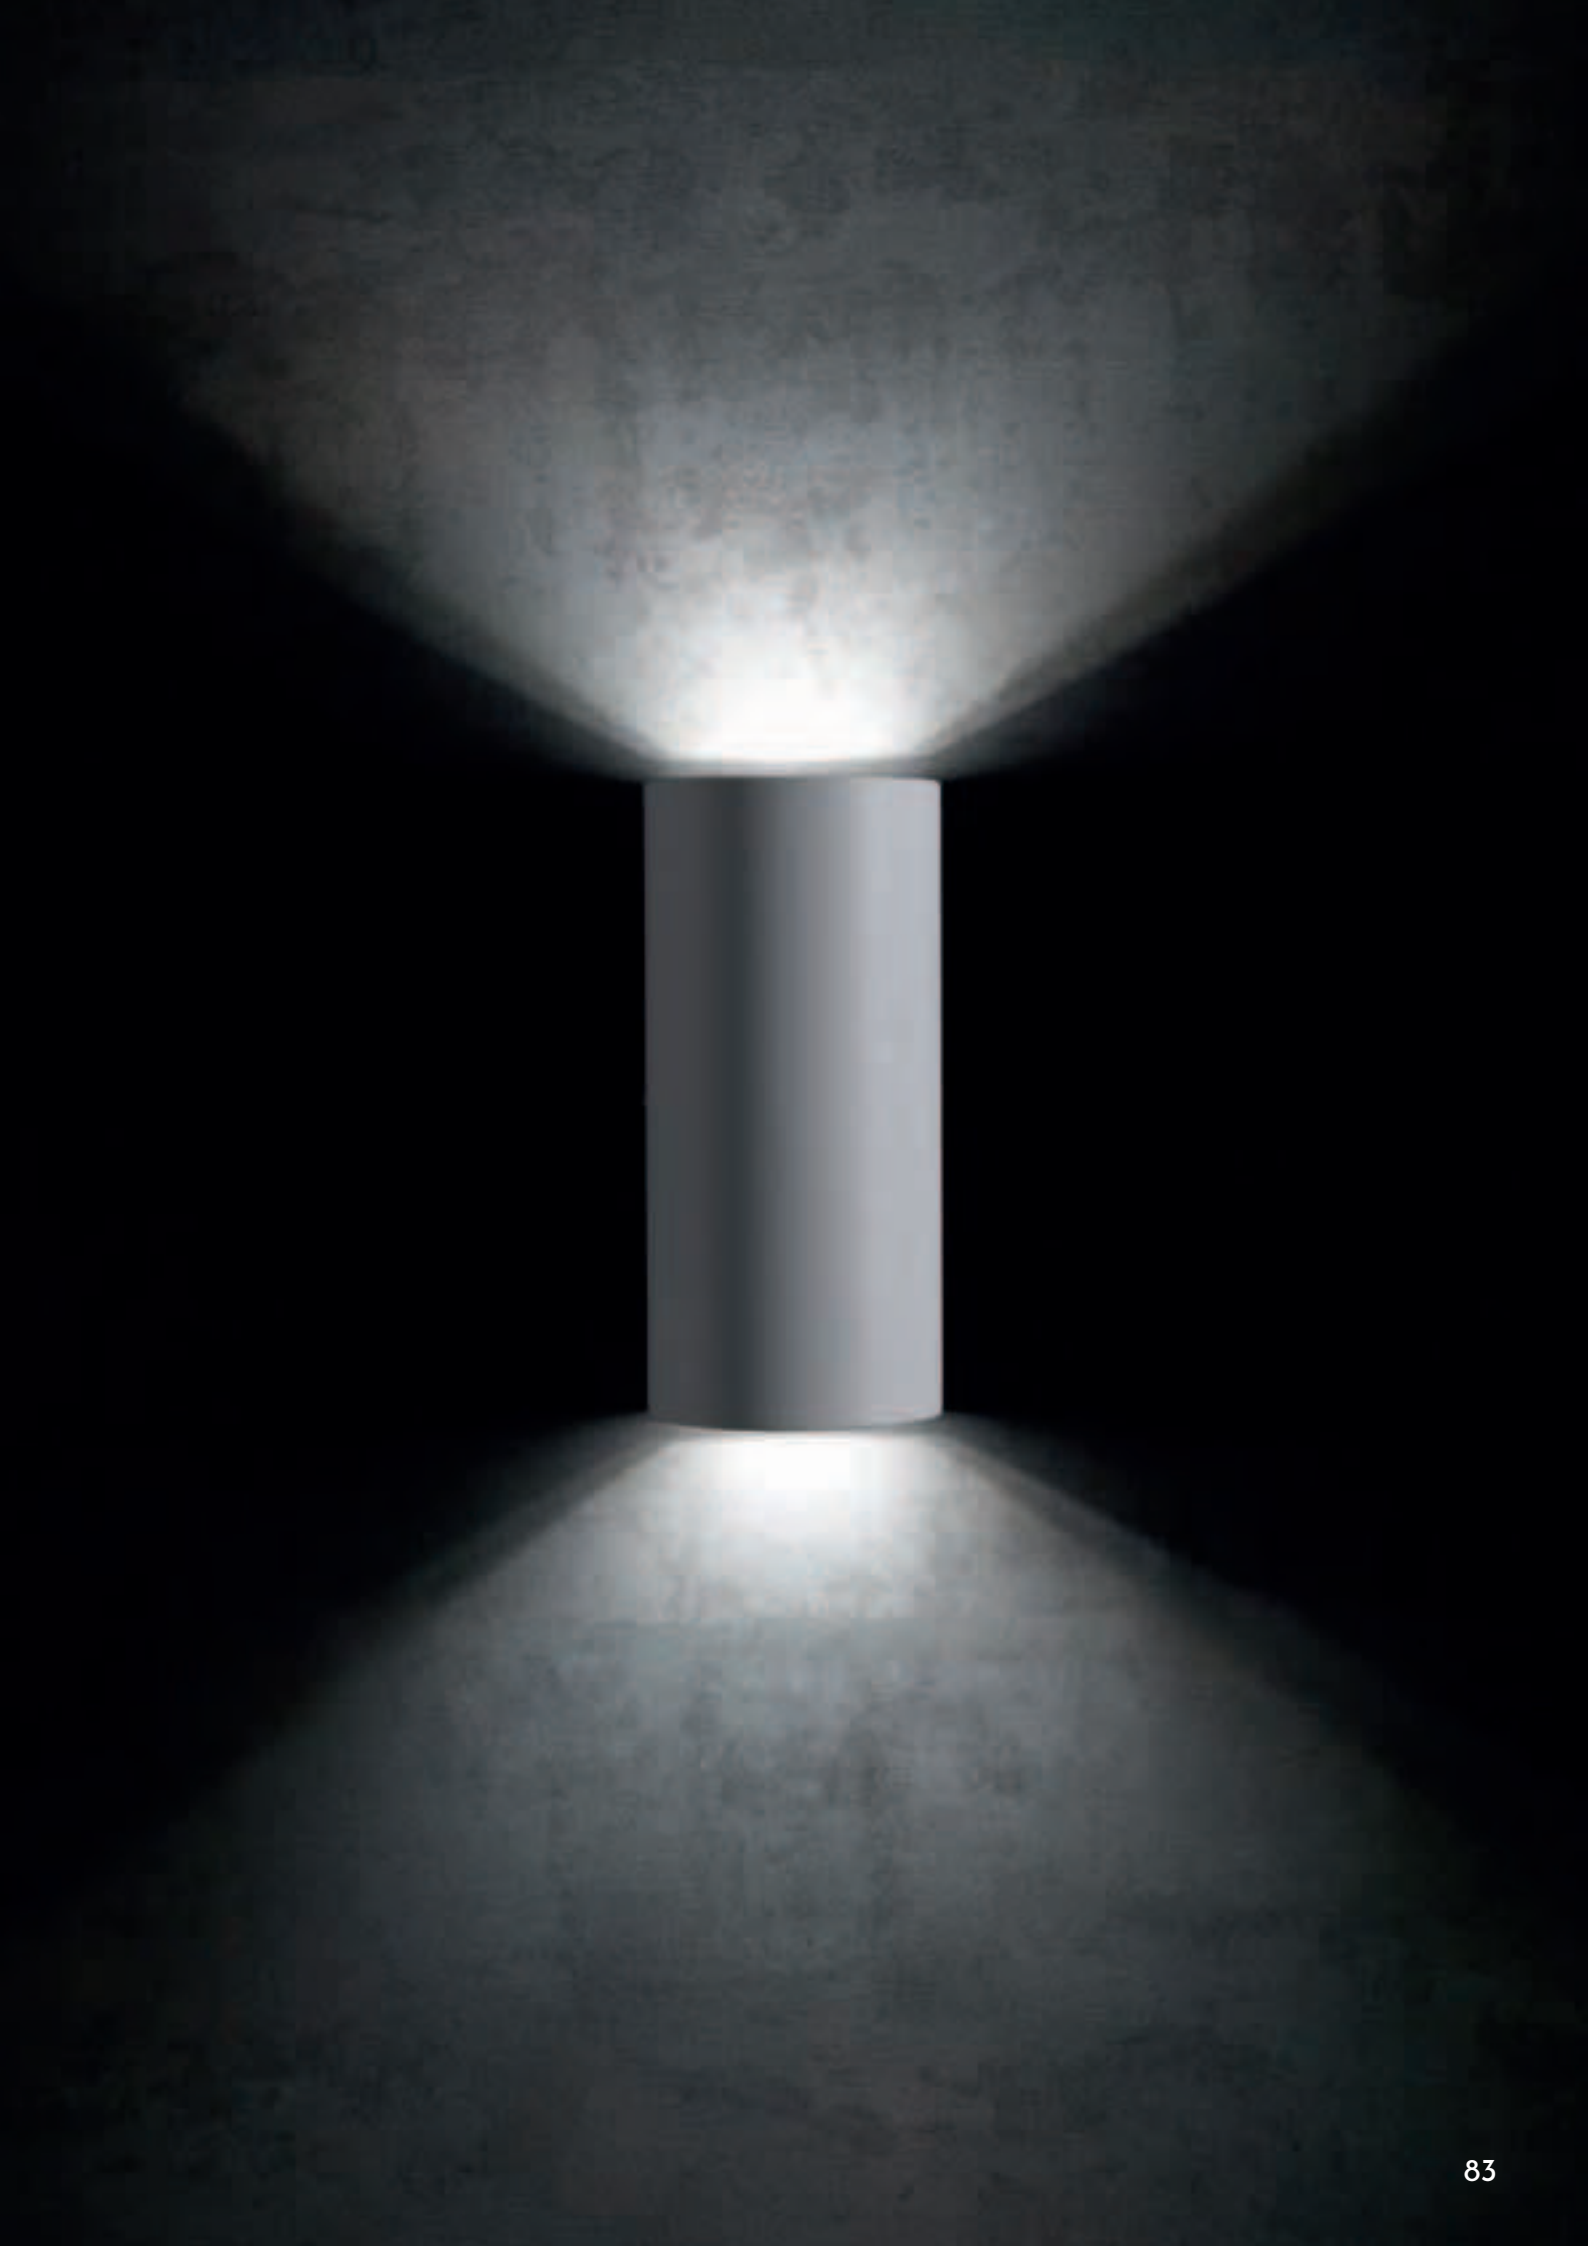





# TOWER



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso dalla linea squadrata, grazie all'eliminazione della base è montata direttamente a filo parete creando così un effetto d'ombra geometrico netto. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Biemissione di luce ad effetto, superiore e inferiore con diffusori in vetro trasparente. LED 12W (COB Ø7.5mm 1+1pcs). Corpo illuminante senza base di supporto, quindi radente alla parete. Finiture colori: bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come corridoi e bagni. Classe energetica A++, A+, A.

# TOWER | led


decorative applique





bianco  
/02



grigio  
/16




LED 6+6 WATT | 700 LUMEN | 1+1 LED COB Ø 7,5 MM  
RESA 60W | ENERGIA RISPARMIATA 82% | MODULO LED SOSTITUIBILE

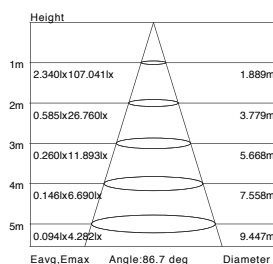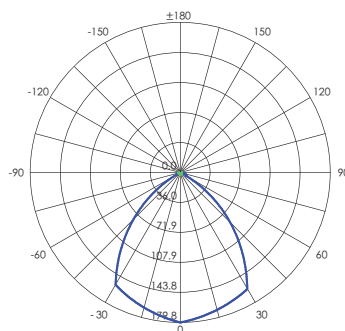

99148/02 BIANCO  
EAN: 8020588836923

99148/16 GRIGIO  
EAN: 8020588886317


CE | CL I | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 700lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI





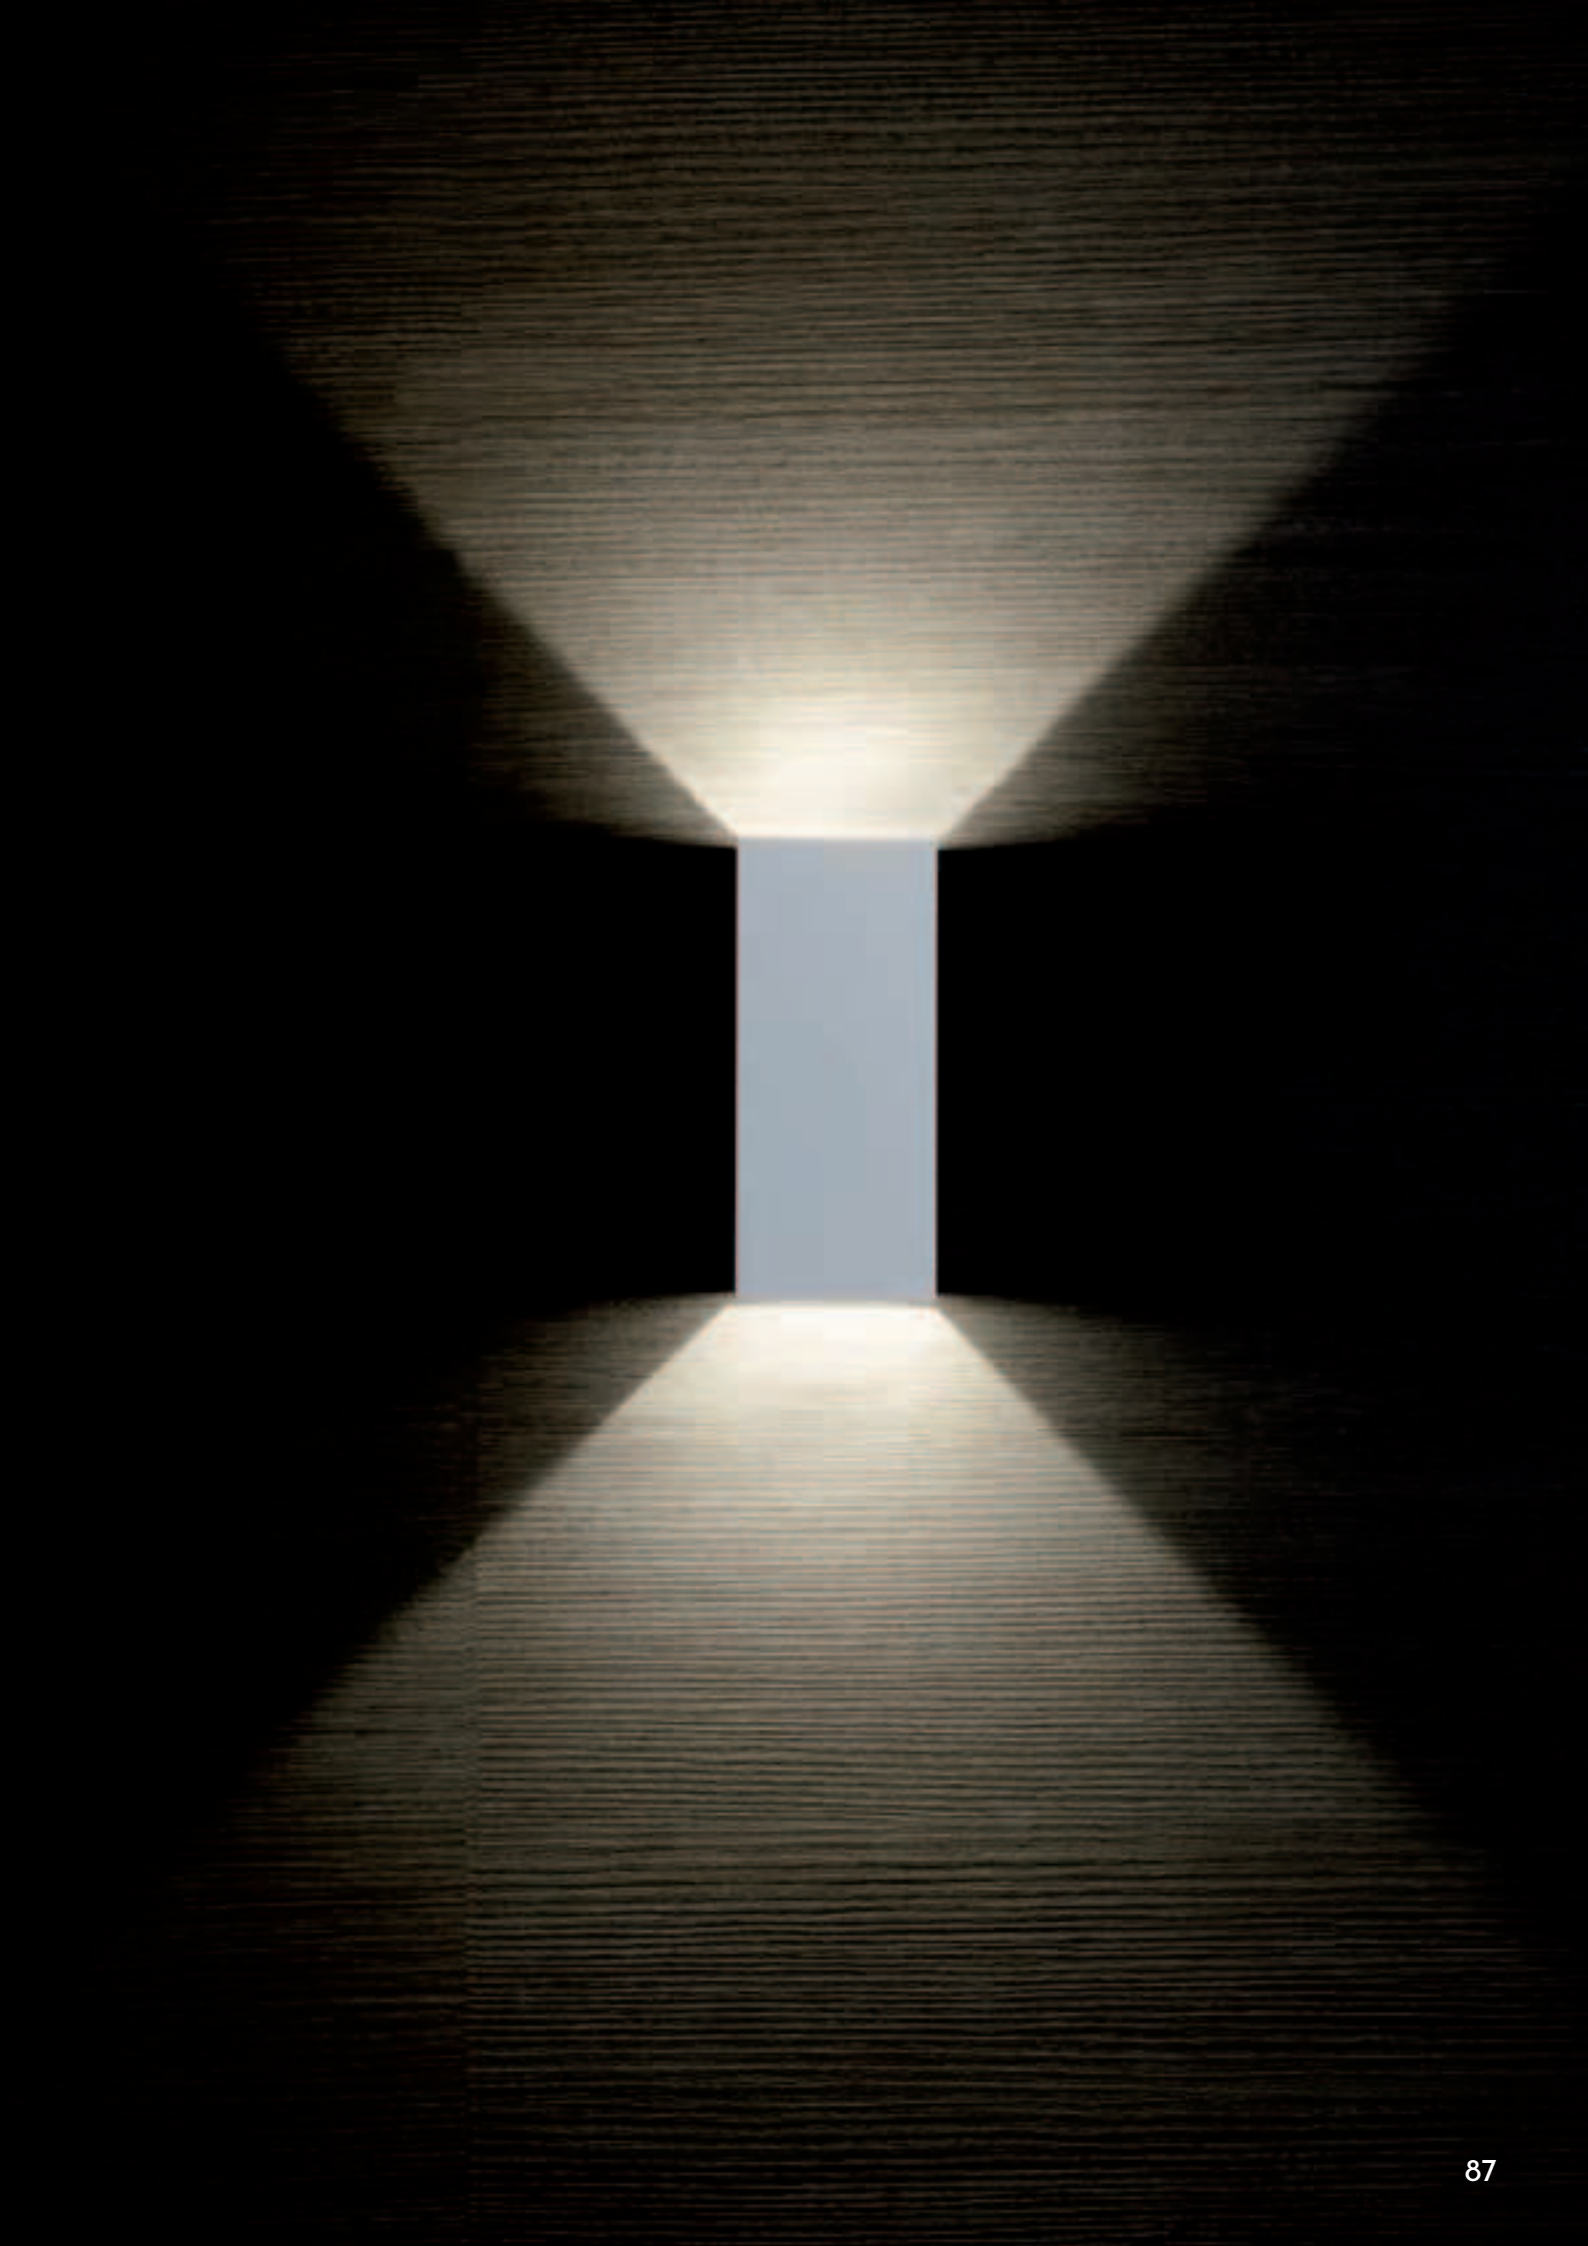





# DAKOTA




## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso dalla linea asimmetrica di forte impatto, caratterizzata da fasci di luce di spettacolare eleganza. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Biemissione di luce con diffusori in vetro trasparente da una parte completamente aperto e dall'altra con chiusura stretta ad effetto. LED 8W (SMD 5050 1+1pcs), con due diverse possibilità di montaggio. Finiture colori: bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come corridoi e bagni. Classe energetica A++, A+, A.



# DAKOTA | led


decorative applique

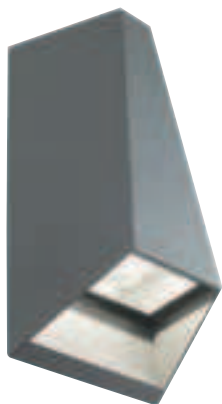


bianco  
/02



grigio  
/16



LED 4+4 WATT | 160 LUMEN | 1+1 LED SMD 5050  
RESA 40W | ENERGIA RISPARMIATA 60% | MODULO LED SOSTITUIBILE

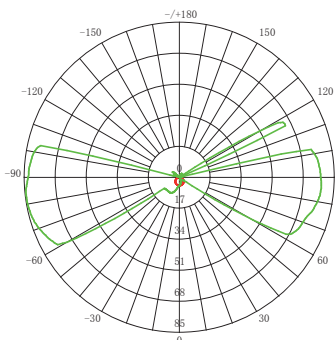



Height	Eavg, Emax	Angle: 122.44deg	Diameter
1m	1.821, 0.8891lx		364.09cm
2m	0.4552, 0.2221lx		728.18cm
3m	0.2023, 0.0977lx		1092.27cm
4m	0.1136, 0.5556lx		1456.36cm
5m	0.0728, 0.3556lx		1820.46cm



99138/02 BIANCO  
EAN: 8020588963445

99138/16 GRIGIO  
EAN: 8020588650000

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 160lm | LED | DRIVER

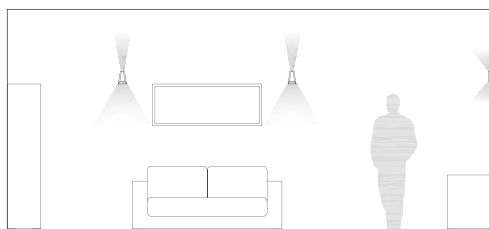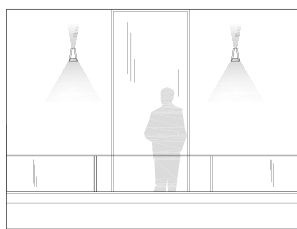

## ABBINAMENTI

VELA



GEO SQUARE



TANGO



KEP



BELEN







# NIKO



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso dalla linea squadrata e di forte impatto, grazie ai due lati chiusi realizza due linee d'ombra accattivanti a forma di cono. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta ad effetto geometrico, diffusore in vetro trasparente. LED 9W (COB Ø10.5mm). Disponibile nel solo colore bianco goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come corridoi, stanze e bagni. Classe energetica A++, A+, A.





# NIKO | led


decorative applique



bianco  
/02




LED 9 WATT | 600 LUMEN | 1 LED COB Ø 10,5 MM  
RESA 90W | ENERGIA RISPARMIATA 85%

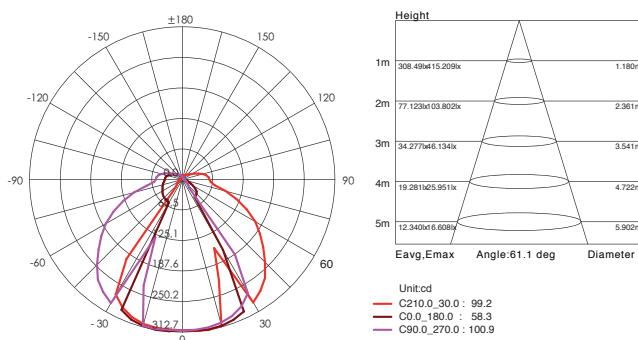

99186/02 BIANCO  
EAN: 8020588632549

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 600lm | LED | DRIVER

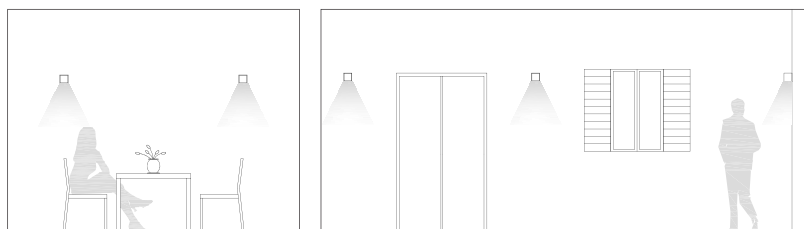

## ABBINAMENTI







# TANGO



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, nota per illuminare ambienti interni ed esterni. Si adatta perfettamente alle diverse situazioni abitative, mettendo in rilievo un ampio spettro di effetti che solo la luce è in grado di produrre. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusori in acrilico satinato. LED 14.4W (SMD 2835 36+36pcs). Finiture colori: Bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come corridoi. Classe energetica A++, A+, A.



# TANGO | led


applique




bianco  
/02



grigio  
/16



LED 7,2+7,2 WATT | 700 LUMEN | 36+36 LED SMD 2835  
RESA 70W | ENERGIA RISPARMIATA 80% | MODULO LED SOSTITUIBILE

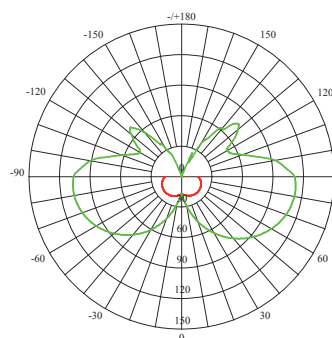

Height	Diameter
1m	26.66, 41.871x
2m	6.665, 10.471x
3m	2.962, 4.6521x
4m	1.666, 2.6171x
5m	1.066, 1.6751x

Eavg, Emax Angle: 90.00deg Diameter



99174/02 BIANCO  
EAN: 8020588354786

99174/16 GRIGIO  
EAN: 8020588632846


CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 700lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI





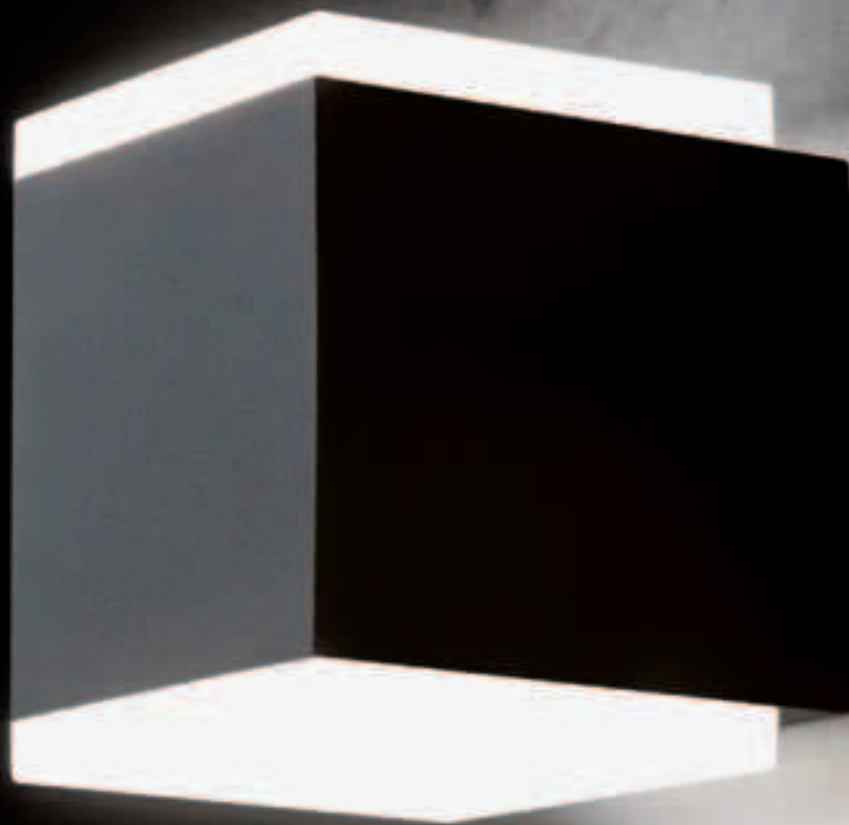



# LULA



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, nata per illuminare e valorizzare con discrezione, dettagli e zone residenziali. Si inserisce in modo elegante nell'ambiente circostante e lo caratterizza piacevolmente. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusori in vetro trasparente. LED 6W (COB Ø13.5mm) nella versione una luce, LED 12W (COB Ø13.5mm 1+1pcs) nella versione due luci. Finiture colori: Bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come corridoi. Classe energetica A++, A+, A.



# LULA | led



decorative applique




bianco /02



grigio /16

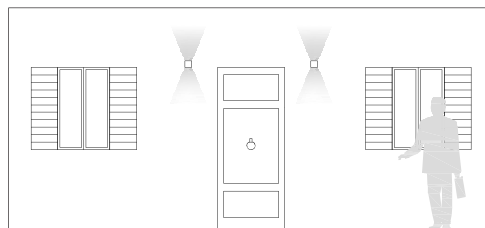

LED 6 WATT | 450 LUMEN | LED COB Ø 13,5 MM  
RESA 60W | ENERGIA RISPARMIATA 86% | MODULO LED SOSTITUIBILE

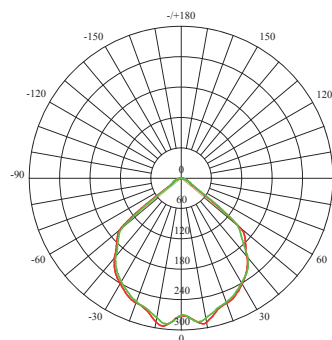


Height	Beam Diameter	Beam Diameter
1m	106.4.287.71x	239.89mm
2m	26.59.71.831x	479.79mm
3m	11.82.31.971x	719.64mm
4m	6.648.17.281x	959.53mm
5m	4.235.11.511x	1199.47mm

Eavg,Emax Angle:100.36 deg Diameter




UNIT:cd  
- V 0.0DEG PLAN,102.3  
- H 0.0DEG PLAN,100.4

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 450lm | LED | DRIVER



LED 6+6 WATT | 900 LUMEN | 1+1 LED COB Ø 13,5 MM  
RESA 90W | ENERGIA RISPARMIATA 86% | MODULO LED SOSTITUIBILE

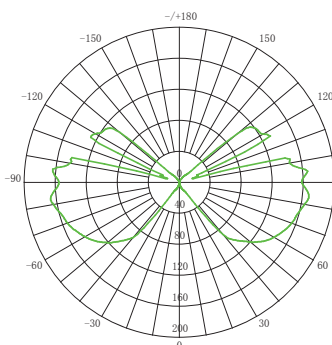

Height	Beam Diameter	Beam Diameter
1m	0.0000.41.771x	21826.24cm
2m	0.0000.10.441x	43652.52cm
3m	0.0000.4.641x	65478.78cm
4m	0.0000.2.610x	87305.04cm
5m	0.0000.1.671x	109131.30cm

Eavg,Emax Angle:178.95 deg Diameter




UNIT:cd  
- V 0.0DEG PLAN,178.9  
- H 0.0DEG PLAN,328.9

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 900lm | LED | DRIVER

## ABBINAMENTI



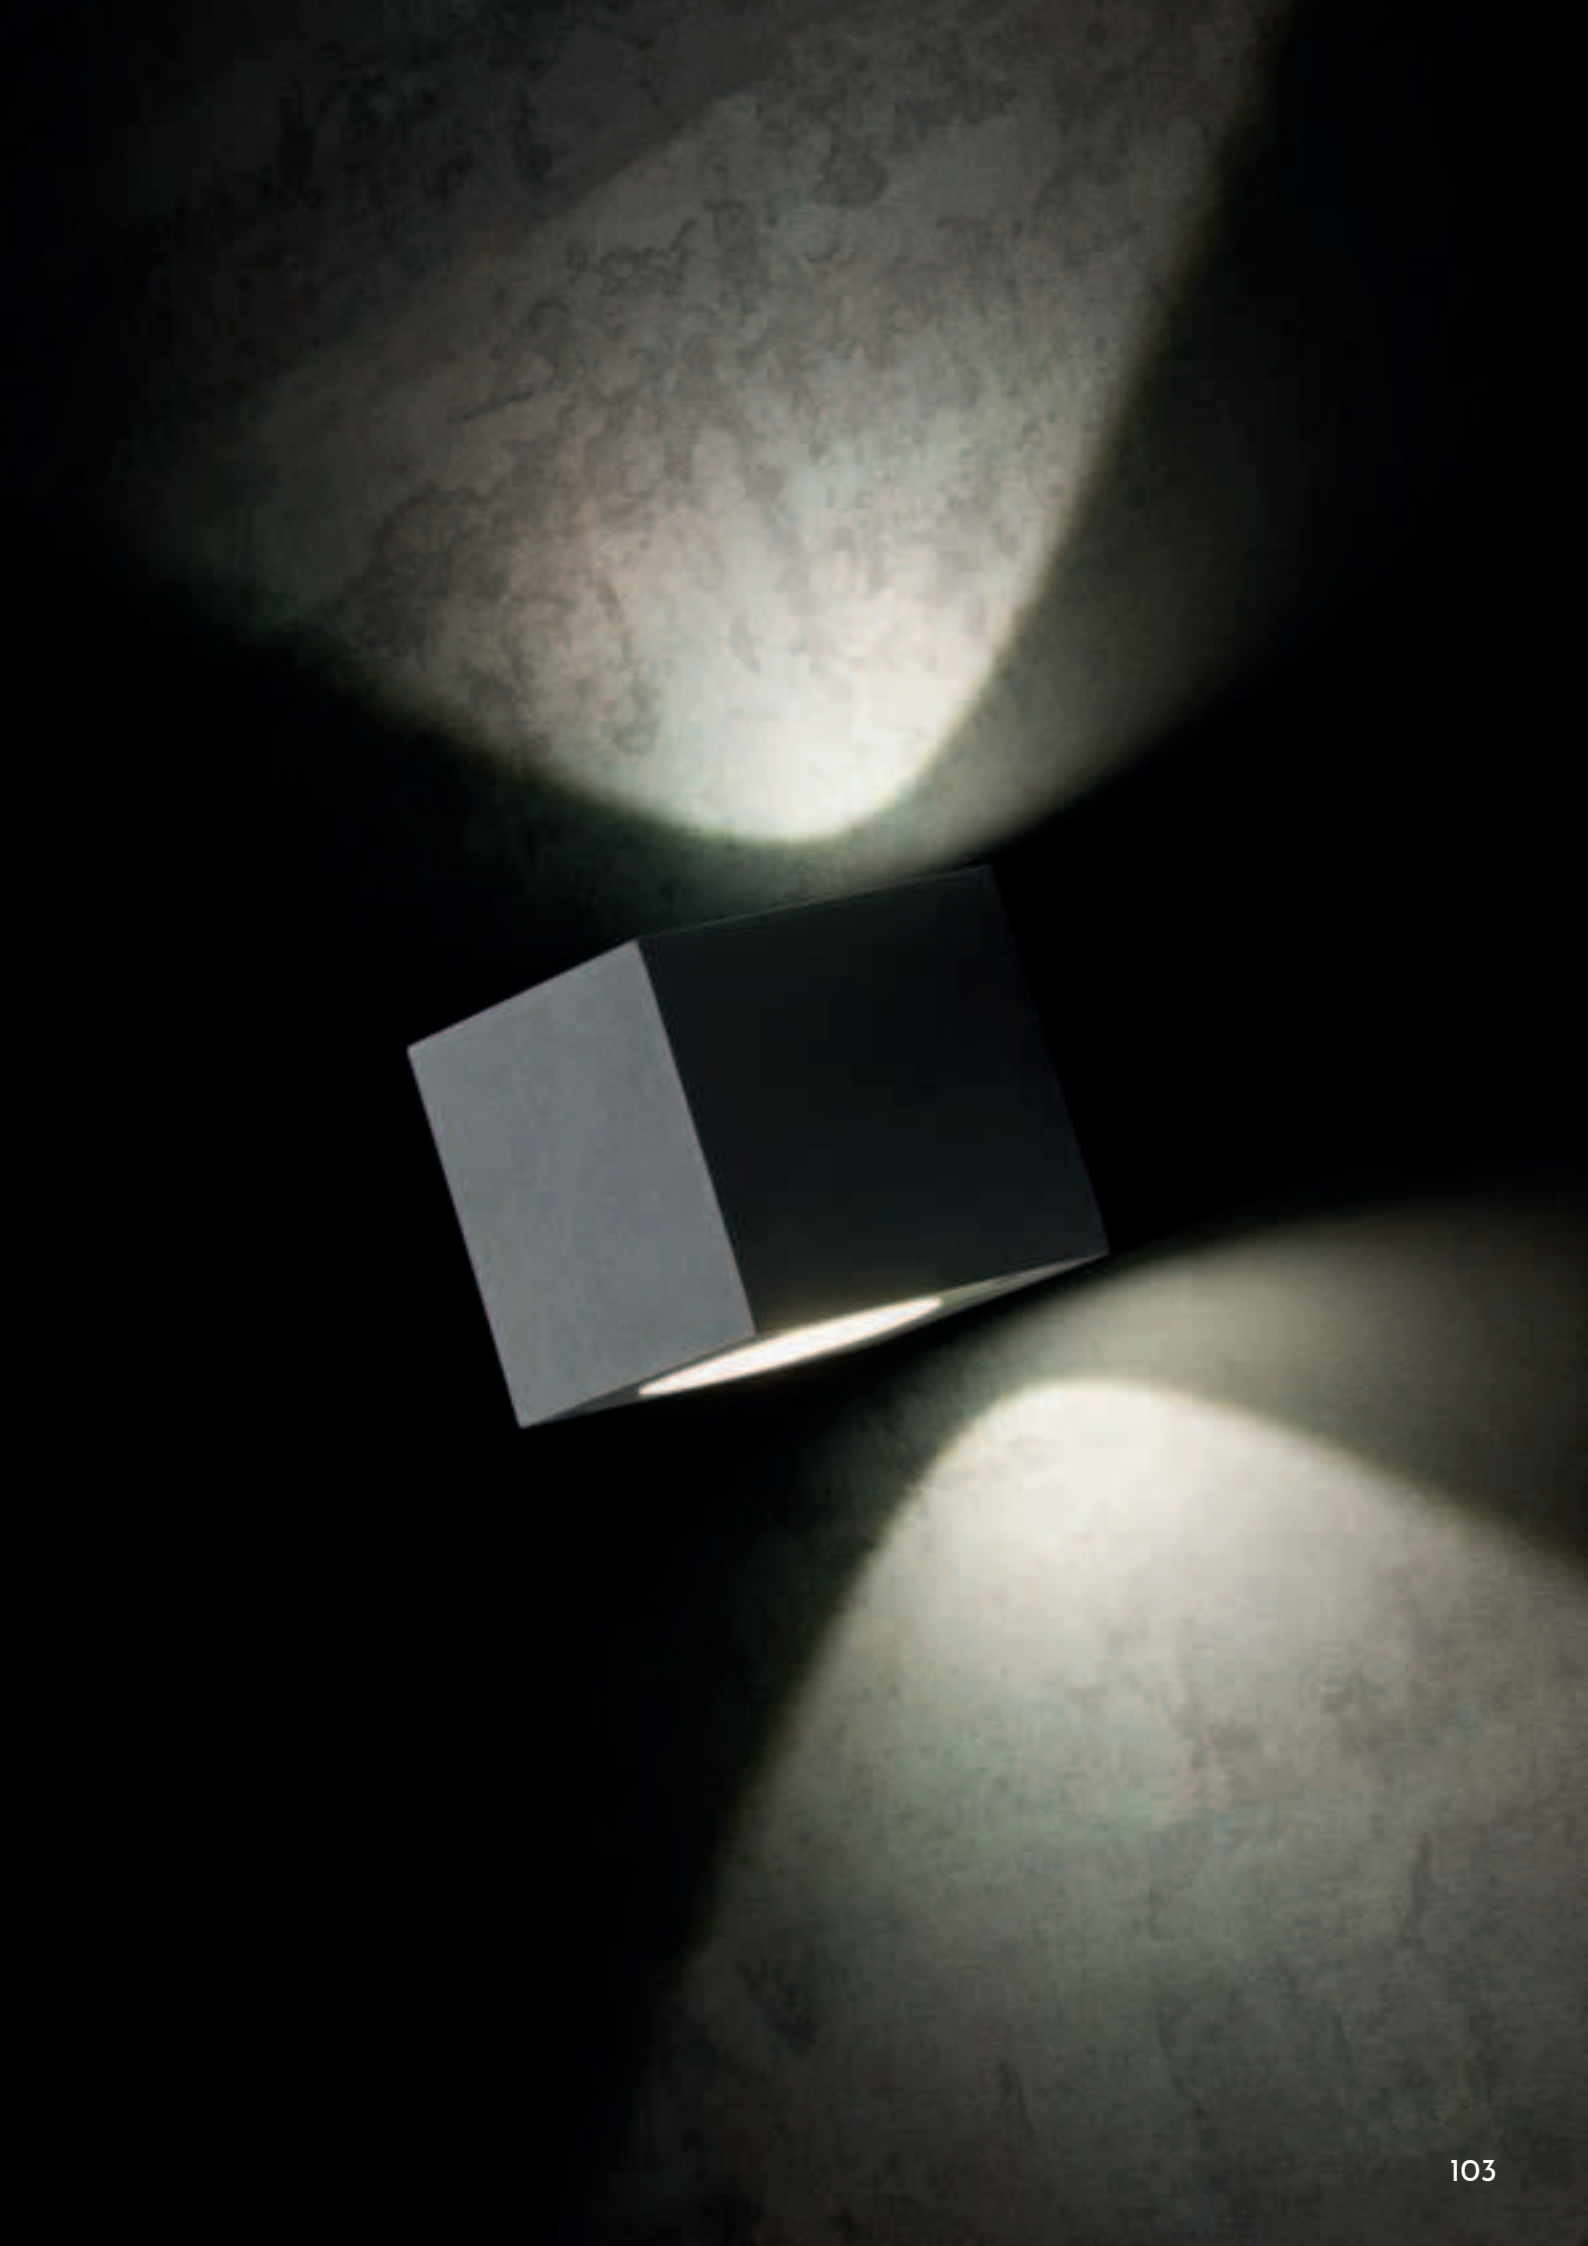





BOX



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, nata per valorizzare con efficienza e discrezione pareti di ampie dimensioni, con la sua forma lineare si inserisce nell'ambiente circostante in sintonia con le tendenze dello stile contemporaneo. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta con diffusori in vetro trasparente. LED 12W (SMD 2835 24pcs). Finiture colori: Bianco gofrato, grigio antracite gofrato e marrone fango gofrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come saloni di rappresentanza e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.

# BOX | led

applique




bianco  
/02





grigio  
/16



marrone  
/27



LED 12 WATT | 630 LUMEN | 24 LED SMD 2835  
RESA 120W | ENERGIA RISPARMIATA 80% | MODULO LED SOSTITUIBILE

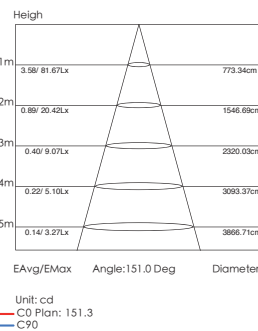
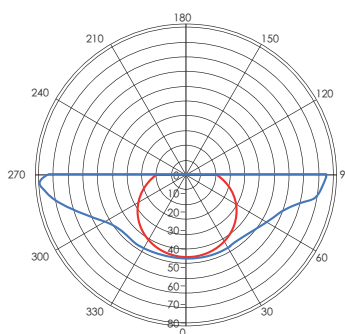


99582/02 BIANCO  
EAN: 8020588547898

99582/16 GRIGIO  
EAN: 8020588963216

99582/27 MARRONE  
EAN: 8020588331442

CE | CL I | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 630lm | LED | DRIVER

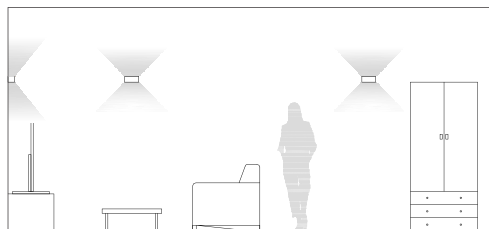

## ABBINAMENTI

UNIT



TANGO



MASK



GARAGE



KEP













## INDOOR/OUTDOOR

Lampade da parete in alluminio pressofuso, dal design moderno ed originale, è adatta ad illuminare e arredare ambienti sia esterni che interni. I diffusori satinati creano una rilassante e uniforme luce diffusa che illumina in modo omogeneo gli spazi circostanti. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta con diffusori in acrilico satinato. LED 12W (SMD 2835 12+12 pcs). Disponibile in tre versioni, riva, riva round e riva square. Finiture colori: Bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come bagni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.



# RIVA | led


applique





bianco  
/02



grigio  
/16





LED 6+6 WATT | 639 LUMEN | 12+12 LED SMD 2835  
RESA 60W | ENERGIA RISPARMIATA 81%

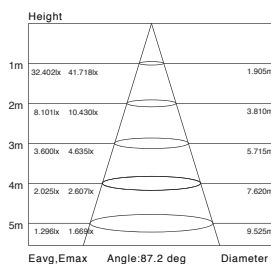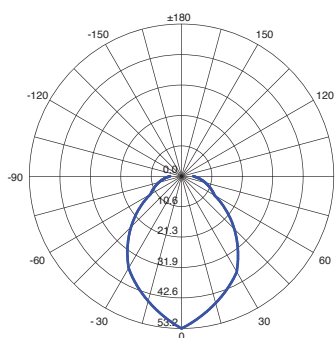

99233/02 BIANCO  
EAN: 8020588124983

99233/16 GRIGIO  
EAN: 8020588566981

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 639lm | LED | DRIVER

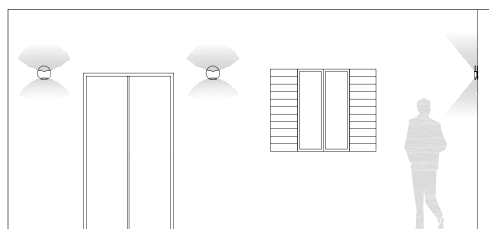


## ABBINAMENTI

WORLD



SIRIO



UPPER



BALL



DOT





# RIVA ROUND | led


applique





bianco  
/02



grigio  
/16




LED 6+6 WATT | 580 LUMEN | 12+12 LED SMD 2835  
RESA 60W | ENERGIA RISPARMIATA 79%

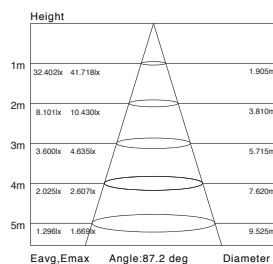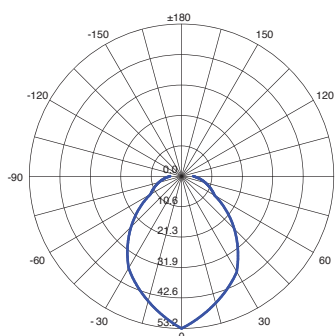

99234/02 BIANCO  
EAN: 8020588666988

99234/16 GRIGIO  
EAN: 8020588885693

CE | CL I | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 580lm | LED | DRIVER




## ABBINAMENTI


WORLD



SIRIO



UPPER




BALL



DOT





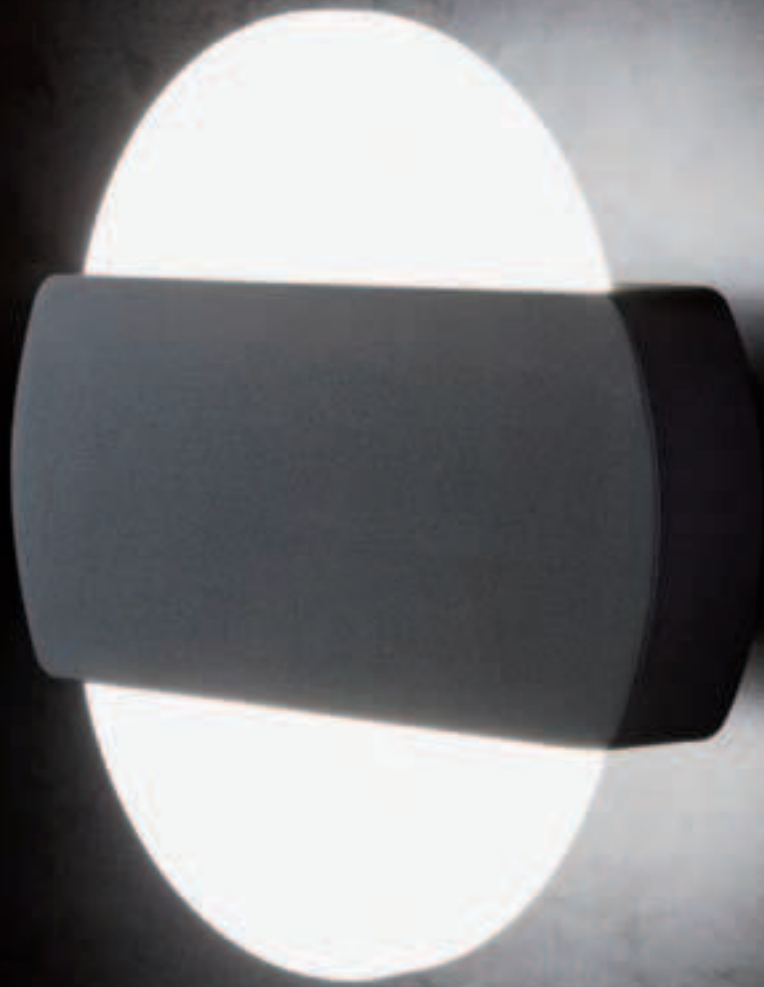

# RIVA SQUARE | led


applique





bianco  
/02



grigio  
/16



LED 6+6 WATT | 674 LUMEN | 12+12 LED SMD 2835  
RESA 60W | ENERGIA RISPARMIATA 82%

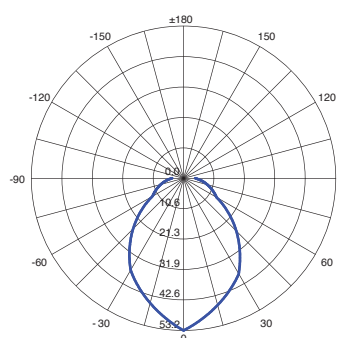

99235/02 BIANCO  
EAN: 8020588222146

99235/16 GRIGIO  
EAN: 8020588744457

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 674lm | LED | DRIVER




## ABBINAMENTI

WORLD



SIRIO



UPPER



BALL



DOT









# PILLOW



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, razionale e funzionale, per le sue caratteristiche è adatta ad ambienti interni ed esterni. La sua linea semplice e moderna lo rende oggetto d'arredamento. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta ad effetto con diffusori in termoplastico opalino. LED 5+5W (SMD 2835 9+9pcs). Finiture colori: Bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come saloni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.

# PILLOW | led


decorative applique




bianco  
/02



grigio  
/16



LED 5+5 WATT | 585 LUMEN | 9+9 LED SMD 2835  
RESA 50W | ENERGIA RISPARMIATA 82% | MODULO LED SOSTITUIBILE

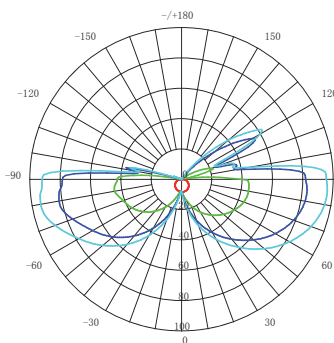



Height	Eavg, Emax	Angle: 131.78deg	Diameter
1m	0.788, 29.72lx		446.89cm
2m	2.197, 7.431lx		893.77cm
3m	0.9765, 3.303lx		1340.66cm
4m	0.5493, 1.858lx		1787.55cm
5m	0.3515, 1.189lx		2234.43cm




99133/02 BIANCO  
EAN: 8020588637582

99133/16 GRIGIO  
EAN: 8020588463297

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 585lm | LED | DRIVER

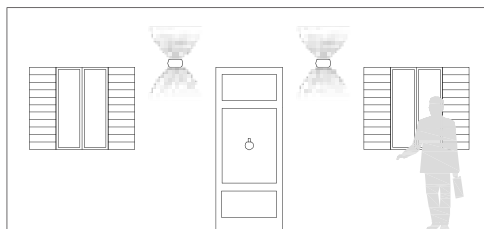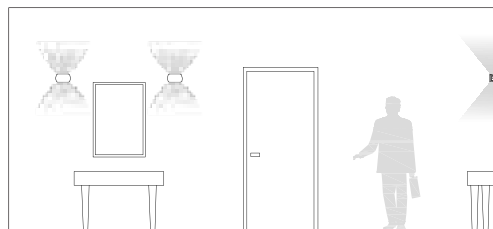

## ABBINAMENTI









# FLAP



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, il suo design contemporaneo crea una luce che applicata alle diverse soluzioni, esterne o interne, dà un impatto esaltante, con straordinari effetti di luce. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta con diffusore in vetro trasparente. LED 9W (COB Ø10.5mm). Finiture colori: Bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come saloni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.



# FLAP | led


applique





bianco  
/02



grigio  
/16

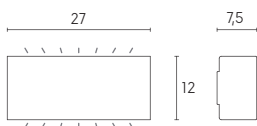



LED 9 WATT | 480 LUMEN | LED COB Ø 10,5 MM  
RESA 90W | ENERGIA RISPARMIATA 81%

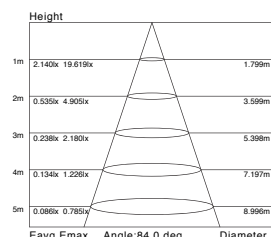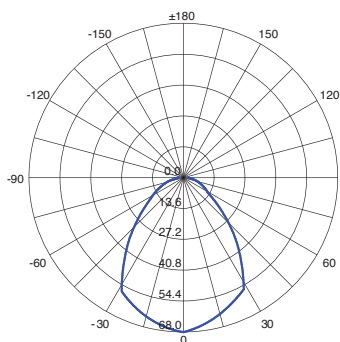


99136/02 BIANCO  
EAN: 8020588085208


99136/16 GRIGIO  
EAN: 8020588289743

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 480lm | LED | DRIVER

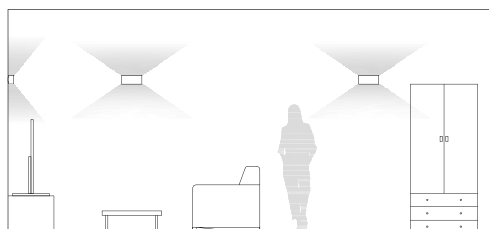

## ABBINAMENTI



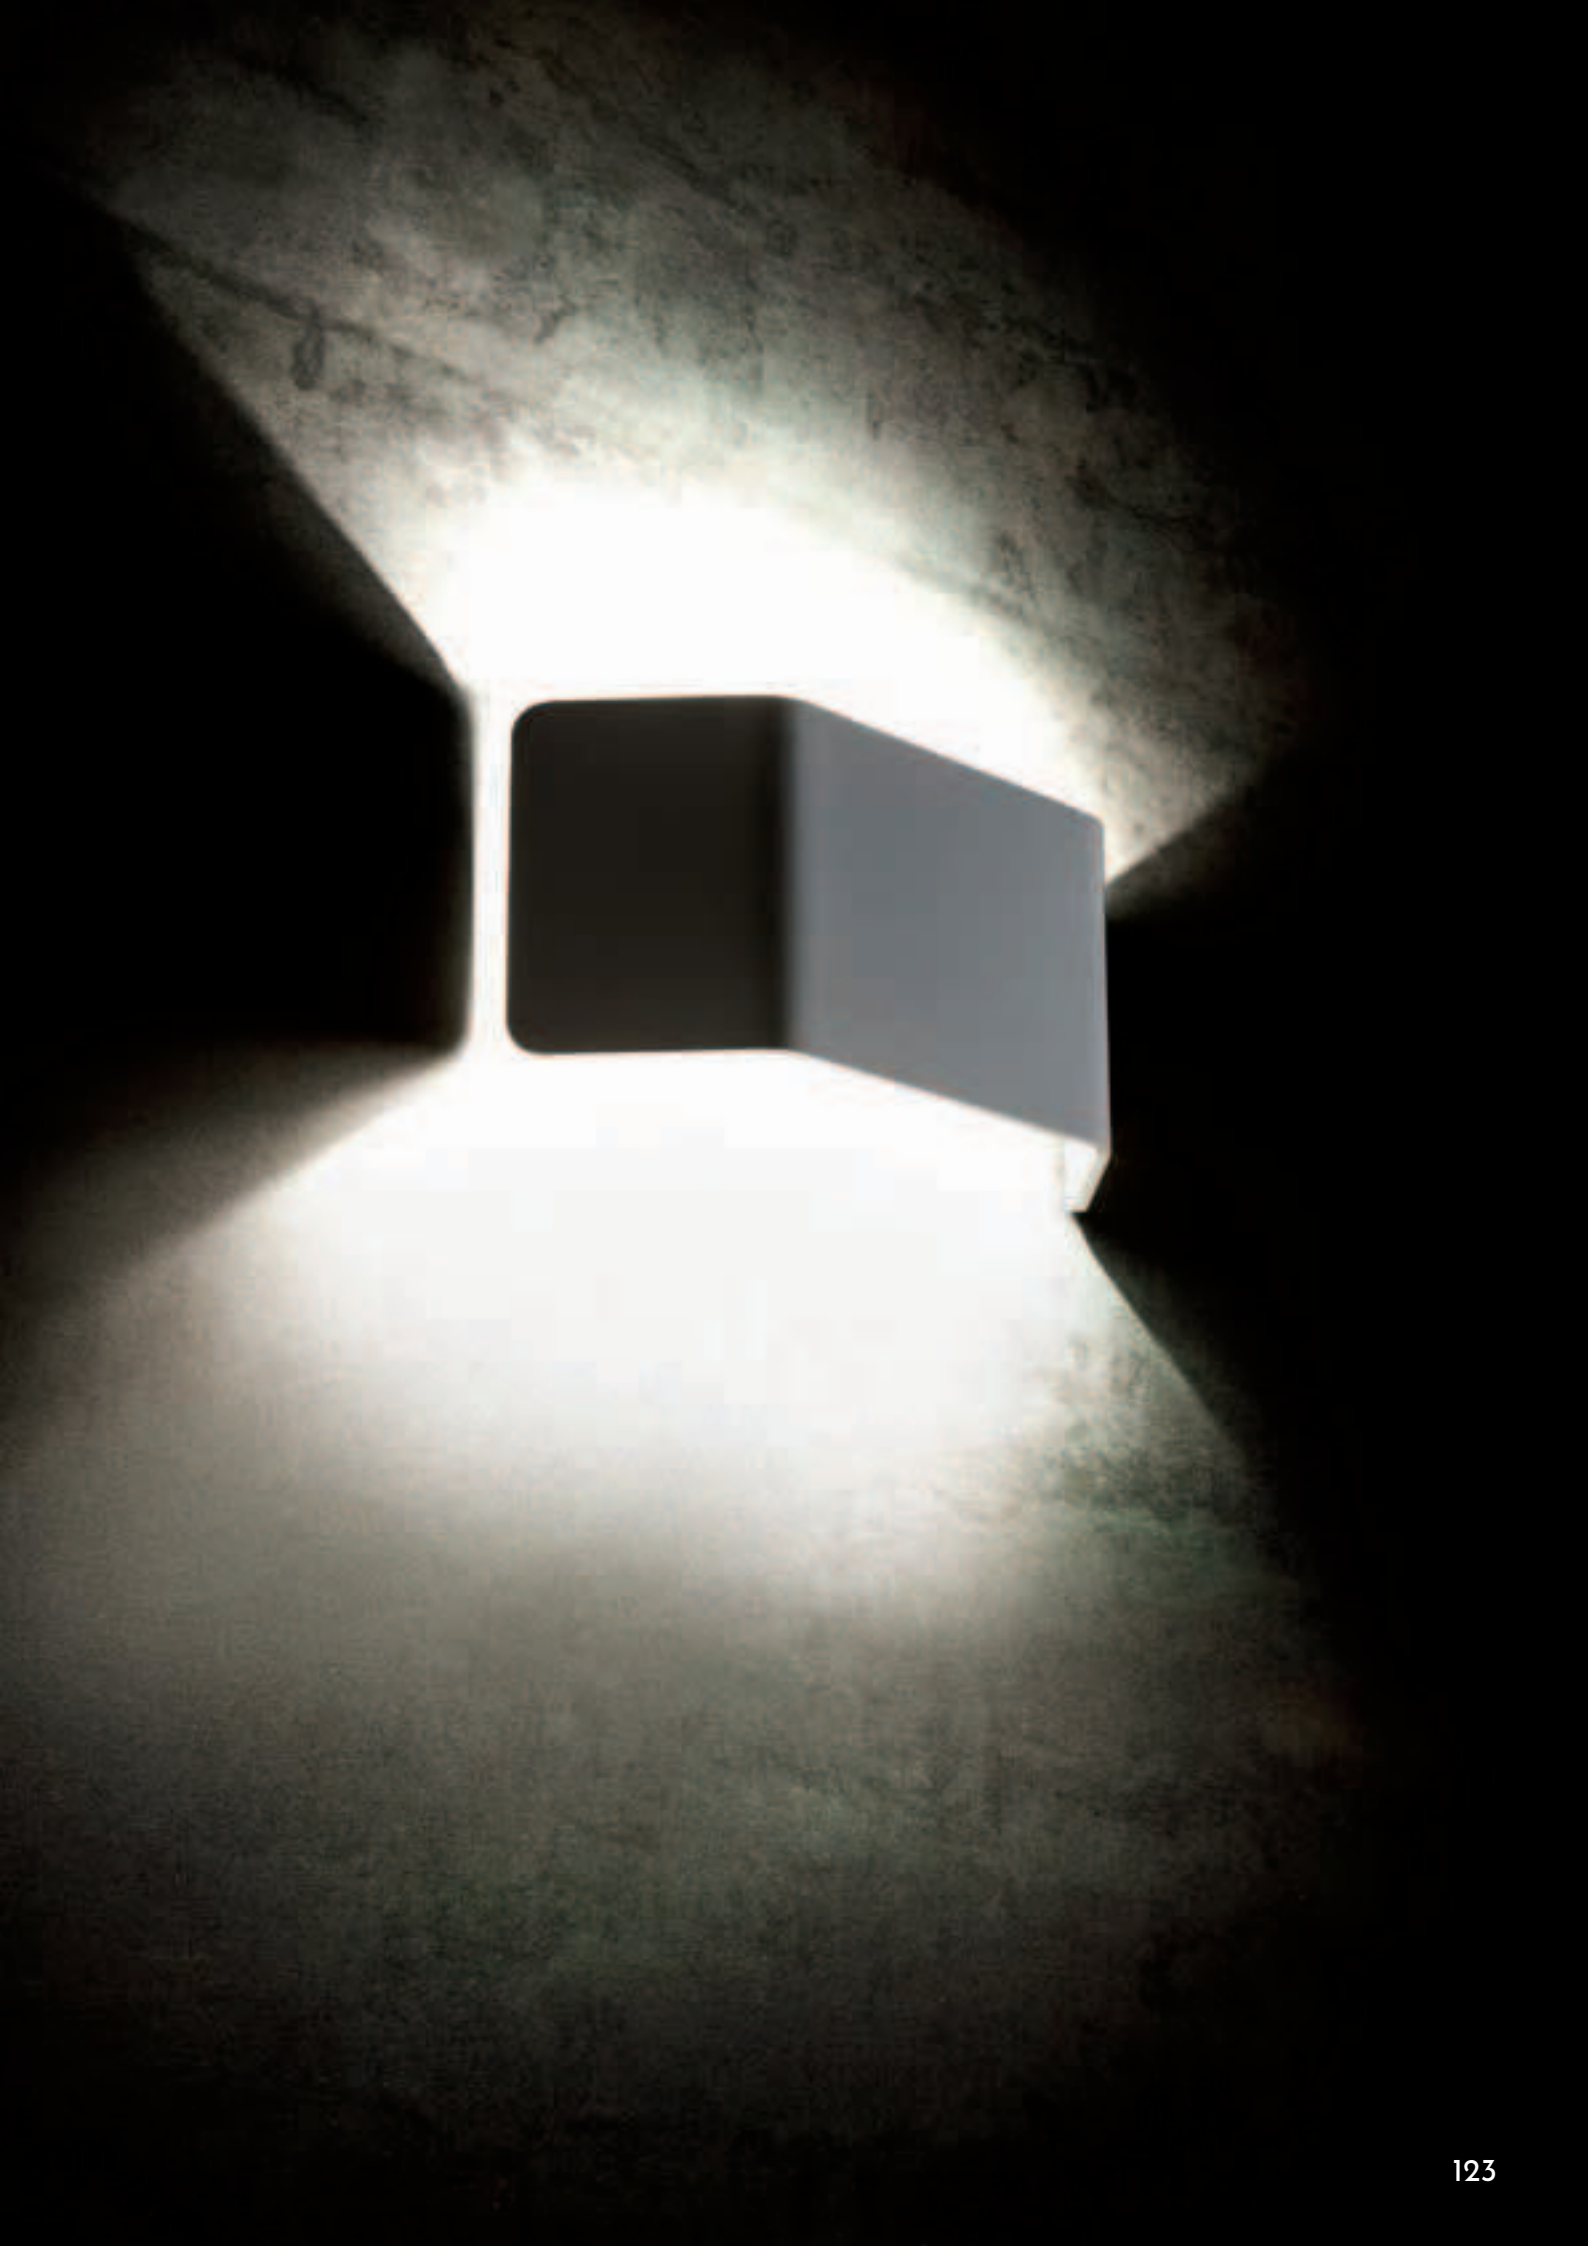





PUSH



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, il suo design si armonizza perfettamente con l'ambiente circostante. Offre luce di qualità creando atmosfera nei vari ambienti sia interni che esterni. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta con diffusori in resina opalina. LED 8W (SMD 2835 8+8pcs). Finiture colori: Bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come sale e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.

# PUSH | led


applique





bianco  
/02



grigio  
/16





LED 4+4 WATT | 205 LUMEN | 8+8 LED SMD 2835  
RESA 40W | ENERGIA RISPARMIATA 58% | MODULO LED SOSTITUIBILE

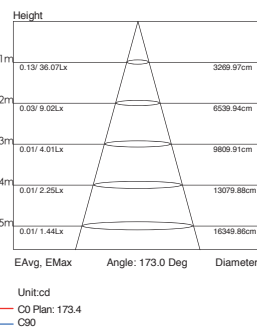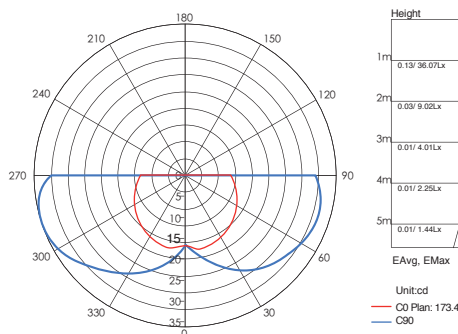

99585/02 BIANCO  
EAN: 8020588558962

99585/16 GRIGIO  
EAN: 8020588225574

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 205lm | LED | DRIVER

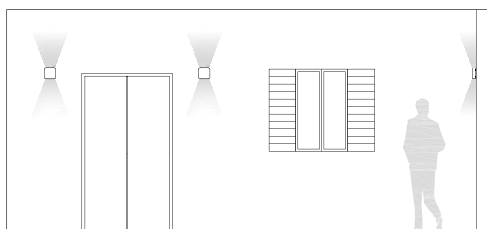

## ABBINAMENTI

VELA



TESLA



BASCU



COBRA



FIDEL









# KOBE



Lampada da parete in alluminio pressofuso, nata per arredare spazi esterni. Grazie al suo design è adatta per illuminare l'ambiente in modo uniforme invadendolo di calore, donando eleganza ed armonia nella zona circostante. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in resina satinata. LED 10W (SMD 2835 14pcs). Finiture colori: Bianco goffrato, grigio antracite goffrato e alluminio goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.



# KOBE | led

applique




bianco  
/02




grigio  
/16



alluminio  
/72

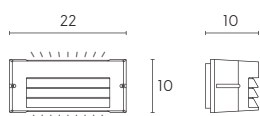

LED 10 WATT | 700 LUMEN | 14 LED SMD 2835  
RESA 100W | ENERGIA RISPARMIATA 85% | MODULO LED SOSTITUIBILE NELLA TEMPERATURA  
DI COLORE 3000K E 4000K | EASY CHANGE | DETTAGLIO MODULO LED PAG 581


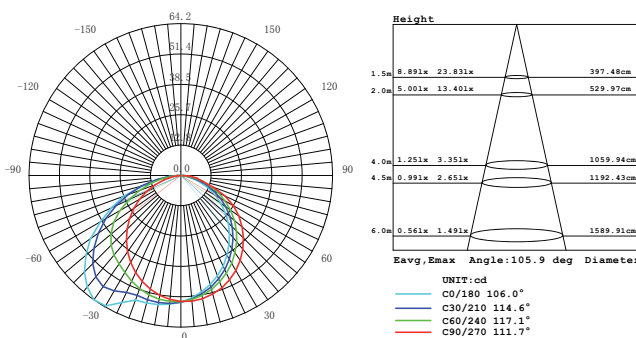


99492/02 BIANCO  
EAN: 8020588857966


99492/16 GRIGIO  
EAN: 8020588198762

99492/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588852015

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 700lm | LED | DRIVER

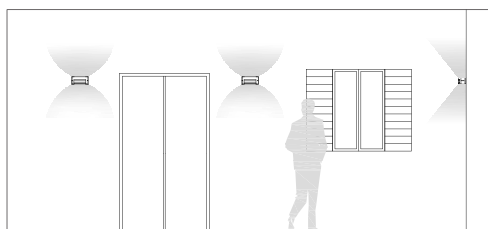

## ABBINAMENTI









# LHASA




## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, nata per arredare sia spazi interni che esterni. Grazie al suo design moderno e raffinato è adatta per illuminare con corposità pareti, ingressi ed angoli della casa. Illuminazione a LED 230V. Luce indiretta con diffusore in resina satinata. LED 10W (SMD 2835 14pcs). Finiture colori: Bianco goffrato, grigio antracite goffrato e marrone fango goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come saloni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.

# LHASA | led

applique




bianco  
/02





grigio  
/16



marrone  
/27

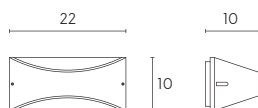

LED 10 WATT | 700 LUMEN | 14 LED SMD 2835  
RESA 100W | ENERGIA RISPARMIATA 85% | MODULO LED SOSTITUIBILE NELLA TEMPERATURA  
DI COLORE 3000K E 4000K | EASY CHANGE | DETTAGLIO MODULO LED PAG 581

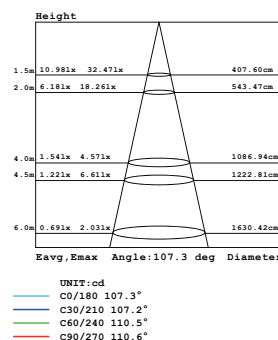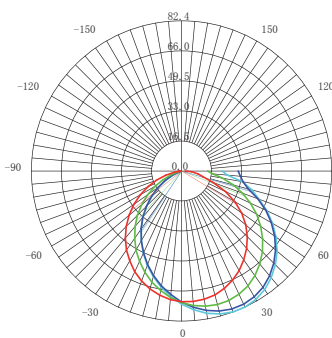


99181/02 BIANCO  
EAN: 8020588845956


99181/16 GRIGIO  
EAN: 8020588552472

99181/27 MARRONE  
EAN: 8020588811234


CE | CL I | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 700lm | LED | DRIVER

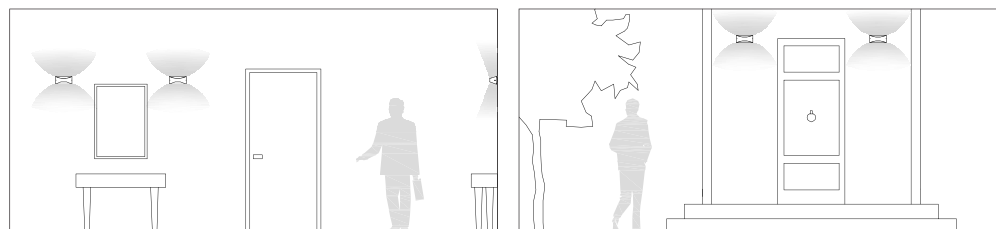

## ABBINAMENTI





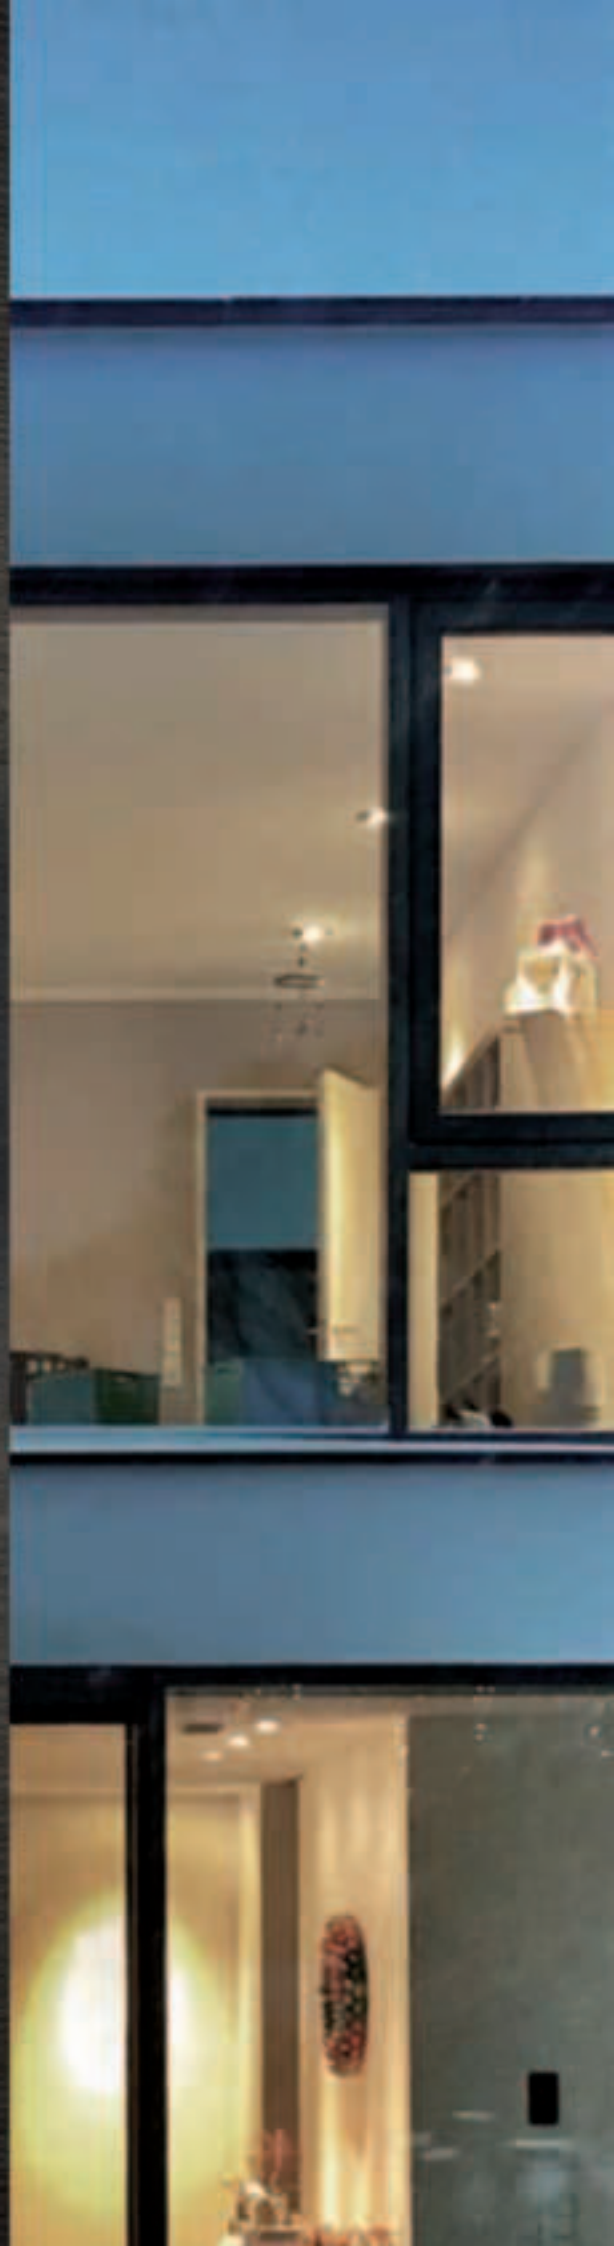



# PETIT



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, il suo design minimale gli conferisce uno stile moderno, leggero ed elegante. Ideale per illuminare ambienti residenziali come balconi e verande, riscontra un ottimo risultato anche quando viene utilizzata indoor. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in resina satinata. LED 10W (SMD 2835 14pcs). Finiture colori: Bianco goffrato, grigio antracite goffrato e marrone fango goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come saloni, corridoi e bagni. Classe energetica A++, A+, A.

# PETIT | led

applique




bianco  
/02



grigio  
/16




marrone  
/27

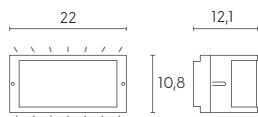

LED 10 WATT | 700 LUMEN | 14 LED SMD 2835

RESA 100W | ENERGIA RISPARMIATA 85% | MODULO LED SOSTITUIBILE NELLA TEMPERATURA  
DI COLORE 3000K E 4000K | EASY CHANGE | DETTAGLIO MODULO LED PAG 581


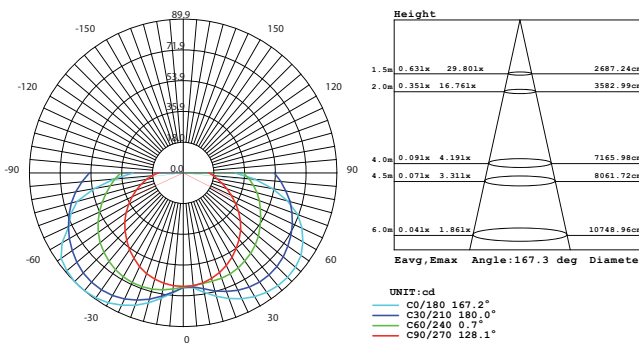


99473/02 BIANCO  
EAN: 8020588593215

99473/16 GRIGIO  
EAN: 8020588814693

99473/27 MARRONE  
EAN: 8020588869518

CE | CL1 | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 700lm | LED | DRIVER

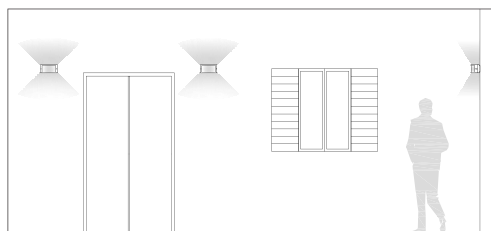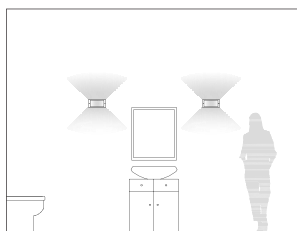

## ABBINAMENTI

BOX



STEM



ESCAPE



HANGAR



STEM











# TIBET



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, il suo design minimale gli conferisce uno stile moderno, leggero ed elegante. Ideale per illuminare ambienti residenziali come terrazze, balconi e verande, riscontra un ottimo risultato anche quando viene utilizzata indoor. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in resina satinata. LED 10W (SMD 2835 14pcs). Finiture colori: Bianco gofrato, grigio antracite gofrato e marrone fango gofrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come saloni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.



# TIBET | led

applique




bianco  
/02




grigio  
/16



marrone  
/27

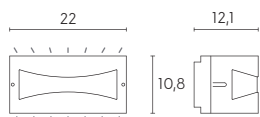

LED 10 WATT | 700 LUMEN | 14 LED SMD 2835  
RESA 100W | ENERGIA RISPARMIATA 85% | MODULO LED SOSTITUIBILE NELLA  
TEMPERATURA DI COLORE 3000K E 4000K | EASY CHANGE | DETTAGLIO MODULO LED PAG 581

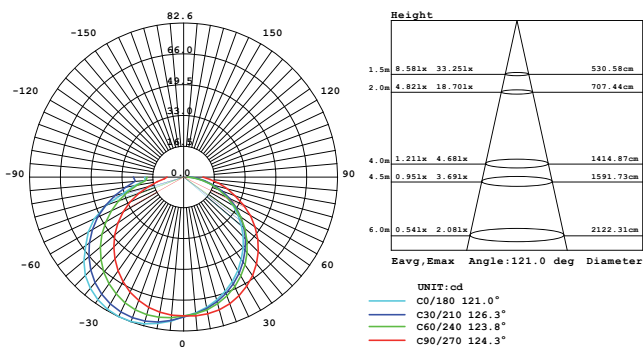


99475/02 BIANCO  
EAN: 8020588536854

99475/16 GRIGIO  
EAN: 8020588932144

99475/27 MARRONE  
EAN: 8020588597411

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 700lm | LED | DRIVER

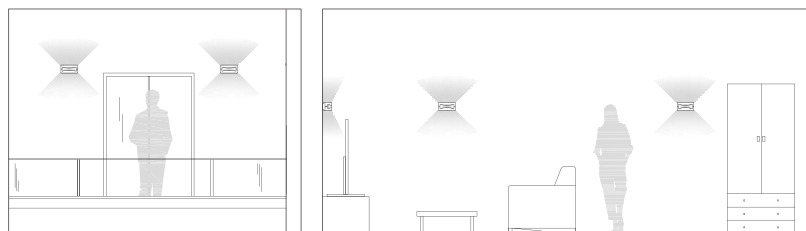

## ABBINAMENTI

PUSH




LULA



WALKING



MICRO



BELEN









# DEXTER



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, il suo design la rende indicata per illuminare zone di transito esterne, con la sua forma si intona bene con le architetture moderne o con costruzioni classiche. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta con diffusori in acrilico satinato. LED 10W (SMD 2835 12+12pcs). Finiture colori: Bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come bagni. Classe energetica A++, A+, A.

# DEXTER | led


applique





bianco  
/02



grigio  
/16



LED 5+5 WATT | 500 LUMEN | 12+12 LED SMD 2835  
RESA 50W | ENERGIA RISPARMIATA 80%

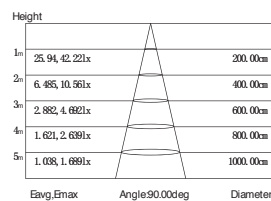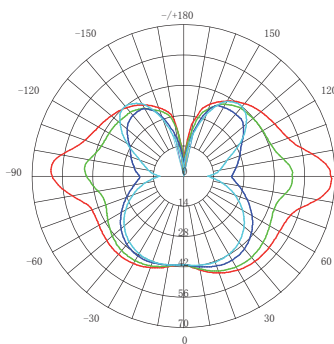



UNIT: -cd  
 - C0/180, 345.1  
 - C30/210, 342.5  
 - C60/240, 334.6  
 - C90/270, 331.7




99139/02 BIANCO  
EAN: 8020588200052


99139/16 GRIGIO  
EAN: 8020588200069

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 500m | LED | DRIVER

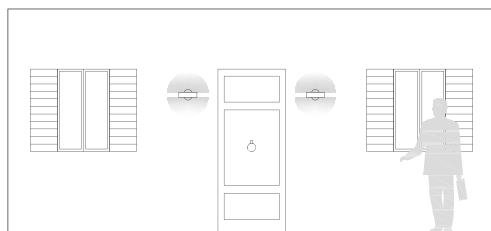

## ABBINAMENTI



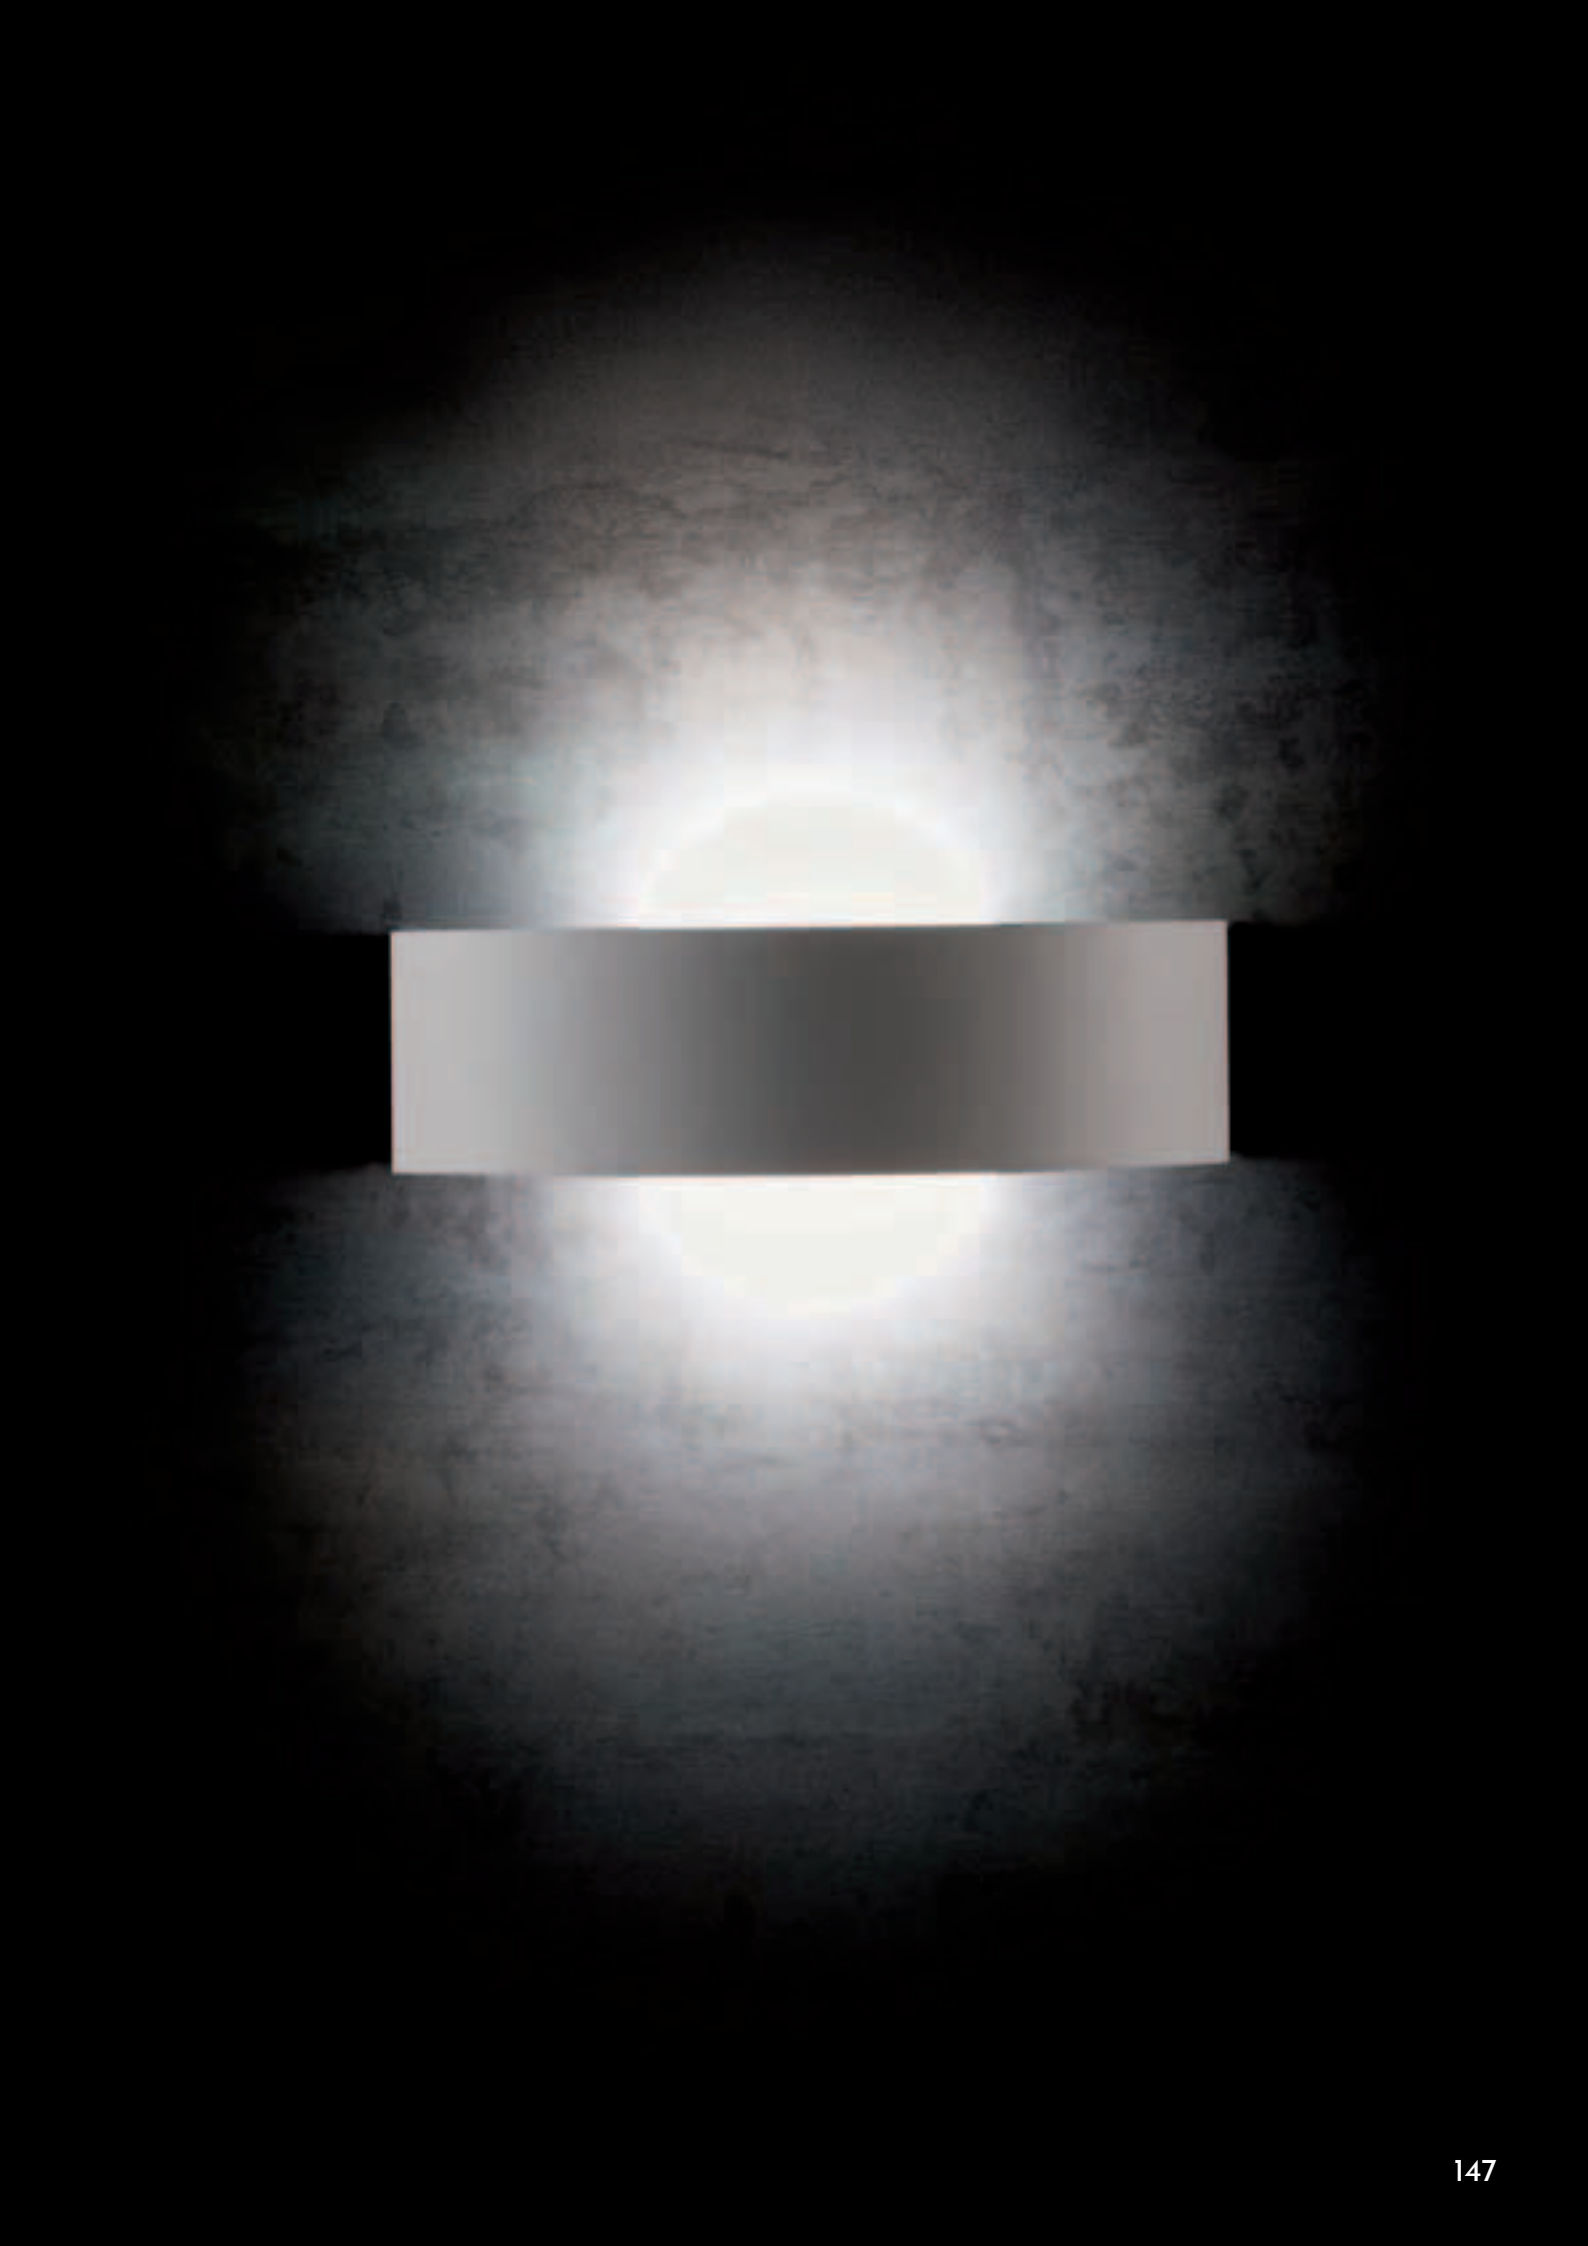





# WANDA



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, caratterizzata dalla doppia emissione luminosa che permette maggiore luminosità. Ideale per illuminare colonne, porticati e facciate di vari stili architettonici. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta con diffusori in vetro trasparente. LED 4+4W (COB Ø11mm 1+1pcs). Finiture colori: Bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come corridoi. Classe energetica A++, A+, A.

# WANDA | led


applique




bianco  
/02



grigio  
/16



LED 4+4 WATT | 600 LUMEN | 1+1 LED COB Ø 11 MM  
RESA 80W | ENERGIA RISPARMIATA 86%

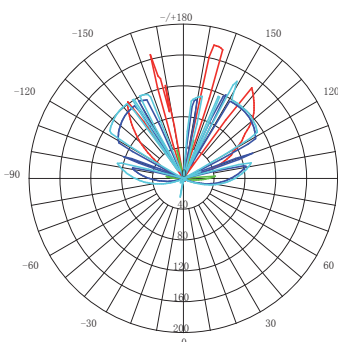

Height	Beam Diameter	Beam Diameter
1m	0.5947, 40.321x	604.56cm
2m	0.1487, 10.081x	1209.11cm
3m	0.0661, 4.4801x	1813.67cm
4m	0.0372, 2.5201x	2418.22cm
5m	0.0238, 1.6131x	3022.78cm



Beam, Emax Angle: 143.39deg Diameter



99142/02 BIANCO  
EAN: 8020588505058

99142/16 GRIGIO  
EAN: 8020588000553

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 600lm | LED | DRIVER

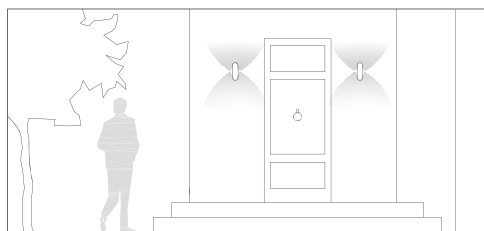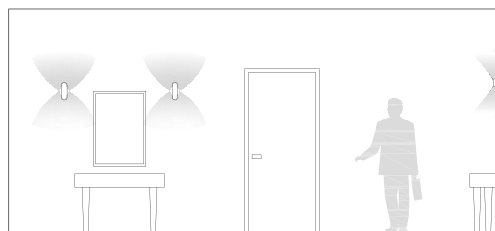

## ABBINAMENTI











## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, particolarmente adatta per valorizzare porticati e facciate. Studiata per garantire un'illuminazione diffusa nell'ambiente. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta con diffusore in vetro trasparente. LED 8W (SMD 2835 36pcs). Finiture colori: Bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come bagni. Classe energetica A++, A+, A.

# SURF | led


applique




bianco  
/02



grigio  
/16



LED 8 WATT | 600 LUMEN | 36 LED SMD 2835  
RESA 80W | ENERGIA RISPARMIATA 86%

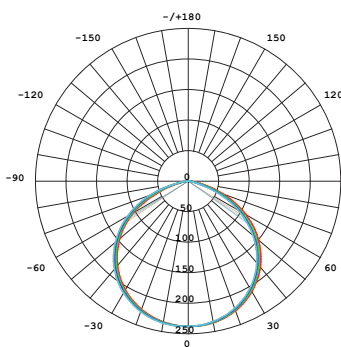

Height	Beam Diameter
1m	69.72, 238.31x
2m	17.43, 59.571x
3m	7.747, 26.471x
4m	4.357, 14.891x
5m	2.789, 9.5301x


Eavg, Emax Angle: 113.68deg Diameter



99141/02 BIANCO  
EAN: 8020588520365

99141/16 GRIGIO  
EAN: 8020588025556

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 600lm | LED | DRIVER

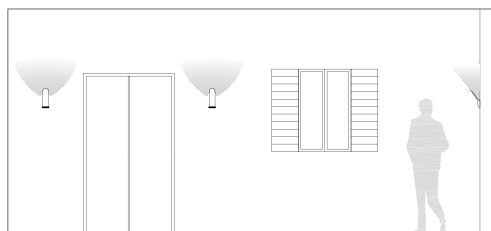

## ABBINAMENTI











# WAVE



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, il suo design la rende ideale per illuminare, in modo efficiente, balconi, ingressi o portici. Si inserisce in modo elegante nell'ambiente circostante e lo caratterizza in modo piacevole. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusori in termoplastico opalino. LED 14W (SMD 2835 12+12pcs). Finiture colori: Bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come corridoi. Classe energetica A++, A+, A.

# WAVE | led


applique




bianco  
/02



grigio  
/16



LED 7+7 WATT | 900 LUMEN | 12+12 LED SMD 2835  
RESA 90W | ENERGIA RISPARMIATA 84% | MODULO LED SOSTITUIBILE

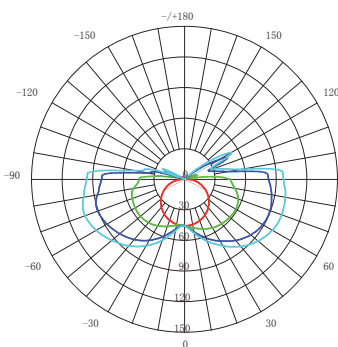

Height	Beam Diameter
1m	16.98, 53.321x
2m	4.246, 13.331x
3m	1.887, 5.9241x
4m	1.061, 3.3321x
5m	0.6794, 2.1331x

Beam Angle: 126.06deg Diameter


UNIT:cd  
 - C0/180, 126.1  
 - C30/210, 194.8  
 - C60/240, 217.9  
 - C90/270, 245.4



99134/02 BIANCO  
EAN: 8020588035890

99134/16 GRIGIO  
EAN: 8020588026874

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 900lm | LED | DRIVER

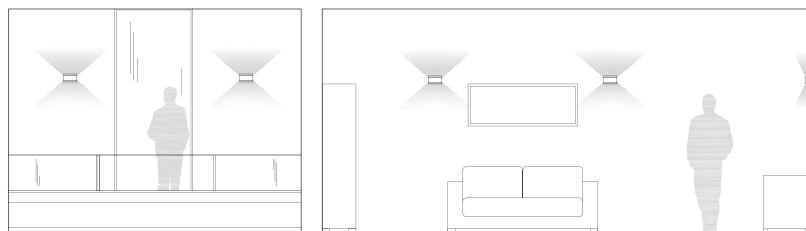

## ABBINAMENTI

AURY



GEAR



GEO SQUARE



RING



CIRCLE









# ZETA




## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, particolarmente adatta a caratterizzare con discrezione balconi, ingressi o portici. Con il suo design semplice e moderno consente la massima flessibilità d'impiego. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusore in termoplastico opalino. LED 9W (SMD 2835 49pcs). Disponibile nel solo colore grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come corridoi e saloni. Classe energetica A++, A+, A.

# ZETA | led


applique

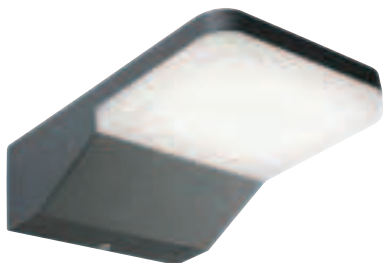

grigio  
/16



LED 9 WATT | 630 LUMEN | 49 LED SMD 2835  
RESA 60W | ENERGIA RISPARMIATA 85%

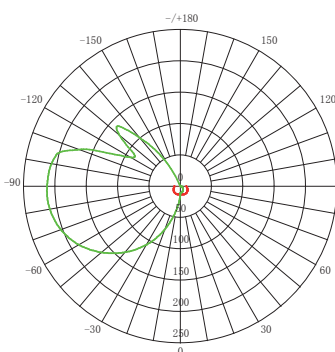


Height	Diameter
1m	23.54, 70.031x
2m	5.886, 17.511x
3m	2.616, 7.7811x
4m	1.471, 4.3771x
5m	0.9417, 2.8011x

Angle: 90.0 deg



99137/16 GRIGIO  
EAN: 8020588289651

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP44 | 630lm | LED | DRIVER

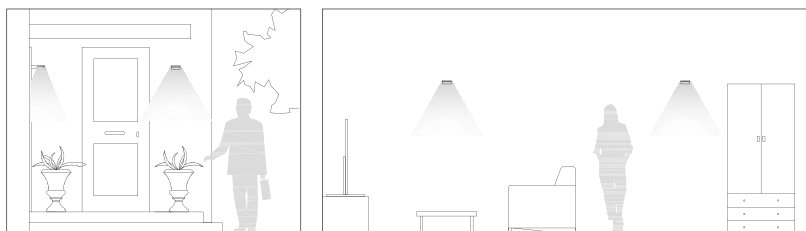

## ABBINAMENTI










# RING




## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, nata per valorizzare con discrezione pareti di ampie dimensioni, con la sua forma si inserisce in modo elegante nell'ambiente in sintonia con le tendenze dello stile contemporaneo. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusori in acrilico satinato. LED 8W (SMD 2835 24+24pcs) per la versione applique, LED 8W (SMD 2835 48pcs) per la versione punto luce. Finiture colori: Bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come corridoi. Classe energetica A++, A+, A.

# RING | led




decorative applique

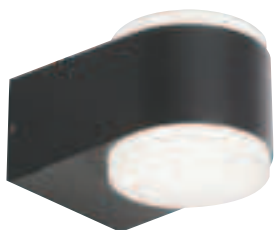

bianco  
/02




grigio  
/16

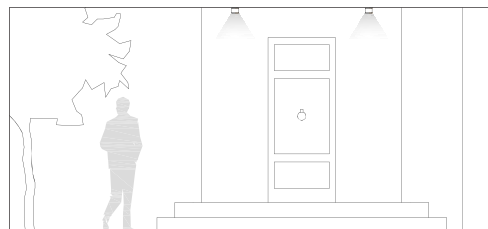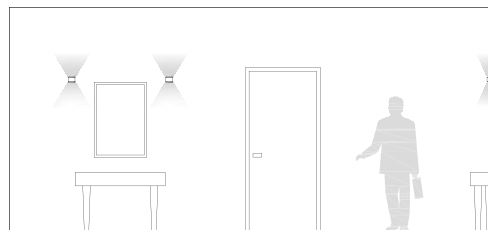

99820/02 BIANCO  
EAN: 8020588258930

99820/16 GRIGIO  
EAN: 8020588158841


LED 4+4 WATT | 360 LUMEN | 24+24 LED SMD 2835  
RESA 40W | ENERGIA RISPARMIATA 77%

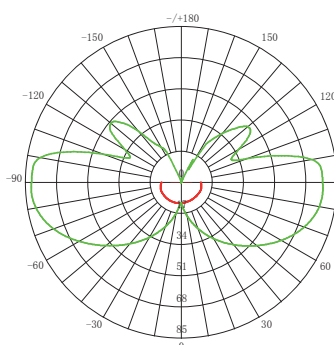

Height	Eavg, Emax	Angle: 90.00deg	Diameter
1m	14.83, 23.30lx		200.00cm
2m	3.706, 5.824lx		400.00cm
3m	1.647, 2.588lx		600.00cm
4m	0.9266, 1.456lx		800.00cm
5m	0.5930, 0.9318lx		1000.00cm




CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 360lm | LED | DRIVER



99821/02 BIANCO  
EAN: 8020588237744

99821/16 GRIGIO  
EAN: 8020588365546

LED 8 WATT | 480 LUMEN | 48 LED SMD 2835  
RESA 80W | ENERGIA RISPARMIATA 83%

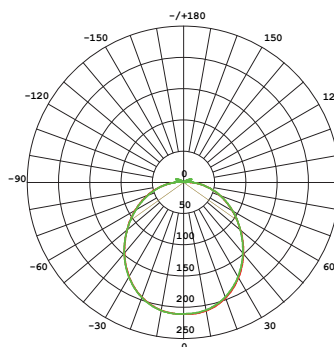

Height	Eavg, Emax	Angle: 109.14deg	Diameter
1m	64.87, 210.6lx		281.13cm
2m	16.22, 52.65lx		562.26cm
3m	7.208, 23.40lx		843.40cm
4m	4.054, 13.16lx		1124.53cm
5m	2.595, 8.425lx		1405.66cm



CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 480lm | LED | DRIVER

## ABBINAMENTI









DOT



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, nata per valorizzare con efficienza giardini, vialetti, camminamenti e vie d'accesso. Per il suo stile moderno ed elegante viene utilizzata per creare una suggestiva cornice in qualsiasi ambientazione. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusore in vetro trasparente. LED 10W (COB Ø22mm). Finiture colori: Bianco gofrato e grigio antracite gofrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come bagni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.

# DOT | led


applique




bianco  
/02



grigio  
/16





LED 10 WATT | 840 LUMEN | 1 LED COB Ø 22 MM  
RESA 100W | ENERGIA RISPARMIATA 87%

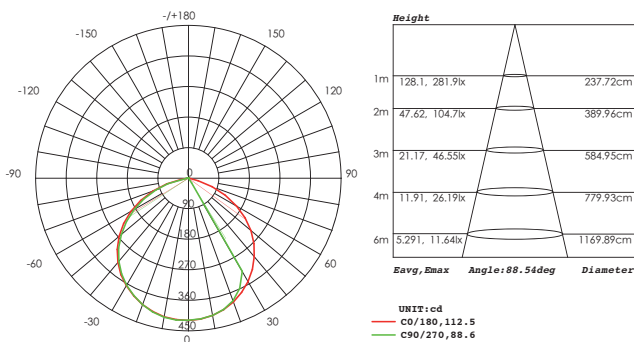

554/02 BIANCO  
EAN: 8020588961663


554/16 GRIGIO  
EAN: 8020588354236

CE | CL1 | 230V | 4000K | KIT | IP44 | 840lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI

PAVILLON




GEO ROUND



WORLD



GUN



DOT









KEP



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, il suo design è studiato per creare particolari atmosfere luminose, adatto per illuminare percorsi e pareti. Si inserisce nell'ambiente circostante con discrezione ed armonia. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusore in termoplastico opalino. LED 9W (SMD 2835 21pcs). Finiture colori: Grigio antracite goffrato e marrone fango goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come saloni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.

# KEP | led


applique





grigio  
/16



marrone  
/27



LED 9 WATT | 1000 LUMEN | 21 LED SMD 2835  
RESA 90W | ENERGIA RISPARMIATA 86% | MODULO LED SOSTITUIBILE

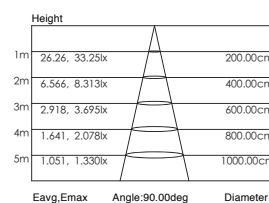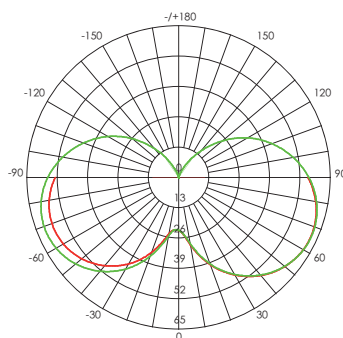



UNIT:cd  
- V 0.0DEG PLAN,180.0  
- H 0.0DEG PLAN,289.7



99164/16 GRIGIO  
EAN: 8020588460210

99164/27 MARRONE  
EAN: 8020588086533

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 1000lm | LED | DRIVER

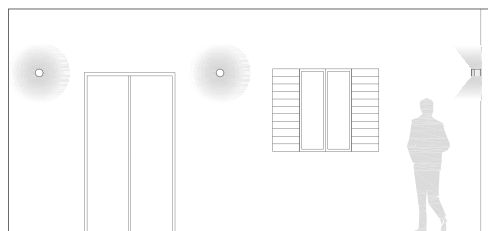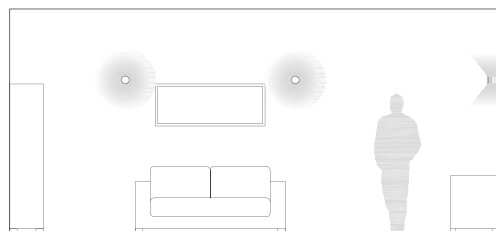

## ABBINAMENTI









# KUBE



Lampada da parete in alluminio pressofuso, la sua linea è la soluzione ideale per illuminare con efficienza sia ambienti moderni che classici. Può essere collocata su terrazze, balconi e verande. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusore in termoplastico opalino. LED 7W (SMD 2835 18pcs). Finiture colori: Bianco goffrato e alluminio goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

# KUBE | led


applique




bianco  
/02



alluminio  
/72



LED 7 WATT | 500 LUMEN | 18 LED SMD 2835  
RESA 70W | ENERGIA RISPARMIATA 86% | MODULO LED SOSTITUIBILE

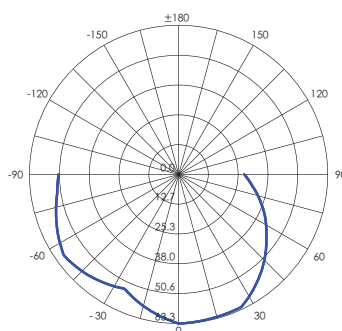

Height	Eavg	Emax	Diameter
1m	0.424lx	38.579lx	26.243m
2m	0.106lx	9.645lx	52.485m
3m	0.047lx	4.287lx	78.728m
4m	0.026lx	2.411lx	104.970m
5m	0.017lx	1.543lx	131.213m



Angle: 171.3 deg




99484/02 BIANCO  
EAN: 8020588358746

99484/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588396748

CE | CL1 | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 500lm | LED | DRIVER

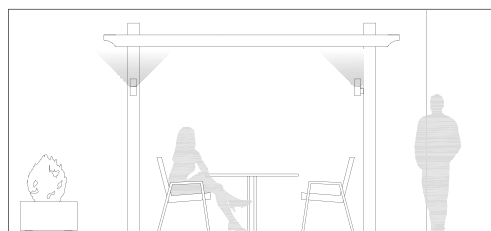

## ABBINAMENTI









# CIRCLE



Lampada da parete in alluminio pressofuso, con il suo design sobrio ed elegante si inserisce in ogni contesto architettonico come vero e proprio complemento d'arredo. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusore in termoplastico opalino. LED 7W (SMD 2835 18pcs). Disponibile nel solo colore nero goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.




# CIRCLE | led



applique



nero  
/06




LED 7 WATT | 500 LUMEN | 18 LED SMD 2835  
RESA 70W | ENERGIA RISPARMIATA 86% | MODULO LED SOSTITUIBILE

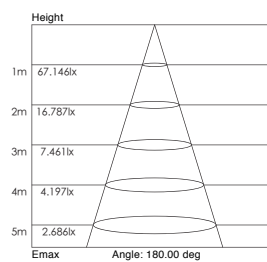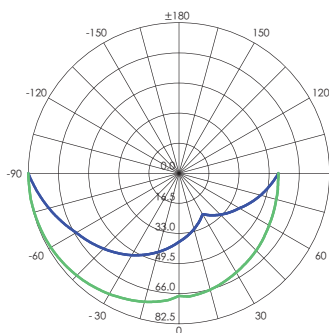



99172/06 NERO  
EAN: 8020588980008

Unit: od  
B90.0 : 180.0  
B0.0 : 180.0

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 500lm | LED | DRIVER

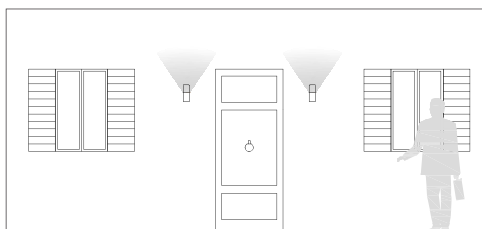

## ABBINAMENTI









# LOFT



## INDOOR/OUTDOOR

Plafoniera in termoplastico ideata per ambienti esterni, con la sua forma tondeggiante si inserisce in modo elegante nell'ambiente circostante, in sintonia con le tendenze dello stile contemporaneo. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in termoplastico opalino. LED 13W (SMD 2835 54pcs) nella versione piccola, LED 18W (SMD 2835 82pcs) nella versione grande. Finiture colori: Bianco e grigio antracite. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come saloni. Classe energetica A++, A+, A.



# LOFT | led




plafoniere





bianco  
/02



grigio  
/16

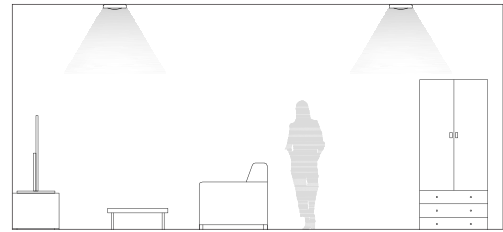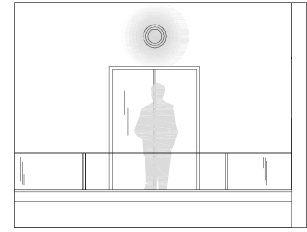

LED 13 WATT | 1420 LUMEN | 54 LED SMD 2835  
RESA 130W | ENERGIA RISPARMIATA 88% | MODULO LED SOSTITUIBILE

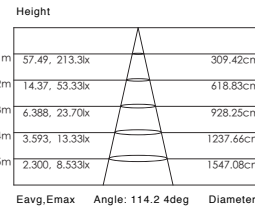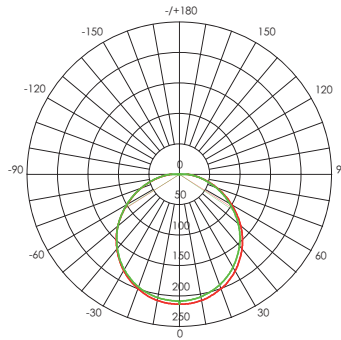


UNIT:cd  
- V 0.0DEG PLAN,115.4  
- H 0.0DEG PLAN,114.3





99101/02 BIANCO  
EAN: 8020588200199

99101/16 GRIGIO  
EAN: 8020588200182

CE | CL II | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 1420lm | LED | DRIVER



LED 18 WATT | 1800 LUMEN | 82 LED SMD 2835  
RESA 180W | ENERGIA RISPARMIATA 88% | MODULO LED SOSTITUIBILE

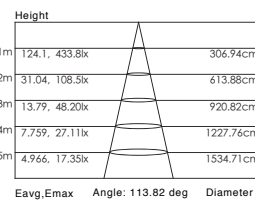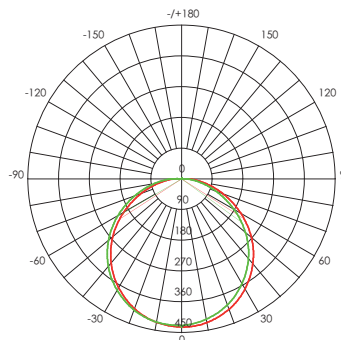

UNIT:cd  
- V 0.0DEG PLAN,114.5  
- H 0.0DEG PLAN,113.8





99102/02 BIANCO  
EAN: 8020588200274

99102/16 GRIGIO  
EAN: 8020588200205

CE | CL II | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 1800lm | LED | DRIVER

## ABBINAMENTI











# ORION

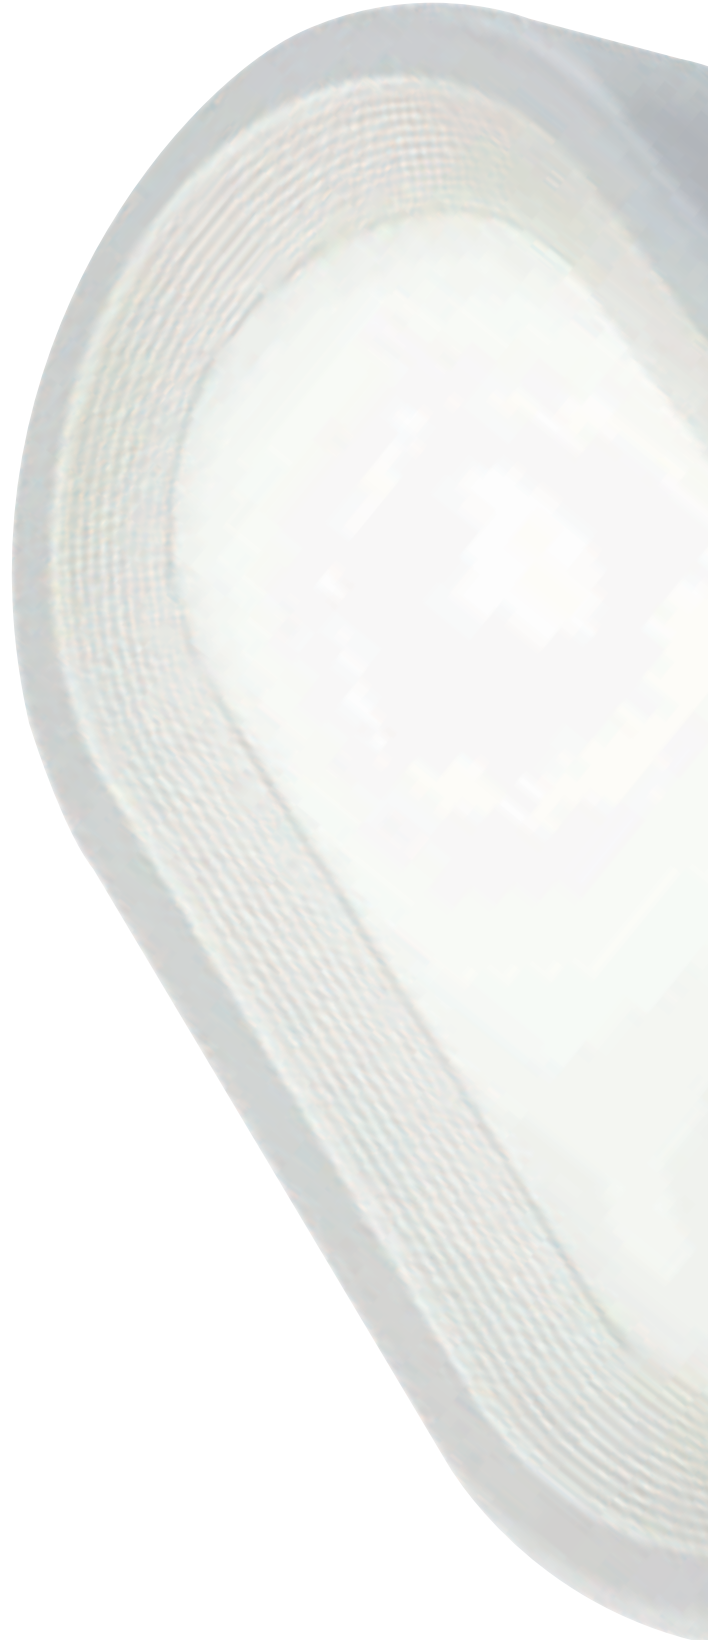

## INDOOR/OUTDOOR

Plafoniera in termoplastico ideata per ambienti esterni, con la sua forma ovale si inserisce in modo elegante nell'ambiente circostante, studiata per garantire un'illuminazione diffusa nell'ambiente. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in termoplastico opalino. LED 9W (SMD 2835 28pcs) nella versione piccola, LED 18W (SMD 2835 24pcs) nella versione grande. Finiture colori: Bianco e grigio antracite. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come saloni. Classe energetica A++, A+, A.

# ORION | led




plafoniere




bianco  
/02



grigio  
/16

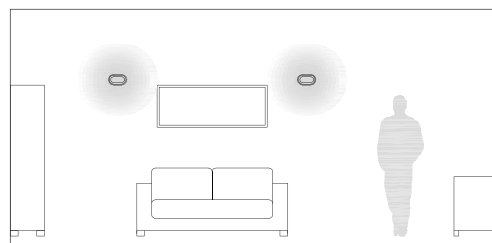

LED 9 WATT | 900 LUMEN | 28 LED SMD 2835  
RESA 90W | ENERGIA RISPARMIATA 88% | MODULO LED SOSTITUIBILE

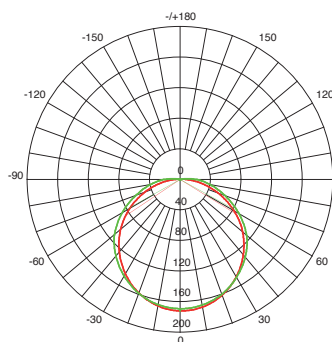

Height	Eavg, Emax	Angle: 114.49 deg	Diameter
1m	47.22, 172.0lx		310.87cm
2m	11.81, 42.99lx		621.74cm
3m	5.247, 19.11lx		932.61cm
4m	2.951, 10.75lx		1243.48cm
5m	1.889, 6.878lx		1554.35cm




UNIT:cd  
-V 0.0DEG PLAN,114.5  
-H 0.0DEG PLAN,121.7


CE | CL II | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 900lm | LED | DRIVER

99103/02 BIANCO  
EAN: 8020588200861

99103/16 GRIGIO  
EAN: 8020588200298



LED 18 WATT | 1800 LUMEN | 24 LED SMD 2835  
RESA 180W | ENERGIA RISPARMIATA 88% | MODULO LED SOSTITUIBILE

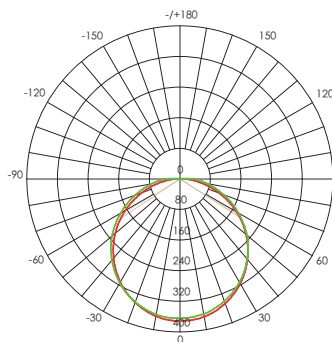

Height	Eavg, Emax	Angle: 113.79 deg	Diameter
1m	105.8, 371.2lx		306.74cm
2m	26.45, 92.81lx		613.47cm
3m	11.76, 41.25lx		920.21cm
4m	6.613, 23.20lx		1226.94cm
5m	4.233, 14.85lx		1533.68cm



UNIT:cd  
-V 0.0DEG PLAN,113.8  
-H 0.0DEG PLAN,117.1

CE | CL II | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 1800lm | LED | DRIVER

99104/02 BIANCO  
EAN: 8020588200243

99104/16 GRIGIO  
EAN: 8020588198526

## ABBINAMENTI











# AURY



## INDOOR/OUTDOOR


Plafoniera in termoplastico nata per illuminare con efficienza e discrezione superfici, dettagli e zone residenziali. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in termoplastico opalino. LED 10W (SMD 2835 60pcs). Disponibile nel solo colore bianco. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come bagni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.

# AURY | led



plafoniere



bianco  
/02





LED 10 WATT | 800 LUMEN | 60 LED SMD 2835  
RESA 100W | ENERGIA RISPARMIATA 87%

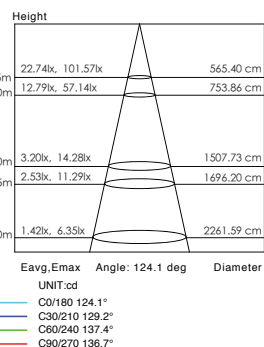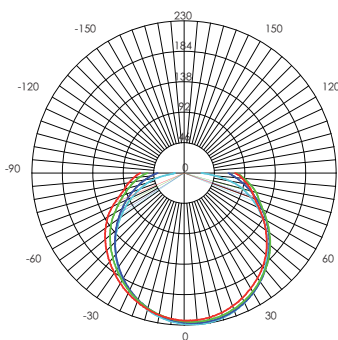


99708/02 BIANCO  
EAN: 8020588858741

CE | CL II | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 800lm | LED | DRIVER

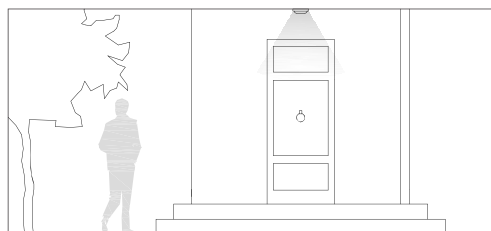

## ABBINAMENTI











# STAR



Plafoniera in alluminio pressofuso ideata per ambienti esterni, con la sua forma ovale si inserisce delicatamente nell'ambiente circostante. Adatta ad illuminare scantinati, cantine e ripostigli. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in vetro satinato. LED 10W (SMD 2835 14pcs). Disponibile nel solo colore alluminio goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.




# STAR | led


plafoniere



alluminio  
/72



LED 10 WATT | 700 LUMEN | 14 LED SMD 2835  
RESA 100W | ENERGIA RISPARMIATA 85% | MODULO LED SOSTITUIBILE NELLA TEMPERATURA  
DI COLORE 3000K E 4000K | EASY CHANGE | DETTAGLIO MODULO LED PAG 581

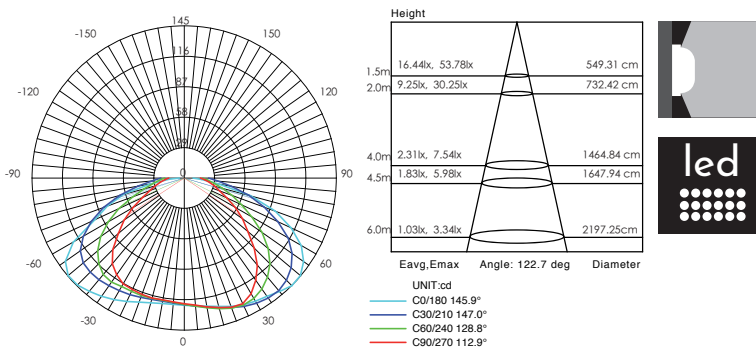

99700/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588236853

CE | CL I | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 700lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI


TIBET




TRUMP



ROLL



TEXAS



FIAMMIFERO





Lampada da parete in metallo e termoplastico nata per illuminare con efficienza pareti di ampie dimensioni, con la sua forma si inserisce in maniera raffinata nell'ambiente in sintonia con le tendenze dello stile contemporaneo. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in termoplastico satinato. LED 18W (SMD 2835 112pcs). Disponibile nel solo colore grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.





FOCUS




# FOCUS | led



applique



grigio  
/16

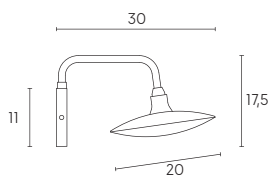


LED 18 WATT | 1400 LUMEN | 112 LED SMD 2835  
RESA 180W | ENERGIA RISPARMIATA 85%

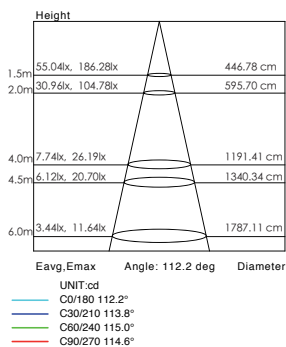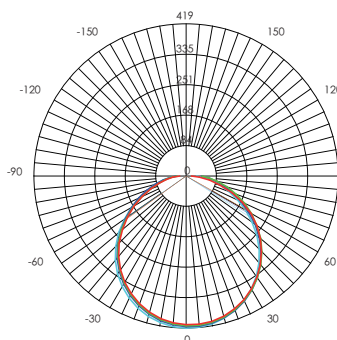


99171/16 GRIGIO  
EAN: 8020588992247

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 1400lm | LED | DRIVER

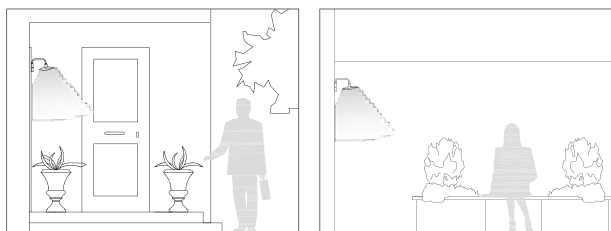

## ABBINAMENTI











# ROYAL



Lampada da parete in alluminio pressofuso nata per valorizzare con efficienza e discrezione pareti di ampie dimensioni, con la sua forma si inserisce in modo elegante nell'ambiente in sintonia con le tendenze moderne. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusori in vetro trasparente. LED 7W (COB Ø28mm). Finiture colori: Bianco gofrato e grigio antracite gofrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

# ROYAL | led


applique





bianco  
/02



grigio  
/16

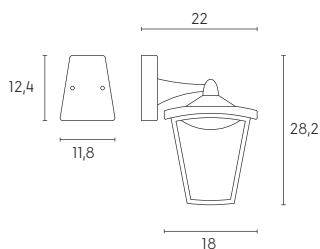


LED 7 WATT | 850 LUMEN | LED COB Ø 28 MM  
RESA 70W | ENERGIA RISPARMIATA 88% | MODULO LED SOSTITUIBILE

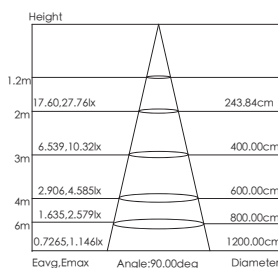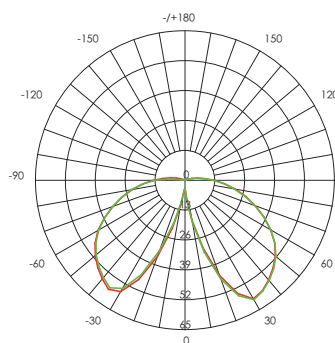

99200/02 BIANCO  
EAN: 8020588821448

99200/16 GRIGIO  
EAN: 8020588412691

CE | CL1 | 230V | 4000K | KIT | IP44 | 850lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI









# MARGOT



Lampada da parete in alluminio pressofuso, il suo design semplice e moderno la rende oggetto d'arredamento tanto da essere efficiente anche spento per arredare e valorizzare pareti. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta con diffusore in termoplastico opalino. LED 6W (COB Ø10.9mm 1 + 1pcs). Finiture colori: Bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.



# MARGOT | led


applique




bianco  
/02



grigio  
/16

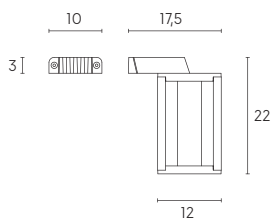

LED 3+3 WATT | 290 LUMEN | 1+1 LED COB Ø 10,9 MM  
RESA 30W | ENERGIA RISPARMIATA 79%

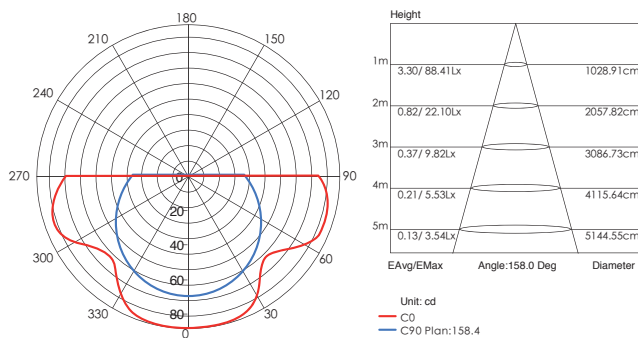


99189/02 BIANCO  
EAN: 8020588852145

99189/16 GRIGIO  
EAN: 8020588863479

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 290lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI









# STREET



Lampada solare da parete in alluminio pressofuso e termoplastico, nata per valorizzare con efficienza anche gli angoli più remoti della casa dove non abbiamo la possibilità di installare collegamenti elettrici. Illuminazione a LED 3.7V con batteria al litio ricaricabile 4400mAh (inclusa), sensore di movimento e crepuscolare. Luce diretta con diffusore in termoplastico trasparente. LED 3W (SMD 2835 48pcs). Autonomia 2 ore (sempre accesa) per circa 200 accensioni con luminosità di 300 lumen.


Autonomia 8 ore (come funzione costante) con luminosità di 60 lumen. Disponibile nel solo colore nero goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

# STREET | led


applique



nero  
/06

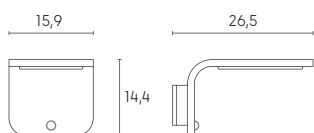


LED 3 WATT | 300 LUMEN | 48 LED SMD 2835  
RESA 30W | ENERGIA RISPARMIATA 100%

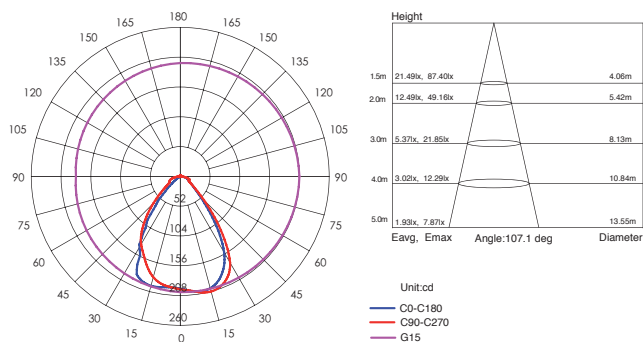

99167/06 NERO  
EAN: 8020588459634



CE | CL III | 3,7V | 4000K | KIT | IP54 | 300m | LED

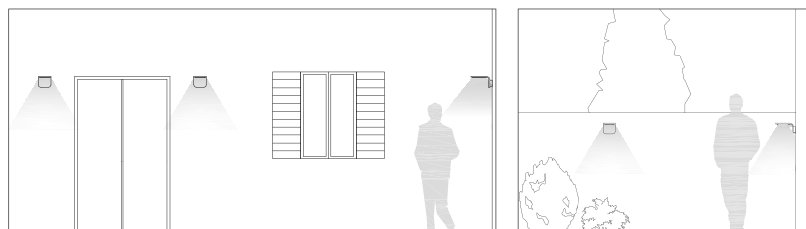

## ABBINAMENTI

SOLARE



PIXEL



MASK



CIAC



SOLARE











# PIXEL




Lampada solare da parete in termoplastico, la sua versatilità rende possibile l'installazione negli angoli del giardino dove non arriva la rete elettrica, grazie al pannello solare tramite il quale ricarica la batteria al suo interno. Illuminazione a LED 3.7V con batteria al litio ricaricabile 2200mAh (inclusa), sensore di movimento e crepuscolare. Luce diretta con diffusore in termoplastico trasparente. LED 1.6W (SMD 2835 8pcs). Autonomia 2 ore (sempre accesa) per circa 80 accensioni con luminosità di 195 lumen. Autonomia 8 ore (come funzione costante) con luminosità di 20 lumen. Disponibile nel solo colore grigio antracite. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

# PIXEL | led



applique



grigio  
/16

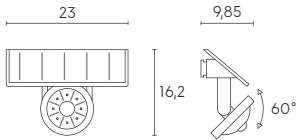

LED 1,6 WATT | 195 LUMEN | 8 LED SMD 2835  
RESA 20W | ENERGIA RISPARMIATA 100%

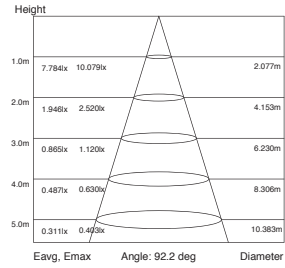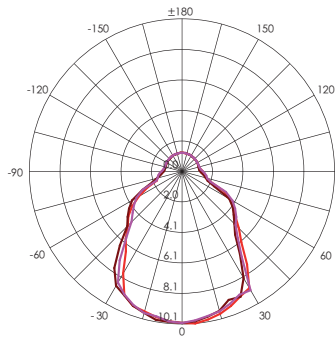


Unit: cd  
C2:10.0\_30.0 : 92.2  
C0.0\_180.0 : 90.2  
C90.0\_270.0 : 88.6


99168/16 GRIGIO  
EAN: 8020588010101




CE | CL III | 3,7V | 4000K | KIT | IP44 | 195lm | LED



## ABBINAMENTI



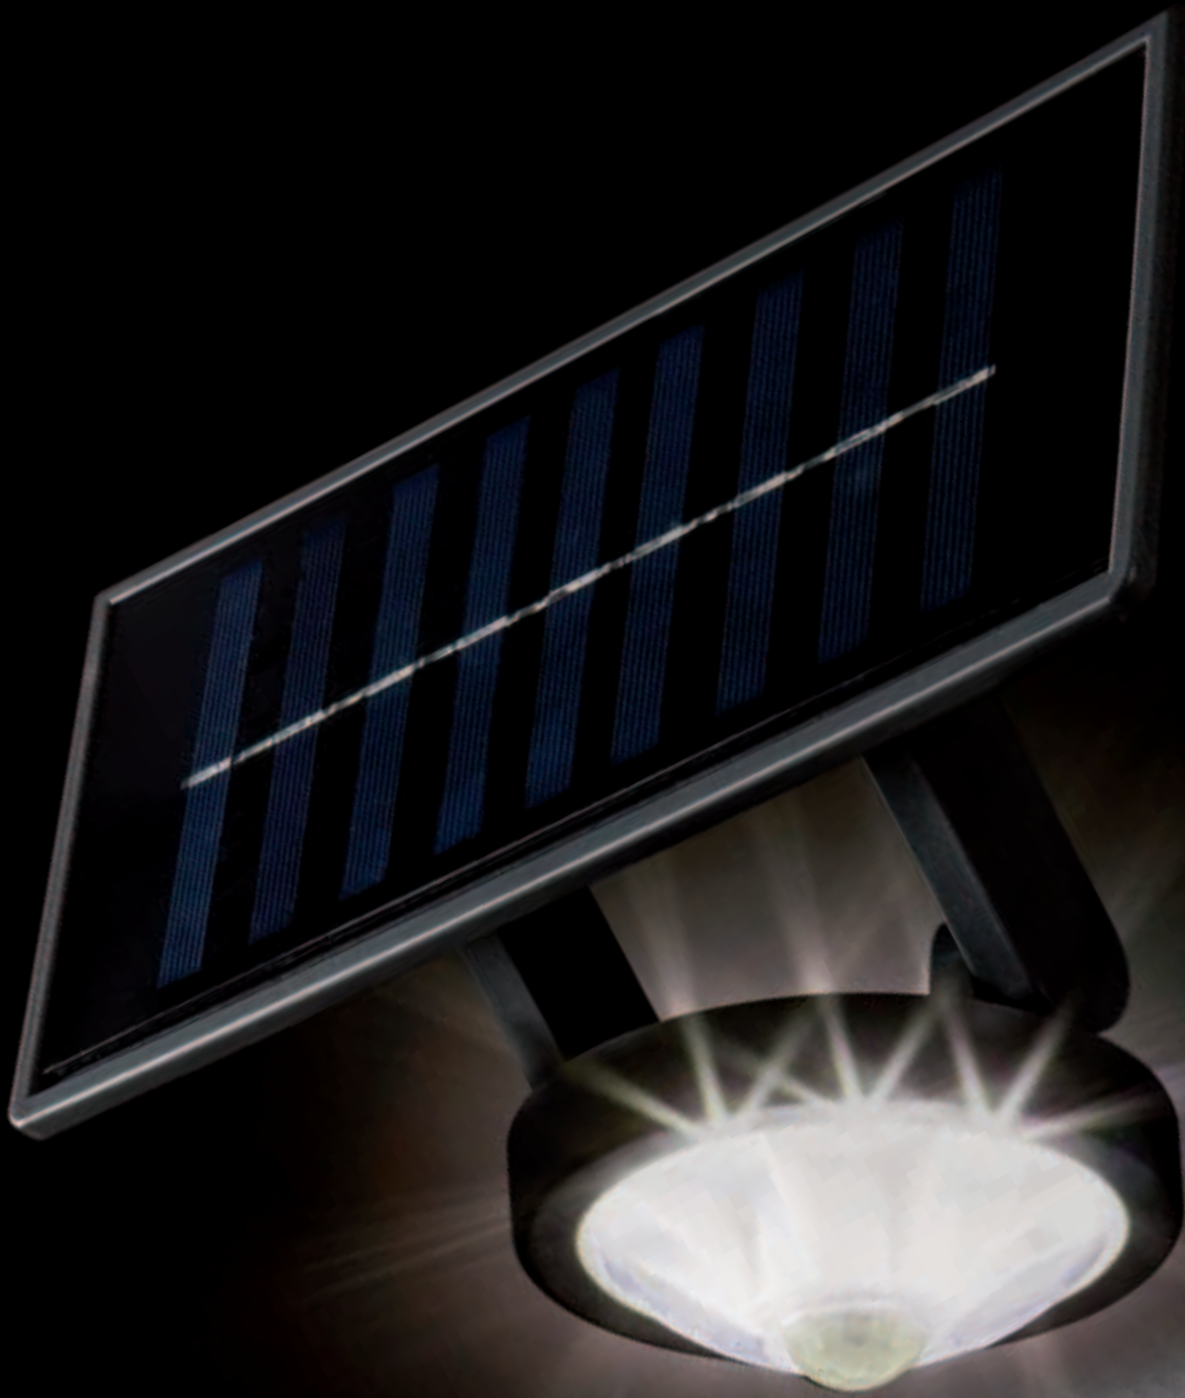







# SOLARE



LAMPADA  
SOLARE

Lampada solare da parete in termoplastico, nata per essere installata in zone non sempre raggiunte o servite da corrente elettrica. Perfetta per le zone difficilmente accessibili e risulta ideale per ogni ambiente esterno, grazie alla semplicità di installazione e posizionamento. Illuminazione a LED 3.7V con batteria al litio ricaricabile 2000mAh (inclusa), sensore di movimento e crepuscolare. Luce diretta con diffusore in termoplastico trasparente. LED 4.5W (SMD 2835 9pcs). Autonomia 2 ore (sempre accesa) per circa 80 accensioni con luminosità di 200 lumen. Disponibile nel solo colore grigio antracite. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.




# SOLARE | led



applique



grigio  
/16





LED 4,5 WATT | 200 LUMEN | 9 LED SMD 2835  
RESA 45W | ENERGIA RISPARMIATA 100%

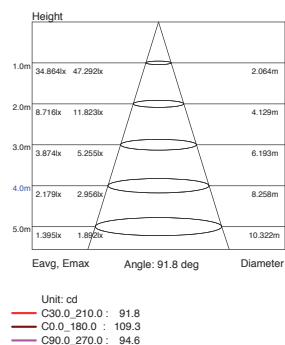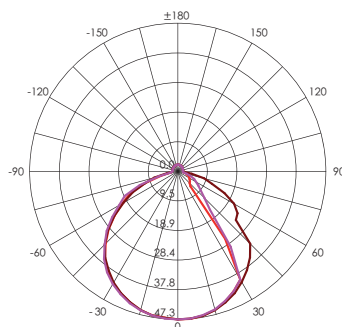



99169/16 GRIGIO  
EAN: 8020588111556




CE | CL III | 3,7V | 4000K | KIT | IP44 | 200m | LED

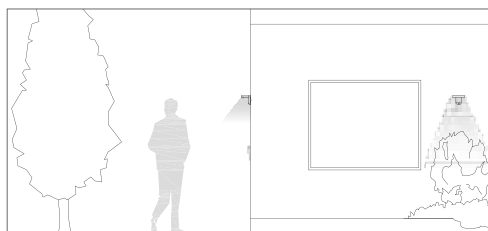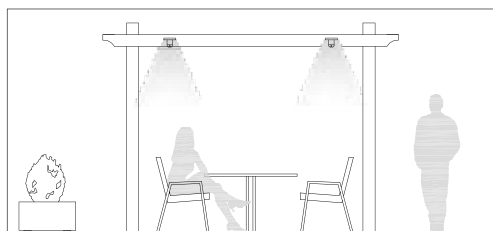

## ABBINAMENTI



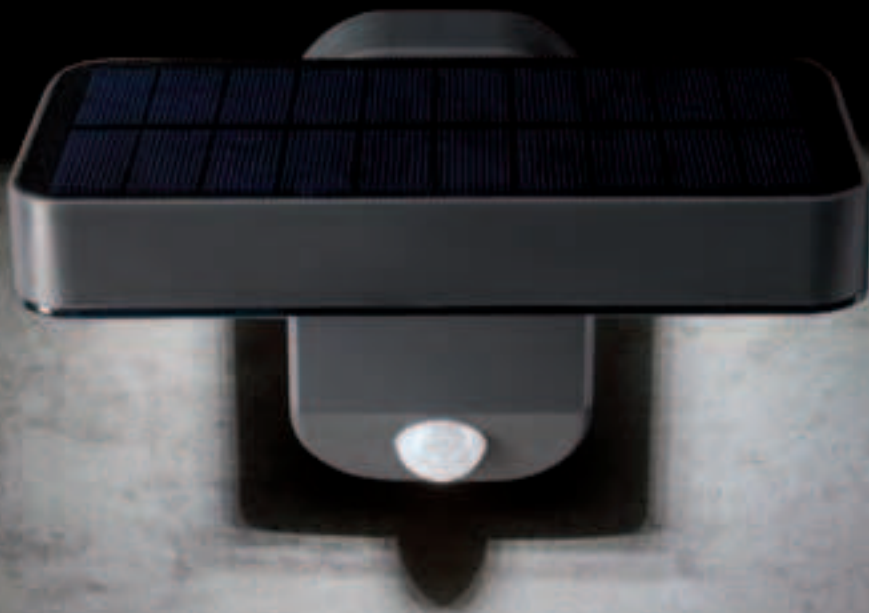



---

# ILLUMINAZIONE TRADIZIONALE

---

Le lampade tradizionali Sovil fondono classicità e modernità, tradizione e innovazione in prodotti dal gusto intramontabile, indicati per integrarsi perfettamente in qualsiasi tipo di contesto, non solo parchi e giardini, ma anche portici, terrazzi e balconi. Realizzate in alluminio pressofuso, le lampade di questa collezione si distinguono per la pulizia delle linee e per l'essenzialità dei disegni, concepiti su progetti originali Sovil o ispirati in alcuni casi ai modelli della migliore tradizione stilistica italiana. Forme spigolose e squadrate o geometrie smussate, fatte di rigore ed equilibrio, sono le note che danno l'accento distintivo a tutta la collezione. Grazie alla qualità dei materiali con cui sono realizzate, le lampade della serie proposte in catalogo combinano durevolezza ed efficienza rivelandosi elementi al tempo stesso funzionali e decorativi ed esaltando gli spazi esterni con carattere e personalità.







# UMBE APERTA



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, il suo design gli conferisce uno stile moderno ed elegante. Ideale per illuminare ambienti come balconi e verande, riscontra un ottimo risultato anche quando viene utilizzata in ambienti interni. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in termoplastico opalino. Finiture colori: Grigio antracite goffrato, corten goffrato e alluminio goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come bagni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A, B.

# UMBE APERTA | E27

applique




grigio  
/16



corten  
/36



alluminio  
/72

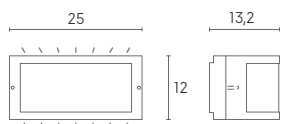

ALTEZZA MAX LAMPADA 145 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 60W



473/16 GRIGIO


EAN: 8020588235061

473/36 CORTEN

EAN: 8020588214417

473/72 ALLUMINIO

EAN: 8020588014451

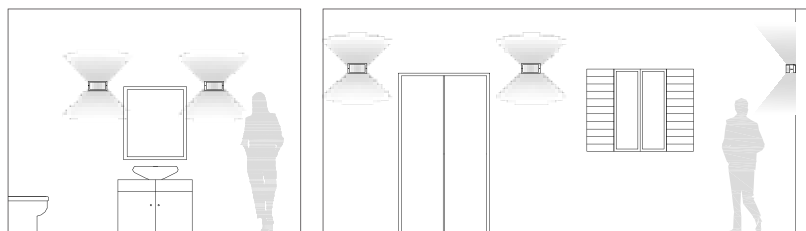

## ABBINAMENTI

AURY



KEP



WALKING



CIAK



FIAMMIFERO









# UMBE CHIUSA



## INDOOR/OUTDOOR

Lampada da parete in alluminio pressofuso, il suo design gli conferisce uno stile moderno ed elegante. Ideale per illuminare ambienti come balconi e verande, riscontra un ottimo risultato anche quando viene utilizzata in ambienti interni. Alimentazione 230V. Luce indiretta con diffusore in termoplastico opalino. Finiture colori: Grigio antracite goffrato, corten goffrato e alluminio goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come bagni e corridoi. Classe energetica A++, A+, A, B.

# UMBE CHIUSA | E27

applique




grigio  
/16



corten  
/36



alluminio  
/72

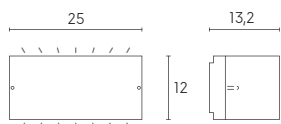

ALTEZZA MAX LAMPADA 145 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 60W



474/16 GRIGIO


EAN: 8020588235016

474/36 CORTEN

EAN: 8020588214400

474/72 ALLUMINIO

EAN: 8020588014468

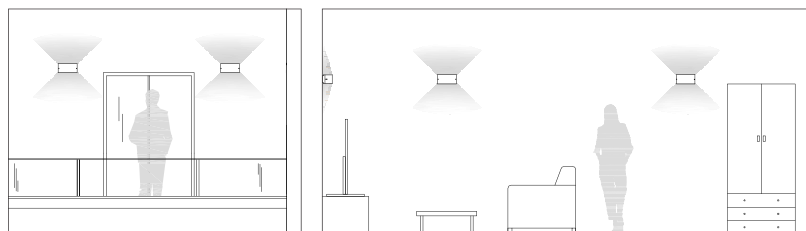

## ABBINAMENTI

PUSH



LOFT



LULA



CLUB



TORCH









# TOSCA




Lampada da parete in alluminio pressofuso, con il suo design si inserisce in ogni contesto architettonico, unendo la componente decorativa formale della lampada a quella della luce. Alimentazione 230V. Luce diretta e indiretta con diffusore in termoplastico opalino. Disponibile nel solo colore grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A, B.

# TOSCA | E27

applique



grigio  
/16

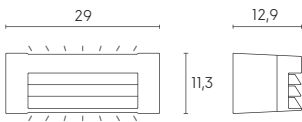

ALTEZZA MAX LAMPADA 180 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 60W




492/16 GRIGIO  
EAN: 8020588866180



## ABBINAMENTI

SURF



ESCAPE



BASCU



TANGO



STEM













DODO




Lampada da parete in alluminio pressofuso, nata per valorizzare con efficienza portici, muretti e verande. Il diffusore che ricopre i tre lati della lampada fornisce un'ampia illuminazione che garantisce una diffusione di luce completa nell'ambiente. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in policarbonato opalino. Disponibile nel solo colore grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A, B.

# DODO | E27

applique



grigio  
/16

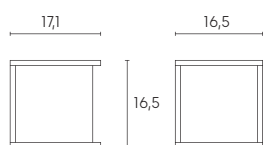


ALTEZZA MAX LAMPADA 120 MM

CE | CL I | 230V | IP43 | E27 | max 60W



833/16 GRIGIO  
EAN: 8020588179037

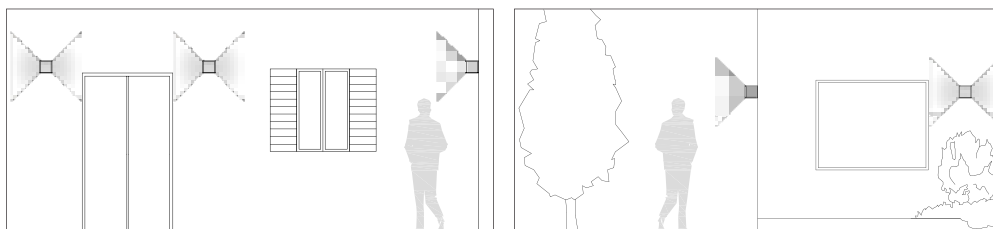


## ABBINAMENTI


WANDA



SIRIO



GUN



UPPER



BELEN









# PALPEBRA TONDA



Lampada da parete in alluminio pressofuso dalla linea tondeggianti, la palpebra di cui è dotata contribuisce a fornire una razionale illuminazione che irradia ed espande la luce verso il basso. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in vetro stampato. Disponibile in due versioni: piccola e grande. Finiture colori: Bianco goffrato e nero goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A, B.



# PALPEBRA TONDA | E27


applique



bianco  
/02



nero  
/06





789/02 BIANCO  
EAN: 8020588217012

789/06 NERO  
EAN: 8020588217081

ALTEZZA MAX LAMPADA 105 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 60W

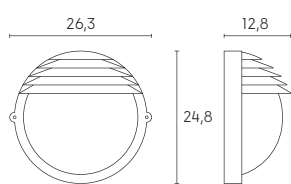


790/02 BIANCO  
EAN: 8020588218026

790/06 NERO  
EAN: 8020588218064


ALTEZZA MAX LAMPADA 155 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 100W

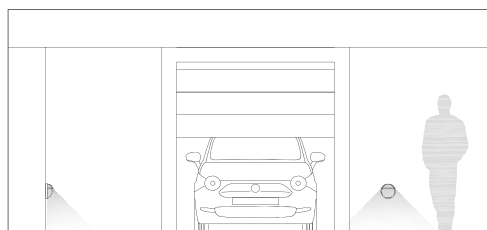

## ABBINAMENTI

WANDA



BOX



TANGO



FOX



FIDEL












# PALPEBRA OVALE



Lampada da parete in alluminio pressofuso dal design moderno ed elegante, la palpebra di cui è dotata contribuisce a fornire una razionale illuminazione che spinge ed espande la luce verso il basso. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in vetro stampato. Disponibile in due versioni: piccola e grande. Finiture colori: Bianco goffrato e nero goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A, B.



# PALPEBRA OVALE | E27


applique



bianco  
/02




nero  
/06

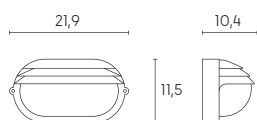


ALTEZZA MAX LAMPADA 120 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 60W




787/02 BIANCO  
EAN: 8020588216084

787/06 NERO  
EAN: 8020588217029

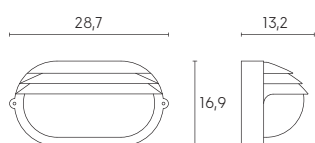

ALTEZZA MAX LAMPADA 170 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 100W



788/02 BIANCO  
EAN: 8020588217067

788/06 NERO  
EAN: 8020588217036

## ABBINAMENTI

WORLD



TESLA



SPOT



DALLAS



FIAMMIFERO









# INDUSTRIALE TONDA



Plafoniera in alluminio pressofuso, la sua forma tonda garantisce una diffusione completa della luce nell'ambiente circostante. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in vetro stampato. Disponibile nella versione con gabbia e senza gabbia, piccola e grande. Finiture colori: Bianco goffrato e nero goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A, B.



# INDUSTRIALE TONDA | E27


plafoniere



bianco  
/02



nero  
/06





780/02 BIANCO  
EAN: 8020588215063

780/06 NERO  
EAN: 8020588215032

ALTEZZA MAX LAMPADA 105 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 60W

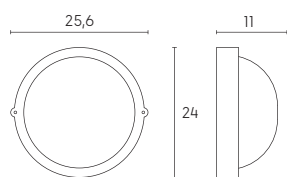


781/02 BIANCO  
EAN: 8020588215018

781/06 NERO  
EAN: 8020588215087


ALTEZZA MAX LAMPADA 155 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 100W

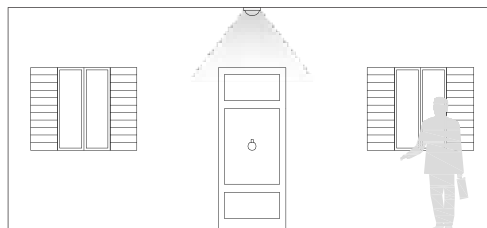

## ABBINAMENTI


STEM



TRUMP



TUBE



RING



STEM








# INDUSTRIALE TONDA | E27


plafoniere



bianco  
/02



nero  
/06





782/02 BIANCO  
EAN: 8020588216022

782/06 NERO  
EAN: 8020588216060

ALTEZZA MAX LAMPADA 105 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 60W

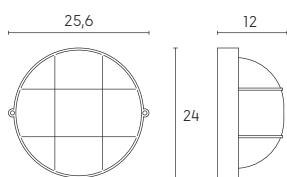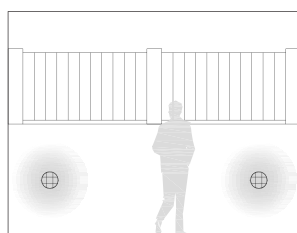


783/02 BIANCO  
EAN: 8020588216039

783/06 NERO  
EAN: 8020588216015


ALTEZZA MAX LAMPADA 155 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 100W

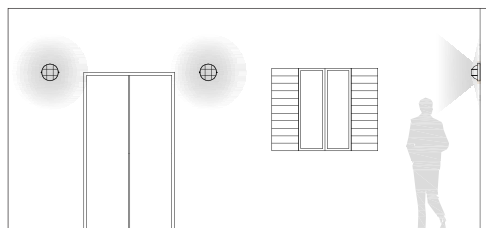

## ABBINAMENTI


STEM



TRUMP



TUBE



RING



STEM














# INDUSTRIALE OVALE



Plafoniera in alluminio pressofuso, la sua forma ovale la rende adatta ad illuminare qualsiasi ambiente esterno con omogeneità. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in vetro stampato. Disponibile nella versione con gabbia e senza gabbia, piccola e grande. Finiture colori: Bianco gofrato e nero gofrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A, B.



# INDUSTRIALE OVALE | E27


plafoniere



bianco  
/02



nero  
/06





702/02 BIANCO  
EAN: 8020588955006

702/06 NERO  
EAN: 8020588956003

ALTEZZA MAX LAMPADA 120 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 60W




703/02 BIANCO  
EAN: 8020588957000

703/06 NERO  
EAN: 8020588958007


ALTEZZA MAX LAMPADA 170 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 100W

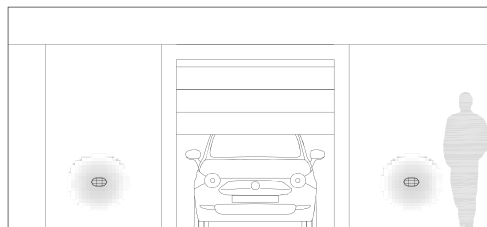


## ABBINAMENTI

KOBE



SIRIO



CIAK



COBRA



TORCH





# INDUSTRIALE OVALE | E27


plafoniere



bianco  
/02



nero  
/06





700/02 BIANCO  
EAN: 8020588951008

700/06 NERO  
EAN: 8020588952005

ALTEZZA MAX LAMPADA 120 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 60W




701/02 BIANCO  
EAN: 8020588953002

701/06 NERO  
EAN: 8020588954009


ALTEZZA MAX LAMPADA 170 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 100W




## ABBINAMENTI

KOBE



SIRIO



CIAK



COBRA



TORCH










# THREE



## INDOOR/OUTDOOR

Lampade da parete in alluminio pressofuso, nate per valorizzare con efficienza e versatilità qualsiasi tipo di ambiente, utilizzabili a parete e combinabili con una o più luci per installazioni su palo. Grazie agli accessori vetro e chiusura possono avere infinite combinazioni per creare effetti di luce. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in vetro satinato. Disponibile in tre versioni componibili. Finiture colori: Bianco goffrato, corten goffrato e alluminio goffrato. Disegnate per ambientazioni esterne ma spesso utilizzate in spazi interni come sale e corridoi. Classe energetica A++, A+, A.



# THREE | E27

applique




bianco  
/02



corten  
/36



alluminio  
/72

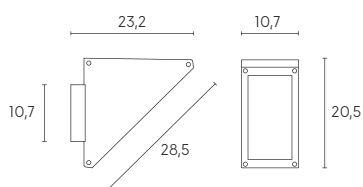

ALTEZZA MAX LAMPADA 130 MM



CE | CL1 | 230V | IP65 | E27 | max 26W




481/02 BIANCO  
EAN: 8020588213861

481/36 CORTEN  
EAN: 8020588189043

481/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588215506

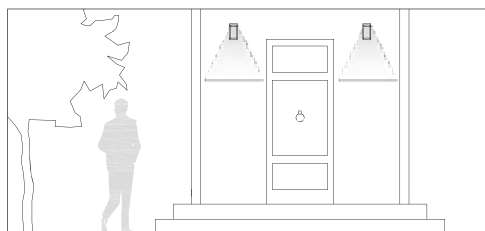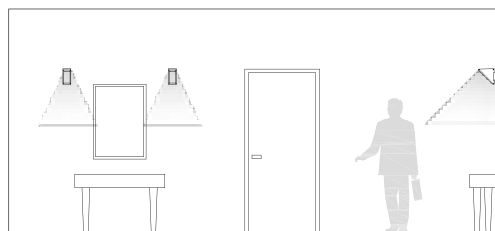

## ABBINAMENTI






## ACCESSORI



29/02 BIANCO  
EAN: 8020588213892

29/36 CORTEN  
EAN: 8020588214776

29/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588214318



30/02 BIANCO  
EAN: 8020588213885


30/36 CORTEN  
EAN: 8020588214431

30/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588214448


## VARIANTI








+ ART 30



DIVENTA



## COMBINAZIONI SUI PALI



Pali a pavimento in pressofusione di alluminio / Controbasse, dispositivo di connessione ed accessori per installazione di 1, 2, 3 o 4 corpi illuminanti

CE | CL I | 230V | IP65

499/02 BIANCO  
EAN: 8020588982415



499/36 CORTEN  
EAN: 8020588982408

499/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588982392

480/02 BIANCO  
EAN: 8020588213878


480/36 CORTEN  
EAN: 8020588235047

480/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588237027

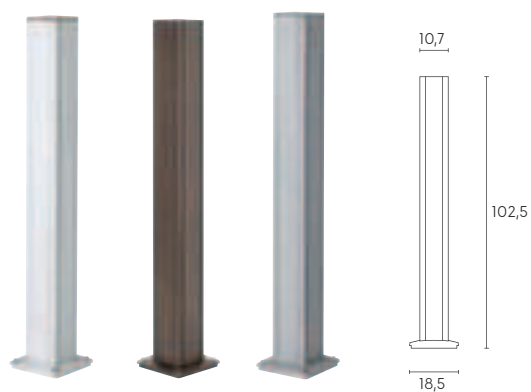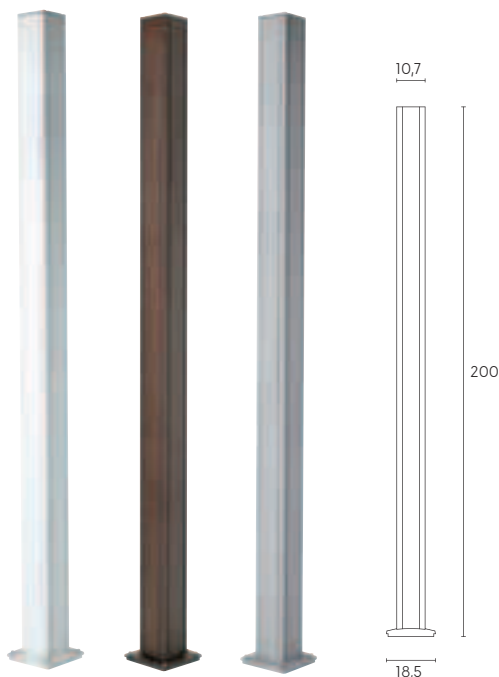

# THREE | E27

applique




bianco  
/02



corten  
/36



alluminio  
/72

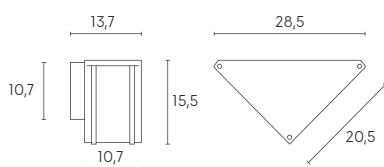

ALTEZZA MAX LAMPADA 130 MM



CE | CL1 | 230V | IP65 | E27 | max 26W




482/02 BIANCO  
EAN: 8020588213854

482/36 CORTEN  
EAN: 8020588983368

482/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588983375

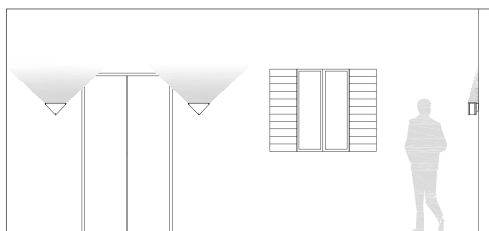

## ABBINAMENTI



## ACCESSORI



29/02 BIANCO  
EAN: 8020588213892

29/36 CORTEN  
EAN: 8020588214776

29/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588214318




30/02 BIANCO  
EAN: 8020588213885


30/36 CORTEN  
EAN: 8020588214431

30/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588214448


## VARIANTI





+ ART 30



DIVENTA



## COMBINAZIONI SUI PALI



Pali a pavimento in pressofusione di alluminio / Controbase, dispositivo di connessione ed accessori per installazione di 1, 2, 3 o 4 corpi illuminanti

CE | CL I | 230V | IP65

499/02 BIANCO  
EAN: 8020588982415



499/36 CORTEN  
EAN: 8020588982408

499/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588982392

480/02 BIANCO  
EAN: 8020588213878


480/36 CORTEN  
EAN: 8020588235047

480/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588237027

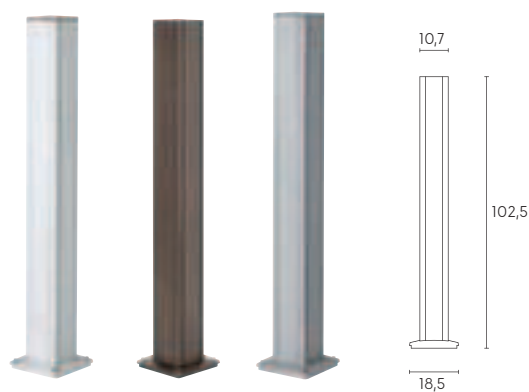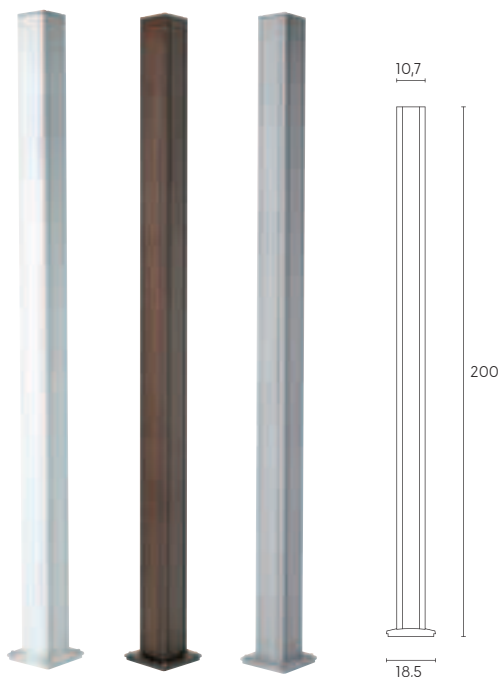

# THREE | E27

applique




bianco  
/02



corten  
/36



alluminio  
/72

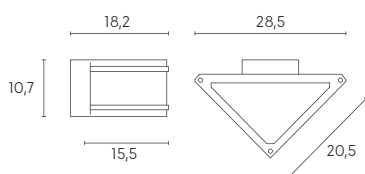

ALTEZZA MAX LAMPADA 130 MM


CE | CL1 | 230V | IP65 | E27 | max 26W




483/02 BIANCO  
EAN: 8020588213847

483/36 CORTEN  
EAN: 8020588983344

483/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588983351

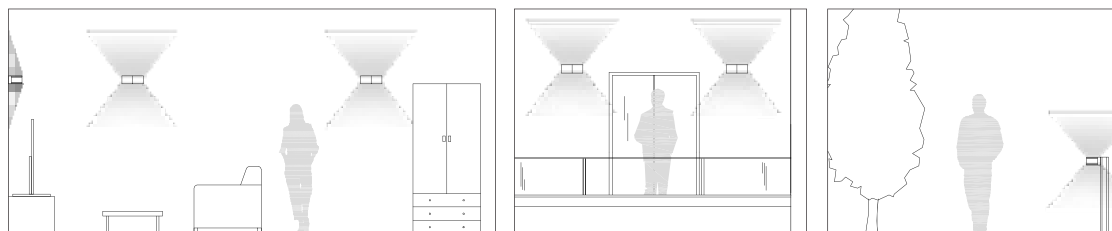

## ABBINAMENTI






## ACCESSORI



29/02 BIANCO  
EAN: 8020588213892

29/36 CORTEN  
EAN: 8020588214776

29/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588214318




30/02 BIANCO  
EAN: 8020588213885

30/36 CORTEN  
EAN: 8020588214431

30/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588214448

## VARIANTI





+ ART 29



DIVENTA



## COMBINAZIONI SUI PALI



Pali a pavimento in pressofusione di alluminio / Controbase, dispositivo di connessione ed accessori per installazione di 1, 2, 3 o 4 corpi illuminanti

CE | CL1 | 230V | IP65

499/02 BIANCO  
EAN: 8020588982415



499/36 CORTEN  
EAN: 8020588982408

499/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588982392

480/02 BIANCO  
EAN: 8020588213878

480/36 CORTEN  
EAN: 8020588235047

480/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588237027

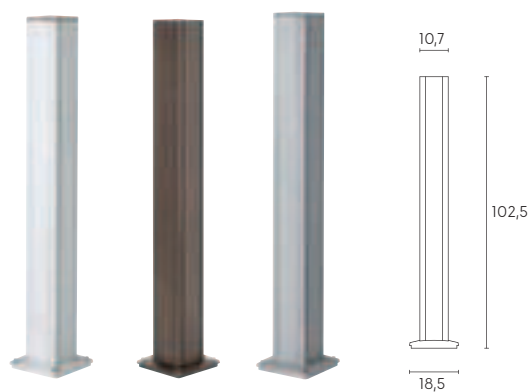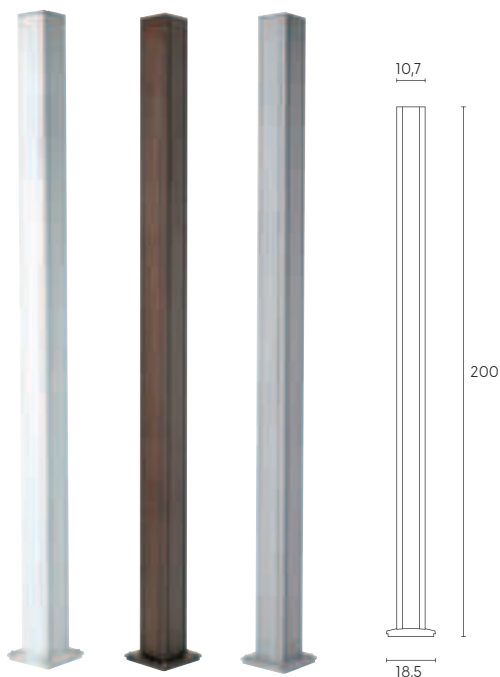



# STEM



Lampada da parete in alluminio pressofuso, trova perfetta collocazione nell'ambiente circostante, creando atmosfera negli spazi aperti. Ideale per illuminare ingressi, balconi e camminamenti. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in termoplastico opalino. Disponibile nel solo colore grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.




# STEM | E27

applique



grigio  
/16




ALTEZZA MAX LAMPADA 175 MM | DIAMETRO Ø 50 MM

CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 25W




560/16 GRIGIO  
EAN: 8020588666339

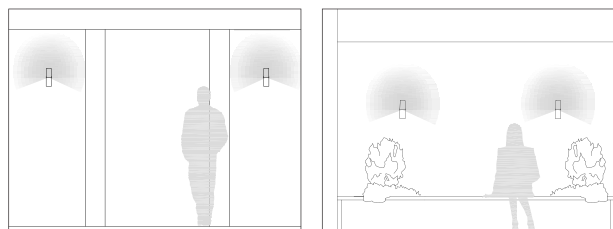

## ABBINAMENTI

TWIST



LHASA



DEXTER



CLUB



STEM









# BELEN




Lampada da parete in alluminio pressofuso, il suo design la rende adatta ad illuminare ambienti sia esterni che interni. Crea una rilassante e uniforme luce diffusa che tende ad illuminare in modo omogeneo gli spazi circostanti. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in termoplastico opalino. Disponibile nel solo colore alluminio goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

# BELEN | E27

applique



alluminio  
/72

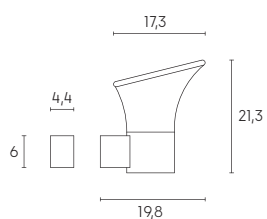


ALTEZZA MAX LAMPADA 160 MM

CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 25W




558/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588666117

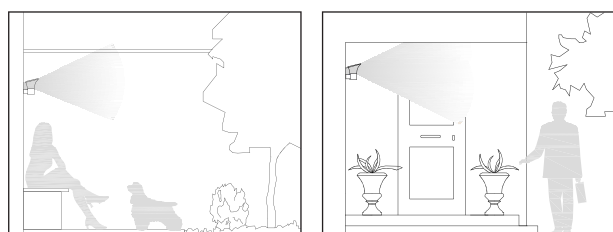

## ABBINAMENTI

DAKOTA



VELA



GEO SQUARE



KEP



BELEN









---

# FARETTI E PICCHETTI

---

L'arte di illuminare per cui Sovil vanta esperienza e passione si concretizza con la massima sintesi nella produzione sapiente e originale di faretti e picchetti. Questi articoli, infatti, dalla presenza minimale ma dall'efficienza determinante nella progettazione funzionale e scenografica di un giardino, sono punti luce essenziali e di grande impatto visivo, orientabili e perfetti per creare suggestioni e atmosfere sognanti in ogni spazio all'aperto. Grazie alle diverse possibilità di posizionamento su pareti, facciate o a terra, i faretti e i picchetti Sovil diffondono luce ad effetto, combinando la finalità primaria di fornire illuminazione a quella secondaria ma non meno caratterizzante e appropriata di creare proiezioni particolari, evidenziare dettagli architettonici o naturalistici, suggerendo giochi di ombre più o meno marcati, con risultati sorprendenti.







# CIAK





Faretto tondo orientabile in alluminio pressofuso con picchetto di supporto incluso. Grazie al suo design è ideale per illuminare contesti residenziali, giardini o spazi di arredo esterni. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in vetro trasparente. LED 9W (SMD 2835 12pcs) nella versione piccola, LED 15W (SMD 2835 18pcs) nella versione grande. Pressacavo PG7 e cavo HO5RN-F. Disponibile nel solo colore grigio antracite goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.






grigio  
/16

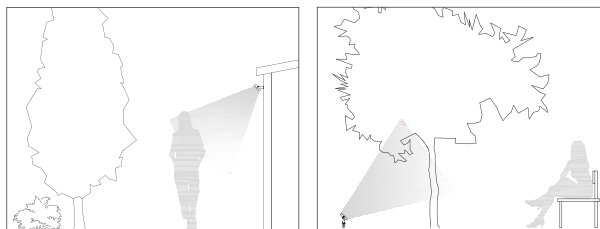


99580/16 GRIGIO  
EAN: 8020588564789

LED 9 WATT | 700 LUMEN | 12 LED SMD 2835  
RESA 90W | ENERGIA RISPARMIATA 87%

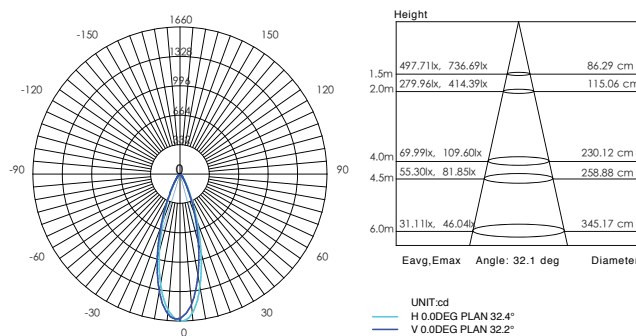


CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 700lm | LED | DRIVER



99581/16 GRIGIO  
EAN: 8020588354793

LED 15 WATT | 1100 LUMEN | 18 LED SMD 2835  
RESA 150W | ENERGIA RISPARMIATA 86%

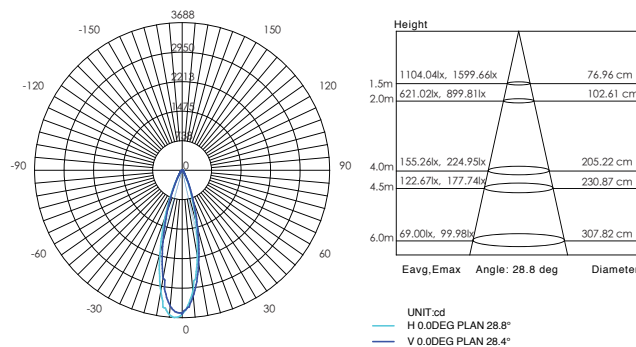

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 1100lm | LED | DRIVER

ABBINAMENTI











# TUBE



Faretto orientabile in alluminio pressofuso con picchetto di supporto incluso. Si adatta a tutti gli spazi esterni, dove i diversi giochi di luce regalano nuove prospettive e valorizzano inaspettatamente piante fiori e cespugli, creando effetti eccezionali e suggestive atmosfere nell'ambiente circostante. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in vetro trasparente. LED 12W (COB Ø13mm). Pressocavo PG7 e cavo HO5RN-F Disponibile nel solo colore grigio antracite goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.




# TUBE | led

faretti




grigio  
/16



99579/16 GRIGIO  
EAN: 8020588154782

LED 12 WATT | 800 LUMEN | LED COB Ø 13 MM  
RESA 120W | ENERGIA RISPARMIATA 85% | MODULO LED SOSTITUIBILE

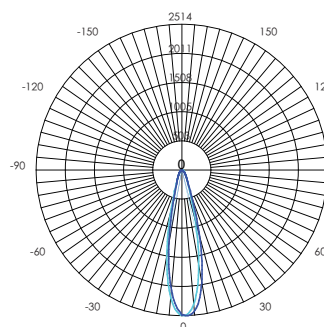


Height	Eavg, Emax		Diameter
1.5m	779.44lx	1115.11lx	66.44 cm
2.0m	438.44lx	627.25lx	88.58 cm
4.0m	109.61lx	156.81lx	177.16 cm
4.5m	86.60lx	123.90lx	199.31 cm
6.0m	48.72lx	69.69lx	265.74 cm


Angle: 25.0 deg

UNIT:cd  
H 0.0DEG PLAN 24.3°  
V 0.0DEG PLAN 25.0°

CE | CL I | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 800lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI











# GUN



Faretto orientabile in alluminio pressofuso. Ideale per valorizzare l'aspetto di un edificio grazie al suo carattere formale e all'effetto di luce unico che è in grado di creare. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusore in vetro trasparente. LED 6W (COB 5X5mm). Pressacavo PG7. Finiture colori: Grigio antracite goffrato e alluminio goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.







grigio  
/16



alluminio  
/72



LED 6 WATT | 550 LUMEN | LED COB 5X5 MM  
RESA 60W | ENERGIA RISPARMIATA 83% | MODULO LED SOSTITUIBILE

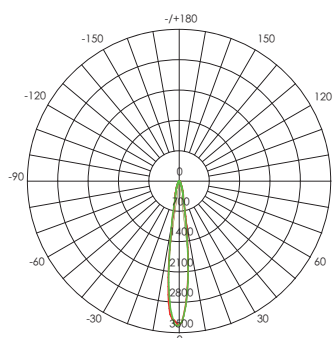

Height	Eavg, Emax	Angle: 14.73deg	Diameter
1m	2329, 3341lx		25,85cm
2m	580,8, 855,3lx		51,71cm
3m	258,1, 371,2lx		77,56cm
4m	145,2, 208,8lx		103,41cm
5m	92,93, 133,6lx		129,27cm



99166/16 GRIGIO  
EAN: 8020588120008

99166/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588565687



CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 550lm | LED | DRIVER

## ACCESSORI


picchetto di supporto in alluminio  
27/06 NERO  
EAN: 8020588965937



ragno flessibile di supporto  
28/06 NERO  
EAN: 8020588965944



## ABBINAMENTI













# SPOT



Faretto orientabile in alluminio pressofuso. Ideale per illuminare giardini o lungo violi come comodi segnapassi. Le sue caratteristiche lo rendono perfetto anche per la facciata di un'abitazione dove crea grande effetto visivo. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in vetro trasparente. Pressacavo PG7. Disponibile nella versione con staffa per fissaggio e versione con picchetto fornita di cavo da mt2 HO5RN-F 3G1 con spina schuko. Lampada da 50 W inclusa alogena dicroica luce calda. Disponibile nel solo colore nero goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A, B, C, D, E.

# SPOT | GU10



faretti



nero  
/06

ALTEZZA MAX LAMPADA 57 MM

CE | CL1 | 230V | IP55 | GU10 | max 50W





220/06 NERO  
EAN: 8020588510069



ALTEZZA MAX LAMPADA 57 MM


CE | CL1 | 230V | IP44 | GU10 | max 50W

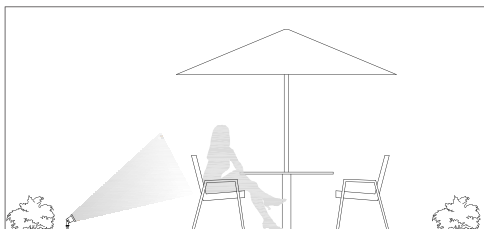

2201/06 NERO  
EAN: 8020588559068

## ABBINAMENTI


SURF




ORION



TANGO



SIRIO



LOUNGE









# FOX




Faretto orientabile in alluminio pressofuso. Ideale per illuminare giardini, spazi di arredo esterni e facciate di abitazioni. Si inserisce perfettamente nei diversi contesti esterni grazie alle sue dimensioni ridotte. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in vetro trasparente. LED 6W (COB Ø12mm). Pressacavo PG7 e cavo HO5RN-F. Disponibile nel solo colore nero goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.






nero  
/06



99222/06 NERO  
EAN: 8020588965920

LED 6 WATT | 280 LUMEN | LED COB Ø 12 MM  
RESA 60W | ENERGIA RISPARMIATA 70%

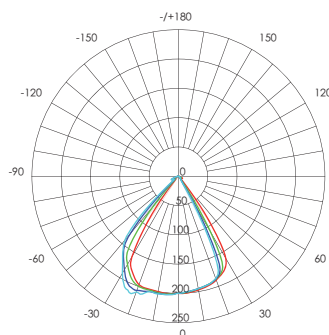

Height	Eavg, Emax	Angle: 67.69 deg	Diameter
1m	126.6, 203.0lx		134.11cm
2m	31.65, 50.74lx		268.22cm
3m	14.07, 22.55lx		402.32cm
4m	7.912, 12.69lx		536.43cm
5m	5.064, 8.119lx		670.54cm



UNIT:cd  
 - C0/180,67.7  
 - C30/210,68.3  
 - C60/240,69.4  
 - C90/270,69.4


CE | CL1 | 230V | 3000K | KIT | IP65 | 280lm | LED | DRIVER

### ACCESSORI

picchetto di supporto in alluminio  
27/06 NERO  
EAN: 8020588965937




ragno flessibile di supporto  
28/06 NERO  
EAN: 8020588965944



### ABBINAMENTI

SIRIO



GEAR



LULA



GEO ROUND



CIRCLE












# DALLAS



Proiettore orientabile in alluminio pressofuso. Ideale per illuminare grandi aree, permette di creare una sorgente di luce facile da plasmare e che mirata su una determinata porzione di area pone in risalto profili, dimensioni, forme e linee in modo esatto e selettivo. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in vetro trasparente. LED 30W (SMD 2835 36pcs) nella versione piccola, LED 50W (SMD 2835 56pcs) nella versione grande. Pressacavo PG7 e cavo HO5RN-F 3G1. Finiture colori: Bianco gofrato e nero gofrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

# DALLAS | led




faretti




bianco  
/02



nero  
/06

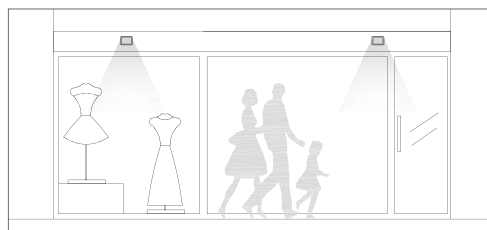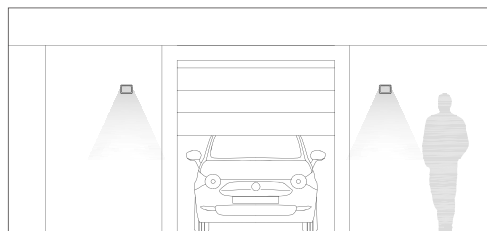

LED 30 WATT | 2400 LUMEN | 36 LED SMD 2835  
RESA 300W | ENERGIA RISPARMIATA 87%

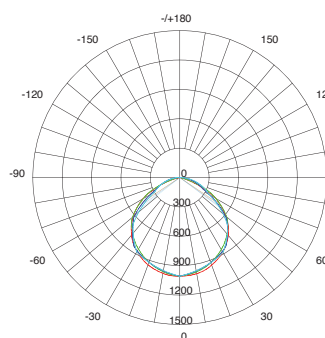


Height	Eavg, Emax	Angle: 105.03 deg	Diameter
1m	353.8, 1007lx		260.79cm
2m	88.46, 251.8lx		521.58cm
3m	39.32, 111.9lx		782.37cm
4m	22.11, 62.94lx		1043.16cm
5m	14.15, 40.28lx		1303.95cm




UNIT:cd  
 - C0/180, 112.4deg  
 - C30/210, 112.5deg  
 - C60/240, 107.9deg  
 - C90/270, 105.0deg

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 2400lm | LED | DRIVER

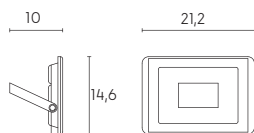

LED 50 WATT | 4000 LUMEN | 56 LED SMD 2835  
RESA 500W | ENERGIA RISPARMIATA 87%

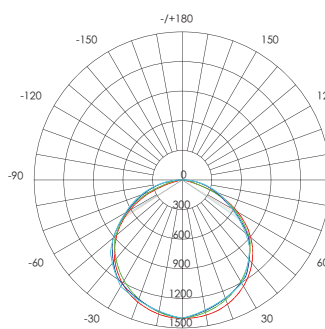

Height	Eavg, Emax	Angle: 113.77 deg	Diameter
1m	407.4, 1402lx		306.82cm
2m	101.8, 350.4lx		613.24cm
3m	45.26, 155.8lx		919.86cm
4m	25.46, 87.61lx		1226.48cm
5m	18.29, 56.07lx		1533.10cm




UNIT:cd  
 - C0/180, 114.9deg  
 - C30/210, 114.4deg  
 - C60/240, 114.0deg  
 - C90/270, 113.8deg

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 4000lm | LED | DRIVER

## ABBINAMENTI



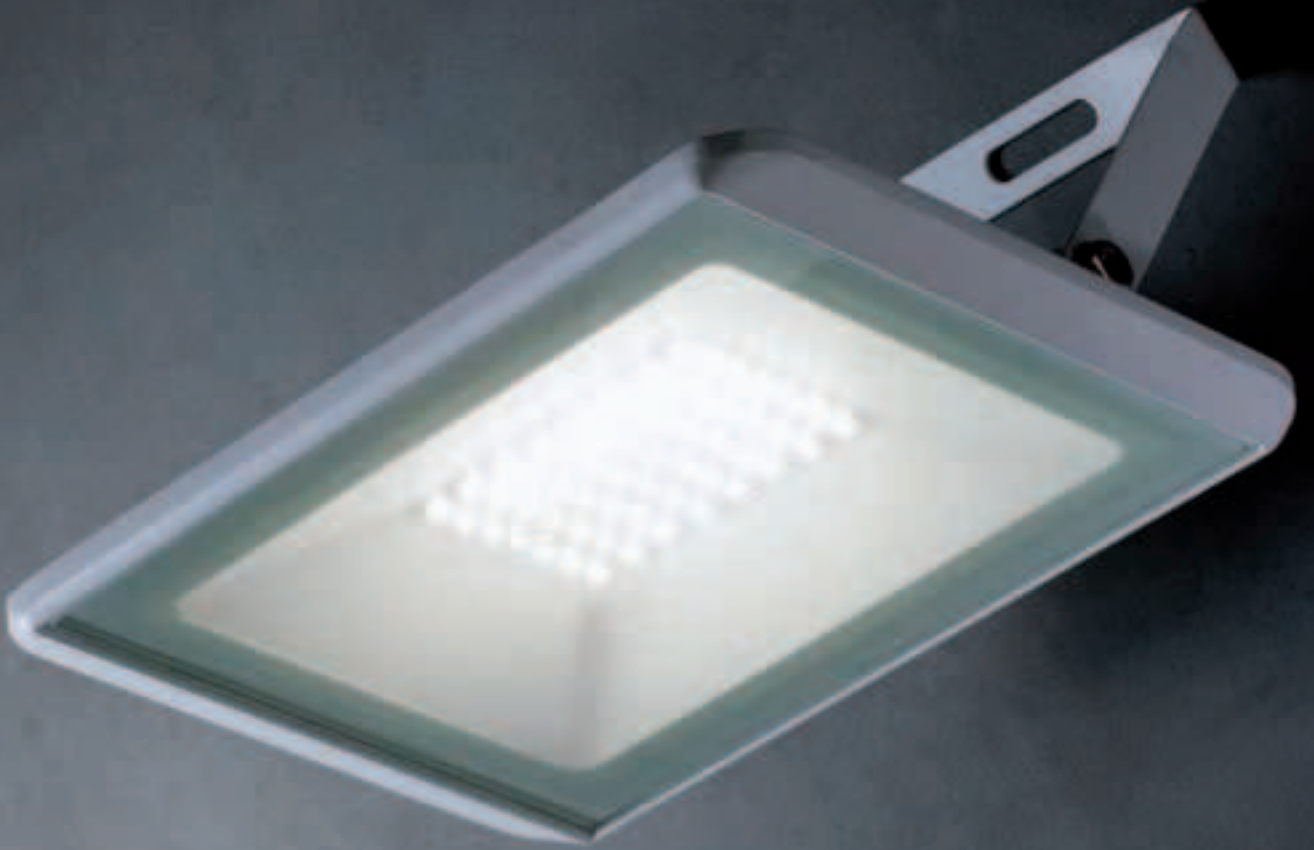







# ENJOY



Cavo per esterno in termoplastico. Con il suo design si inserisce in maniera discreta nei vari ambienti esterni. Si adatta in modo efficace e naturale in molteplici contesti diversi come: pergole, terrazzi coperti o sotto gli ombrelloni in giardino. Alimentazione 230V. Luce diretta. Lunghezza del cavo 5 mt. con 5 portalampada E27 completo di spina e presa schuko. Finiture colori: Bianco e nero. Adatto per lampada a risparmio energetico con protezione in silicone. Classe energetica A++, A+, A.

# ENJOY | E27


faretti



bianco  
/02



nero  
/06



5 PORTALAMPADE

CE | CL II | 230V | IP43 | E27 | max 20W





230/02 BIANCO

EAN: 8020588564000

230/06 NERO

EAN: 8020588089275

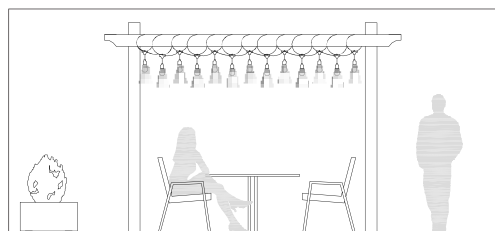

## ABBINAMENTI

KEP



TIBET



DAKOTA



BALL



EGG







---

# INCASSI E SEGNAPASSO

---


Gli incassi ed i segnapasso Sovil, calpestabili e a incasso da pavimento, sono la soluzione perfetta per illuminare il proprio giardino o ambiente all'aperto creando suggestive prospettive di luce che inquadrano camminamenti e passaggi senza interferire in nessun modo con il contesto circostante ma al contrario integrandovisi perfettamente con stile e armonia. Non si tratta solo di punti luminosi, è quasi un discorso narrativo fatto di luce e presenza, che invoglia a vivere ogni spazio all'aperto con la massima semplicità e naturalezza. Adattabili a qualsiasi situazione per ingombro ridottissimo e discrezione di linee, i segnapasso e gli incassi Sovil di giorno sono quasi assorbiti dall'ambiente e si fanno invisibili, di notte offrono giochi di luce e atmosfere ideali per valorizzare ogni spazio esaltandone le caratteristiche e definendone i contorni.







# MICRO




Incasso da pavimento, calpestabile, in alluminio pressofuso con disco in acciaio inox. Per le sue dimensioni ridotte ha molteplici possibilità di installazione. Ideale per illuminare spazi naturali o creare scenografie luminose. Illuminazione a LED 12V DC (alimentatore non incluso). Luce diretta con diffusore in vetro trasparente infrangibile (max 500 kg). LED 1W (SMD 3535 1pcs). Disponibile nella temperatura di colore 4.000K e 3.000K. Disponibile nel solo colore acciaio. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.




# MICRO | led


segnapasso



acciaio  
/09

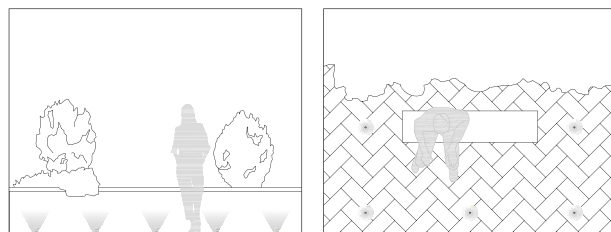

LED 1 WATT | 46 LUMEN | 1 LED SMD 3535  
RESA 10W | ENERGIA RISPARMIATA 78%

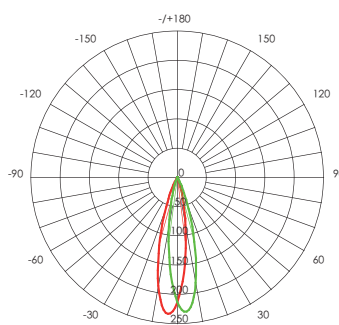

Height	Eavg, Emax	Angle: 22.60 deg	Diameter
1m	151.1, 246.0lx		39.97cm
2m	37.77, 61.51lx		79.94cm
3m	16.79, 27.34lx		119.91cm
4m	9.443, 15.38lx		159.88cm
5m	6.043, 9.841lx		199.85cm



99081/09 ACCIAIO  
EAN: 8020588847127

98081/09 ACCIAIO  
EAN: 8020588226687




CE | CL II | 12VDC | 4000K | KIT | IP67 | 46lm | LED | DRIVER

CE | CL II | 12VDC | 3000K | KIT | IP67 | 46lm | LED | DRIVER

ARTICOLI A BASSA TENSIONE. NECESSITANO DI ALIMENTATORE.  
DETTAGLIO ALIMENTATORI LINEA MICRO PAG. 581

## ABBINAMENTI











# HANGAR




Incasso da pavimento, calpestabile, in alluminio pressofuso con disco in acciaio inox e controscatola in termoplastico. Per le sue dimensioni ridotte ha molteplici possibilità di installazione. Ideale per creare una suggestiva cornice in ogni ambiente. Illuminazione a LED 24V DC (alimentatore non incluso). Luce diretta con diffusore in vetro trasparente infrangibile (max 500 kg). LED 2.5W (SMD 3535 1pcs). Disponibile in tre diverse misure: con disco da Ø3.8cm, Ø4.5cm e da Ø5cm. Disponibile nella temperatura di colore 4.000K e 3.000K. Disponibile nel solo colore acciaio. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.





# HANGAR | led


segnapasso



acciaio  
/09



LED 2,5 WATT | 120 LUMEN | 1 LED SMD 3535  
RESA 25W | ENERGIA RISPARMIATA 83%

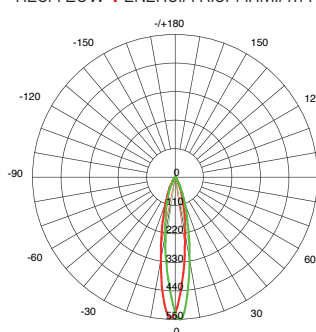

Height	Eavg, Emax	Diameter
1m	367.4, 562.1lx	34.78cm
2m	91.85, 140.5lx	69.57cm
3m	40.82, 62.46lx	104.35cm
4m	22.96, 35.13lx	139.14cm
5m	14.70, 22.48lx	173.93cm



UNIT:cd  
— C0/180,20.0  
— C90/270,19.7


99082/09 ACCIAIO  
EAN: 8020588372339

98082/09 ACCIAIO  
EAN: 8020588544781




CE | CL II | 24VDC | 400K | KIT | IP67 | 120lm | LED | DRIVER

CE | CL II | 24VDC | 300K | KIT | IP67 | 120lm | LED | DRIVER



LED 2,5 WATT | 120 LUMEN | 1 LED SMD 3535  
RESA 25W | ENERGIA RISPARMIATA 83%

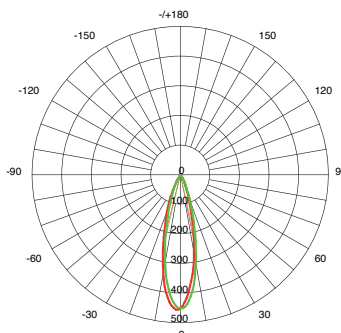

Height	Eavg, Emax	Diameter
1m	299.2, 455.2lx	46.57cm
2m	74.80, 113.8lx	93.13cm
3m	33.25, 50.57lx	139.70cm
4m	18.70, 28.45lx	186.27cm
5m	11.97, 18.21lx	232.84cm



UNIT:cd  
— C0/180,26.2  
— C90/270,26.4

99083/09 ACCIAIO  
EAN: 8020588124785

98083/09 ACCIAIO  
EAN: 8020588226694




CE | CL II | 24VDC | 400K | KIT | IP67 | 120lm | LED | DRIVER

CE | CL II | 24VDC | 300K | KIT | IP67 | 120lm | LED | DRIVER






ARTICOLI A BASSA TENSIONE. NECESSITANO DI ALIMENTATORE.  
 DETTAGLIO ALIMENTATORI LINEA HANGAR PAG. 581

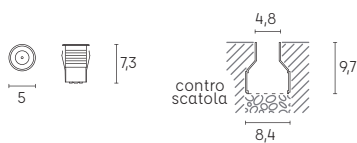

LED 2,5 WATT | 120 LUMEN | 1 LED SMD 3535  
 RESA 25W | ENERGIA RISPARMIATA 83%

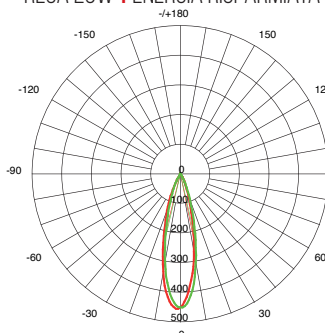

Height	Eavg, Emax	Angle: 26.21 deg	Diameter
1m	299.2, 455.2lx		46.57cm
2m	74.80, 113.8lx		93.13cm
3m	33.25, 50.57lx		139.70cm
4m	18.70, 28.45lx		186.27cm
5m	11.97, 18.21lx		232.84cm



99084/09 ACCIAIO  
 EAN: 8020588963414

98084/09 ACCIAIO  
 EAN: 8020588998850



CE | CL II | 24VDC | 4000K | KIT | IP67 | 120lm | LED | DRIVER

CE | CL II | 24VDC | 3000K | KIT | IP67 | 120lm | LED | DRIVER







# TEXAS



Incasso da pavimento, calpestabile, in alluminio pressofuso con disco in acciaio inox. Controscatola in termoplastico. Nato per creare guide luminose in ambienti esterni. Utile per evidenziare percorsi. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in vetro trasparente infrangibile (max 500 kg) e parabola riflettente in alluminio. LED 3W (COB Ø11mm) nella versione con disco da Ø10cm, LED 5W (COB Ø11mm) nella versione con disco da Ø12cm, LED 7W (COB Ø17mm) nella versione con disco da Ø15cm. Pressacavo PG7. Disponibile nel solo colore acciaio. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.






# TEXAS | led

segnapasso





acciaio /09

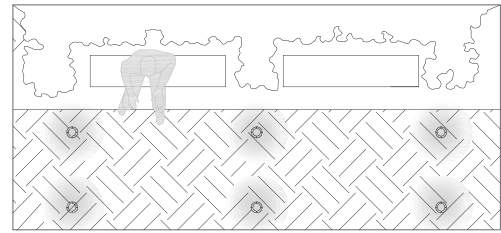

99116/09 ACCIAIO  
EAN: 8020588365416





LED 3 WATT | 240 LUMEN | LED COB Ø 11 MM  
RESA 30W | ENERGIA RISPARMIATA 88%

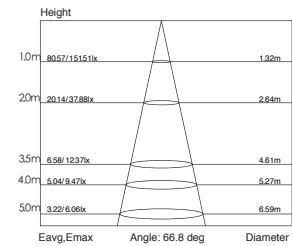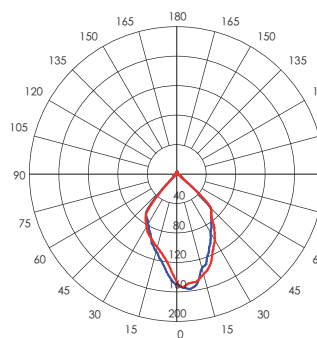

Unit: cd  
— C0 - C180  
— C90 - C270



CE | CL II | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 240lm | LED | DRIVER



99117/09 ACCIAIO  
EAN: 8020588369711





LED 5 WATT | 400 LUMEN | LED COB Ø 11 MM  
RESA 50W | ENERGIA RISPARMIATA 88%

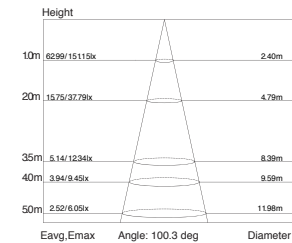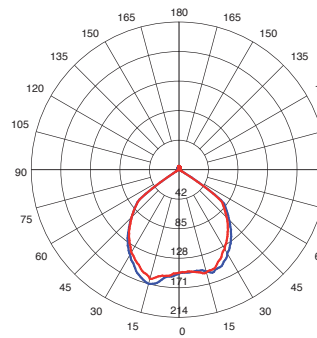

Unit: cd  
— C0 - C180  
— C90 - C270



CE | CL II | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 400lm | LED | DRIVER



99118/09 ACCIAIO  
EAN: 8020588784637



LED 7 WATT | 600 LUMEN | LED COB Ø 17 MM  
RESA 70W | ENERGIA RISPARMIATA 88%

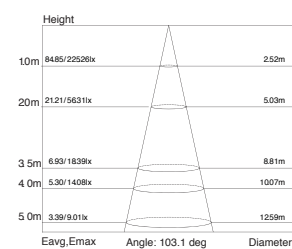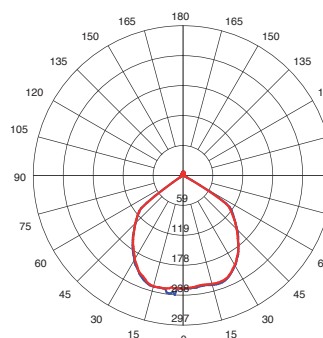

Unit: cd  
— C0 - C180  
— C90 - C270

CE | CL II | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 600lm | LED | DRIVER









# BASCU




Incasso da pavimento, calpestabile, in alluminio pressofuso con disco in acciaio inox controscatola in termoplastico. Adatto a creare giochi di luce grazie alla possibilità di orientare il corpo illuminante in maniera semplice, mediante la vite posta sulla parte esterna dell'articolo. Nato per creare guide luminose in ambienti esterni. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in vetro trasparente infrangibile (max 500 kg). LED 6W (COB Ø14mm). Pressacavo PG7. Disponibile nel solo colore acciaio. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

# BASCU | led



segnapasso



acciaio  
/09


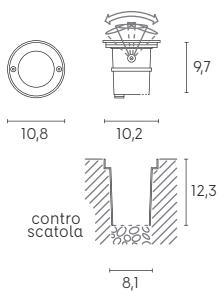


LED 6 WATT | 338 LUMEN | LED COB Ø 14 MM  
RESA 60W | ENERGIA RISPARMIATA 82%

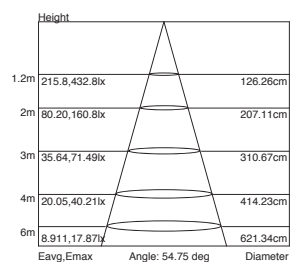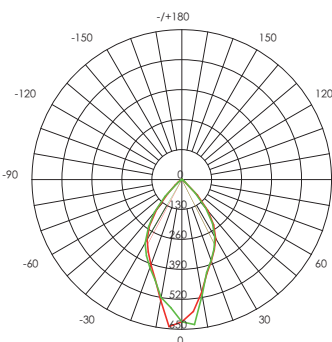

99085/09 ACCIAIO  
EAN: 8020588817380


CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP67 | 338lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI





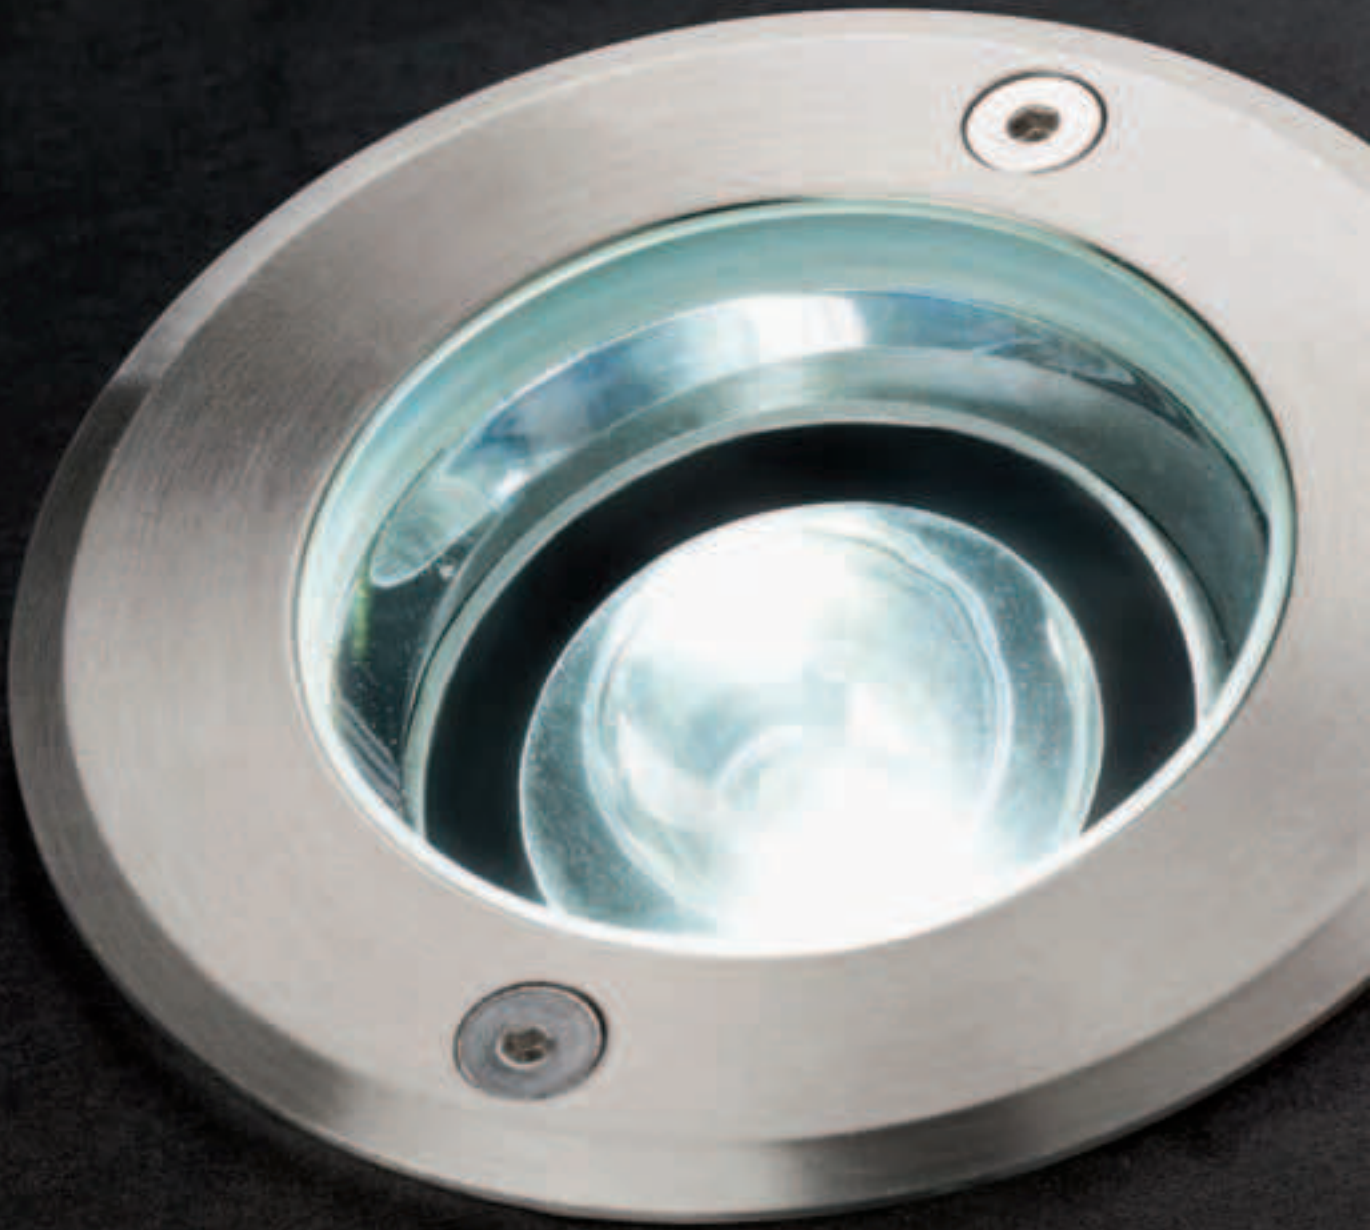





# ROUTE



Incasso da pavimento, calpestabile, in alluminio pressofuso con disco in acciaio inox controscatola in termoplastico. Adatto ad installazioni tradizionali o industriali. Ideale per segnalare percorsi, per illuminare piante e strutture. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in vetro trasparente infrangibile (max 500 kg). Pressacavo PG11. Disponibile nella versione con attacco E27 (227/O9) e versione con attacco GU10 (828/O9). Disponibile nel solo colore acciaio. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.





# ROUTE | GU10 - E27

segnapasso



acciaio /09





ALTEZZA MAX LAMPADA 65 MM

CE | CL I | 230V | IP65 | GU10 | max 11W



828/09 ACCIAIO  
EAN: 8020588946004

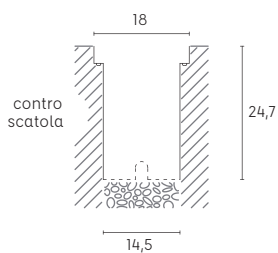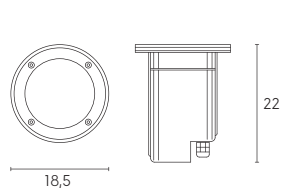

ALTEZZA MAX LAMPADA 145 MM

CE | CL I | 230V | IP65 | E27 | max 40W



227/09 ACCIAIO  
EAN: 8020588850004

## ABBINAMENTI












# UPPER



Lampada segnapasso in alluminio pressofuso, calpestabile (max 500 kg) con picchetto di supporto incluso. Nata per creare guide luminose in ambienti esterni. Utile per evidenziare percorsi e vie di fuga. Doppia applicazione: installazione a pavimento (senza scasso) e installazione a terra (con picchetto). Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusore in termoplastico trasparente. LED 1W (SMD 2525 1pcs) nella versione con un'apertura, LED 2W (SMD 2525 2pcs) nella versione con due aperture, LED 4W (SMD 2525 4pcs) nella versione con quattro aperture. Pressacavi PG9. Disponibile nel solo colore grigio antracite goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.





# UPPER | led

segnapasso


## DOPPIA APPLICAZIONE

Questa linea di colpestabili non necessita di alcuno scasso o contro-scatoia per l'installazione. Gli articoli vengono forniti con disco di fissaggio a terra (fig.1) e con picchetto (fig.2)

## INSTALLAZIONE A PAVIMENTO (NON NECESSITA DI SCASSO)



## INSTALLAZIONE A TERRA (PICCHETTO INCLUSO)

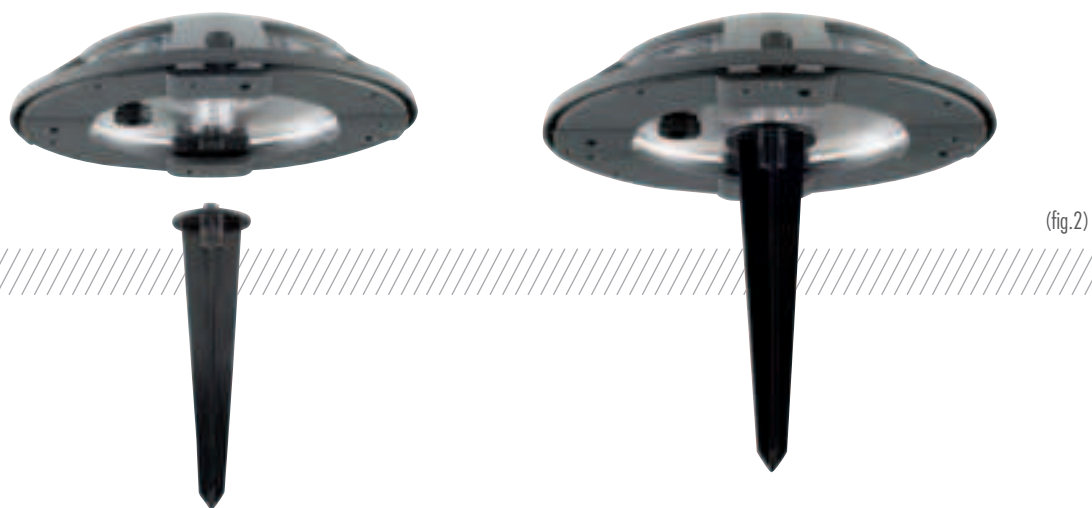







# UPPER | led

segnapasso




grigio  
/16

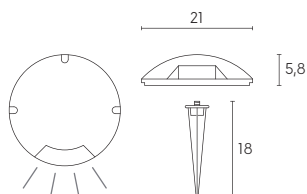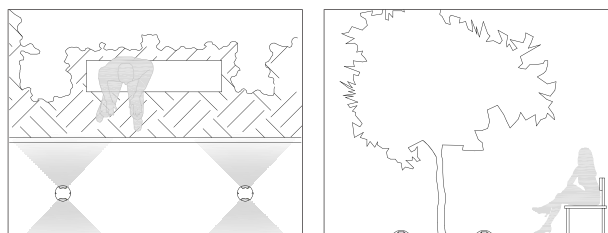

99109/16 GRIGIO  
EAN: 8020588198489

LED 1 WATT | 100 LUMEN | 1 LED SMD 2525  
RESA 10W | ENERGIA RISPARMIATA 87% | MODULO LED SOSTITUIBILE


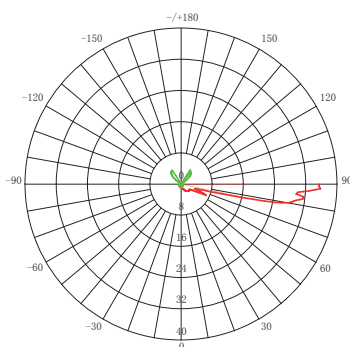


Height	Eavg, Emax	Angle: 12.17 deg	Diameter
1m	0.6839, 0.9135lx		21.33cm
2m	0.1710, 0.2284lx		42.65cm
3m	0.0760, 0.1015lx		63.98cm
4m	0.0427, 0.0571lx		85.30cm
5m	0.0274, 0.0365lx		106.63cm




UNIT: cd  
- V 0.0DEG PLAN, 12.2  
- H 0.0DEG PLAN, 298.0

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 100lm | LED | DRIVER

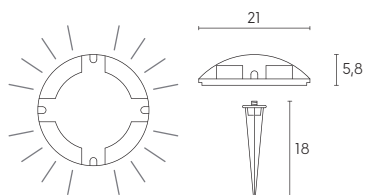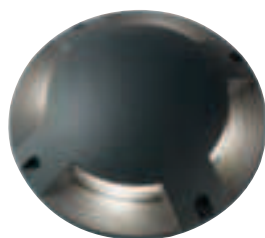

99111/16 GRIGIO  
EAN: 8020588200724

LED 4 WATT | 400 LUMEN | 4 LED SMD 2525  
RESA 40W | ENERGIA RISPARMIATA 87% | MODULO LED SOSTITUIBILE

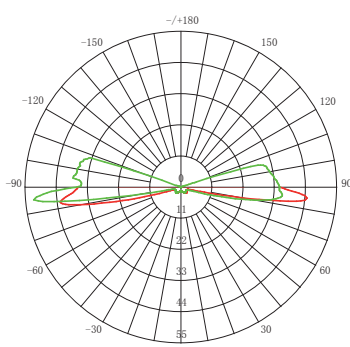


Height	Eavg, Emax	Angle: 90.00 deg	Diameter
1m	1.328, 1.616lx		200.00cm
2m	0.3319, 0.4040lx		400.00cm
3m	0.1475, 0.1796lx		600.00cm
4m	0.0830, 0.1010lx		800.00cm
5m	0.0531, 0.0646lx		1000.00cm




UNIT: cd  
- V 0.0DEG PLAN, 180.0  
- H 0.0DEG PLAN, 233.3

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 400lm | LED | DRIVER

## ABBINAMENTI






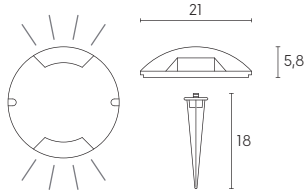

99110/16 GRIGIO

EAN: 8020588200281

LED 2 WATT | 200 LUMEN | 2 LED SMD 2525  
 RESA 20W | ENERGIA RISPARMIATA 87% | MODULO LED SOSTITUIBILE

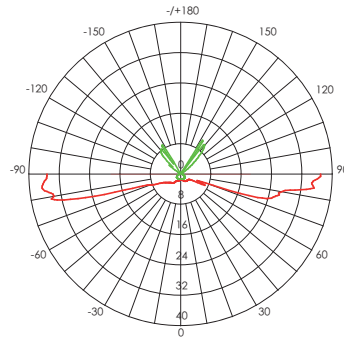

Height	Diameter
1m	200.00cm
2m	400.00cm
3m	600.00cm
4m	800.00cm
5m	1000.00cm

Eavg,Emax    Angle: 90.00 deg    Diameter

UNIT:cd  
 - V 0.0DEG PLAN,180.0  
 - H 0.0DEG PLAN,299.0




CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 200lm | LED | DRIVER









## INDOOR/OUTDOOR

Incasso/segnapasso in alluminio pressofuso, nato per creare guide luminose in ambienti esterni ed interni, grazie alla sua forma è adatto all'installazione per casseformi standard. Utile per evidenziare percorsi e vie di fuga. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in vetro satinato, LED 3W (SMD 2835 12pcs) nelle versioni aperta e versione tutto vetro. Luce indiretta con diffusore in vetro trasparente, LED 3W (COB 5X39mm) nelle versioni con finitura svasata liscia e versione con finitura svasata "scalinata". Disponibile nella temperatura di colore 4.000K e 3.000K. Finiture colori: Bianco goffrato, grigio antracite goffrato e alluminio goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne ma spesso utilizzato in spazi interni come corridoi. Classe energetica A++, A+, A.




# SPINA | led

segnapasso




bianco  
/02

Diffusore completamente in vetro



LED 3 WATT | 300 LUMEN | 12 LED SMD 2835  
RESA 30W | ENERGIA RISPARMIATA 90% | MODULO LED SOSTITUIBILE


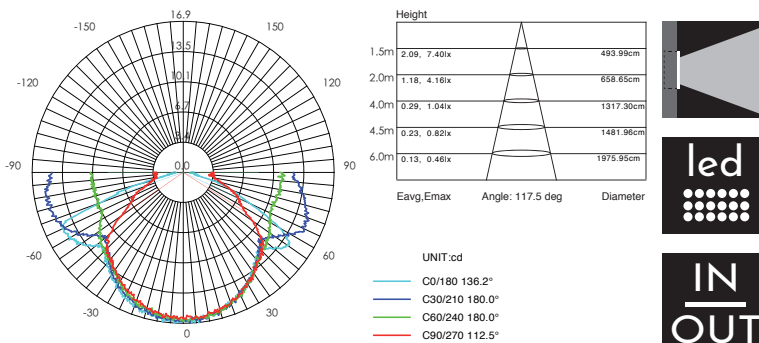


99193/02 BIANCO  
EAN: 8020588333637

CE | CL II | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 300lm | LED | DRIVER

98193/02 BIANCO  
EAN: 8020588588969

CE | CL II | 230V | 3000K | KIT | IP65 | 300lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI





bianco  
/02




grigio  
/16




alluminio  
/72



serie Spina adatto all'installazione  
per casseformi standard.



LED 3 WATT | 300 LUMEN | 12 LED SMD 2835  
RESA 30W | ENERGIA RISPARMIATA 90% | MODULO LED SOSTITUIBILE

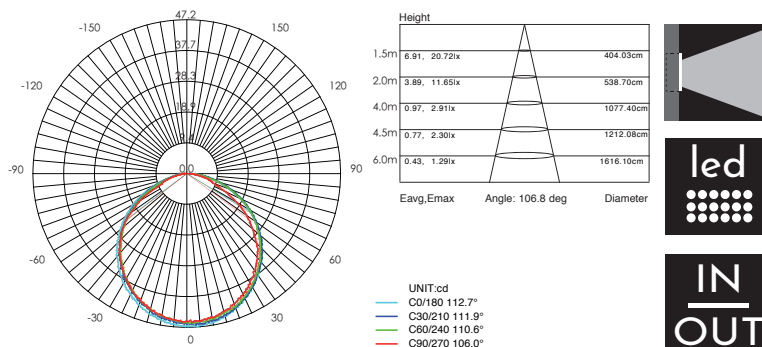

99190/02 BIANCO  
EAN: 8020588851360

99190/16 GRIGIO  
EAN: 80205888356742

99190/72 ALLUMINIO  
EAN: 80205888366871

CE | CL II | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 300lm | LED | DRIVER

98190/02 BIANCO  
EAN: 8020588661471

98190/16 GRIGIO  
EAN: 8020588866326

98190/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588599637

CE | CL II | 230V | 3000K | KIT | IP65 | 300lm | LED | DRIVER

# SPINA | led

segnapasso





bianco  
/02




grigio  
/16



alluminio  
/72



LED 3 WATT | 300 LUMEN | LED COB 5X39 MM  
RESA 30W | ENERGIA RISPARMIATA 90% | MODULO LED SOSTITUIBILE

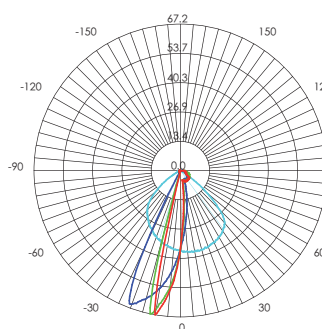

Height	Eavg Emax	Angle: 13.0 deg	Diameter
1.5m	15.99, 16.49lx		34.29cm
2.0m	8.99, 9.27lx		45.72cm
4.0m	2.25, 2.32lx		91.44cm
4.5m	1.76, 1.83lx		102.87cm
6.0m	1.00, 1.03lx		137.16cm

UNIT: cd  
 — CO/180 53.5°  
 — C30/210 26.6°  
 — C60/240 15.3°  
 — C90/270 13.1°



99191/02 BIANCO  
EAN: 8020588179655

99191/16 GRIGIO  
EAN: 8020588854798

99191/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588853494

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 300lm | LED | DRIVER

98191/02 BIANCO  
EAN: 8020588335693

98191/16 GRIGIO  
EAN: 8020588448560

98191/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588854460

CE | CLI | 230V | 3000K | KIT | IP65 | 300lm | LED | DRIVER








bianco  
/02




grigio  
/16



alluminio  
/72

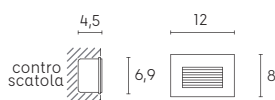

LED 3 WATT | 300 LUMEN | LED COB 5X39 MM  
RESA 30W | ENERGIA RISPARMIATA 90% | MODULO LED SOSTITUIBILE

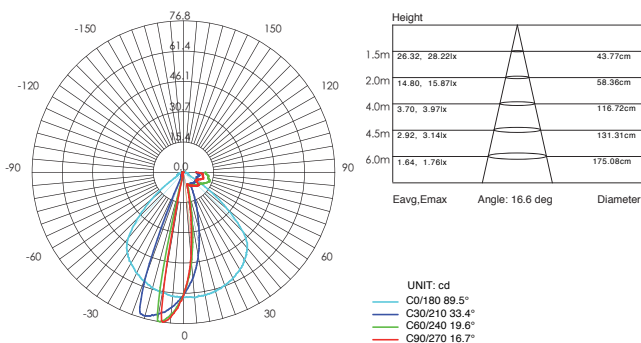

99192/02 BIANCO  
EAN: 8020588741357

99192/16 GRIGIO  
EAN: 8020588944710

99192/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588647857

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 300lm | LED | DRIVER

98192/02 BIANCO  
EAN: 8020588777417

98192/16 GRIGIO  
EAN: 8020588222443

98192/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588554711

CE | CLI | 230V | 3000K | KIT | IP65 | 300lm | LED | DRIVER



# MASK



Incasso a parete in alluminio pressofuso e controscatola in termoplastico, noto per illuminare muretti, giardini e vialetti. Adatto per illuminare abbondantemente l'ambiente circostante senza disturbare la vista. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta nella versione con diffusore in termoplastico opalino, luce indiretta nella versione con diffusore in termoplastico trasparente. LED 13W (SMD 3030 12pcs). Finiture colori: Bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.



# MASK | led


segnapasso




bianco  
/02



grigio  
/16

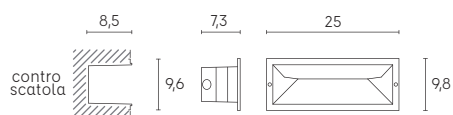

LED 13 WATT | 280 LUMEN | 12 LED SMD 3030  
RESA 130W | ENERGIA RISPARMIATA 54%

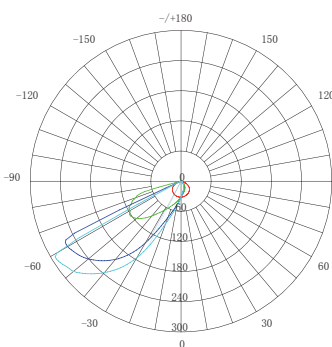

Height	Eavg, Emax	Angle: 34.99 deg	Diameter
1m	32.88, 66.14lx		63.04cm
2m	8.219, 17.03lx		126.07cm
3m	3.653, 7.57lx		189.11cm
4m	2.055, 4.259lx		252.14cm
5m	1.315, 2.726lx		315.18cm



99152/02 BIANCO  
EAN: 8020588757570

99152/16 GRIGIO  
EAN: 8020588848483

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 280lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI








# MASK | led


segnapasso

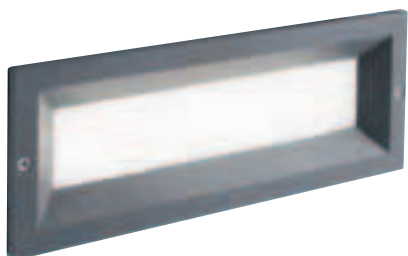


bianco  
/02



grigio  
/16

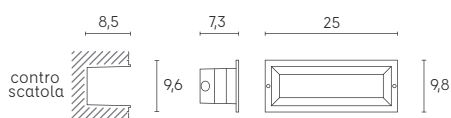

LED 13 WATT | 560 LUMEN | 12 LED SMD 3030  
RESA 130W | ENERGIA RISPARMIATA 76%

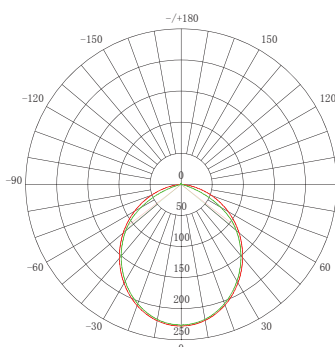



Height	Eavg, Emax	Angle: 101.34 deg	Diameter
1 m	81,48, 227,83lx		244,11cm
2 m	20,37, 56,95lx		488,21cm
3 m	9,653, 25,31lx		732,32cm
4 m	5,692, 14,24lx		976,43cm
5 m	3,259, 9,112lx		1220,54cm



99153/02 BIANCO  
EAN: 8020588987007

99153/16 GRIGIO  
EAN: 8020588025938

CE | CL I | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 560lm | LED | DRIVER

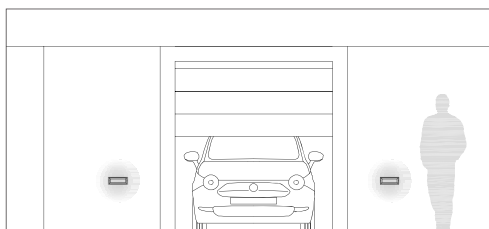

## ABBINAMENTI












# ESCAPE



Incasso a parete in alluminio pressofuso e controscatola in termoplastico, nato per illuminare muretti, giardini e vialetti. Ideale quando la luce ha compiti di indicazione di passaggi pedonali, di ostacoli ambientali e di delimitazione. Illuminazione a LED 230V. Luce diretta con diffusore in vetro satinato, disponibile nella versione con griglia frangiluce. LED 10W (SMD 2835 14pcs). Finiture colori: Bianco gofrato e nero gofrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

# ESCAPE | led


segnapasso

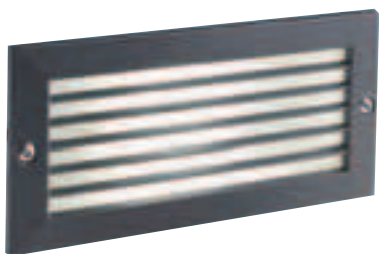



bianco  
/02



nero  
/06

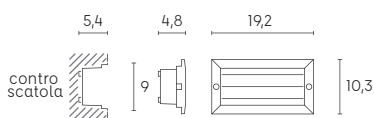



LED 10 WATT | 700 LUMEN | 14 LED SMD 2835  
RESA 100W | ENERGIA RISPARMIATA 85% | MODULO LED SOSTITUIBILE NELLA TEMPERATURA  
DI COLORE 3000K E 4000K | EASY CHANGE | DETTAGLIO MODULO LED PAG 581

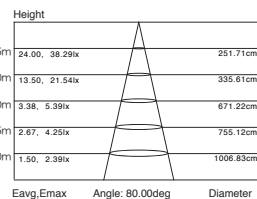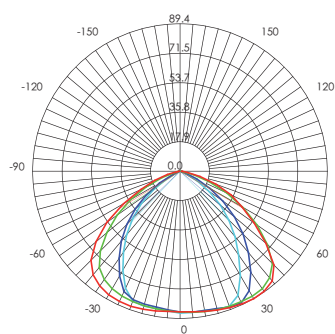

99214/02 BIANCO  
EAN: 8020588863240

99214/06 NERO  
EAN: 8020588489631

CE | CL I | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 700lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI

GARAGE



ALPHA



SHELBY



CIAK




DOT





# ESCAPE | led



segnapasso

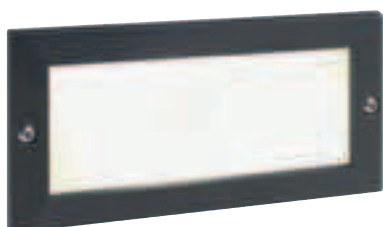

bianco  
/02





nero  
/06

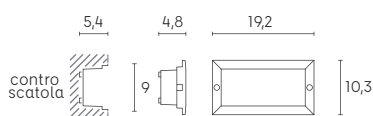



99215/02 BIANCO  
EAN: 8020588476327

99215/06 NERO  
EAN: 8020588984129

LED 10 WATT | 700 LUMEN | 14 LED SMD 2835  
RESA 100W | ENERGIA RISPARMIATA 85% | MODULO LED SOSTITUIBILE NELLA TEMPERATURA  
DI COLORE 3000K E 4000K | EASY CHANGE | DETTAGLIO MODULO LED PAG 581

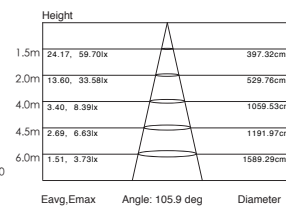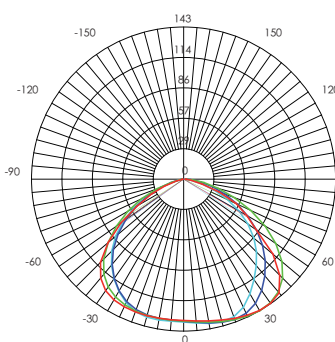

CE | CL I | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 700lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI

GARAGE



ALPHA



SHELBY



CIAK



DOT















# WALKING





Incasso a parete in alluminio pressofuso e controscatola in termoplastico, nato per illuminare vialetti, accessi pedonali e ingressi box. Si inserisce nell'ambiente circostante e lo caratterizza in modo piacevole. Luce diretta con diffusore in vetro satinato bianco, disponibile nella versione con griglia frangiluce. Disponibile nel solo colore nero goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A, B.

# WALKING | E27

segnapasso

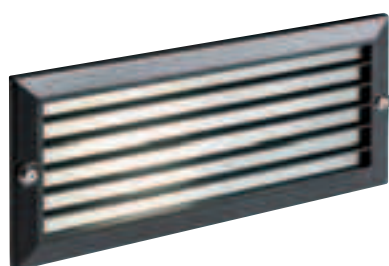


nero  
/06

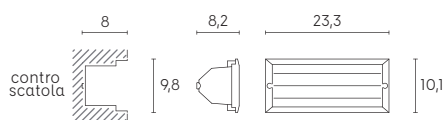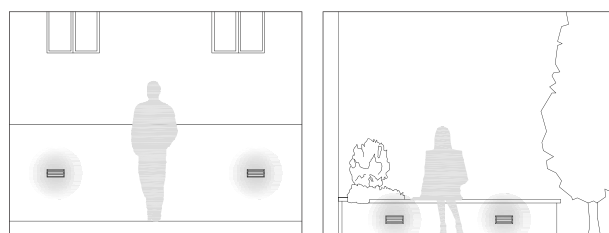

214/06 NERO  
EAN: 8020588652066

ALTEZZA MAX LAMPADA 140 MM | DIAMETRO MAX Ø 45 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 40W

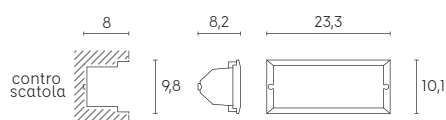

215/06 NERO  
EAN: 8020588653063

ALTEZZA MAX LAMPADA 140 MM | DIAMETRO MAX Ø 45 MM

CE | CL1 | 230V | IP54 | E27 | max 40W



## ABBINAMENTI

UMBE CHIUSA




AURY



KEP



TUBE



FIAMMIFERO













# GEO ROUND

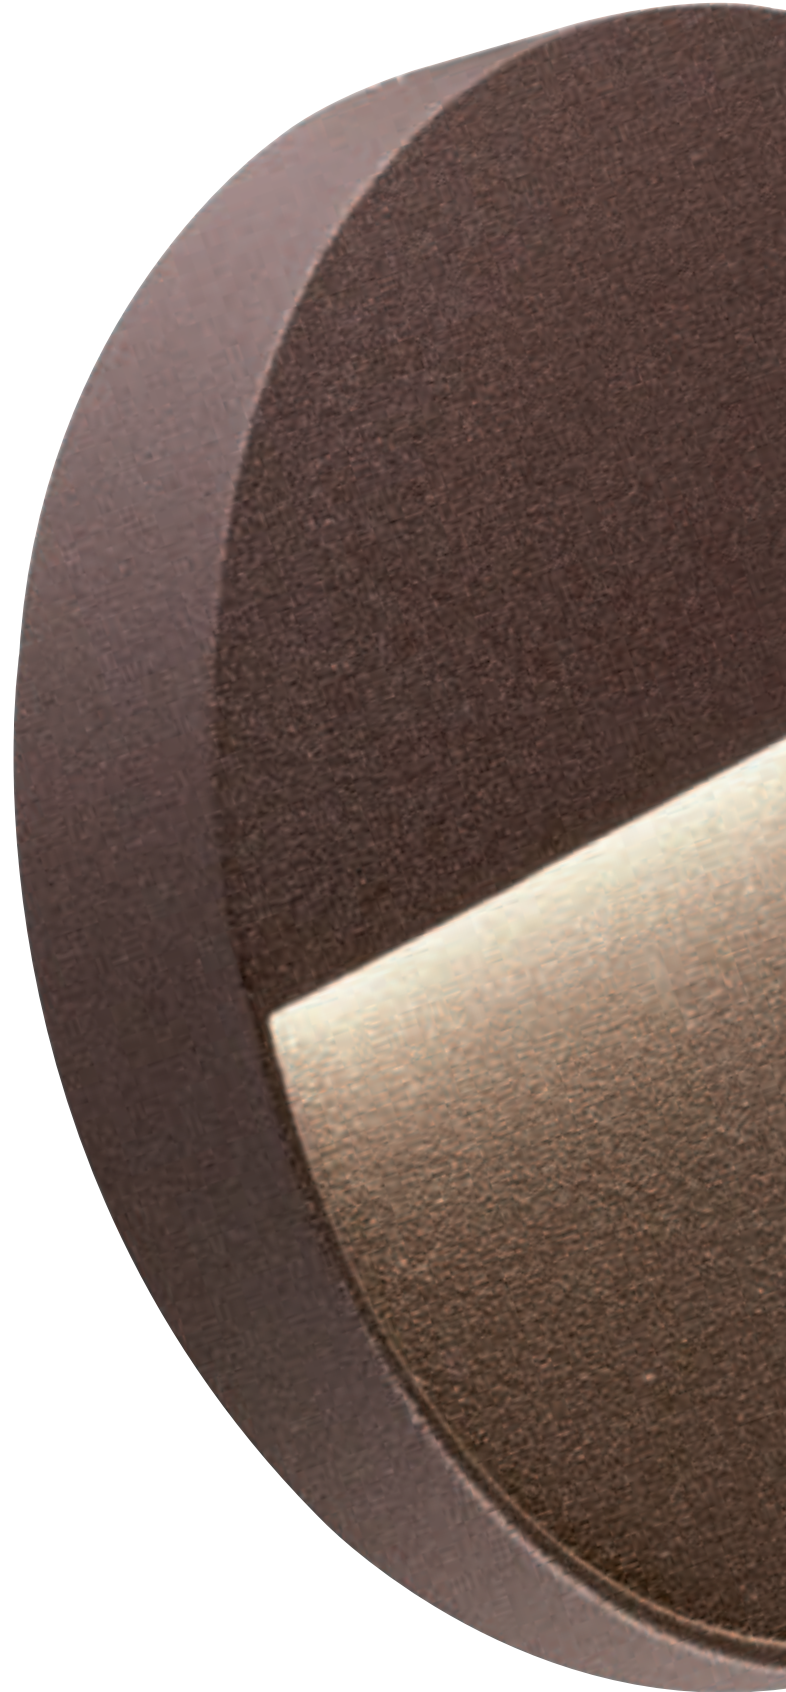

Applique/segnapasso tondo a parete in alluminio pressofuso, nato per illuminare con discrezione giardini e vialetti. Grazie al design sottile dona armonia estetica, mettendo in rilievo gli effetti che soltanto la luce può produrre. Illuminazione a LED 230V. Luce indiretta con diffusore in termoplastico satinato. LED 3W (SMD 2835 15pcs) nella versione piccola, LED 6W (SMD 2835 28pcs) nella versione grande. Finiture colori: Bianco goffrato e marrone fango goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

# GEO ROUND | led


segnapasso



bianco  
/02



marrone  
/27

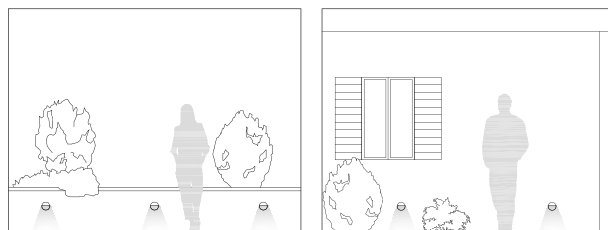

11 2,5




99156/02 BIANCO

EAN: 8020588789540

99156/27 MARRONE

EAN: 8020588600258

LED 3 WATT | 123 LUMEN | 15 LED SMD 2835  
RESA 30W | ENERGIA RISPARMIATA 75% | MODULO LED SOSTITUIBILE

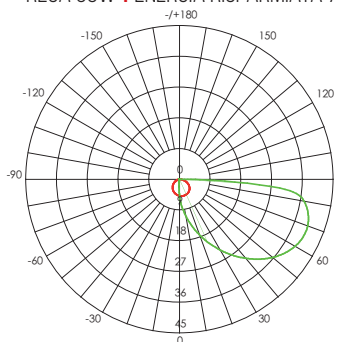

Height	Eavg, Emax	Angle: 62.53 deg	Diameter
1m	5.524, 15.60lx		121.44cm
2m	1.381, 3.901lx		242.88cm
3m	0.6137, 1.734lx		364.31cm
4m	0.3452, 0.9752lx		485.75cm
5m	0.2209, 0.6241lx		607.19cm



UNIT: cd  
— V 0.0DEG PLAN, 116.4  
— H 0.0DEG PLAN, 62.5

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 123lm | LED | DRIVER

16 3,1




99157/02 BIANCO

EAN: 8020588892783

99157/27 MARRONE

EAN: 8020588569807

LED 6 WATT | 452 LUMEN | 28 LED SMD 2835  
RESA 60W | ENERGIA RISPARMIATA 86% | MODULO LED SOSTITUIBILE

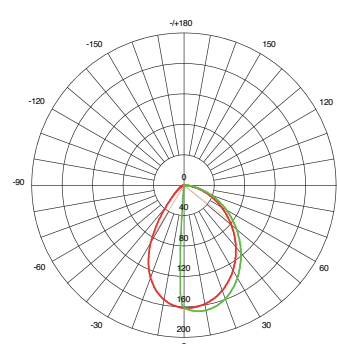

Height	Eavg, Emax	Angle: 56.05 deg	Diameter
1m	72.33, 164.1lx		166.45cm
2m	18.08, 41.02lx		212.90cm
3m	8.037, 18.23lx		319.35cm
4m	4.521, 10.25lx		425.81cm
5m	2.893, 6.563lx		532.26cm




UNIT: cd  
— V 0.0DEG PLAN, 81.7  
— H 0.0DEG PLAN, 56.0

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 452lm | LED | DRIVER

## ABBINAMENTI


PAVILLON



VEYRON



MICRO



FIDEL



CIRCLE







Applique/segnapasso tondo a parete in termoplastico, nato per creare guide luminose in ambienti esterni. Si inserisce perfettamente nell'ambiente circostante creando la giusta atmosfera. Illuminazione a LED 230V. Luce indiretta con diffusore in termoplastico trasparente. LED 2.2W (SMD 2835 12pcs). Disponibile nel solo colore alluminio. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.






CLUB






alluminio  
/72



LED 2,2 WATT | 180 LUMEN | 12 LED SMD 2835  
RESA 22W | ENERGIA RISPARMIATA 63% | MODULO LED SOSTITUIBILE


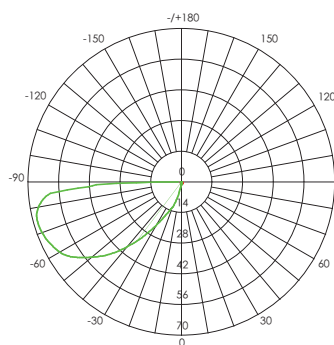


Height	Eavg, Emax	Angle: 51.11 deg	Diameter
1m	2.576, 12.61lx		95.63cm
2m	0.6440, 3.153lx		191.27cm
3m	0.2862, 1.401lx		286.90cm
4m	0.1610, 0.7882lx		382.53cm
5m	0.1030, 0.5044lx		478.17cm



99119/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588754692

CE | CL II | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 180lm | LED | DRIVER




## ABBINAMENTI

RING



SIRIO



GEAR



TORCH



KEP








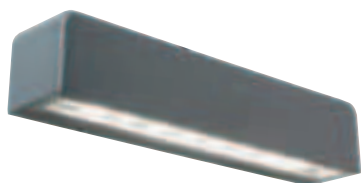




# UNIT




Applique/segnapasso in alluminio pressofuso, nato per creare effetti che esaltano la dimensione e la profondità degli spazi. Con il suo design semplice e moderno consente la massima flessibilità d'impiego. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta asimmetrica (55,5° frontale, 150° laterale ) con diffusore in vetro trasparente. LED 9W (SMD 3030 8pcs). Finiture colori: Bianco goffrato e grigio antracite goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.




bianco  
/02



grigio  
/16



LED 9 WATT | 600 LUMEN | 8 LED SMD 3030  
RESA 90W | ENERGIA RISPARMIATA 85% | MODULO LED SOSTITUIBILE

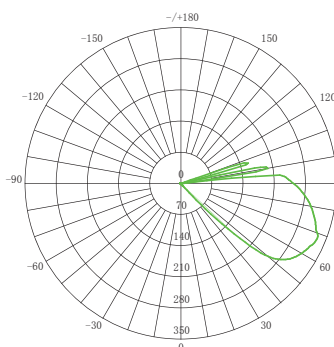



Height	Eavg, Emax	Angle: 55.52 deg	Diameter
1m	0.6646, 1.873lx		105.26cm
2m	0.1661, 0.4682lx		210.53cm
3m	0.0738, 0.2081lx		315.79cm
4m	0.0415, 0.1170lx		421.05cm
5m	0.0266, 0.0749lx		526.31cm



99178/02 BIANCO  
EAN: 8020588851476

99178/16 GRIGIO  
EAN: 8020588459610

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 600lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI

BOX



GARAGE



LULA



GEO SQUARE



KEP









# VEYRON



Applique/segnapasso in alluminio pressofuso e termoplastico, nato per illuminare giardini, vialetti e scalinate. Grazie al design sottile e lineare crea atmosfera nello spazio circostante. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce indiretta con diffusore in resina opalina. LED 3W (SMD 2835 14pcs) nella versione piccola, LED 5W (SMD 2835 28pcs) nella versione grande. Finiture colori: Bianco gofrato e grigio antracite gofrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.



# VEYRON | led



segnapasso



bianco  
/02




grigio  
/16

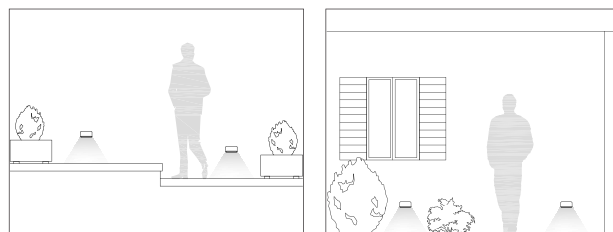

LED 3 WATT | 180 LUMEN | 14 LED SMD 2835

RESA 30W | ENERGIA RISPARMIATA 83% | MODULO LED SOSTITUIBILE

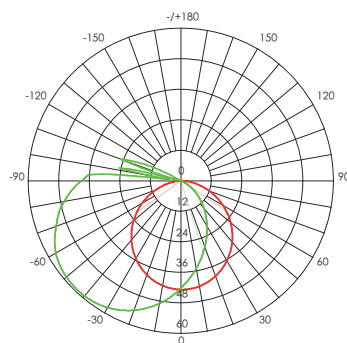

Height	Eavg, Emax	Angle: 111.02 deg	Diameter
1m	13.81, 46.92lx		291.11cm
2m	3.453, 11.73lx		582.22cm
3m	1.535, 5.219lx		873.32cm
4m	0.8633, 2.933lx		1164.43cm
5m	0.5525, 1.877lx		1455.54cm



UNIT: cd  
- V 0.0DEG PLAN,111.0  
- H 0.0DEG PLAN,112.6

CE | CL II | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 180lm | LED | DRIVER

99224/02 BIANCO

EAN: 8020588667855


99224/16 GRIGIO

EAN: 8020588223587



LED 5 WATT | 300 LUMEN | 28 LED SMD 2835

RESA 50W | ENERGIA RISPARMIATA 83% | MODULO LED SOSTITUIBILE

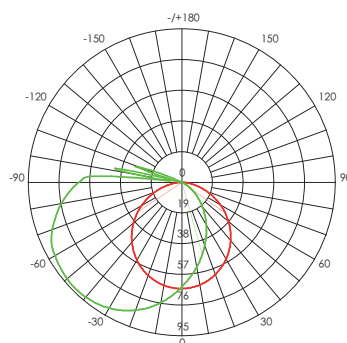

Height	Eavg, Emax	Angle: 110.51 deg	Diameter
1m	21.19, 72.58lx		288.36cm
2m	5.297, 18.15lx		576.72cm
3m	2.354, 8.064lx		865.08cm
4m	1.324, 4.536lx		1153.44cm
5m	0.8475, 2.903lx		1441.80cm



UNIT: cd  
- V 0.0DEG PLAN,111.1  
- H 0.0DEG PLAN,110.5

CE | CL II | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 300lm | LED | DRIVER

99225/02 BIANCO

EAN: 8020588221446

99225/16 GRIGIO

EAN: 8020588886324

## ABBINAMENTI

NIKO



GEAR



TOWER



TORCH



FIAMMIFERO












# GEO SQUARE



Applique/segnapasso quadrato a parete in alluminio pressofuso, nato per illuminare con discrezione giardini e vialetti. Grazie al design sottile dona armonia estetica, mettendo in rilievo gli effetti che soltanto la luce può produrre. Illuminazione a LED 230V. Luce indiretta con diffusore in termoplastico satinato. LED 3W (SMD 2835 15pcs) nella versione piccola, LED 6W (SMD 2835 28pcs) nella versione grande. Finiture colori: Bianco goffrato e marrone fango goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

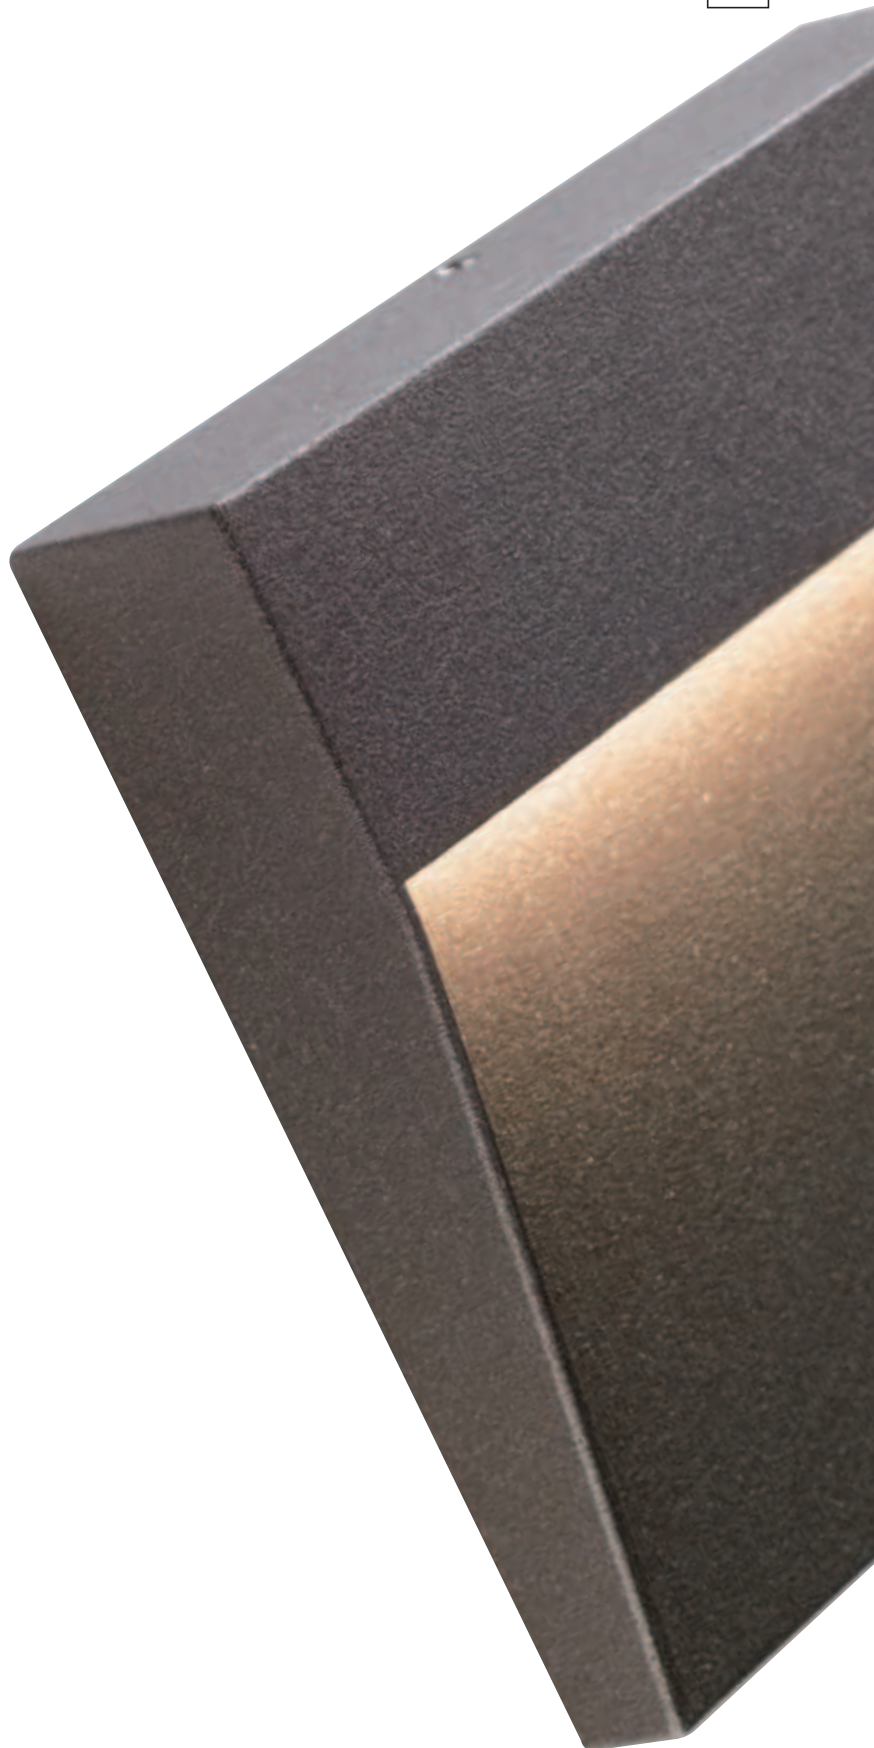

# GEO SQUARE | led



segnapasso



bianco  
/02



marrone  
/27

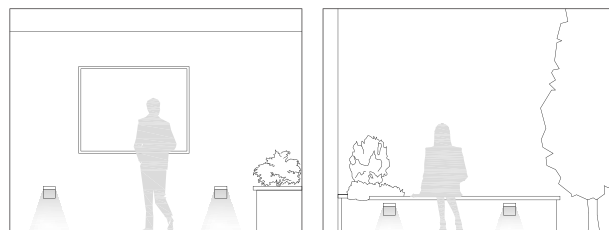

99154/02 BIANCO



EAN: 8020588008887

99154/27 MARRONE

EAN: 8020588210006


LED 3 WATT | 124 LUMEN | 15 LED SMD 2835

RESA 30W | ENERGIA RISPARMIATA 75% | MODULO LED SOSTITUIBILE

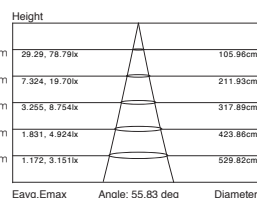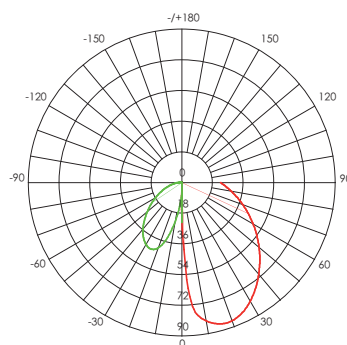

UNIT: cd  
- V 0.0DEG PLAN,62.6  
- H 0.0DEG PLAN,55.8

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 124lm | LED | DRIVER



99155/02 BIANCO



EAN: 8020588193705

99155/27 MARRONE

EAN: 8020588459009

LED 6 WATT | 425 LUMEN | 28 LED SMD 2835

RESA 60W | ENERGIA RISPARMIATA 85% | MODULO LED SOSTITUIBILE

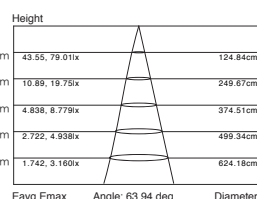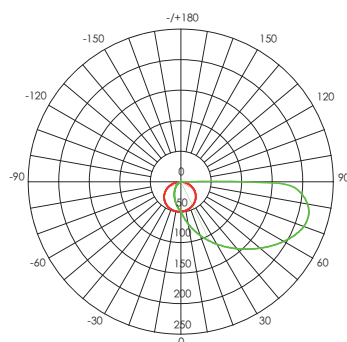

UNIT: cd  
- V 0.0DEG PLAN,124.3  
- H 0.0DEG PLAN,63.9


CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 425lm | LED | DRIVER

## ABBINAMENTI

VELA



DAKOTA



TANGO



KEP



KUBE














Applique/segnapasso rettangolare a parete in termoplastico, nato per illuminare con discrezione giardini e vialetti. Grazie al design sottile si inserisce perfettamente nell'ambiente circostante creando la giusta atmosfera. Illuminazione a LED 230V. Luce indiretta nella versione chiusa con diffusore in termoplastico trasparente, luce diretta nella versione aperta con diffusore in termoplastico opalino. LED 3W (SMD 2835 18pcs) nella versione chiusa, LED 5W (SMD 2835 36pcs) nella versione aperta. Disponibile nel solo colore alluminio. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.




# TREND | led


segnapasso



alluminio  
/72

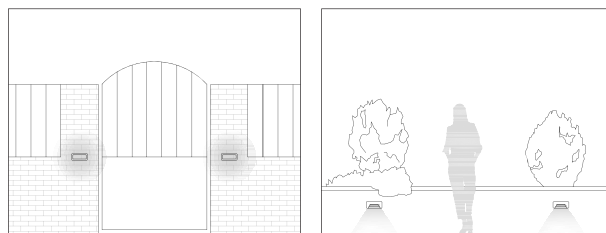

LED 3 WATT | 280 LUMEN | 18 LED SMD 2835  
RESA 30W | ENERGIA RISPARMIATA 70% | MODULO LED SOSTITUIBILE

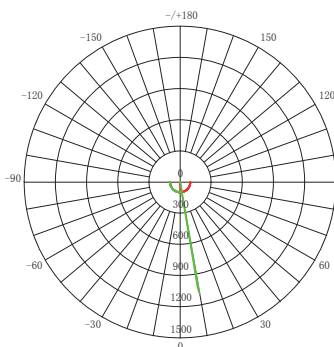


Height	Eavg,Emax	Diameter
1m	0, 99.95lx	17.3cm
2m	0, 24.99lx	34.5cm
3m	0, 11.11lx	51.8cm
4m	0, 6.24lx	69.0cm
5m	0, 3.99lx	86.3cm




99120/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588785962


CE | CL II | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 280lm | LED | DRIVER



LED 5 WATT | 500 LUMEN | 36 LED SMD 2835  
RESA 50W | ENERGIA RISPARMIATA 66% | MODULO LED SOSTITUIBILE

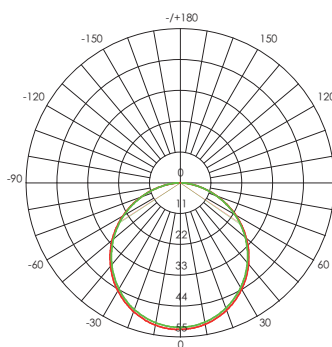

Height	Eavg,Emax	Diameter
1m	15.52, 52.28lx	295.84cm
2m	3.880, 13.07lx	591.68cm
3m	1.725, 5.809lx	887.52cm
4m	0.9701, 3.267lx	1183.36cm
5m	0.6209, 2.091lx	1479.20cm



99121/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588759314

CE | CL II | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 500lm | LED | DRIVER

## ABBINAMENTI









---

## PALI E PIANTANE

---

Pali e piantane da esterno ed interno Sovil sono concepiti per integrarsi in ogni spazio in piena armonia, unendo alla funzione prioritaria di illuminare il giardino, quella di decorarlo, come veri e propri elementi di arredo per l'ambiente a cui sono destinati. Linee pulite, discrezione e attualità nel design, consumi ridotti, efficienza e basso inquinamento luminoso, fanno di questi prodotti Sovil la scelta ideale per chi vuole connotare il proprio spazio verde con carattere e stile inconfondibili. Ai classici pali da pavimento si affiancano eleganti e pratiche lampade da terra che consentono lo spostamento anche all'aperto, permettendo di gestire i punti luce in modo versatile ed estremamente funzionale in diversi contesti. Ottimi per delimitare percorsi, camminamenti o suggerire scenografie in giardino.









# COBRA



Palo in alluminio pressofuso, con il suo design innovativo si adatta perfettamente ad ambienti dallo stile tipicamente moderno. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta e indiretta con diffusore in resina opalina. LED 9W (SMD 2835 9pcs). Dispositivo di connessione. Disponibile nella versione palo basso e palo alto. Disponibile nel solo colore grigio antracite goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.




# COBRA | led

pali




grigio  
/16

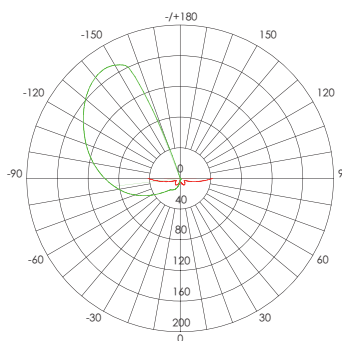

Height	Eavg, Emax	Angle: 75.15 deg	Diameter
1m	5.730, 11.53lx		153.89cm
2m	1.433, 2.882lx		307.79cm
3m	0.6367, 1.281lx		461.68cm
4m	0.3582, 0.7250lx		615.57cm
5m	0.2292, 0.4611lx		769.46cm


UNIT: cd  
 — V 0.0DEG PLAN,180.0  
 — H 0.0DEG PLAN,75.2



99184/16 GRIGIO  
EAN: 8020588814754

LED 9 WATT | 500 LUMEN | 9 LED SMD 2835  
RESA 90W | ENERGIA RISPARMIATA 82% | MODULO LED SOSTITUIBILE

CE | CL1 | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 500lm | LED | DRIVER




99185/16 GRIGIO  
EAN: 8020588847325

LED 9 WATT | 500 LUMEN | 9 LED SMD 2835  
RESA 90W | ENERGIA RISPARMIATA 82% | MODULO LED SOSTITUIBILE

CE | CL1 | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 500lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI











# CIRCLE



Palo in alluminio pressofuso, con il suo design sobrio ed elegante si inserisce in ogni contesto architettonico come vero e proprio complemento d'arredo. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusore in termoplastico opalino. LED 7W (SMD 2835 18pcs). Dispositivo di connessione. Disponibile nel solo colore nero goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.




# CIRCLE | led

palo





nero  
/06

∅ 8





99173/06 NERO  
EAN: 8020588809019

LED 7 WATT | 500 LUMEN | 18 LED SMD 2835  
RESA 70W | ENERGIA RISPARMIATA 86% | MODULO LED SOSTITUIBILE

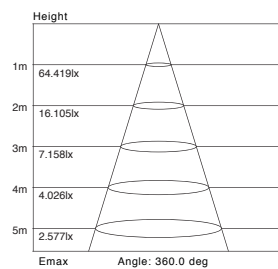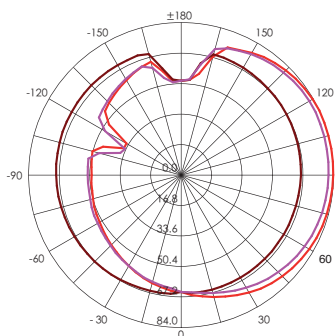

Unit: cd  
— C210.0\_30.0  
— C0.0\_180.0  
— C90.0\_270.0

CE | CL1 | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 500lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI


CIRCLE



GEAR



SIRIO



RING



CLUB









KEP



Palo in alluminio pressofuso, il suo design è studiato per creare particolari atmosfere luminose, adatto per illuminare percorsi, camminamenti o per delimitare delle zone. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusore in termoplastico opalino. LED 9W (SMD 2835 21pcs). Dispositivo di connessione. Finiture colori: Grigio antracite goffrato e marrone fango goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.



# KEP | led


palo




grigio  
/16



marrone  
/27



LED 9 WATT | 1000 LUMEN | 21 LED SMD 2835  
RESA 90W | ENERGIA RISPARMIATA 86% | MODULO LED SOSTITUIBILE

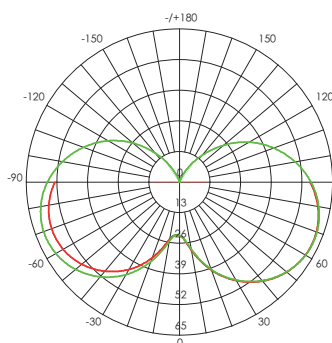

Height	Eavg, Emax	Angle: 90.00 deg	Diameter
1m	26.26, 33.25lx		200.00cm
2m	6.566, 8.313lx		400.00cm
3m	2.918, 3.695lx		600.00cm
4m	1.641, 2.078lx		800.00cm
5m	1.051, 1.330lx		1000.00cm



99165/16 GRIGIO  
EAN: 8020588440458

99165/27 MARRONE  
EAN: 8020588500855

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP65 | 1000lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI

KEP




GEAR



RING



SIRIO



CLUB











# KUBE



Palo in alluminio pressofuso, la sua linea è la soluzione ideale per illuminare molti angoli del giardino. Può essere collocato sul perimetro di spazi verdi o in prossimità di scalinate, si adatta perfettamente sia ad ambienti moderni che classici. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusore in termoplastico opalino. LED 7W (SMD 2835 18pcs). Dispositivo di connessione. Finiture colori: Bianco goffrato e alluminio goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.



# KUBE | led


palo




bianco  
/02



alluminio  
/72



LED 7 WATT | 500 LUMEN | 18 LED SMD 2835  
RESA 70W | ENERGIA RISPARMIATA 86% | MODULO LED SOSTITUIBILE

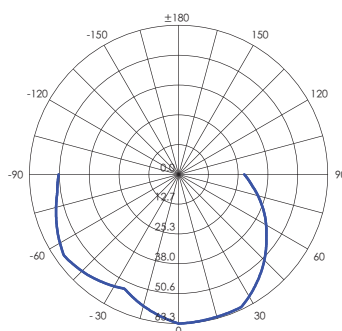



Height	Eavg, Emax	Angle: 171.3 deg	Diameter
1m	0.424lx 38.579lx		26.243m
2m	0.106lx 9.645lx		52.485m
3m	0.047lx 4.287lx		78.728m
4m	0.026lx 2.411lx		104.970m
5m	0.017lx 1.543lx		131.213m



99485/02 BIANCO  
EAN: 8020588972157

99485/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588874239

CE | CLI | 230V | 4000K | KIT | IP54 | 500lm | LED | DRIVER




## ABBINAMENTI

KUBE




GAIA




TOWER



WAVE



TUBE









DOT



Palo in alluminio pressofuso, nato per valorizzare con efficienza giardini, vialetti, camminamenti e vie d'accesso. Per il suo stile moderno ed elegante viene utilizzato per creare una suggestiva cornice a piscine e giardini. Illuminazione a LED 230V con alimentatore integrato. Luce diretta con diffusore in vetro trasparente. LED 10W (COB Ø22mm). Dispositivo di connessione. Finiture colori: Bianco gofrato e grigio antracite gofrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

# DOT | led


palo




bianco  
/02



grigio  
/16



LED 10 WATT | 840 LUMEN | LED COB Ø 22MM  
RESA 100W | ENERGIA RISPARMIATA 87%

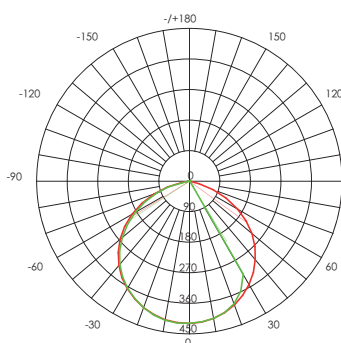

Height	Beam Diameter
1m	237.72cm
2m	389.96cm
3m	584.95cm
4m	779.93cm
6m	1169.89cm

*Eavg, Emax Angle: 88.54deg Diameter*




UNIT:cd  
— C0/180, 112.5  
— C90/270, 88.6


555/02 BIANCO  
EAN: 8020588961816

555/16 GRIGIO  
EAN: 8020588412509

CE | CL I | 230V | 4000K | KIT | IP44 | 840lm | LED | DRIVER



## ABBINAMENTI












Palo solare in alluminio pressofuso e corpo illuminante in termoplastico, nato per essere installato in zone non sempre raggiunte o servite da corrente elettrica. Risulta ideale per ogni ambiente esterno, grazie alla semplicità di installazione e posizionamento. Illuminazione a LED 3.7V con batteria al litio ricaricabile 2000mAh (inclusa), sensore di movimento e crepuscolare. Luce diretta con diffusore in termoplastico trasparente. LED 4.5W (SMD 2835 9pcs). Autonomia 2 ore (sempre accesa) per circa 80 accensioni con luminosità di 200 lumen. Disponibile nel solo colore grigio antracite goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

# SOLARE | led



palo



grigio  
/16



LED 4,5 WATT | 200 LUMEN | 9 LED SMD 2835  
RESA 45W | ENERGIA RISPARMIATA 100%

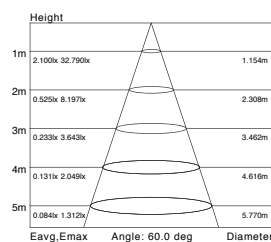
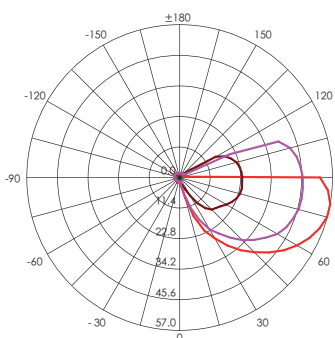


Unit: cd  
 — C90.0\_240.0 : 60.0  
 — C90.0\_180.0 : 86.7  
 — C90.0\_270.0 : 83.1

99170/16 GRIGIO  
EAN: 8020588550010



CE | CL III | 3,7V | 4000K | KIT | IP44 | 200m | LED



## ABBINAMENTI

SOLARE



STREET



PIXEL



MASK



CIAC












# TORCH



Palo in alluminio pressofuso, la sua forma, con il corpo illuminante che lo sovrasta e dove la luce è racchiusa da una griglia che la protegge e la irradia, ricorda il faro a cui si orientano le navi. La luce come fonte di vita dunque, alla quale tutti fanno affidamento. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Disponibile nella versione palo basso e palo alto. Disponibile nel solo colore grigio antracite goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A, B.




# TORCH | E27

pali




grigio  
/16



849/16 GRIGIO  
EAN: 8020588240010

ALTEZZA MAX LAMPADA 150 MM

CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 60W

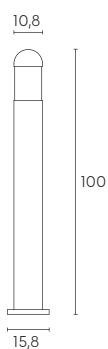

850/16 GRIGIO  
EAN: 8020588240027

ALTEZZA MAX LAMPADA 150 MM

CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 60W



## ABBINAMENTI


RING



GEAR



SIRO



CLUB



GEO ROUND










# FIDEL



Palo in alluminio pressofuso la sua linea moderna dona luminosità ed eleganza a violi, giardini e abitazioni. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in termoplastico opalino. Dispositivo di connessione. Disponibile nella versione palo basso e palo alto. Disponibile nel solo colore nero gofrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.




# FIDEL | E27

pali





nero  
/06



824/06 NERO  
EAN: 8020588942006

ALTEZZA MAX LAMPADA 180 MM | DIAMETRO MAX Ø 60 MM  
LAMPADA 20W INCLUSA LUCE BIANCA


CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 25W



825/06 NERO  
EAN: 8020588943003


ALTEZZA MAX LAMPADA 180 MM | DIAMETRO MAX Ø 60 MM  
LAMPADA 20W INCLUSA LUCE BIANCA

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 25W



## ABBINAMENTI

PAVILLON




VEYRON




GEO ROUND



MICRO



SIRIO












# FIAMMIFERO



Palo in alluminio pressofuso dal design moderno con un tocco di classico. Studiato per l'arredamento di ambienti esterni dove è necessario valorizzare ciò che ci circonda: giardini, vialetti ed aiuole i cui fiori saranno messi in risalto dalla luce emessa. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in policarbonato satinato. Dispositivo di connessione. Disponibile nella versione palo con frangiluce e palo senza frangiluce. Disponibile nel solo colore nero goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A, B.




# FIAMMIFERO | E27

pali



nero  
/06


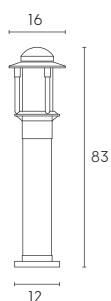


205/06 NERO

EAN: 8020588503061

ALTEZZA MAX LAMPADA 150 MM | DIAMETRO MAX Ø 60 MM

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

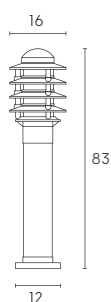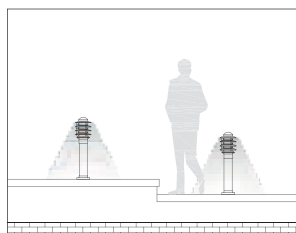


207/06 NERO

EAN: 8020588505065


ALTEZZA MAX LAMPADA 150 MM | DIAMETRO MAX Ø 60 MM

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W



## ABBINAMENTI

PAPUA



RING



TRUMP



MASK



PILLOW











# STEM



Palo in alluminio pressofuso dalla forma lineare, trova perfetta collocazione nell'ambiente circostante, creando atmosfera negli spazi aperti. Ideale per illuminare angoli del giardino e camminamenti. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in termoplastico opalino. Dispositivo di connessione. Disponibile nel solo colore grigio antracite goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

# STEM | E27

palo



grigio  
/16




ALTEZZA MAX LAMPADA 175 MM | DIAMETRO MAX Ø 50 MM

CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 25W




561/16 GRIGIO  
EAN: 8020588666445

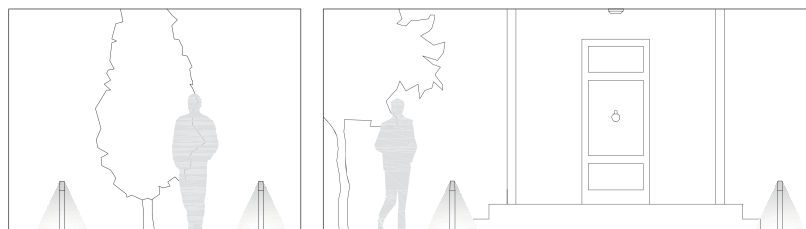


## ABBINAMENTI

STEM



TWIST



LHASA



DEXTER



CLUB











# BELEN




Palo in alluminio pressofuso nato per creare particolari atmosfere negli spazi aperti, collocandolo facilmente tra i fiori e le piante o lungo il perimetro di giardini. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in termoplastico opalino. Dispositivo di connessione. Disponibile nel solo colore alluminio goffrato. Disegnato per ambientazioni esterne. Classe energetica A++, A+, A.

# BELEN | E27

palo



alluminio  
/72




ALTEZZA MAX LAMPADA 160 MM

CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 25W



559/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588666223

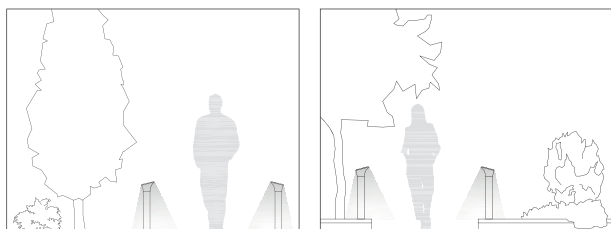

## ABBINAMENTI

BELEN



DAKOTA



VELA



GEO SQUARE



WAVE










# LOUNGE




## INDOOR/OUTDOOR

Piantana in alluminio pressofuso nata per illuminare ed arredare ambienti interni ed esterni. Il suo design attuale dà carattere agli spazi verdi, dove forma e colore ravvivano l'ambiente. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in resina ad alta resistenza. Disponibile in due versioni, una con base in metallo verniciato kg 5 e cavo mt 3 HO7RN-F 3G1, una con base in metallo verniciato kg 15 e cavo da mt 10 HO7RN-F 3G1. Disponibile nel solo colore alluminio goffrato. Disegnata per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come saloni di rappresentanza. Adatta esclusivamente per lampade a risparmio energetico. Classe energetica A++, A+, A.



# LOUNGE | E27

piantane

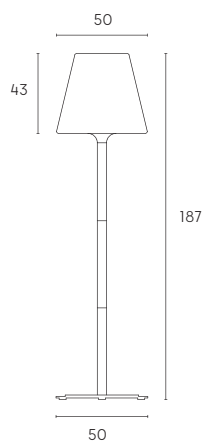


379/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588214424



alluminio  
/72

ALTEZZA MAX LAMPADA 250 MM  
BASE IN METALLO VERNICIATO 15 KG | CAVO 10 MT H07RN-F 3G1


CE | CL1 | 230V | IP65 | E27 | max 100W

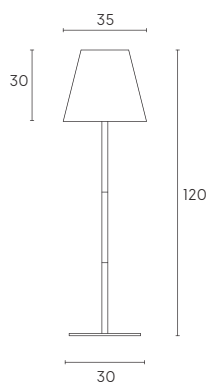

377/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588215476

ALTEZZA MAX LAMPADA 200 MM  
BASE IN METALLO VERNICIATO 5 KG | CAVO 3 MT H07RN-F 3G1

CE | CL1 | 230V | IP65 | E27 | max 100W

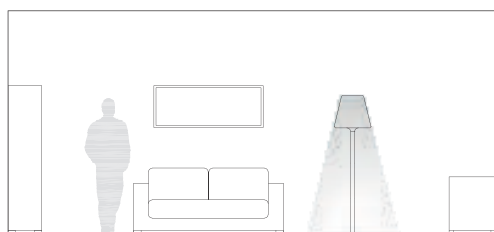

## ABBINAMENTI












# ROLLER



## INDOOR/OUTDOOR

Piantana in alluminio pressofuso e Lampada in resina ad alta resistenza. Il loro design le rende particolarmente adatte a creare spettacolari scenografie, esaltando ogni dettaglio. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in resina ad alta resistenza. Disponibile in due versioni: piantana con base in metallo verniciato kg 15 e cavo da mt 10 HO7RN-F 3G1. Versione Lampada con picchetto incluso, pressacavo PG9 e cavo da mt 2 HO5RN-F 3G1. Finiture colori: Alluminio goffrato per la piantana e bianco goffrato per la Lampada. Disegnate per ambientazioni esterne, la piantana è spesso utilizzata in spazi interni come saloni di rappresentanza. Adatte esclusivamente per lampade a risparmio energetico. Classe energetica A++, A+, A.

# ROLLER | E27


piantane



bianco  
/02



alluminio  
/72

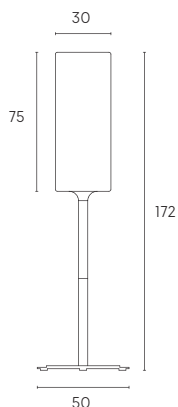


ALTEZZA MAX LAMPADA 350 MM  
BASE IN METALLO VERNICIATO 15 KG | CAVO 10 MT H07RN-F 3G1

CE | CL I | 230V | IP65 | E27 | max 100W



383/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588212673





ALTEZZA MAX LAMPADA 350 MM  
PRESSACAVO PG9 | PICCHETTO | CAVO 2 MT H05RN-F 3G1

CE | CL II | 230V | IP54 | E27 | max 100W



382/02 BIANCO  
EAN: 8020588213762

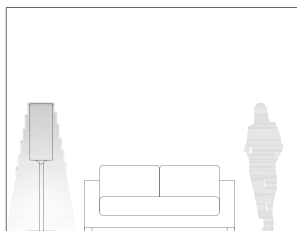


## ABBINAMENTI

TOWER



RIVA



WORLD



UPPER



DOT














## INDOOR/OUTDOOR

Piantana in alluminio pressofuso e Lampada in resina ad alta resistenza. La loro forma ovale dona carattere agli spazi verdi, dove forma e colore ravvivano l'ambiente. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in resina ad alta resistenza. Disponibile in due versioni: piantana con base in metallo verniciato kg 15 e cavo da mt 10 HO7RN-F 3G1, e Lampada con picchetto, pressacavo PG9 e cavo da mt 2 HO5RN-F 3G1. Finiture colori: Alluminio goffrato per la piantana e bianco goffrato per la Lampada. Disegnate per ambientazioni esterne, la piantana è spesso utilizzata in spazi interni come saloni di rappresentanza. Adatta esclusivamente per lampade a risparmio energetico. Classe energetica A++, A+, A.



# EGG | E27

piantane

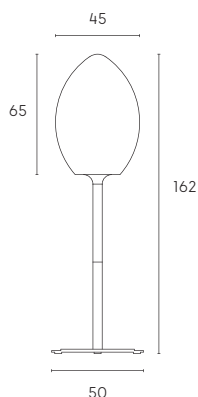

bianco  
/02




alluminio  
/72

ALTEZZA MAX LAMPADA 300 MM  
BASE IN METALLO VERNICIATO 15 KG | CAVO 10 MT H07RN-F 3G1

CE | CL II | 230V | IP65 | E27 | max 100W



381/72 ALLUMINIO  
EAN: 8020588213489




ALTEZZA MAX LAMPADA 300 MM  
PRESSACAPO PG9 | PICCHETTO | CAVO 2 MT H05RN-F 3G1

CE | CL II | 230V | IP54 | E27 | max 100W



380/02 BIANCO  
EAN: 8020588213915

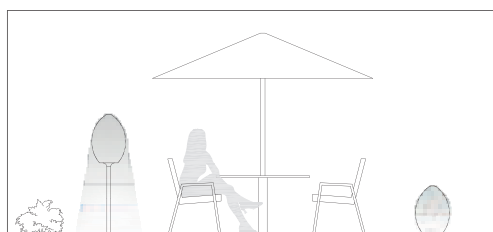

## ABBINAMENTI

TANGO



VELA




LOFT



HANGAR



ALPHA











## INDOOR/OUTDOOR

Sfera completamente in resina ad alta resistenza. La sua forma la rende adatta ad illuminare ed arredare ambienti interni o esterni. Progettata per grandi spazi, la sua linea semplice ed essenziale crea la giusta sintonia in qualsiasi tipo di utilizzo negli spazi verdi. Alimentazione 230V. Luce diretta con diffusore in resina ad alta resistenza. Disponibile in sette misure: sfera da Ø38cm, sfera da Ø40cm, sfera da Ø45cm, sfera da Ø50cm, sfera da Ø56cm, sfera da Ø60cm e sfera da Ø77cm. Pressacavo PG9 e cavo da mt 2 HO5RN-F. Disponibile nel solo colore bianco goffrato. Disegnate per ambientazioni esterne ma spesso utilizzata in spazi interni come saloni di ricevimento. Adatto esclusivamente per lampade a risparmio energetico. Classe energetica A++, A+, A.




# BALL | E27

sfere



bianco  
/02

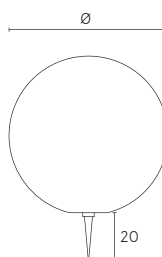

639/02 BIANCO  
EAN: 8020588300004

Ø 38 CM

ALTEZZA MAX LAMPADA 200 MM | PICCHETTO

CE | CLII | 230V | IP54 | E27 | max 100W

683/02 BIANCO  
EAN: 8020588258190

Ø 40 CM

ALTEZZA MAX LAMPADA 200 MM | PICCHETTO

CE | CLII | 230V | IP54 | E27 | max 100W

640/02 BIANCO  
EAN: 8020588864100

Ø 45 CM

ALTEZZA MAX LAMPADA 250 MM | PICCHETTO

CE | CLII | 230V | IP54 | E27 | max 100W

684/02 BIANCO  
EAN: 8020588259180

Ø 50 CM

ALTEZZA MAX LAMPADA 200 MM | PICCHETTO

CE | CLII | 230V | IP54 | E27 | max 100W

641/02 BIANCO  
EAN: 8020588560002

Ø 56 CM

ALTEZZA MAX LAMPADA 300 MM | PICCHETTO

CE | CLII | 230V | IP54 | E27 | max 100W

685/02 BIANCO  
EAN: 8020588259197

Ø 60 CM

ALTEZZA MAX LAMPADA 200 MM | PICCHETTO


CE | CLII | 230V | IP54 | E27 | max 100W

642/02 BIANCO  
EAN: 8020588896200

Ø 77 CM

ALTEZZA MAX LAMPADA 350 MM | PICCHETTO

CE | CLII | 230V | IP54 | E27 | max 100W







---

# COLLEZIONI CLASSICHE

---

Le lampade Sovil di questa collezione riscaldano i diversi spazi di destinazione con il fascino familiare e intramontabile di epoche lontane e si distinguono per equilibrio di proporzioni e versatilità di utilizzo. Si tratta di pezzi spiccatamente decorativi, dal forte impatto luminoso, che uniscono armoniosa eleganza e sofisticata raffinatezza di linee in design concepiti per ambienti dal gusto classico e tradotti in prodotti versatili, adatti all'utilizzo in molteplici contesti. Ciascun pezzo della linea classica conserva e racchiude massima qualità artigianale e rispetto della tradizione stilistica italiana pur essendo prodotto con tecnologie e materiali di ultima generazione per la massima qualità e durevolezza. Applique, pali o sospensioni sono in alluminio verniciato a polveri con diffusori in vetro per lampade con attacco E27, no led. Il grado di protezione IP è sempre adeguato all'utilizzo in ambienti esterni.





# DOMUS | E27

Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione a sospensione con cavo HO5RN-F 3GO,75. Adatta per lampada con altezza massima 180 mm (non inclusa).

bianco  
/02




nero  
/06



598/02 BIANCO  
EAN: 8020588831478

598/06 NERO  
EAN: 8020588814792



CE | CL I | 230V | IP43 | E27 | max 25W

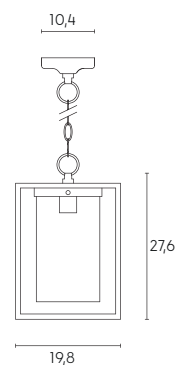

597/02 BIANCO  
EAN: 8020588557415

597/06 NERO  
EAN: 8020588877414

CE | CL I | 230V | IP43 | E27 | max 25W

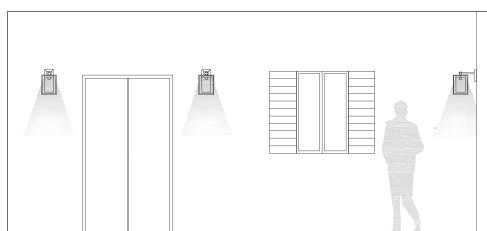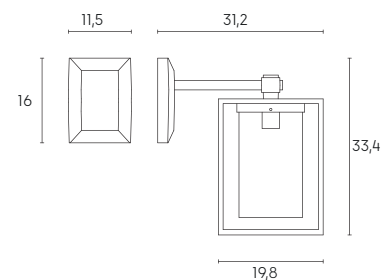



# MONET | E27

Applique con struttura in metallo rivolta in basso. Versione a sospensione con cavo HO5RN-F 3G1. Adatta per lampada a risparmio energetico con protezione in silicone (non incluso).

bianco  
/02




nero  
/06



595/02 BIANCO  
EAN: 8020588596315

595/06 NERO  
EAN: 8020588230141


CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 25W

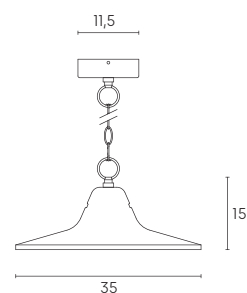

594/02 BIANCO  
EAN: 8020588917899

594/06 NERO  
EAN: 8020588573651

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 25W

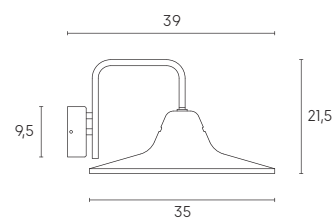





# ITACA | E27

Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusore in resina satinato. Versione palo con dispositivo di connessione. Adatta per lampada con altezza massima 160 mm (non inclusa).

bianco  
/02




corten  
/36



592/02 BIANCO  
EAN: 8020588367540

592/36 CORTEN  
EAN: 8020588215452



CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 60W



593/02 BIANCO  
EAN: 8020588251139

593/36 CORTEN  
EAN: 8020588559631

CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 60W

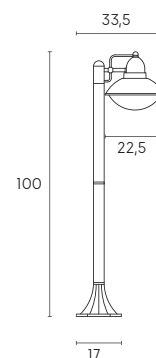






# CALIPSO | E27

Applique con struttura in metallo rivolta in basso. Diffusore in vetro trasparente. Versione a sospensione con cavo HO5RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 145 mm (non inclusa).

marrone  
/27




bianco argento  
/37



591/27 MARRONE  
EAN: 8020588258770

591/37 BIANCO ARGENTO  
EAN: 8020588125881



CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 60W

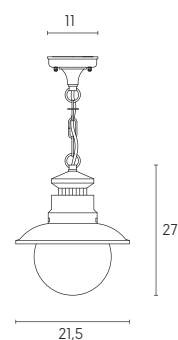

590/27 MARRONE  
EAN: 8020588847417

590/37 BIANCO ARGENTO  
EAN: 8020588368745

CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 60W

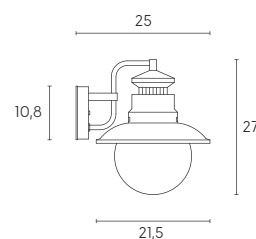






# ALMA | E27

Applique con struttura in metallo rivolta in basso. Adatta per lampada a risparmio energetico con protezione in silicone (non inclusa).

marrone  
/27





bianco argento  
/37



596/27 MARRONE  
EAN: 8020588558863

596/37 BIANCO ARGENTO  
EAN: 8020588669859

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 25W

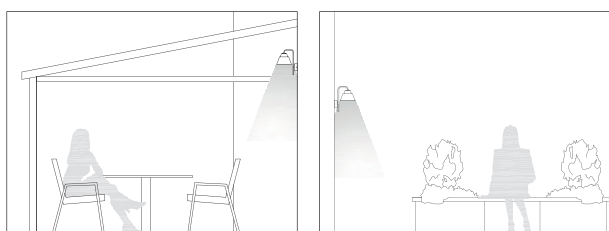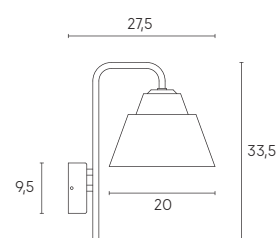





# SOFY | E27




Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso.  
Diffusore in termoplastico trasparente. Adatta per lampada con altezza massima 110 mm (non incluso).

nero  
/06



513/06 NERO  
EAN: 8020588198588

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 40W

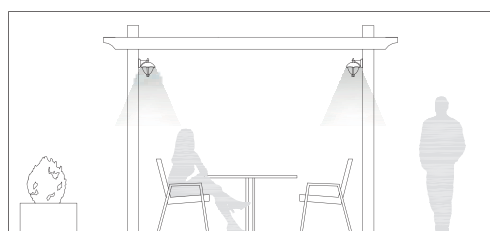





# SPECTRE | E27

Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Platto in metallo verniciato. Diffusore in vetro trasparente. Versione a sospensione con cavo HO5RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 105 mm (non inclusa).

bianco  
/02




corten  
/36



159/02 BIANCO  
EAN: 802058885471

159/36 CORTEN  
EAN: 8020588754159




CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 60W

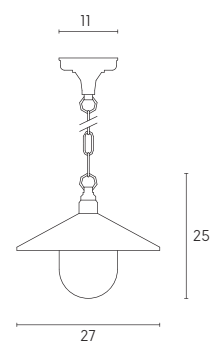

158/02 BIANCO  
EAN: 8020588596339

158/36 CORTEN  
EAN: 8020588754128

CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 60W

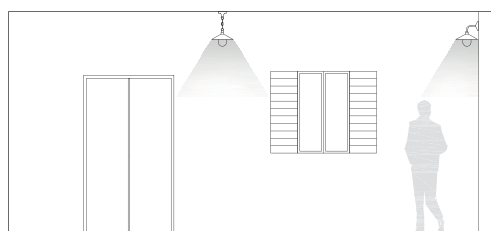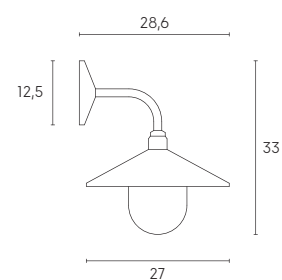



# FISHER | E27

Applique con struttura in pressofusione di alluminio e acciaio verniciato rivolta in basso. Diffusore in vetro satinato. Versione a sospensione con cavo HO5RN-F 3GO,75. Adatta per lampada con altezza massima 140 mm (non inclusa).

grigio  
/16




bianco oro  
/26



563/16 GRIGIO  
EAN: 8020588076145

563/26 BIANCO ORO  
EAN: 8020588076152



CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 60W

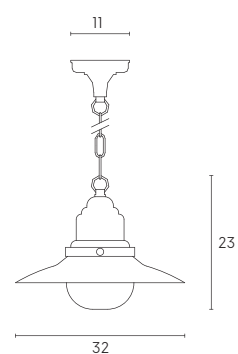

562/16 GRIGIO  
EAN: 8020588076121

562/26 BIANCO ORO  
EAN: 8020588076138

CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 60W

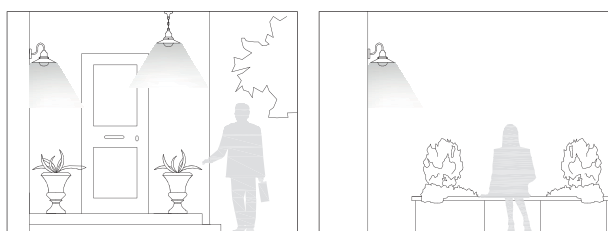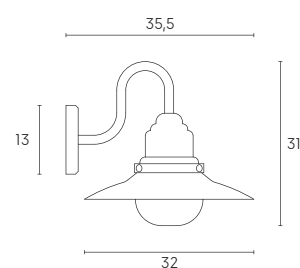






# STELT | E27

Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso.  
Diffusore in termoplastico trasparente.  
Adatta per lampada con altezza massima 115 mm (non inclusa).

nero  
/06





bianco argento  
/37



508/06 NERO  
EAN: 8020588200779

508/37 BIANCO ARGENTO  
EAN: 8020588198359

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 40W

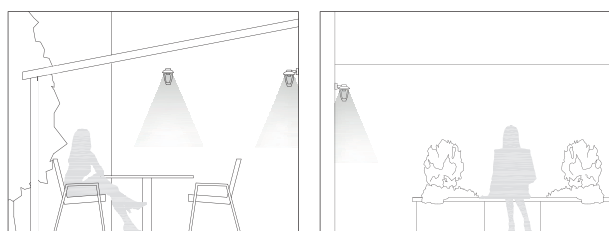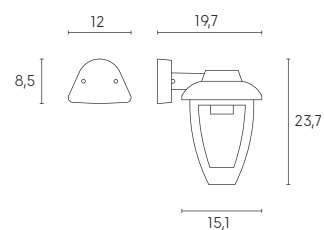





# RONDO' | E27

Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso.  
Diffusore in termoplastico trasparente.  
Adatta per lampada con altezza massima 130 mm (non inclusa).

bianco  
/02






grigio  
/16



888/02 BIANCO  
EAN: 8020588321481

888/16 GRIGIO  
EAN: 8020588238017

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

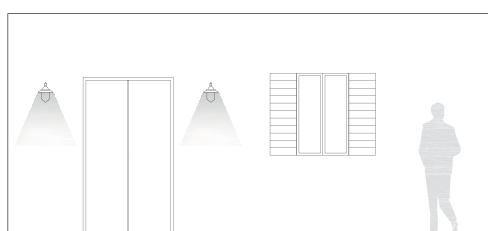






# RICE | E27




Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso.  
Diffusori in vetro trasparente martellato.  
Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).

nero argento  
/12



774/12 NERO ARGENTO  
EAN: 8020588230080

CE | CL1 | 230V | IP33 | E27 | max 60W

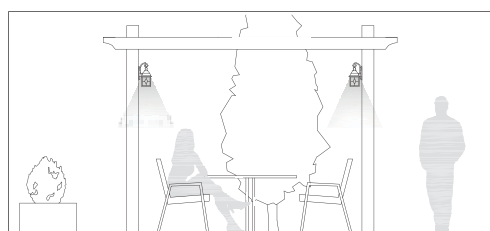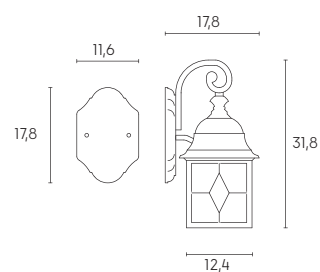




# RAIN | E27



Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso.  
Diffusore in vetro trasparente pulegoso.  
Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).

ruggine  
/11



775/11 RUGGINE  
EAN: 8020588231025

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

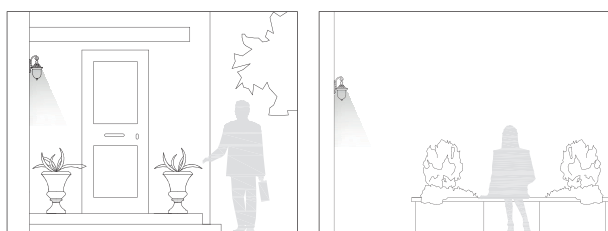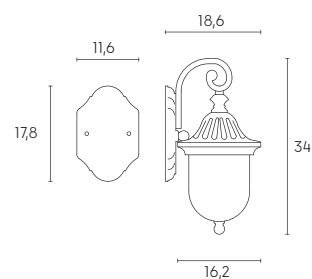






# RUDE | E27


Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso.  
Diffusori in vetro trasparente molato.  
Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).

ruggine  
/11



776/11 RUGGINE  
EAN: 8020588231087

CE | CL1 | 230V | IP33 | E27 | max 60W

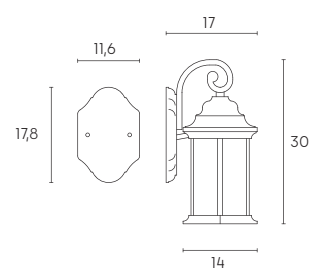





# SODA | E27



Applique con struttura in termoplastico rivolta in basso.  
Diffusore in termoplastico opalino. Adatta per lampada con altezza massima  
107 mm (non inclusa).

nero  
/06



450/06 NERO  
EAN: 8020588325878

CE | CL II | 230V | IP44 | E27 | max 40W

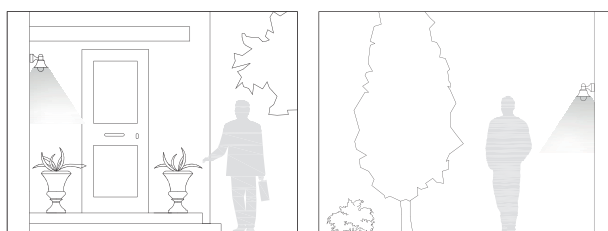






# ZOE | E27

Applique con struttura in termoplastico. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione a sospensione con cavo HO5RN-F 2x1, versione testa-palo con manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione. Adatta per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).

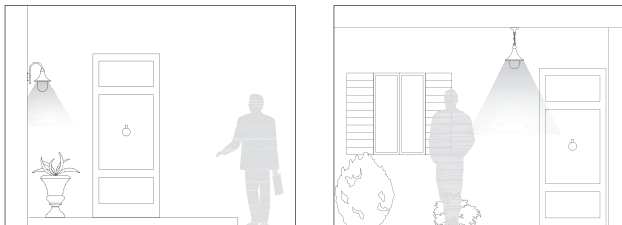


nero  
/06




448/06 NERO  
EAN: 8020588830006

CE | CLII | 230V | IP43 | E27 | max 60W

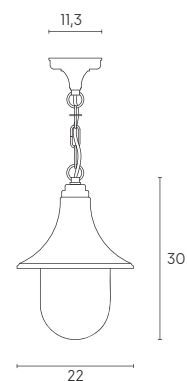


447/06 NERO  
EAN: 8020588812002

CE | CLII | 230V | IP43 | E27 | max 60W

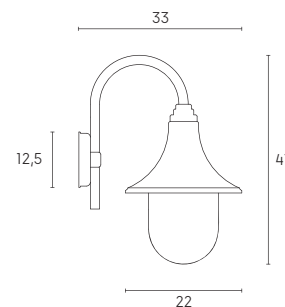

449/06 NERO  
EAN: 8020588903007

CE | CLII | 230V | IP43 | E27 | max 60W

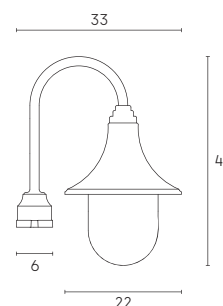





# EUREKA | E27

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 140 mm (non incluso).

bianco  
/02




nero  
/06



134/02 BIANCO  
EAN: 8020588369513

134/06 NERO  
EAN: 8020588596322




CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 60W

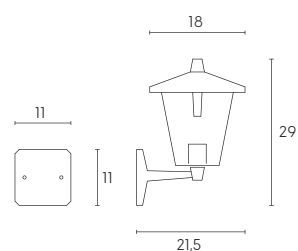

135/02 BIANCO  
EAN: 8020588896248

135/06 NERO  
EAN: 8020588896286

CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 60W

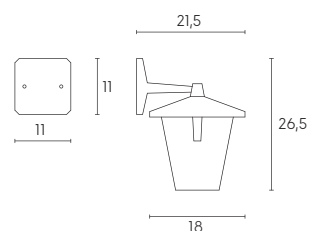





# EUREKA | E27

Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Dispositivo di connessione.  
Adatto per lampada con altezza massima 140 mm (non inclusa).

CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 60W

bianco  
/02







nero  
/06



136/02 BIANCO  
EAN: 8020588874567

136/06 NERO  
EAN: 8020588874550

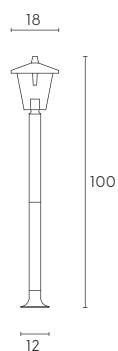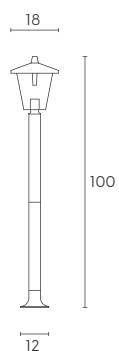





# NANO | E27

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso.  
Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).

bianco  
/02




nero  
/06



160/02 BIANCO  
EAN: 8020588359811

160/06 NERO  
EAN: 8020588912009



CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

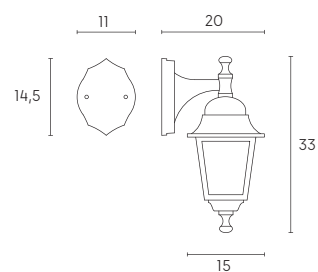

201/02 BIANCO  
EAN: 8020588892301

201/06 NERO  
EAN: 8020588493065

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

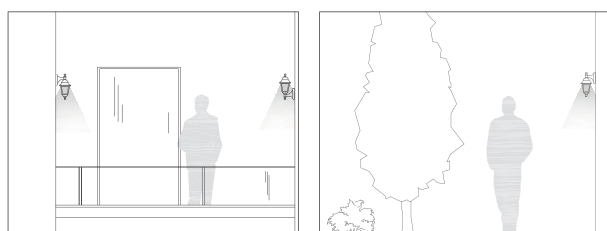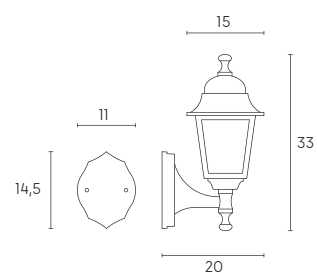






# OLD | E27

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso.  
Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).

nero  
/06




bianco argento  
/37



953/06 NERO  
EAN: 8020588580062

953/37 BIANCO ARGENTO  
EAN: 8020588596636



CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

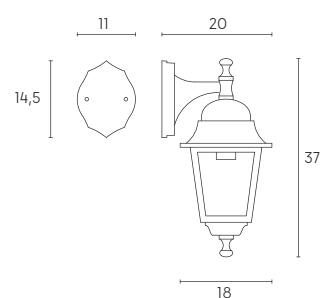

952/06 NERO  
EAN: 8020588579066

952/37 BIANCO ARGENTO  
EAN: 8020588558740

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

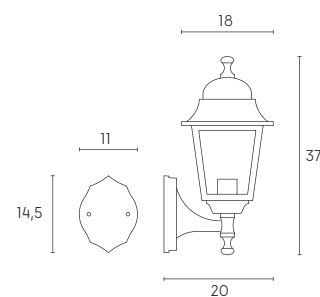




# OLD | E27

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso.  
Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).

nero  
/06




bianco argento  
/37



318/06 NERO  
EAN: 8020588304064

318/37 BIANCO ARGENTO  
EAN: 8020588189029



CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

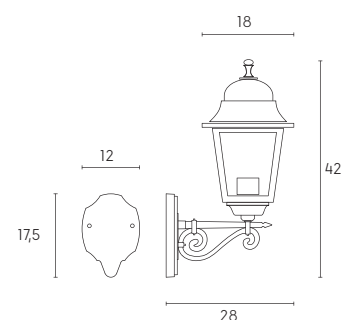

988/06 NERO  
EAN: 8020588688065

988/37 BIANCO ARGENTO  
EAN: 8020588189081

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

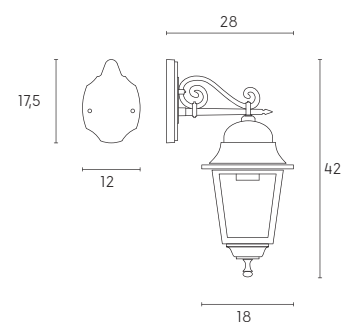





# OLD | E27


Testa-palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione, versione a sospensione con cavo HO5RN-F 3G1.

Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).

nero  
/06




bianco argento  
/37



955/06 NERO  
EAN: 8020588582066

955/37 BIANCO ARGENTO  
EAN: 8020588189012




CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

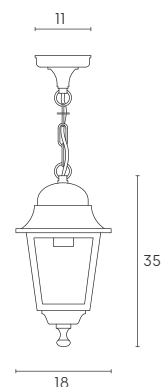

601/06 NERO  
EAN: 8020588115875

601/37 BIANCO ARGENTO  
EAN: 8020588258855

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

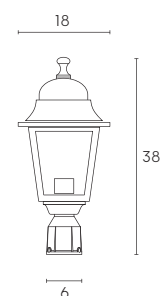



# OLD | E27


Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Versione tre luci con palo telescopico, dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

nero  
/06



bianco argento  
/37







954/06 NERO  
EAN: 8020588581069

798/06 NERO  
EAN: 8020588911002

954/37 BIANCO ARGENTO  
EAN: 8020588189036

798/37 BIANCO ARGENTO  
EAN: 8020588189067

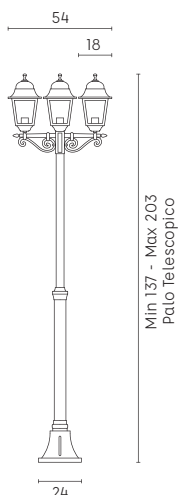





# QUADRATA | E27


Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 210 mm (non inclusa).

nero  
/06






319/06 NERO  
EAN: 8020588305061

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

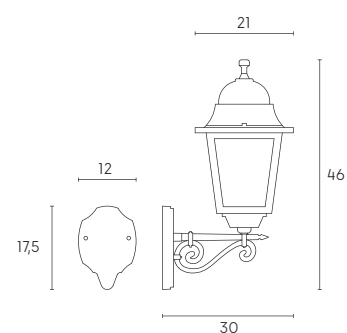

992/06 NERO  
EAN: 8020588790065

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

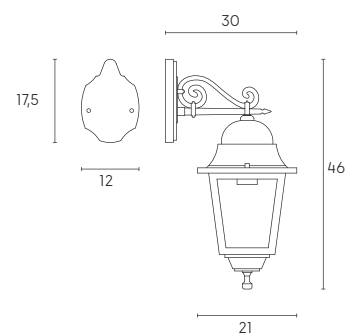





# QUADRATA | E27

Testa-polo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione, versione a sospensione con cavo HO5RN-F 3G1.


Adatta per lampada con altezza massima 210 mm (non incluso).

nero  
/06






320/06 NERO  
EAN: 8020588306068

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

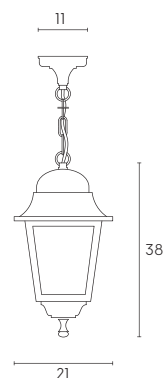

401/06 NERO  
EAN: 8020588313066

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

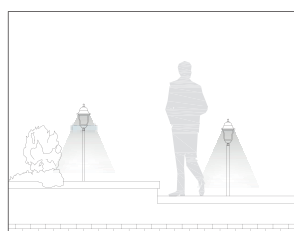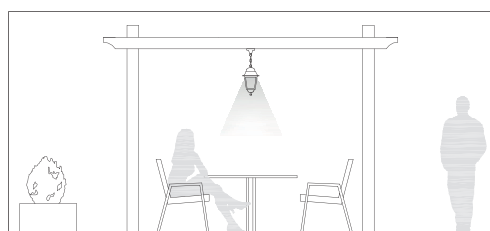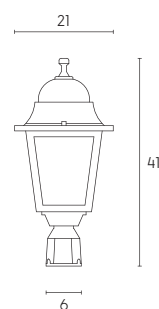





# QUADRATA | E27

Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente.  
Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra.  
Adatto per lampada con altezza massima 210 mm (non inclusa).

nero  
/06






CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W



340/06 NERO  
EAN: 8020588308062

341/06 NERO  
EAN: 8020588309069

332/06 NERO  
EAN: 8020588310065

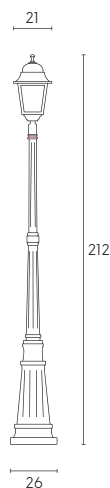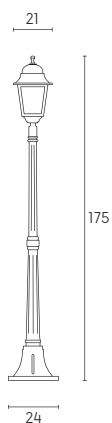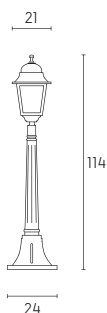







# QUADRATA | E27

Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente.  
Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra.  
Adatto per lampada con altezza massima 210 mm (non inclusa).

nero  
/06






CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W



396/06 NERO  
EAN: 8020588311062

342/06 NERO  
EAN: 8020588312069

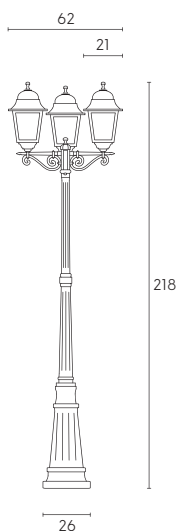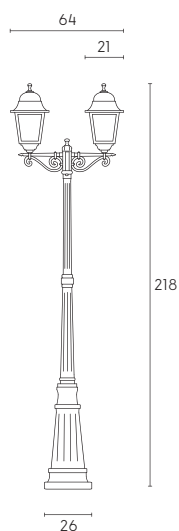






# KAYAK | E27

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Versione a sospensione con cavo HO5RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).

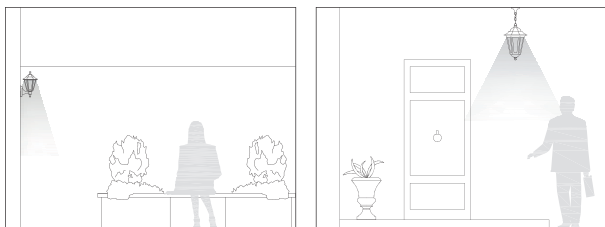


nero  
/06




950/06 NERO  
EAN: 8020588577062

CE | CLI | 230V | IP43 | E27 | max 60W

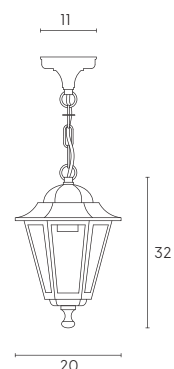


947/06 NERO  
EAN: 8020588574061

CE | CLI | 230V | IP43 | E27 | max 60W

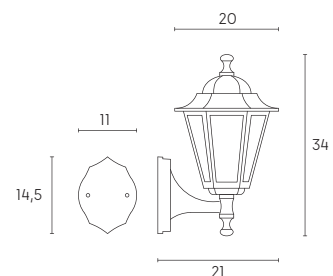

948/06 NERO  
EAN: 8020588575068

CE | CLI | 230V | IP43 | E27 | max 60W

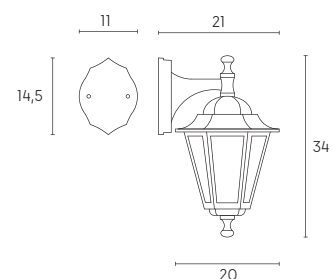





# KAYAK | E27

Paletto con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente.  
Dispositivo di connessione. Palo telescopico con triangolo di fissaggio a terra.  
Adatto per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).

nero  
/06





CE | CL I | 230V | IP43 | E27 | max 60W




949/06 NERO  
EAN: 8020588576065

799/06 NERO  
EAN: 8020588978005

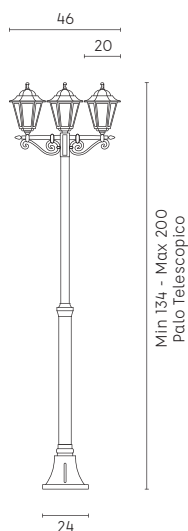

Min 134 - Max 200  
Palo Telescopico

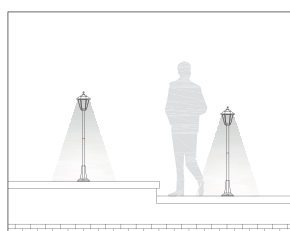






# MERLET | E27


Applique con struttura in pressofusione di alluminio.  
Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso.  
Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa).

nero oro  
/42




3000/42 NERO ORO  
EAN: 8020588746000

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

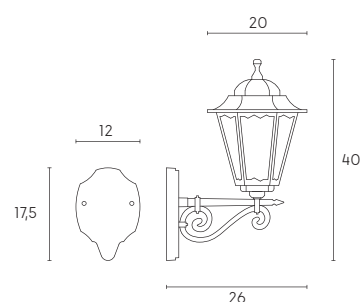

2020/42 NERO ORO  
EAN: 8020588745003

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

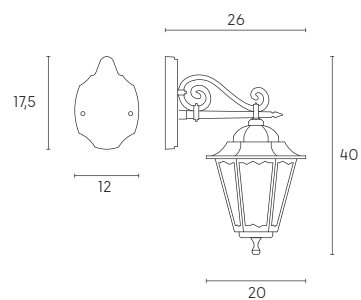







# MERLET | E27

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Versione a sospensione con cavo HO5RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).

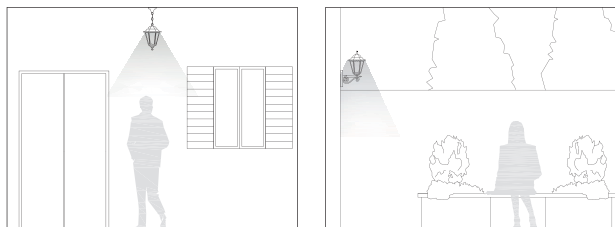


nero oro  
/42




3020/42 NERO ORO  
EAN: 8020588760006

CE | CLI | 230V | IP43 | E27 | max 100W

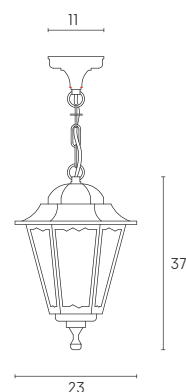


3010/42 NERO ORO  
EAN: 8020588747007

CE | CLI | 230V | IP43 | E27 | max 100W

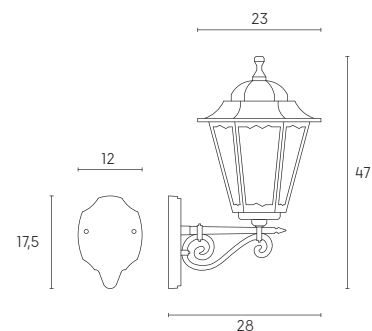

3011/42 NERO ORO  
EAN: 8020588748004

CE | CLI | 230V | IP43 | E27 | max 100W

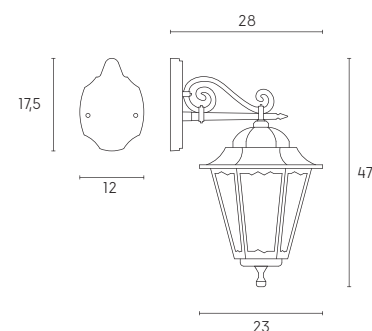






# MERLET | E27

Paletto con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Adatta per lampada con altezza massima 155 mm (non inclusa). Palo con triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).

nero oro  
/42






CE | CLI | 230V | IP43 | E27 | max 60W    CE | CLI | 230V | IP43 | E27 | max 100W



9490/42 NERO ORO  
EAN: 8020588756009

3050/42 NERO ORO  
EAN: 8020588761003

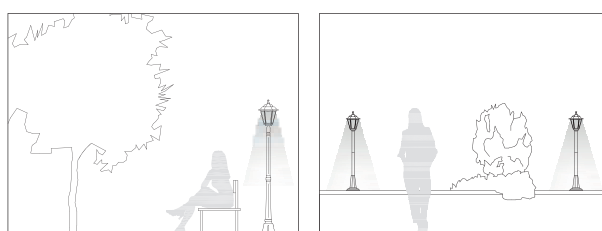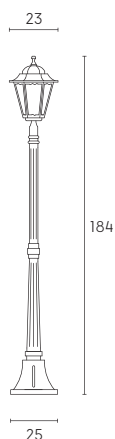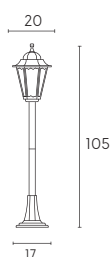








# MERLET | E27

Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente.  
Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra.  
Adatto per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).

nero oro  
/42






CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W



3950/42 NERO ORO  
EAN: 8020588766008

3070/42 NERO ORO  
EAN: 8020588762000

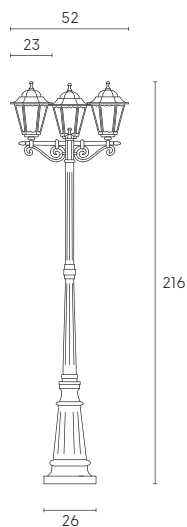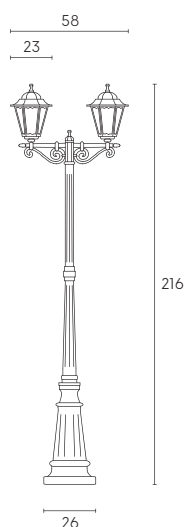







# OLIVE | E27


Applique con struttura in pressofusione di alluminio.  
Diffusori in vetro trasparente molato e curvato.  
Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso.  
Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).

grigio  
/16






745/16 GRIGIO  
EAN: 8020588239021

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

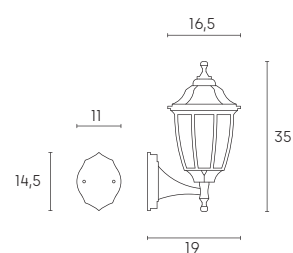

749/16 GRIGIO  
EAN: 8020588211188

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

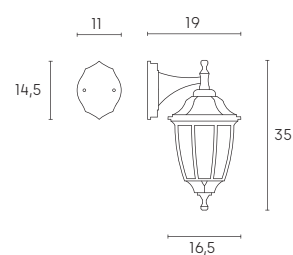





# OLIVE | E27


Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusori in vetro trasparente molato e curvato. Versione a sospensione con cavo HO5RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 200 mm (non incluso).

grigio  
/16





754/16 GRIGIO  
EAN: 8020588213021

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

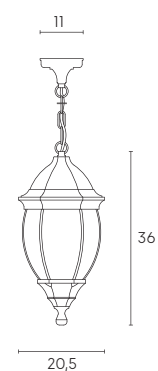

753/16 GRIGIO  
EAN: 8020588212192

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

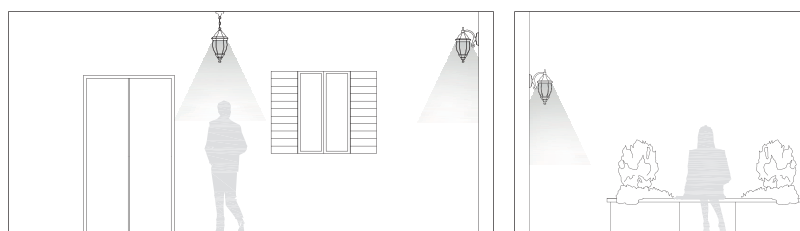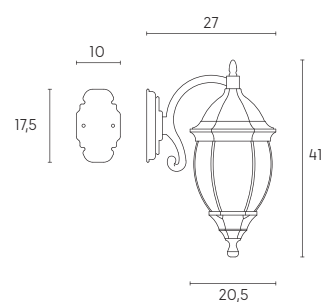



# OLIVE | E27

Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente molato e curvato. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Versione paletto con dispositivo di connessione. Adatto per lampada con altezza massima 200 mm (non inclusa).

grigio  
/16





CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W



752/16 GRIGIO  
EAN: 8020588212185

755/16 GRIGIO  
EAN: 8020588213069

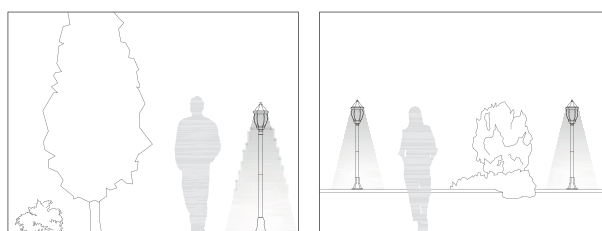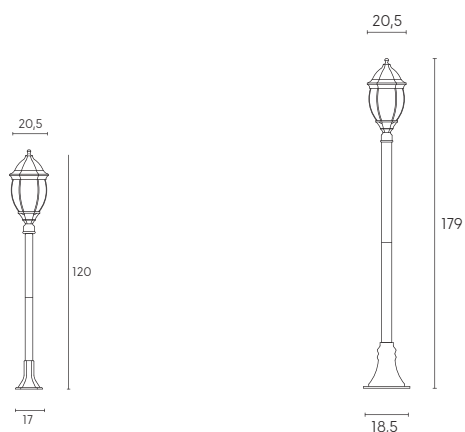






# RUSTICA | E27


Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Copertura superiore in rame. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 150 mm (non incluso).

grigio rame  
/14






193/14 GRIGIO RAME  
EAN: 8020588805004

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

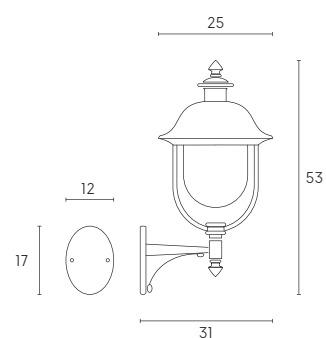

194/14 GRIGIO RAME  
EAN: 8020588806001

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

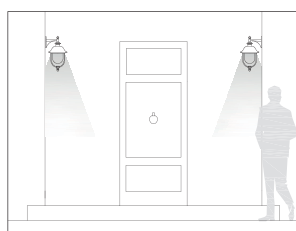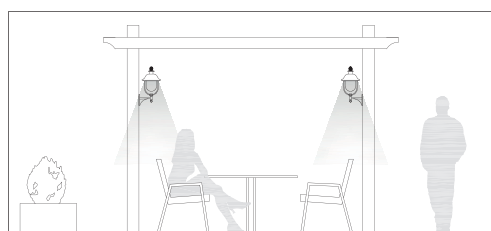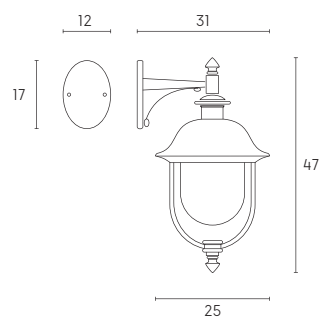








# RUSTICA | E27


Sospensione con struttura in pressofusione di alluminio. Copertura superiore in rame. Diffusore in termoplastico trasparente. Cavo HO5RN-F 3G1. Versione testa-palo con maniccotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione. Adatta per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).

grigio rame  
/14





195/14 GRIGIO RAME  
EAN: 8020588807008

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

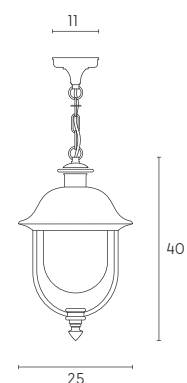

138/14 GRIGIO RAME  
EAN: 8020588899003

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

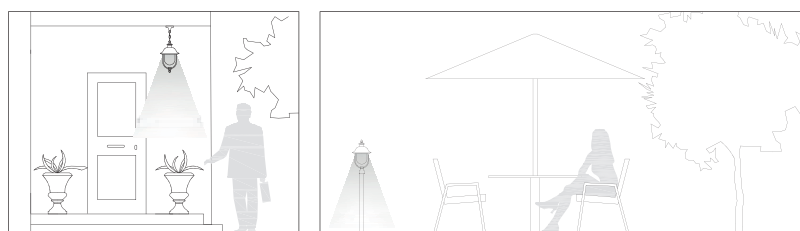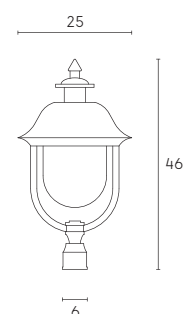




# RUSTICA | E27

Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Copertura superiore in rame. Diffusore in termoplastico trasparente. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).




CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W



196/14 GRIGIO RAME  
EAN: 8020588808005







197/14 GRIGIO RAME  
EAN: 8020588809002

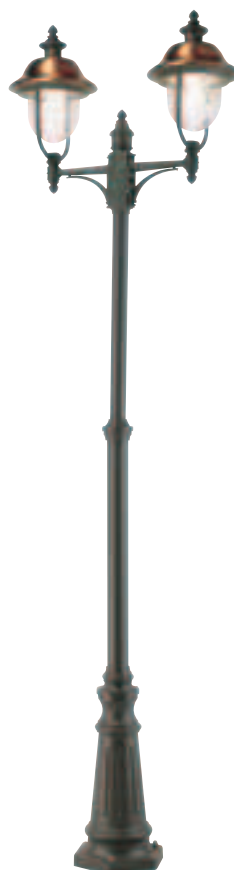

198/14 GRIGIO RAME  
EAN: 8020588810008



199/14 GRIGIO RAME  
EAN: 8020588811005

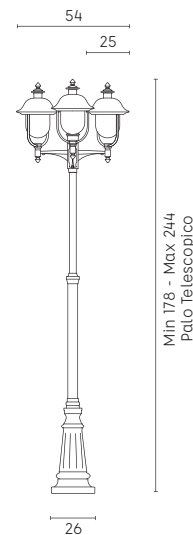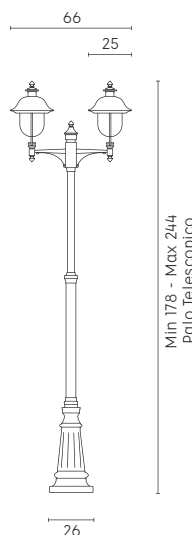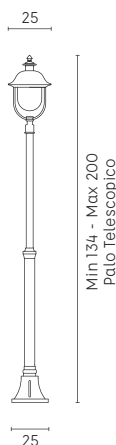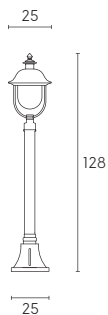






# PORTO | E27


Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione piccola rivolta in basso adatta per lampada con altezza massima 145 mm, versione grande rivolta in basso adatta per lampada con altezza massima 185 mm (non inclusa).

ruggine  
/11




100/11 RUGGINE  
EAN: 8020588815003

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

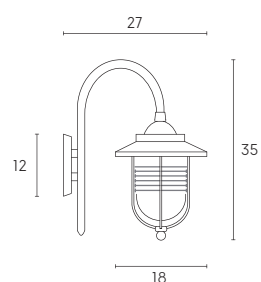

101/11 RUGGINE  
EAN: 8020588816000

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

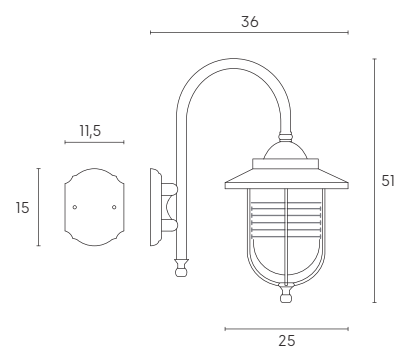








# PORTO | E27


Testa-palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente, con manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione, versione a sospensione con cavo HO5RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 185 mm (non inclusa).

ruggine  
/11





102/11 RUGGINE  
EAN: 8020588817007

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

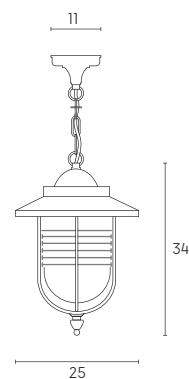

129/11 RUGGINE  
EAN: 8020588897009


CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

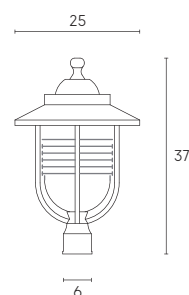




# PORTO | E27


Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 185 mm (non incluso).



ruggine  
/11




CE | CL I | 230V | IP43 | E27 | max 100W



103/11 RUGGINE  
EAN: 8020588818004







104/11 RUGGINE  
EAN: 8020588819001

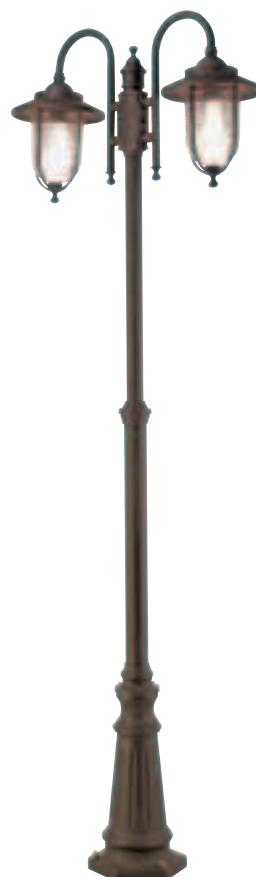

105/11 RUGGINE  
EAN: 8020588820007



106/11 RUGGINE  
EAN: 8020588821004

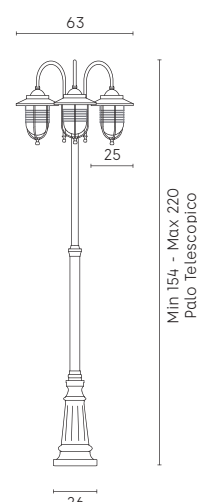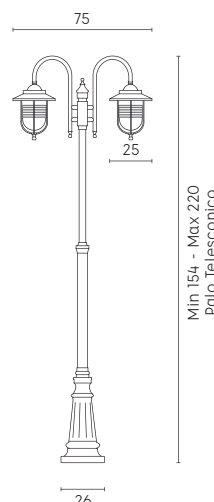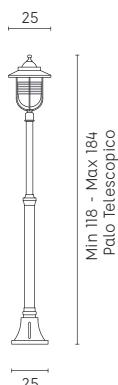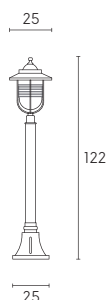






# LAMPARA | E27

Applique con struttura in pressofusione di alluminio rivolta in basso. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione a sospensione con cavo HO5RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).

nero  
/06




ruggine  
/11



350/06 NERO  
EAN: 8020588328060

350/11 RUGGINE  
EAN: 802058863219




CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

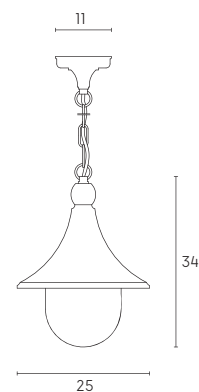

347/06 NERO  
EAN: 8020588324062

347/11 RUGGINE  
EAN: 802058874123

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

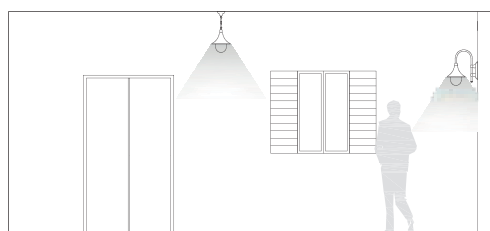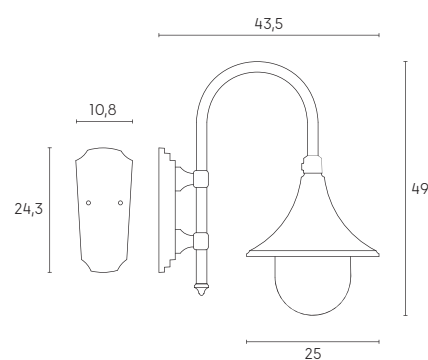







# LAMPARA | E27


Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

nero  
/06



ruggine  
/11






938/06 NERO  
EAN: 8020588560064

895/06 NERO  
EAN: 8020588837524

938/11 RUGGINE  
EAN: 8020588846328

895/11 RUGGINE  
EAN: 8020588244018

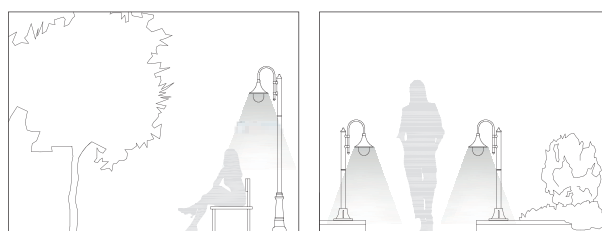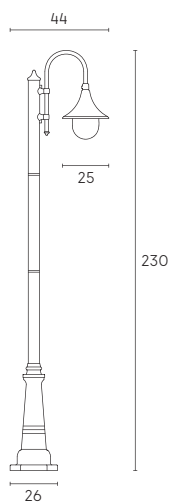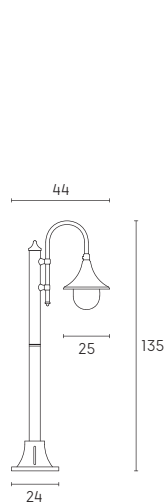







# LAMPARA | E27


Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

nero  
/06



ruggine  
/11






896/06 NERO  
EAN: 8020588862472

897/06 NERO  
EAN: 8020588849855

896/11 RUGGINE  
EAN: 8020588245022

897/11 RUGGINE  
EAN: 8020588245060

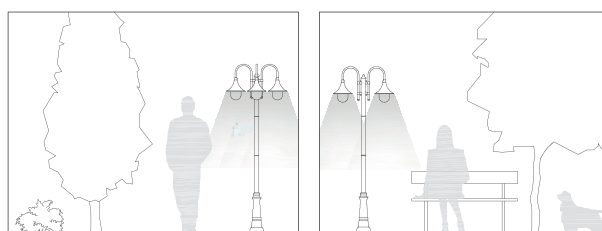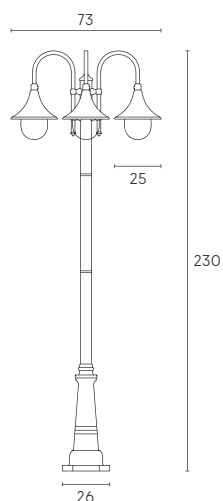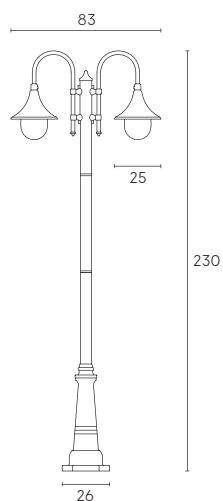






# ANTIQUE | E27

Applique con struttura in metallo rivolta in basso. Piatto in alluminio verniciato e smaltato bianco. Copri portalampada con guarnizione in gomma siliconica. Versione articolo 884/16 con struttura in pressofusione di alluminio. Adatta per lampada a risparmio energetico con protezione in silicone (non inclusa).


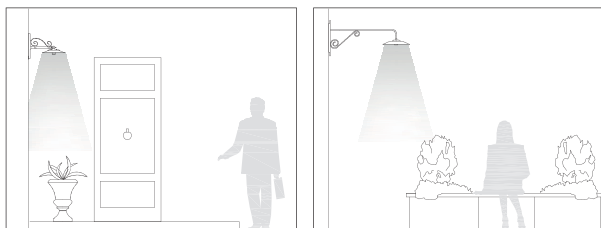


grigio  
/16




884/16 GRIGIO  
EAN: 8020588245039

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max.25W

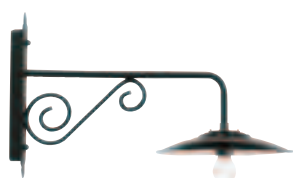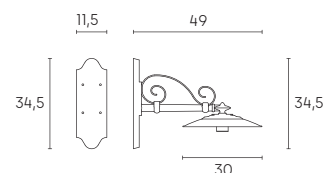


928/16 GRIGIO  
EAN: 8020588521003

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max.25W

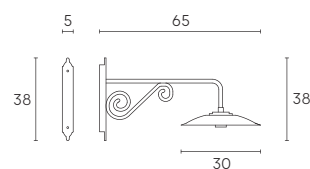

929/16 GRIGIO  
EAN: 8020588522000

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max.25W

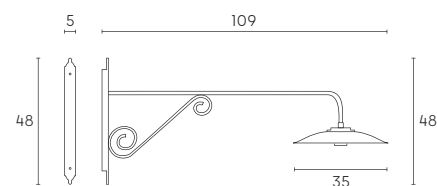







# ANTIQUE | E27

Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Piatto in alluminio verniciato e smaltato bianco. Copri portalampada con guarnizione in gomma siliconica. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Versione a sospensione con cavo HO5RN-F 3G1. Adatta per lampada a risparmio energetico con protezione in silicone (non inclusa).




grigio  
/16





213/16 GRIGIO  
EAN: 8020588742002

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 25W

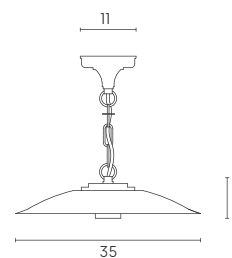

885/16 GRIGIO  
EAN: 8020588245015

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 25W

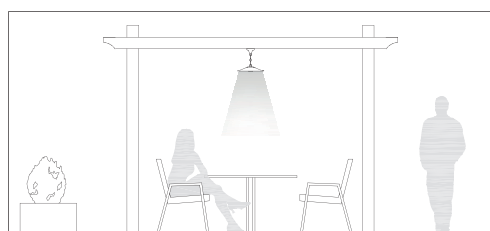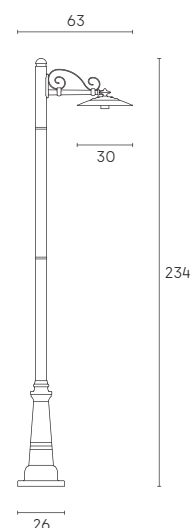








# MIRO' | E27

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Versione a sospensione con cavo HO5RN-F 3GO,75. Adatta per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).

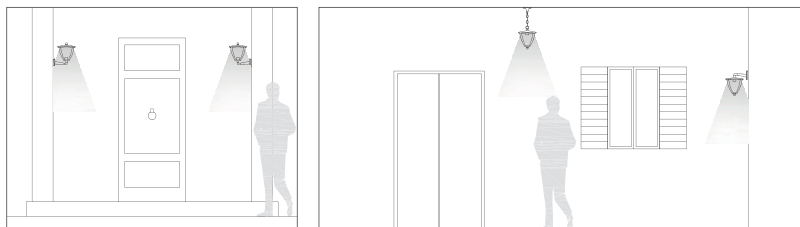


grigio  
/16




577/16 GRIGIO  
EAN: 8020588932588

CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 60W

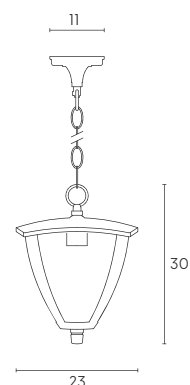


575/16 GRIGIO  
EAN: 8020588563287

CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 60W

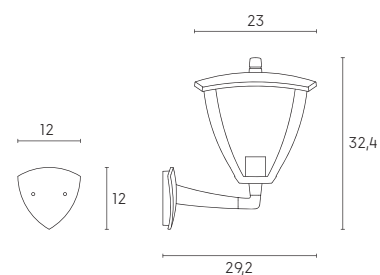

576/16 GRIGIO  
EAN: 8020588325687

CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 60W

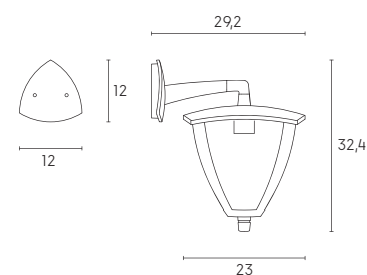







# MIRO' | E27

Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra. Diffusore in termoplastico trasparente. Adatto per lampada con altezza massima 150 mm (non inclusa).

grigio  
/16






CE | CL1 | 230V | IP44 | E27 | max 60W



578/16 GRIGIO  
EAN: 8020588789458

579/16 GRIGIO  
EAN: 8020588215933

580/16 GRIGIO  
EAN: 8020588247897

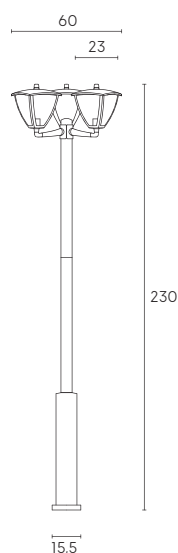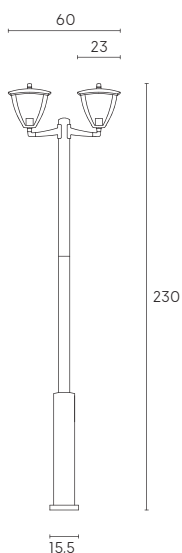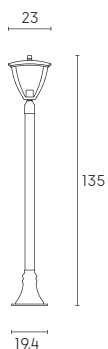









# NOTORIUS | E27

Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Versione a sospensione con cavo HO5RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 185 mm (non incluso).

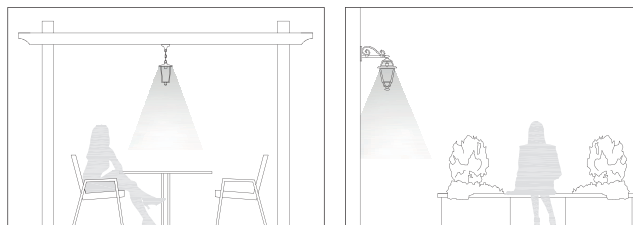

ruggine  
/11




bianco oro  
/26



865/11 RUGGINE  
EAN: 8020588225017

423/26 BIANCO ORO  
EAN: 8020588386664


CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

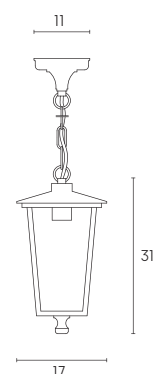

864/11 RUGGINE  
EAN: 8020588225031

421/26 BIANCO ORO  
EAN: 8020588332067


CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

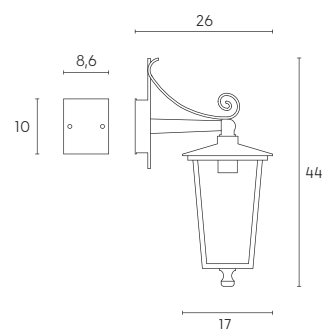

863/11 RUGGINE  
EAN: 8020588225024

422/26 BIANCO ORO  
EAN: 8020588386626

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W

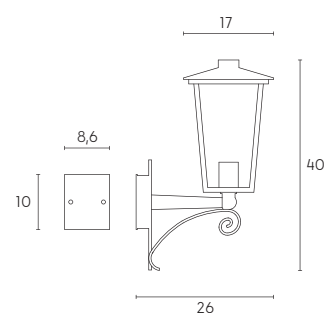






# NOTORIUS | E27

Paletto con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Dispositivo di connessione. Pali con triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 185 mm (non inclusa).

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 60W



ruggine  
/11



bianco oro  
/26






868/11 RUGGINE  
EAN: 8020588226038

869/11 RUGGINE  
EAN: 8020588226014

425/26 BIANCO ORO  
EAN: 8020588391668

424/26 BIANCO ORO  
EAN: 8020588388668

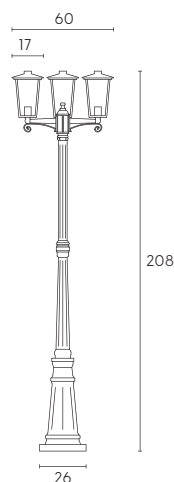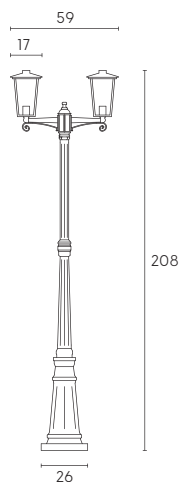





# ELEGANCE | E27


Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso.  
Adatta per lampada con altezza massima 210 mm (non inclusa).

grigio  
/16






855/16 GRIGIO  
EAN: 8020588221187

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

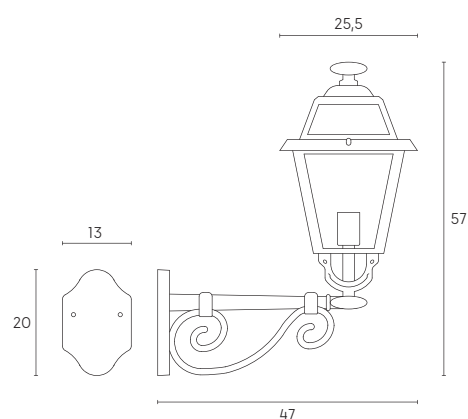

856/16 GRIGIO  
EAN: 8020588221194

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

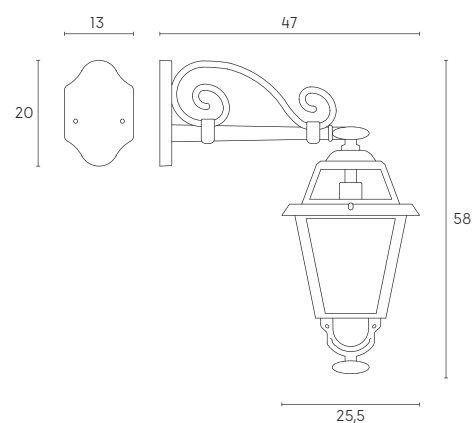







# ELEGANCE | E27

Testa-palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente, con manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione, versione a sospensione con cavo HO5RN-F 3G1.


Adatta per lampada con altezza massima 210 mm (non inclusa).

grigio  
/16





857/16 GRIGIO  
EAN: 8020588222184

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

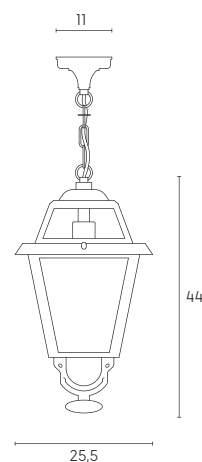

859/16 GRIGIO  
EAN: 8020588223181

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

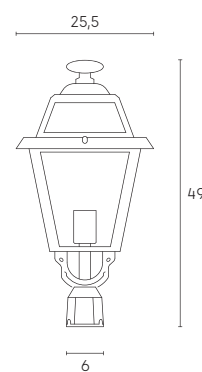



# ELEGANCE | E27


Paletto con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente e dispositivo di connessione. Palo con triangolo di fissaggio a terra. Adatto per lampada con altezza massima 210 mm (non inclusa).

grigio  
/16






858/16 GRIGIO  
EAN: 8020588222191

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

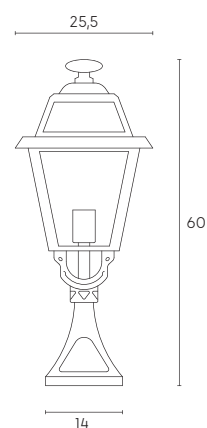

860/16 GRIGIO  
EAN: 8020588223198

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

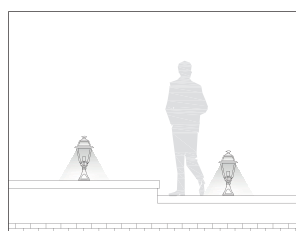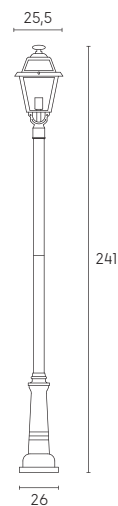





# ELEGANCE | E27

Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente.  
Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra.  
Adatto per lampada con altezza massima 210 mm (non inclusa).




grigio  
/16

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W



861/16 GRIGIO  
EAN: 8020588224188

862/16 GRIGIO  
EAN: 8020588224195

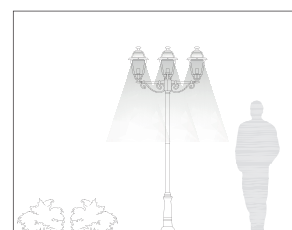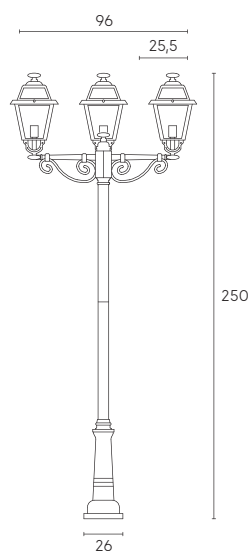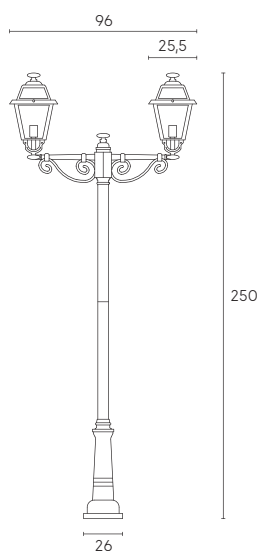







# GEKO | E27


Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso. Adatta per lampada con altezza massima 240 mm (non inclusa).

nero  
/06






582/06 NERO  
EAN: 8020588365898

CE | CLI | 230V | IP43 | E27 | max 100W

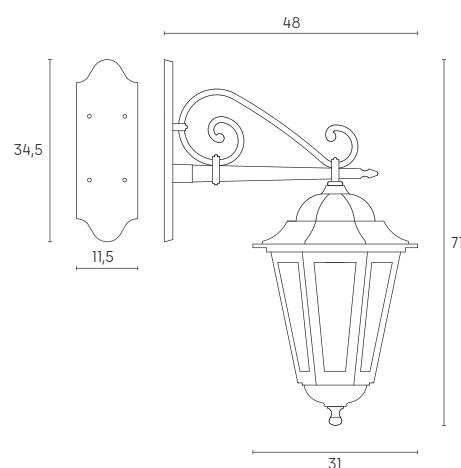

583/06 NERO  
EAN: 8020588256899

CE | CLI | 230V | IP43 | E27 | max 100W

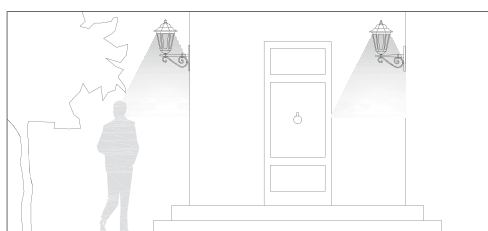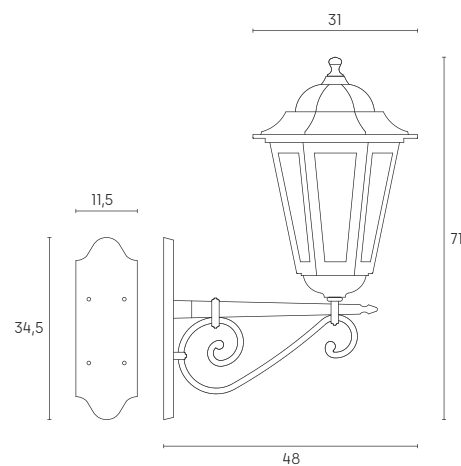




# GEKO | E27

Testa-palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente, con manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione. Versione paletto da cancello con dispositivo di connessione, versione a sospensione con cavo HO5RN-F 3G1.

Adatta per lampada con altezza massima 240 mm (non inclusa).

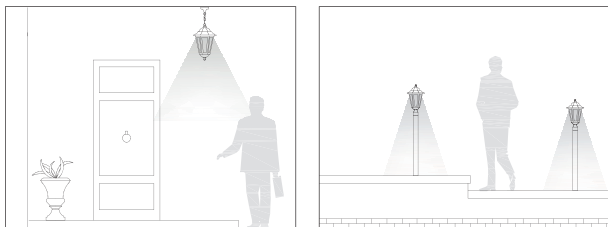


nero  
/06




584/06 NERO  
EAN: 8020588698750

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

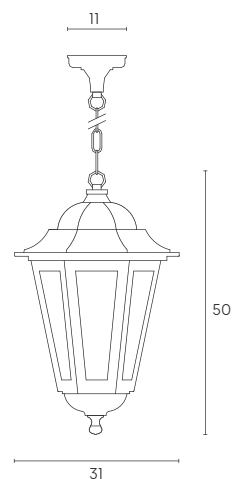


572/06 NERO  
EAN: 8020588986536

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

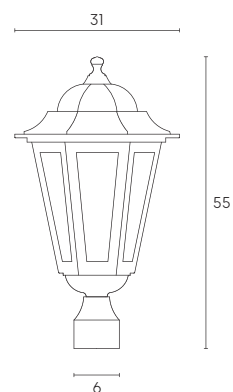

573/06 NERO  
EAN: 8020588123450

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

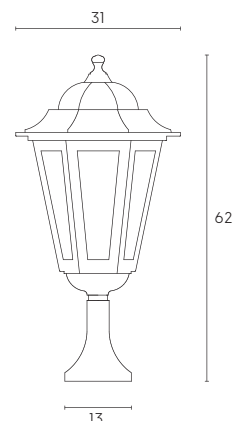





# GEKO | E27

Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente.  
Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra.  
Adatto per lampada con altezza massima 240 mm (non inclusa).



nero  
/06

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W



585/06 NERO  
EAN: 8020588632587

574/06 NERO  
EAN: 8020588856976

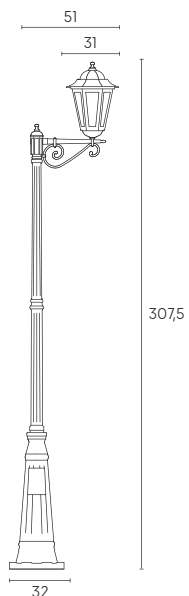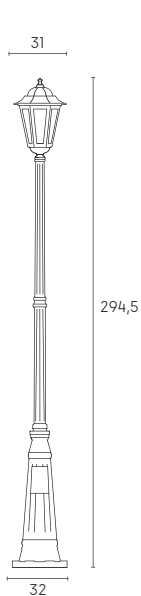





# GEKO | E27

Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente.  
Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra.  
Adatto per lampada con altezza massima 240 mm (non inclusa).



nero  
/06

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W



587/06 NERO  
EAN: 8020588325632

586/06 NERO  
EAN: 8020588368950

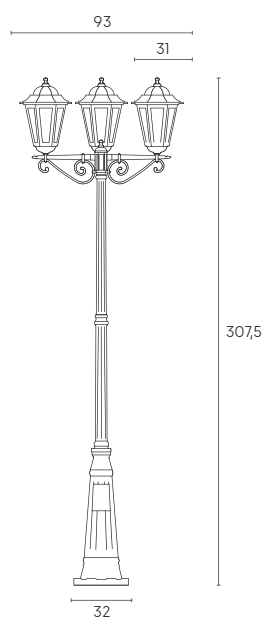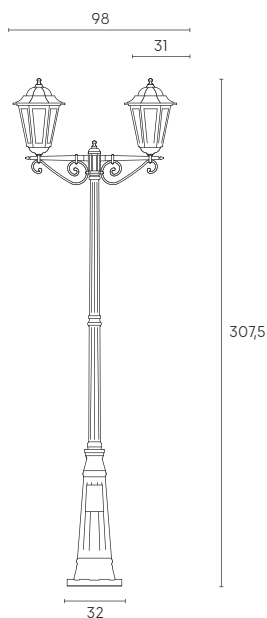



# MITO | E27


Applique con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente. Versione sia rivolta verso l'alto che verso il basso.  
Adatta per lampada con altezza massima 240 mm (non inclusa).

nero  
/06





983/06 NERO  
EAN: 8020588683060

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

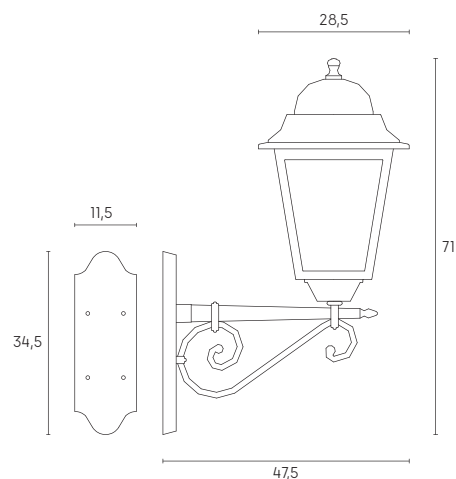

581/06 NERO  
EAN: 8020588987656

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

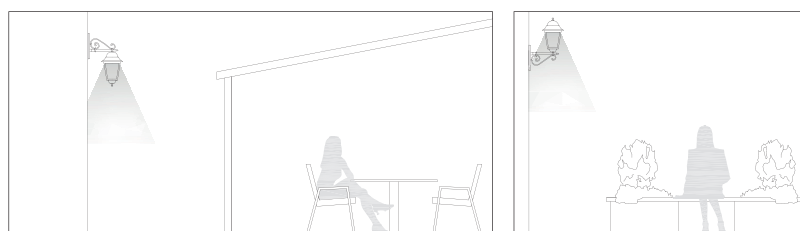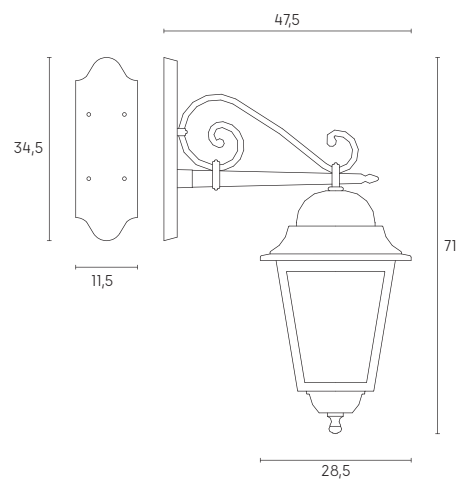





# MITO | E27

Testa-palo con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente, con manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione. Versione paletto da cancello con dispositivo di connessione, versione a sospensione con cavo HO5RN-F 3G1. Adatta per lampada con altezza massima 240 mm (non inclusa).




nero  
/06




984/06 NERO  
EAN: 8020588684067

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

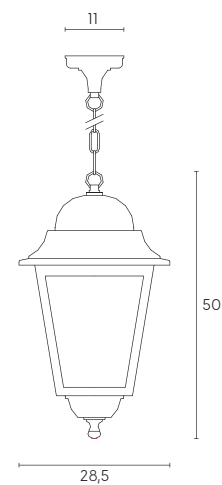


872/06 NERO  
EAN: 8020588227035

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

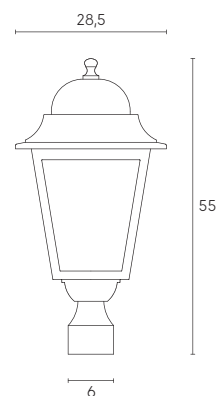

990/06 NERO  
EAN: 8020588965951

CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W

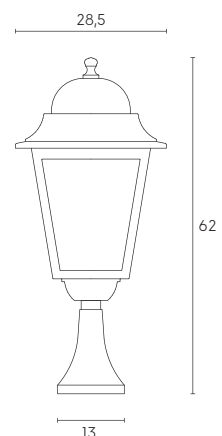







# MITO | E27

Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente.  
Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra.  
Adatto per lampada con altezza massima 240 mm (non inclusa).


nero  
/06





CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W



985/06 NERO  
EAN: 8020588685064

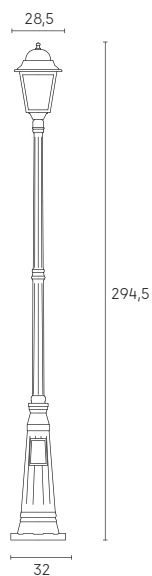

991/06 NERO  
EAN: 8020588965968

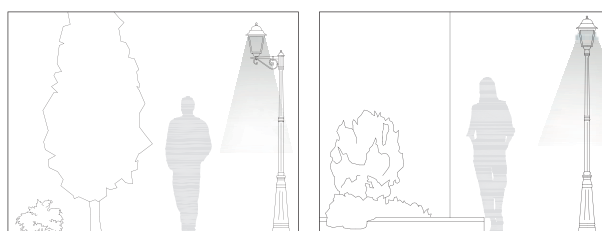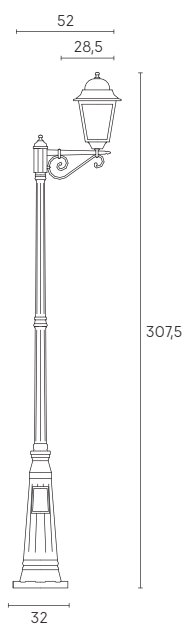







# MITO | E27

Pali con struttura in pressofusione di alluminio. Diffusori in vetro trasparente.  
Dispositivo di connessione e triangolo di fissaggio a terra.  
Adatto per lampada con altezza massima 240 mm (non inclusa).


nero  
/06






CE | CL1 | 230V | IP43 | E27 | max 100W



987/06 NERO  
EAN: 8020588687068

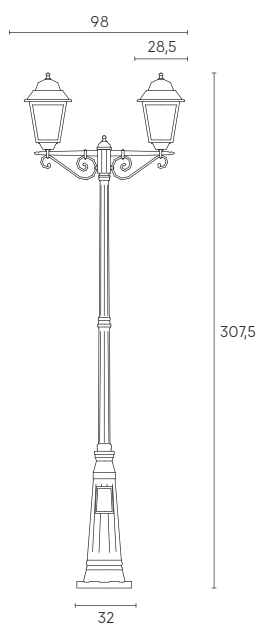

986/06 NERO  
EAN: 8020588686061


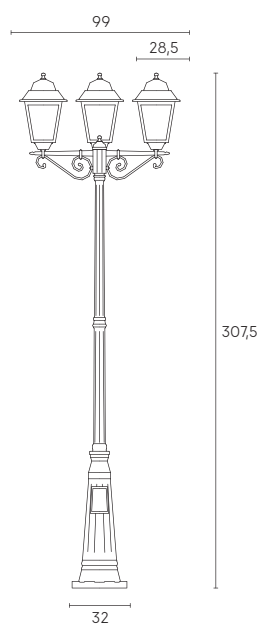






# ECHO OVALE | E27


Plafoniera ovale con struttura in termoplastico. Diffusore in vetro stampato.  
Versione con gabbia e struttura in termoplastico. Adatta per lampada con  
altezza massima 114 mm (non inclusa).



45/02 BIANCO  
EAN: 8020588568916

45/06 NERO  
EAN: 8020588568923




CE | CLII | 230V | IP44 | E27 | max 40W

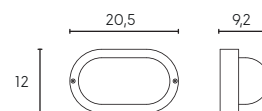

46/02 BIANCO  
EAN: 8020588658723

46/06 NERO  
EAN: 8020588658730

CE | CLII | 230V | IP44 | E27 | max 40W

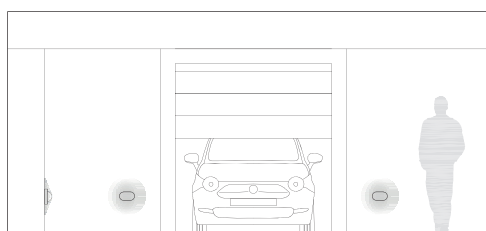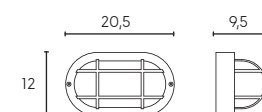








# ECHO TONDA | E27


Plafoniera tonda con struttura in termoplastico. Diffusore in vetro stampato.  
Versione con gabbia e struttura in termoplastico. Adatta per lampada con  
altezza massima 107 mm (non inclusa).



47/02 BIANCO  
EAN: 8020588873652

47/06 NERO  
EAN: 8020588873669



CE | CLII | 230V | IP44 | E27 | max 40W



48/02 BIANCO  
EAN: 8020588367212

48/06 NERO  
EAN: 8020588367229

CE | CLII | 230V | IP44 | E27 | max 40W

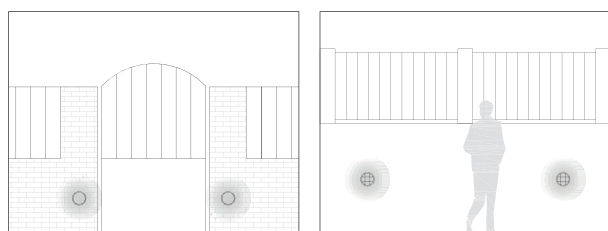



# GLOBO | E27

Applique con struttura in termoplastico rivolta in alto. Sfera diametro 20 cm in PMMA disponibile nelle versioni: chiara, opale e fumè. Adatta per lampada con altezza massima 170 mm (non incluso).




nero  
/06




360/06 NERO  
EAN: 8020588557064

CE | CL II | 230V | IP43 | E27 | max 60W




361/06 NERO  
EAN: 8020588589003

CE | CL II | 230V | IP43 | E27 | max 60W



362/06 NERO  
EAN: 8020588596001

CE | CL II | 230V | IP43 | E27 | max 60W








# GLOBO | E27

Testa-palo con struttura in termoplastico. Adattatore per pali diametro 60 mm. Sfera in PMMA. Versione con sfera da Ø 20 cm adatto per lampada con altezza massima 170 mm, sfera Ø 25 cm adatto per lampada con altezza massima 190 mm, sfera Ø 30 cm adatto per lampada con altezza massima 240 mm (non inclusa). Sfere disponibili nelle versioni: chiara, opale e fumè.

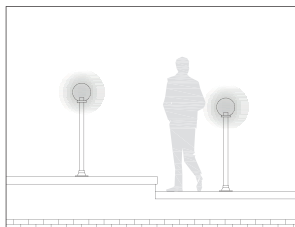

nero  
/06




406/06 NERO - CHIARA  
EAN: 8020588426667

407/06 NERO - OPALE  
EAN: 8020588427664

409/06 NERO - FUMÈ  
EAN: 8020588437663

CE | CLII | 230V | IP44 | E27 | max 40W




292/06 NERO - CHIARA  
EAN: 8020588419669

293/06 NERO - OPALE  
EAN: 8020588420665

410/06 NERO - FUMÈ  
EAN: 8020588438660

CE | CLII | 230V | IP44 | E27 | max 60W




294/06 NERO - CHIARA  
EAN: 8020588421662

295/06 NERO - OPALE  
EAN: 8020588422669

411/06 NERO - FUMÈ  
EAN: 8020588439667

CE | CLII | 230V | IP44 | E27 | max 100W

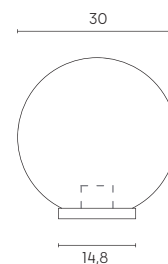



DETTAGLIO ACCESSORI LINEA GLOBO A PAG. 580



# RESIDENCE | E27


Testa-polo con struttura in termoplastico. Diffusore in vetro stampato. Manicotto diametro 60 mm e dispositivo di connessione. Versione con vetro tondo adatto per lampada con altezza massima 155 mm, versione con vetro ovale adatto per lampada con altezza massima 170 mm (non inclusa).

nero  
/06





273/06 NERO  
EAN: 8020588413667

CE | CL II | 230V | IP44 | E27 | max 60W



277/06 NERO  
EAN: 8020588415661

CE | CL II | 230V | IP44 | E27 | max 60W

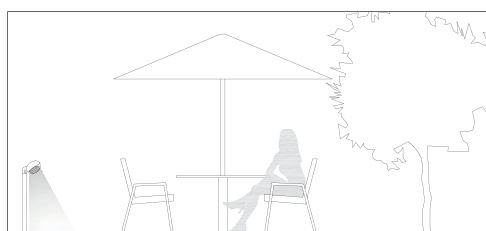




# ACCESSORI

Base in termoplastico, per fissaggio a terra, per pali Ø Max. 6 cm.



33/06 NERO  
EAN: 8020588380068

nero  
/06



Palo in bayblend Ø 6 cm H mt 1.



1/06 NERO  
EAN: 8020588374067

Palo in bayblend Ø 6 cm H mt 1,5.



150/06 NERO  
EAN: 8020588375064

Palo in bayblend Ø 6 cm H mt 2.



2/06 NERO  
EAN: 8020588376061






nero  
/06



Base mobile in fusione di ghisa (Kg 15). Per lampioni da esterno tipo medio e piccolo. Accessori per il fissaggio dei pali non inclusi.

881/06 NERO


EAN: 8020588232084



Base mobile in fusione di ghisa (Kg 20). Per lampioni da esterno tipo grande. Accessori per il fissaggio dei pali non inclusi.

882/06 NERO

EAN: 8020588233029




#### ALIMENTATORE 12V 10W

Led Driver 10 W  
Pri: 220-240 V AC 50/60 Hz  
Sec: 12V DC Max 0.84 A  
Selv - Class II  
L 123 x P 45 x H 19 mm

20121001/00

EAN: 8020588000362



#### ALIMENTATORE 12V 30W

Led Driver 30 W  
Pri: 220-240 V AC 50/60 Hz  
Sec: 12V DC Max 2.5 A  
Selv - Class II  
L 153 x P 41 x H 32 mm

20123001/00

EAN: 8020588006906



#### ALIMENTATORE 24V 15W

Led Driver 15 W  
Pri: 220-240 V AC 50/60 Hz  
Sec: 24V DC Max 0.625 A  
Selv - Class II  
L 123 x P 45 x H 19 mm

20241501/00

EAN: 8020588008962



#### ALIMENTATORE 24V 30W

Led Driver 30 W  
Pri: 220-240 V AC 50/60 Hz  
Sec: 24V DC Max 1.25 A  
Selv - Class II  
L 153 x P 41 x H 32 mm

20243001/00

EAN: 8020588000874




#### MODULO LED 10W

4000K

10991001/00

EAN: 8020588059704




#### MODULO LED 10W

3000K

10981001/00

EAN: 8020588008993





## PAL BOX

I Pal Box personalizzati Sovil sono strumenti perfetti per disporre i prodotti nei contesti commerciali dei diversi punti vendita e della grande distribuzione, mostrandone al meglio e singolarmente qualità e caratteristiche. Si tratta di soluzioni decisamente pratiche, maneggevoli e funzionali, appositamente concepite per mettere in risalto al meglio lo stile distintivo e le peculiarità delle lampade proposte in catalogo.


Lo stile delle collezioni emerge al meglio dai contenitori espositivi per dare ai clienti l'idea più immediata, chiara e definita possibile del tipo di progetto da poter realizzare con i prodotti Sovil. I Pal Box sono un ulteriore strumento fornito dall'azienda per facilitare e incoraggiare le fasi di vendita e di acquisto, nell'ottica di garantire al cliente un'esperienza sempre positiva e appagante.



Pal Box



Pal Box a torre 3 ripiani

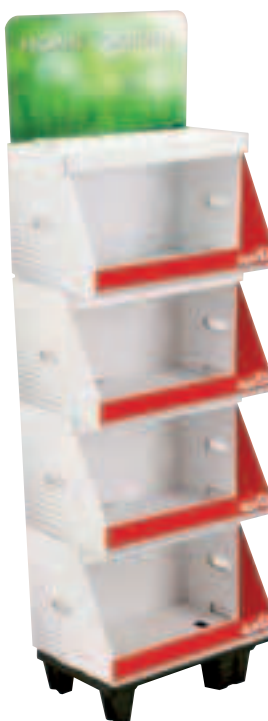

Pal Box a torre 4 ripiani



## DISPLAY



Grazie all'utilizzo di Display personalizzati, Sovil fornisce ai rivenditori la migliore e più pratica soluzione possibile per dare visibilità ai pezzi proposti e consentire ai clienti di vivere un'esperienza tattile e visiva delle lampade in catalogo. Questo permette al cliente di avere un'idea esatta del prodotto che andrà a scegliere e immaginare sulla base di quanto osservato la soluzione più idonea a rispondere alle personali esigenze di illuminazione. Tutti i sistemi espositivi proposti da Sovil facilitano il lavoro dei rivenditori e offrono al contempo al cliente gli strumenti di cui ha bisogno per ispirarsi, progettare e compiere la sua scelta in piena consapevolezza e sicurezza.







## ESPOSITORI

Sovil è attenta a fornire un servizio quanto più possibile completo e accurato. Per questo prepara e allestisce anche espositori, concepiti e realizzati per presentare e mostrare al meglio i propri prodotti. A tali strumenti si aggiungono anche vere e proprie isole espositive che garantiscono piena visibilità ai pezzi in catalogo evidenziandone design e funzionalità.

Ogni dettaglio è ideato e valorizzato per offrire ai clienti la migliore esperienza possibile a partire dalla delicata fase della scelta del prodotto. Ciascuno ha a disposizione tutti gli strumenti necessari infatti per capire quale pezzo risponde meglio alle sue esigenze specifiche, valutandone appieno le caratteristiche in termini estetici, stilistici e tecnici.

Espositore bifacciale



Espositore bifacciale con scorta



Espositore monoprodotto





# INDICE ALFANUMERICO

ARTICOLO	COLORE	BARCODE	PAG	ARTICOLO	COLORE	BARCODE	PAG
1/06	NERO	8020588374067	580	160/06	NERO	8020588912009	480
2/06	NERO	8020588376061	580	193/14	GRIGIO RAME	8020588805004	516
27/06	NERO	8020588965937	290	194/14	GRIGIO RAME	8020588806001	516
28/06	NERO	8020588965944	290	195/14	GRIGIO RAME	8020588807008	518
29/02	BIANCO	8020588213892	265	196/14	GRIGIO RAME	8020588808005	520
29/36	CORTEN	8020588214776	265	197/14	GRIGIO RAME	8020588809002	520
29/72	ALLUMINIO	8020588214318	265	198/14	GRIGIO RAME	8020588810008	520
30/02	BIANCO	8020588213885	265	199/14	GRIGIO RAME	8020588811005	520
30/36	CORTEN	8020588214431	265	201/02	BIANCO	8020588892301	480
30/72	ALLUMINIO	8020588214448	265	201/06	NERO	8020588493065	480
33/06	NERO	8020588380068	580	205/06	NERO	8020588503061	418
45/02	BIANCO	8020588568916	570	207/06	NERO	8020588505065	418
45/06	NERO	8020588568923	570	213/16	GRIGIO	8020588742002	536
46/02	BIANCO	8020588658723	570	214/06	NERO	8020588652066	356
46/06	NERO	8020588658730	570	215/06	NERO	8020588653063	356
47/02	BIANCO	8020588873652	572	220/06	NERO	8020588510069	294
47/06	NERO	8020588873669	572	227/09	ACCIAIO	8020588850004	328
48/02	BIANCO	8020588367212	572	230/02	BIANCO	8020588564000	306
48/06	NERO	8020588367229	572	230/06	NERO	8020588089275	306
100/11	RUGGINE	8020588815003	522	273/06	NERO	8020588413667	578
101/11	RUGGINE	8020588816000	522	277/06	NERO	8020588415661	578
102/11	RUGGINE	8020588817007	524	292/06	NERO	8020588419669	576
103/11	RUGGINE	8020588818004	526	293/06	NERO	8020588420665	576
104/11	RUGGINE	8020588819001	526	294/06	NERO	8020588421662	576
105/11	RUGGINE	8020588820007	526	295/06	NERO	8020588422669	576
106/11	RUGGINE	8020588821004	526	318/06	NERO	8020588304064	484
129/11	RUGGINE	8020588897009	524	318/37	BIANCO ARGENTO	8020588189029	484
134/02	BIANCO	8020588369513	476	319/06	NERO	8020588305061	490
134/06	NERO	8020588596322	476	320/06	NERO	8020588306068	492
135/02	BIANCO	8020588896248	476	332/06	NERO	8020588310065	494
135/06	NERO	8020588896286	476	340/06	NERO	8020588308062	494
136/02	BIANCO	8020588874567	478	341/06	NERO	8020588309069	494
136/06	NERO	8020588874550	478	342/06	NERO	8020588312069	496
138/14	GRIGIO RAME	8020588899003	518	347/06	NERO	8020588324062	528
150/06	NERO	8020588375064	580	347/11	RUGGINE	8020588874123	528
158/02	BIANCO	8020588596339	458	350/06	NERO	8020588328060	528
158/36	CORTEN	8020588754128	458	350/11	RUGGINE	8020588863219	528
159/02	BIANCO	8020588885471	458	360/06	NERO	8020588557064	574
159/36	CORTEN	8020588754159	458	361/06	NERO	8020588589003	574
160/02	BIANCO	8020588359811	480	362/06	NERO	8020588596001	574



ARTICOLO	COLORE	BARCODE	PAG	ARTICOLO	COLORE	BARCODE	PAG
377/72	ALLUMINIO	8020588215476	430	492/16	GRIGIO	8020588866180	236
379/72	ALLUMINIO	8020588214424	430	499/02	BIANCO	8020588982415	265
380/02	BIANCO	8020588213915	438	499/36	CORTEN	8020588982408	265
381/72	ALLUMINIO	8020588213489	438	499/72	ALLUMINIO	8020588982392	265
382/02	BIANCO	8020588213762	434	508/06	NERO	8020588200779	462
383/72	ALLUMINIO	8020588212673	434	508/37	ALLUMINIO	8020588198359	462
396/06	NERO	8020588311062	496	513/06	NERO	8020588198588	456
401/06	NERO	8020588313066	492	554/02	BIANCO	8020588961663	170
406/06	NERO	8020588426667	576	554/16	GRIGIO	8020588354236	170
407/06	NERO	8020588427664	576	555/02	BIANCO	8020588961816	402
409/06	NERO	8020588437663	576	555/16	GRIGIO	8020588412509	402
410/06	NERO	8020588438660	576	558/72	ALLUMINIO	8020588666117	276
411/06	NERO	8020588439667	576	559/72	ALLUMINIO	8020588666223	426
421/26	BIANCO ORO	8020588332067	542	560/16	GRIGIO	8020588666339	272
422/26	BIANCO ORO	8020588386626	542	561/16	GRIGIO	8020588666445	422
423/26	BIANCO ORO	8020588386664	542	562/16	GRIGIO	8020588076121	460
424/26	BIANCO ORO	8020588388668	544	562/26	BIANCO ORO	8020588076138	460
425/26	BIANCO ORO	8020588391668	544	563/16	GRIGIO	8020588076145	460
447/06	NERO	8020588812002	474	563/26	BIANCO ORO	8020588076152	460
448/06	NERO	8020588830006	474	572/06	NERO	8020588986536	556
449/06	NERO	8020588903007	474	573/06	NERO	8020588123450	556
450/06	NERO	8020588325878	472	574/06	NERO	8020588856976	558
473/16	GRIGIO	8020588235061	228	575/16	GRIGIO	8020588563287	538
473/36	CORTEN	8020588214417	228	576/16	GRIGIO	8020588325687	538
473/72	ALLUMINIO	8020588014451	228	577/16	GRIGIO	8020588932588	538
474/16	GRIGIO	8020588235016	232	578/16	GRIGIO	8020588789458	540
474/36	CORTEN	8020588214400	232	579/16	GRIGIO	8020588215933	540
474/72	ALLUMINIO	8020588014468	232	580/16	GRIGIO	8020588247897	540
480/02	BIANCO	8020588213878	265	581/06	NERO	8020588987656	562
480/36	CORTEN	8020588235047	265	582/06	NERO	8020588365898	554
480/72	ALLUMINIO	8020588237027	265	583/06	NERO	8020588256899	554
481/02	BIANCO	8020588213861	264	584/06	NERO	8020588698750	556
481/36	CORTEN	8020588189043	264	585/06	NERO	8020588632587	558
481/72	ALLUMINIO	8020588215506	264	586/06	NERO	8020588368950	560
482/02	BIANCO	8020588213854	266	587/06	NERO	8020588325632	560
482/36	CORTEN	8020588983368	266	590/27	MARRONE	8020588847417	452
482/72	ALLUMINIO	8020588983375	266	590/37	BIANCO ARGENTO	8020588368745	452
483/02	BIANCO	8020588213847	268	591/27	MARRONE	8020588258770	452
483/36	CORTEN	8020588983344	268	591/37	BIANCO ARGENTO	8020588125881	452
483/72	ALLUMINIO	8020588983351	268	592/02	BIANCO	8020588367540	450



## INDICE ALFANUMERICO

<b>ARTICOLO</b>	<b>COLORE</b>	<b>BARCODE</b>	<b>PAG</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>COLORE</b>	<b>BARCODE</b>	<b>PAG</b>
592/36	CORTEN	8020588215452	450	781/02	BIANCO	8020588215018	252
593/02	BIANCO	8020588251139	450	781/06	NERO	8020588215087	252
593/36	CORTEN	8020588559631	450	782/02	BIANCO	8020588216022	254
594/02	BIANCO	8020588917899	448	782/06	NERO	8020588216060	254
594/06	NERO	8020588573651	448	783/02	BIANCO	8020588216039	254
595/02	BIANCO	8020588596315	448	783/06	NERO	8020588216015	254
595/06	NERO	8020588230141	448	787/02	BIANCO	8020588216084	248
596/27	MARRONE	8020588558863	454	787/06	NERO	8020588217029	248
596/37	BIANCO ARGENTO	8020588669859	454	788/02	BIANCO	8020588217067	248
597/02	BIANCO	8020588557415	446	788/06	NERO	8020588217036	248
597/06	NERO	8020588887451	446	789/02	BIANCO	8020588217012	244
598/02	BIANCO	8020588831478	446	789/06	NERO	8020588217081	244
598/06	NERO	8020588556326	446	790/02	BIANCO	8020588218026	244
601/06	NERO	8020588115875	486	790/06	NERO	8020588218064	244
601/37	BIANCO ARGENTO	8020588258855	486	798/06	NERO	8020588911002	488
639/02	BIANCO	8020588300004	442	798/37	BIANCO ARGENTO	8020588189067	488
640/02	BIANCO	8020588864100	442	799/06	NERO	8020588978005	500
641/02	BIANCO	8020588560002	443	824/06	NERO	8020588942006	414
642/02	BIANCO	8020588896200	443	825/06	NERO	8020588943003	414
683/02	BIANCO	8020588258190	442	828/09	ACCIAIO	8020588946004	328
684/02	BIANCO	8020588259180	442	833/16	GRIGIO	8020588179037	240
685/02	BIANCO	8020588259197	443	849/16	GRIGIO	8020588240010	410
700/02	BIANCO	8020588951008	260	850/16	GRIGIO	8020588240027	410
700/06	NERO	8020588952005	260	855/16	GRIGIO	8020588221187	546
701/02	BIANCO	8020588953002	260	856/16	GRIGIO	8020588221194	546
701/06	NERO	8020588954009	260	857/16	GRIGIO	8020588222184	548
702/02	BIANCO	8020588955006	258	858/16	GRIGIO	8020588222191	550
702/06	NERO	8020588956003	258	859/16	GRIGIO	8020588223181	548
703/02	BIANCO	8020588957000	258	860/16	GRIGIO	8020588223198	550
703/06	NERO	8020588958007	258	861/16	GRIGIO	8020588224188	552
745/16	GRIGIO	8020588239021	510	862/16	GRIGIO	8020588224195	552
749/16	GRIGIO	8020588211188	510	863/11	RUGGINE	8020588225024	542
752/16	GRIGIO	8020588212185	514	864/11	RUGGINE	8020588225031	542
753/16	GRIGIO	8020588212192	512	865/11	RUGGINE	8020588225017	542
754/16	GRIGIO	8020588213021	512	868/11	RUGGINE	8020588226038	544
755/16	GRIGIO	8020588213069	514	869/11	RUGGINE	8020588226014	544
774/12	NERO ARGENTO	8020588230080	466	872/06	NERO	8020588227035	564
775/11	RUGGINE	8020588231025	468	881/06	NERO	8020588232084	581
776/11	RUGGINE	8020588231087	470	882/06	NERO	8020588233029	581
780/02	BIANCO	8020588215063	252	884/16	GRIGIO	8020588245039	534
780/06	NERO	8020588215032	252	885/16	GRIGIO	8020588245015	536

<b>ARTICOLO</b>	<b>COLORE</b>	<b>BARCODE</b>	<b>PAG</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>COLORE</b>	<b>BARCODE</b>	<b>PAG</b>
888/02	BIANCO	8020588321481	464	3070/42	NERO ORO	8020588762000	508
888/16	GRIGIO	8020588238017	464	3950/42	NERO ORO	8020588766008	508
895/06	NERO	8020588837524	530	9490/42	NERO ORO	8020588756009	506
895/11	RUGGINE	8020588244018	530	98081/09	ACCIAIO	8020588226687	312
896/06	NERO	8020588862472	532	98082/09	ACCIAIO	8020588544781	316
896/11	RUGGINE	8020588245022	532	98083/09	ACCIAIO	8020588226694	316
897/06	NERO	8020588849855	532	98084/09	ACCIAIO	8020588998850	317
897/11	RUGGINE	8020588245060	532	98190/02	BIANCO	8020588661471	339
928/16	GRIGIO	8020588521003	534	98190/16	GRIGIO	8020588866326	339
929/16	GRIGIO	8020588522000	534	98190/72	ALLUMINIO	8020588599637	339
938/06	NERO	8020588560064	530	98191/02	BIANCO	8020588335693	340
938/11	RUGGINE	8020588846328	530	98191/16	GRIGIO	8020588448560	340
947/06	NERO	8020588574061	498	98191/72	ALLUMINIO	8020588854460	340
948/06	NERO	8020588575068	498	98192/02	BIANCO	8020588777417	341
949/06	NERO	8020588576065	500	98192/16	GRIGIO	8020588222443	341
950/06	NERO	8020588577062	498	98192/72	ALLUMINIO	8020588554711	341
952/06	NERO	8020588579066	482	98193/02	BIANCO	8020588588969	339
952/37	BIANCO ARGENTO	8020588558740	482	99081/09	ACCIAIO	8020588847127	312
953/06	NERO	8020588580062	482	99082/09	ACCIAIO	8020588372339	316
953/37	BIANCO ARGENTO	8020588596636	482	99083/09	ACCIAIO	8020588124785	316
954/06	NERO	8020588581069	488	99084/09	ACCIAIO	8020588963414	317
954/37	BIANCO ARGENTO	8020588189036	488	99085/09	ACCIAIO	8020588817380	324
955/06	NERO	8020588582066	486	99101/02	BIANCO	8020588200199	186
955/37	BIANCO ARGENTO	8020588189012	486	99101/16	GRIGIO	8020588200182	186
983/06	NERO	8020588683060	562	99102/02	BIANCO	8020588200274	186
984/06	NERO	8020588684067	564	99102/16	GRIGIO	8020588200205	186
985/06	NERO	8020588685064	566	99103/02	BIANCO	8020588200861	190
986/06	NERO	8020588686061	568	99103/16	GRIGIO	8020588200298	190
987/06	NERO	8020588687068	568	99104/02	BIANCO	8020588200243	190
988/06	NERO	8020588688065	484	99104/16	GRIGIO	8020588198526	190
988/37	BIANCO ARGENTO	8020588189081	484	99107/02	BIANCO	8020588200847	38
990/06	NERO	8020588965951	564	99107/27	MARRONE	8020588200250	38
991/06	NERO	8020588965968	566	99108/02	BIANCO	8020588200748	38
992/06	NERO	8020588790065	490	99108/27	MARRONE	8020588200267	38
2020/42	NERO ORO	8020588745003	502	99109/16	GRIGIO	8020588198489	334
2201/06	NERO	8020588559068	294	99110/16	GRIGIO	8020588200281	335
3000/42	NERO ORO	8020588746000	502	99111/16	GRIGIO	8020588200724	334
3010/42	NERO ORO	8020588747007	504	99116/09	ACCIAIO	8020588365416	320
3011/42	NERO ORO	8020588748004	504	99117/09	ACCIAIO	8020588369711	320
3020/42	NEROORO	8020588760006	504	99118/09	ACCIAIO	8020588784637	320
3050/42	NERO ORO	8020588761003	506	99119/72	ALLUMINIO	8020588754692	364





## INDICE ALFANUMERICO

<b>ARTICOLO</b>	<b>COLORE</b>	<b>BARCODE</b>	<b>PAG</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>COLORE</b>	<b>BARCODE</b>	<b>PAG</b>
99120/72	ALLUMINIO	8020588785962	380	99161/02	BIANCO	8020588965210	56
99121/72	ALLUMINIO	8020588759314	380	99161/27	MARRONE	8020588345890	56
99122/02	BIANCO	8020588789632	20	99161/72	ALLUMINIO	8020588832741	56
99133/02	BIANCO	8020588637582	118	99162/02	BIANCO	8020588796326	58
99133/16	GRIGIO	8020588463297	118	99162/27	MARRONE	8020588734908	58
99134/02	BIANCO	8020588035890	158	99162/72	ALLUMINIO	8020588785238	58
99134/16	GRIGIO	8020588026874	158	99164/16	GRIGIO	8020588460210	174
99135/02	BIANCO	8020588013690	78	99164/27	BIANCO	8020588086533	174
99135/16	GRIGIO	8020588095368	78	99165/16	GRIGIO	8020588440458	394
99136/02	BIANCO	8020588085208	122	99165/27	MARRONE	8020588500855	394
99136/16	GRIGIO	8020588289743	122	99166/16	GRIGIO	8020588120008	290
99137/16	GRIGIO	8020588289651	162	99166/72	ALLUMINIO	8020588565687	290
99138/02	BIANCO	8020588963445	90	99167/06	NERO	8020588459634	214
99138/16	GRIGIO	8020588650000	90	99168/16	GRIGIO	8020588010101	218
99139/02	BIANCO	8020588200052	146	99169/16	GRIGIO	8020588111556	222
99139/16	GRIGIO	8020588200069	146	99170/16	GRIGIO	8020588550010	406
99141/02	BIANCO	8020588520365	154	99171/16	GRIGIO	8020588992247	202
99141/16	GRIGIO	8020588025556	154	99172/06	NERO	8020588980008	182
99142/02	BIANCO	8020588505058	150	99173/06	NERO	8020588809019	390
99142/16	GRIGIO	8020588000553	150	99174/02	BIANCO	8020588354786	98
99148/02	BIANCO	8020588836923	86	99174/16	GRIGIO	8020588632846	98
99148/16	GRIGIO	8020588886317	86	99175/02	BIANCO	8020588365478	102
99149/02	BIANCO	8020588651243	82	99175/16	GRIGIO	8020588321474	102
99149/16	GRIGIO	8020588935473	82	99176/02	BIANCO	8020588964787	102
99149/27	MARRONE	8020588125867	82	99176/16	GRIGIO	8020588278631	102
99150/02	BIANCO	8020588546211	66	99177/02	BIANCO	8020588157899	30
99150/27	MARRONE	8020588500046	66	99177/16	GRIGIO	8020588841231	30
99151/02	BIANCO	8020588515156	62	99178/02	BIANCO	8020588851476	368
99151/72	ALLUMINIO	8020588888564	62	99178/16	GRIGIO	8020588459610	368
99152/02	BIANCO	8020588757570	344	99179/02	BIANCO	8020588731594	26
99152/16	GRIGIO	8020588848483	344	99179/16	GRIGIO	8020588125874	26
99153/02	BIANCO	8020588987007	346	99180/02	BIANCO	8020588563218	24
99153/16	GRIGIO	8020588025938	346	99180/16	GRIGIO	8020588726583	24
99154/02	BIANCO	8020588008887	376	99181/02	BIANCO	8020588845956	134
99154/27	MARRONE	8020588210006	376	99181/16	GRIGIO	8020588552472	134
99155/02	BIANCO	8020588193705	376	99181/27	MARRONE	8020588811234	134
99155/27	MARRONE	8020588459009	376	99184/16	GRIGIO	8020588814754	386
99156/02	BIANCO	8020588789540	360	99185/16	GRIGIO	8020588847325	386
99156/27	MARRONE	8020588600258	360	99186/02	BIANCO	8020588632549	94
99157/02	BIANCO	8020588892783	360	99187/02	BIANCO	8020588852473	74
99157/27	MARRONE	8020588569807	360	99187/16	GRIGIO	8020588324543	74

<b>ARTICOLO</b>	<b>COLORE</b>	<b>BARCODE</b>	<b>PAG</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>COLORE</b>	<b>BARCODE</b>	<b>PAG</b>
99188/02	BIANCO	8020588205477	70	99235/02	BIANCO	8020588222146	114
99188/16	GRIGIO	8020588154478	70	99235/16	GRIGIO	8020588744457	114
99188/27	MARRONE	8020588228742	70	99473/02	BIANCO	8020588593215	138
99189/02	BIANCO	8020588852145	210	99473/16	GRIGIO	8020588814693	138
99189/16	GRIGIO	8020588863479	210	99473/27	MARRONE	8020588869518	138
99190/02	BIANCO	8020588851360	339	99475/02	BIANCO	8020588536854	142
99190/16	GRIGIO	8020588356742	339	99475/16	GRIGIO	8020588932144	142
99190/72	ALLUMINIO	8020588366871	339	99475/27	MARRONE	8020588597411	142
99191/02	BIANCO	8020588179655	340	99484/02	BIANCO	8020588358746	178
99191/16	GRIGIO	8020588854798	340	99484/72	ALLUMINIO	8020588396748	178
99191/72	ALLUMINIO	8020588853494	340	99485/02	BIANCO	8020588972157	398
99192/02	BIANCO	8020588741357	341	99485/72	ALLUMINIO	8020588874239	398
99192/16	GRIGIO	8020588944710	341	99492/02	BIANCO	8020588857966	130
99192/72	ALLUMINIO	8020588647857	341	99492/16	GRIGIO	8020588198762	130
99193/02	BIANCO	8020588333637	338	99492/72	ALLUMINIO	8020588852015	130
99200/02	BIANCO	8020588821448	206	99579/16	GRIGIO	8020588154782	286
99200/16	GRIGIO	8020588412691	206	99580/16	GRIGIO	8020588564789	282
99214/02	BIANCO	8020588863240	350	99581/16	GRIGIO	8020588354793	282
99214/06	NERO	8020588489631	350	99582/02	BIANCO	8020588547898	106
99215/02	BIANCO	8020588476327	352	99582/16	GRIGIO	8020588963216	106
99215/06	NERO	8020588984129	352	99582/27	MARRONE	8020588331442	106
99217/02	BIANCO	8020588756986	48	99583/02	BIANCO	8020588589652	16
99217/16	GRIGIO	8020588559662	48	99583/16	GRIGIO	8020588446320	16
99218/02	BIANCO	8020588859632	44	99584/02	BIANCO	8020588236921	52
99218/27	MARRONE	8020588222580	44	99584/16	GRIGIO	8020588558849	52
99219/02	BIANCO	8020588159633	42	99585/02	BIANCO	8020588558962	126
99219/27	MARRONE	8020588555213	42	99585/16	GRIGIO	8020588225574	126
99222/06	NERO	8020588965920	298	99588/02	BIANCO	8020588692543	34
99224/02	BIANCO	8020588667855	372	99700/72	ALLUMINIO	8020588236853	198
99224/16	GRIGIO	8020588223587	372	99708/02	BIANCO	8020588858741	194
99225/02	BIANCO	8020588221446	372	99820/02	BIANCO	8020588258930	166
99225/16	GRIGIO	8020588886324	372	99820/16	GRIGIO	8020588158841	166
99231/02	BIANCO	8020588999529	302	99821/02	BIANCO	8020588237744	166
99231/06	NERO	8020588996528	302	99821/16	GRIGIO	8020588365546	166
99232/02	BIANCO	8020588226991	302	10981001/00		8020588008993	581
99232/06	NERO	8020588799655	302	10991001/00		8020588059704	581
99233/02	BIANCO	8020588124983	110	20121001/00		8020588000362	581
99233/16	GRIGIO	8020588566981	110	20123001/00		8020588006906	581
99234/02	BIANCO	8020588666988	112	20241501/00		8020588008962	581
99234/16	GRIGIO	8020588885693	112	20243001/00		8020588000874	581



I disegni, le quote, i colori dei prodotti raffigurati nel presente catalogo sono a titolo indicativo. La Sovil si riserva la facoltà di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche degli elementi illustrati. Per ogni controversia si stabilisce la competenza del Foro di Viterbo.

Il presente catalogo sostituisce ed annulla l'edizione precedente.



SOVIL srl

Sede legale:

Via Crescenzio, 82 - 00193 Roma

Sede operativa / amministrativa :

Strada Statale n° 204 Ortana km 15 loc. Sanguetta  
01038 Soriano nel Cimino (Viterbo)

 (+39) 0761 75 93 03

 (+39) 0761 74 98 1

 (+39) 344 14 38 429

 (+39) 0761 75 93 55

 info@sovil.com

 sovil@legalmail.it

 www.sovil.com

 shop.sovil.com

 sovil

FOTOGRAFIA E GRAFICA : Fotostudio Mauro Mattioli, Viterbo  
STAMPA: Tipografia Celori, Terni

FINITO DI STAMPARE: FEBBRAIO 2019



